STIHL

PARA DISTRIBUIDORES OFICIALES

TARIFA 2022

AHORA, MÁS CERCA DE TI

App STIHL Distribuidores



- Puedes consultar tu perfil y los detalles de tu cuenta.
- Infórmate e inscríbete en nuestros cursos de formación.
- Controla y gestiona tus criterios de calidad.
- Encuentra toda la información sobre tus gestiones frecuentes.
- Contacta directamente con nosotros.
- Saca el máximo partido a los proyectos que STIHL pone a tu disposición.
- Controla el stock de tu negocio.
- Lleva la Tarifa STIHL en formato PDF.

¡DESCÁRGATE YA LA APP!
Regístrate con tu nº de Distribuidor y email

Descárgalo en el App Store · DISPONIBLE EN Google Play

Si tienes cualquier duda contacta con nosotros en **francisco.vegablanco@stihl.es**

NUEVO

DESCUBRE LAS VENTAJAS DE *STIHL* LOCAL PLUS

Accede a la nueva plataforma* **con la misma clave que utilizas para el resto** y empieza a gestionar fácilmente tus campañas de marketing y gastos de publicidad, participa en foros, envía comunicaciones a tus clientes, y mucho más.

Para mas información contacta con maria.rivero@stihl.es

BIENVENIDO A LA ÚLTIMA HERRAMIENTA DE STIHL ¡CREADA PARA TI!

WWW.STIHL-LOCAL.ES

*Disponible a partir de enero 2022.



DIRECTORIO

¡ESTAMOS A TU DISPOSICIÓN!

SOPORTE AL DISTRIBUIDOR

Desde STIHL pensamos siempre en mejorar para ponértelo más fácil. Por eso hemos simplificado la forma de contactar con nosotros. Hemos desarrollado un directorio más sencillo e intuitivo, con solo dos teléfonos para agilizar al máximo cualquier consulta o necesidad.

ATENCIÓN AL DISTRIBUIDOR
91 887 98 01

1. **AREA DE VENTAS**
   1. **GESTIÓN DE VENTAS Y ATENCIÓN CLIENTES**
      gestion.ventas@stihl.es
   2. **DESARROLLO Y MARKETING DE RED**
      desarrollo@stihl.es
      - Marketing Local
      - ShopSystem
   3. **GRANDES CUENTAS**
      grandescuentas@stihl.es
      - Licitaciones
      - Demostración de producto
2. **SERVICIO POSVENTA, PRODUCTO Y FORMACIÓN**
   1. **MOTORIZACIÓN GASOLINA**
      servicioposventa@stihl.es
   2. **JARDINERÍA, BATERÍA, ELÉCTRICAS Y DIGITALIZACIÓN**
      servicioposventa@stihl.es
   3. **SISTEMAS DE LIMPIEZA**
      servicioposventa@stihl.es
   4. **PRODUCTO**
      producto@stihl.es
      1. LÍNEA FORESTAL, AGRÍCOLA Y EPI
      2. JARDINERÍA, ESPACIOS VERDES Y DIGITALIZACIÓN
      3. SISTEMAS DE LIMPIEZA Y CONSTRUCCIÓN
      4. RECAMBIOS, ACCESORIOS Y AFTERMARKET
      5. GESTIÓN DE PRODUCTO Y TIENDA DE MARCA
   5. **FORMACIÓN**
      formacion@stihl.es
3. **INCIDENCIAS DE TRANSPORTE Y ALMACÉN**
   logistica@stihl.es
4. **CONTABILIDAD DE CLIENTES**
   contabilidad@stihl.es
5. **MARKETING Y COMUNICACIÓN DE MARCA**
   marketing@stihl.es
   - Redes Sociales

Soporte STIHL Direct
91 887 98 40



ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN EN STIHL.ES

MANUAL DE INSTRUCCIONES	
ACCESO A LA PLATAFORMA DE FORMACIÓN	STIHL TRAINING
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA	
CERTIFICADOS Y HOMOLOGACIONES	
FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	
INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA DE VIBRACIONES	
CÓMO AFILAR LA CADENA Y LIMITADOR DE PROFUNDIDAD DE UNA MOTOSIERRA	
CÓMO CAMBIAR EL HILO DE UNA DESBROZADORA	

Descárgalo en el App Store

DISPONIBLE EN Google Play

Descárgate la App para Casco ProCOM

STIHL ProCOM

Con la aplicación ProCOM se pueden personalizar otros ajustes (por ejemplo, la sensibilidad del micrófono), descárgate la App con este código QR.





ÍNDICE

		Gama de batería	5
		Soluciones inteligentes (Smart Solutions) STIHL Connected	15
	MS	Motosierras de gasolina y de poda	17
	MSA	Motosierras de batería	23
	MSE	Motosierras eléctricas	24
	HT	Podadoras de altura de gasolina	28
	HTA	Podadoras de altura de batería	29
	FS	Desbrozadoras de gasolina	43
	FR	Desbrozadoras de mochila de gasolina	50
	FSA	Cortabordes y desbrozadoras de batería	52
	RGA	Cortador de maleza	54
	FSE	Cortabordes eléctricos	55
	RMI	Robots cortacésped	67
	RM	Cortacésped de gasolina	74
	RMA	Cortacésped de batería	82
	RME	Cortacésped eléctricos	85
	RT	Tractores cortacésped	88
	RL	Escarificador de gasolina	92
	RLE	Escarificador eléctrico	93
	RLA	Escarificador de batería	94
	KM	Sistema combinado	95
	KMA	Sistema combinado de batería	96
	MM	Multimotor	100
	HS	Cortasetos de gasolina	101
	HSA	Cortasetos de batería	102
	HSE	Cortasetos eléctricos	103
	HL	Cortasetos de altura de gasolina	104
	HLA	Cortasetos de altura de batería	105
	HLE	Cortasetos de altura eléctricos	105
	SP	Vareadores de peine de gasolina	107
	SPA	Vareador de peine de batería	108
	SP	Vareadores de gancho de gasolina	109
	GH	Biotrituradoras de gasolina	113
	GHE	Biotrituradoras eléctricas	114
	WP	Bombas de agua	119
	MH	Motoazadas de gasolina	120
	BG	Sopladores de gasolina	123
	BR	Sopladores de mochila de gasolina	124
	BGA	Sopladores de batería	125
	BGE	Sopladores eléctricos	126
	SH	Picadores/Aspiradores de gasolina	126
	SHA	Triturador/Aspirador de batería	127
	SHE	Trituradores/Aspiradores eléctricos	127
	SR	Atomizadores	130
	SGA	Pulverizador de batería	131
	SG	Pulverizadores	131
	RE	Hidrolimpiadoras de agua fría	135
	KG	Barredoras	146
	KGA	Barredora de batería	147
	SE	Aspiradoras	148
	GS	Cortadora de hormigón	153
	TS	Tronzadoras de gasolina	154
	TSA	Tronzadoras de batería	157
	BT	Ahoyadoras	158
	TF	Técnica forestal	159
	GTA	Mini-sierra de batería	168
	EPI	Equipo de protección individual	173
	CGV	Condiciones generales de venta	191
	CGG	Condiciones generales de garantía	194
	DE	Descuentos especiales	197
		Información general	198



NOTAS

PARA PARTICULARES: ALTO RENDIMIENTO

SISTEMA AS

PARA REALIZAR CÓMODAMENTE TAREAS DE JARDINERÍA VARIADAS

Las máquinas funcionan con una batería externa intercambiable y de carga fácil y segura.



BATERÍA AS 2

Batería ligera, compacta y potente de 10,8 V. Compatible con todas las máquinas de 10,8 V del sistema AS de STIHL (excepto HSA 25). 28 Wh de energía 2,6 Ah de la batería, peso 0,2 kg.

Referencia	**EA02 400 6500**
P.V.P. sin IVA	**34,71 €**
P.V.P. con IVA	**42,00 €**



CARGADOR ESTÁNDAR AL 1

230 V. Compatible con el sistema de batería AS 2 de STIHL. Con indicación de estado (parpadeo LED). Cinta adhesiva para guardar el cable. Consumo 33 W.

Referencia	**EA03 430 2500**
P.V.P. sin IVA	**37,19 €**
P.V.P. con IVA	**45,00 €**

ENERGÍA DE LA BATERÍA			**AS 2** 28 Wh
CAPACIDAD Y TIEMPOS DE CARGA DE LA BATERÍA: 80 % / 100 %			
			55 min / 70 min
DURACIÓN DE LA BATERÍA (ejemplo de uso)			**AUTONOMÍA DE LA BATERÍA (hasta... min)**
HSA 26 	Perfila seto hasta... 	30 bolas	110 min
GTA 26 	Corte de madera (4 cm Ø) hasta... 	80 cortes	25 min

LÍNEA AI

PARA REALIZAR SOBRE LA MARCHA PEQUEÑOS TRABAJOS EN EL JARDÍN

Máquinas de la línea AI, rápidas y fáciles de usar. Para cargar la **batería integrada**, basta con enchufarla a una toma de corriente de pared.

DURACIÓN DE LA BATERÍA (ejemplo de uso)			**AUTONOMÍA DE LA BATERÍA (hasta... min)**
HSA 45 	Hasta... de seto 	80 m²	40 min
BGA 45 	Con hojas secas y en asfalto hasta... 	200 m²	10 min
FSA 45 	Bordes de césped hasta... / Superficie de césped hasta... 	250 m / 50 m²	20 min / 12 min

• Reserva de energía según las especificaciones del fabricante de las células. Con el fin de aumentar la vida útil, la reserva real de energía disponible podría ser menor
• Los tiempos indicados por carga y superficies son valores de referencia que pueden variar según el material a trabajar

SISTEMA AK

PARA REALIZAR PROYECTOS AMBICIOSOS

Todas las baterías AK se pueden combinar con los cargadores AL 101 o AL 300 y todas las máquinas del sistema AK.

BATERÍAS AK



Compatibles con el sistema STIHL AK. Baterías de litio-ión con indicador de carga (cuatro luces LED). Disponibles con distintas autonomías.

AK 10	2,0 Ah, 72 Wh, 0,8 kg	
Referencia		**4520 400 6515**
P.V.P. sin IVA		**90,08 €**
P.V.P. con IVA		**109,00 €**
AK 20	4,0 Ah, 144 Wh, 1,2 kg	
Referencia		**4520 400 6518**
P.V.P. sin IVA		**123,14 €**
P.V.P. con IVA		**149,00 €**
AK 30	5,0 Ah, 180 Wh, 1,3 kg	
Referencia		**4520 400 6512**
P.V.P. sin IVA		**156,20 €**
P.V.P. con IVA		**189,00 €**

CARGADOR ESTÁNDAR AL 101



230 V. Compatible con las baterías AK y AP de STIHL. Con indicador de carga (LED) y ventilación de aire integrada. Se puede montar en la pared.

Referencia	**4850 430 2520**
P.V.P. sin IVA	**48,76 €**
P.V.P. con IVA	**59,00 €**

CAPACIDAD Y TIEMPOS DE CARGA DE LA BATERÍA: 80 % / 100 %

		AK 10	AK 20	AK 30
AL 100	Consumo 75 W	70 / 95 min	135 / 180 min	160 / 205 min
AL 300	Consumo 330 W	30 / 45 min	35 / 55 min	35 / 60 min

		AK 10	AK 20	AK 30
				
POTENCIA DE LA BATERÍA		72 Wh	144 Wh	180 Wh
DURACIÓN DE LA BATERÍA (ejemplo de uso) Y AUTONOMÍA DE LA BATERÍA (hasta... min)				
MSA 120 C-B 	Corte de madera cuadrada (10 × 10 cm) hasta... 	18 min 60 cortes	40 min 160 cortes	55 min 190 cortes
MSA 140 C-B 	Corte de madera cuadrada (10 × 10 cm) hasta... 	18 min 60 cortes	40 min 160 cortes	45 min 210 cortes
HSA 56 	Hasta... de seto 	50 min 175 m²	100 min 350 m²	120 min 420 m²
FSA 57 (con cabezal de corte de hilo) 	Bordes de césped hasta.../ Superficie de césped hasta... 	25 min 625 m / 125 m²	50 min 1.250 m / 250 m²	60 min 1.500 m / 300 m²
FSA 60 R (con cabezal de corte de hilo) 	Bordes de césped hasta.../ Superficie de césped hasta... 	13 min 500 m / 100 m²	30 min 1.250 m / 250 m²	38 min 1.500 m / 300 m²
BGA 57 	Con hojas secas y en asfalto hasta... 	10 min 380 m²	22 min 760 m²	27 min 900 m²
NUEVO SHA 56 	Para hojas secas en el asfalto en el modo de aspiración / soplado hasta... 	12 min 38 m² / 300 m²	25 min 75 m² / 600 m²	30 min 90 m² / 700 m²
RMA 235 	Superficie de césped hasta... 	150 m²	300 m²	400 m²
NUEVO RMA 248 	Superficie de césped hasta... 	100 m²	200 m²	250 m²
RMA 339 / RMA 339 C 	Superficie de césped hasta... 	120 m²	250 m²	330 m²
RLA 240 	Superficie de césped hasta... 	96 m²	190 m²	250 m²
HLA 56 	Hasta ... de seto 	50 min 190 m²	100 min 380 m²	120 min 460 m²
NUEVO HTA 50	Corte de madera cuadrada (10 x 10 cm) hasta ... 	25 min 80 cortes	45 min 170 cortes	60 min 220 cortes

■ Batería recomendada.
■ Potencia reducida de la máquina.

- Reserva de energía según las especificaciones del fabricante de las células. Con el fin de aumentar la vida útil, la reserva real de energía disponible podría ser menor
- Valores de referencia que pueden variar según el material a trabajar
- Con máquinas de mayor potencia se hace el mismo trabajo en menos tiempo como, por ejemplo, con la FSA 60 R en comparación con la FSA 57

SISTEMA AP

PARA DOMINAR CON ÉXITO TAREAS PROFESIONALES

Nuestro sistema AP está compuesto por una amplia gama de máquinas de batería especialmente potentes. Por sus prestaciones, son ideales para paisajismo y para mantenimiento profesional de jardines y árboles. Gracias a que son muy silenciosas, son perfectas para trabajar en entornos urbanos.





BATERÍAS AP

VENTAJAS DEL PRODUCTO:

- POTENTE TECNOLOGÍA LITIO-IÓN
- PESO REDUCIDO
- UTILIZABLES EN CASO DE LLUVIA
- INDICADOR LED DEL ESTADO DE CARGA CON 4 LUCES VERDES

Compatible con el sistema STIHL AP. Disponibles con distintas potencias y rendimiento.

AP 100 2,6 Ah
94 Wh de energía de la batería, 0,9 kg.

Referencia	**4850 400 6550**
P.V.P. sin IVA	**128,10 €**
P.V.P. con IVA	**155,00 €**

AP 200 5,2 Ah
187 Wh de energía de la batería, 1,3 kg

Referencia	**4850 400 6560**
P.V.P. sin IVA	**169,42 €**
P.V.P. con IVA	**205,00 €**

AP 300 6,3 Ah
227 Wh de energía de la batería, 1,8 kg

Referencia	**4850 400 6570**
P.V.P. sin IVA	**227,27 €**
P.V.P. con IVA	**275,00 €**

AP 300 S 7,2 Ah
281 Wh de energía de la batería, 1,8 kg

Referencia	**4850 400 6580**
P.V.P. sin IVA	**263,64 €**
P.V.P. con IVA	**319,00 €**



BATERÍAS AR L

VENTAJAS DEL PRODUCTO:

- BATERÍAS DE LITIO-IÓN CON ALTA DURACIÓN
- INDICADOR LED DEL ESTADO DE CARGA CON 6 LUCES VERDES
- CONEXIÓN USB
- STIHL CONNECTED MEDIANTE INTERFAZ BLUETOOTH® INTEGRADA
- CÓMODO SISTEMA DE TRANSPORTE COMO ACCESORIO
- UTILIZABLES EN CASO DE LLUVIA

Baterías de litio-ión de mochila de alta potencia con tiempo de funcionamiento prolongado, puerto USB, Bluetooth® para conexión con STIHL connected. Carcasa robusta con asa de transporte integrada. Se conecta directamente con RMA 765 V. Junto con el sistema de transporte AR L y cable de conexión AR L, son aptas para máquinas con conector, así como con adaptador AP para máquinas con compartimento de batería. Pueden usarse en caso de lluvia.

Kit AR 2000 L 27,4 Ah
con cable de conexión, adaptador AP y arnés.
1.015 Wh de energía de la batería, 7,4 kg①

Referencia	**7019 200 0053**
P.V.P. sin IVA	**1.255,37 €**
P.V.P. con IVA	**1.519,00 €**

Kit AR 3000 L 41,2 Ah
con cable de conexión, adaptador AP y arnés.
1.520 Wh de energía de la batería, 9,5 kg①

Referencia	**7019 200 0052**
P.V.P. sin IVA	**1.726,45 €**
P.V.P. con IVA	**2.089,00 €**

NUEVO AP 500 S

A PARTIR DE PRIMAVERA



Nuestra nueva batería AP 500 S es la más potente de STIHL y también duplica la vida útil y el número de ciclos de carga en comparación con la batería AP 300 S, la más potente hasta el momento. Dispone de Bluetooth® para integrarse en el sistema STIHL connected.

Referencia	**EA01 400 6500**
P.V.P. sin IVA	**371,07 €**
P.V.P. con IVA	**449,00 €**

CARGADOR ESTÁNDAR AL 101

Compatible con baterías STIHL AK y AP. Con indicación de estado (LED). Cinta adhesiva para guardar el cable. Se puede montar en pared.



Referencia	**4850 430 2520**
P.V.P. sin IVA	**48,76 €**
P.V.P. con IVA	**59,00 €**

CARGADOR RÁPIDO AL

230 V. Para cargar más rápido las baterías STIHL AK, AP y AR. Se puede colgar en la pared. Con indicador de carga (LED) y refrigeración de aire integrada.



AL 300 Consumo 330W	**4850 430 5500**
P.V.P. sin IVA	**103,31 €**
P.V.P. con IVA	**125,00 €**

AL 500 Consumo 570W	**4850 430 5700**
P.V.P. sin IVA	**152,89 €**
P.V.P. con IVA	**185,00 €**

NUEVO CARGADOR MÚLTIPLE AL 301-4

230 V. Cargador múltiple para la carga secuencial de hasta cuatro baterías AP o AR L con cable de conexión a AR L y adaptador AP, con indicador de estado mediante LED y refrigeración activa de la batería.



Referencia	**EA04 430 5500**
P.V.P. sin IVA	**304,96 €**
P.V.P. con IVA	**369,00 €**

① Peso sin Sistema de transporte.

• Reserva de energía según las especificaciones del fabricante de las células. Con el fin de aumentar la vida útil, la reserva real de energía disponible podría ser menor

	AP 100	AP 200	AP 300	AP 300 S	NUEVO AP 500 S
					
POTENCIA DE LA BATERÍA (Wh)	94	187	227	281	337
TIEMPOS DE CARGA DE LA BATERÍA: 80%/100% (min)					
AL 101	75 / 100	150 / 200	190 / 250	230 / 300	280 / 355
AL 300	30 / 45	40 / 55	45 / 60	55 / 70	70 / 90
NUEVO AL 301-4	30 / 45	40 / 55	50 / 75	55 / 80	70 / 90
AL 500	30 / 45	30 / 45	25 / 35	30 / 45	40 / 55
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA (hasta... min)					
MSA 160 C-B	–	42	50	62	74
MSA 200 C-B	–	35	40	50	60
MSA 220 C-B	–	32	35	37	44
NUEVO MSA 300 C-O	–	–	–	–	20 – 44
MSA 161 T	–	42	50	62	74
NUEVO MSA 220 TC-O	–	16	25	29	34
HSA 66	72	144	180	223	268②
HSA 86	72	144	180	223	268②
HSA 94 R / HSA 94 T	54 – 42①	108 – 84①	135 – 105①	167 – 130①	200 – 155
FSA 86 R con cabezal de hilo / con PolyCut	17 / 30	35 / 60	42 / 70	52 / 85	62 / 102
FSA 90 R con cabezal de corte de hilo	12	24	30	37	44
FSA 90 con disco cortahierbas	18	36	45	56	67
FSA 130 R con cabezal de corte de hilo	14 – 10①	28 – 17①	36 – 19①	45 – 25①	54 – 30①
FSA 130 / FSA 135 con disco cortahierbas	25 – 16①	50 – 30①	70 – 40①	100 – 50①	120 – 60①
NUEVO RGA 140	25 – 16①	50 – 30①	70 – 40①	100 – 50①	120 – 60①
BGA 86	11	17	21	26	31
BGA 100	32 – 8①	66 – 12①	83 – 16①	103 – 20①	123 – 24①
BGA 200	24 – 6①	49 – 7①	78 – 12①	95 – 14①	114 – 17①
HTA 66	18	42	55	68	82
HTA 86	18	42	55	68	82
NUEVO HTA 135	10	22	35	45	54
HLA 66	72	144	180	223	268
HLA 86	72	144	180	223	268
NUEVO HLA 135	32	64	77	95	114
SPA 65	50	100	150	190	228
NUEVO SGA 85	510	1.000	–	–	–
KMA 130 R / KMA 135 R con FS-KM, cabezal de corte de hilo	14 – 7①	28 – 14①	36 – 17①	45 – 22①	54 – 26①
KMA 130 R / KMA 135 R con FS-KM, disco cortahierbas	25 – 16①	50 – 30①	70 – 40①	100 – 50①	120 – 60①
TSA 230	7	14	18	22	26
KGA 770	84	168	210	260	312
DURACIÓN DE LA BATERÍA (hasta... m²)					
NUEVO RMA 253	125	250	300	370	450
RMA 443 C	180	360	440	540	650
RMA 443 VC	210	420	510	620	740
RMA 448 VC	160	330	400	500	600
RMA 765 V	–	–	330	400	480
RMA 2 RV	210	420	510	630	760

■ Batería recomendada.
■ Potencia reducida de la máquina.
– No recomendado.

① Posición mínima / máxima.
② Uso recomendable sólo con la funda para cinturón AP.

- Reserva de energía según las especificaciones del fabricante de las células. Con el fin de aumentar la vida útil, la reserva real de energía disponible podría ser menor
- Los tiempos indicados por carga y superficies son valores de referencia que pueden variar según el material a trabajar

	AR 2000 L	AP AR 3000 L
		
POTENCIA DE LA BATERÍA (Wh)	1.015	1.520
TIEMPOS DE CARGA DE LA BATERÍA: 80%/100% (min)		
AL 101	–	–
AL 300	210 / 270	310 / 400
NUEVO AL 301-4	220 / 290	330 / 430
AL 500	110 / 150	170 / 220
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA (hasta... min)		
MSA 160 C-B	195	300
MSA 200 C-B	175	260
MSA 220 C-B	201	281
NUEVO MSA 300 C-O	–	–
MSA 161 T	195	300
NUEVO MSA 220 TC-O	109	174
HSA 66	715	1.040
HSA 86	715	1.040
HSA 94 R / HSA 94 T	690 – 565①	985 – 800①
FSA 86 R con cabezal de hilo / con PolyCut	185 / 300	280 / 450
FSA 90 R con cabezal de corte de hilo	130	195
FSA 90 con disco cortahierbas	195	290
FSA 130 R con cabezal de corte de hilo	160 – 90①	220 – 130①
FSA 130 / FSA 135 con disco cortahierbas	100 – 50①	430 – 240①
NUEVO RGA 140	310 – 160①	430 – 240①
BGA 86	90	140
BGA 100	320 – 65①	510 – 95①
BGA 200	315 – 53①	500 – 85①
HTA 66	195	300
HTA 86	195	300
NUEVO HTA 135	160	240
HLA 66	715	1.040
HLA 86	715	1.040
NUEVO HLA 135	345	520
SPA 65	755	1.055
NUEVO SGA 85	–	–
KMA 130 R / KMA 135 R con FS-KM, cabezal de corte de hilo	160 – 80①	200 – 115①
KMA 130 R / KMA 135 R con FS-KM, disco cortahierbas	310 – 160①	430 – 240①
TSA 230	80	125
KGA 770	–	–
DURACIÓN DE LA BATERÍA (hasta... m²)		
NUEVO RMA 253	–	–
RMA 443 C	–	–
RMA 443 VC	–	–
RMA 448 VC	–	–
RMA 765 V	2.050	3.100
RMA 2 RV	–	–

Batería recomendada.
Potencia reducida de la máquina.

① Posición mínima / máxima.

- Reserva de energía según las especificaciones del fabricante de las células. Con el fin de aumentar la vida útil, la reserva real de energía disponible podría ser menor
- Los tiempos indicados por carga y superficies son valores de referencia que pueden variar según el material a trabajar

	AP 100	AP 200	AP 300	AP 300 S	NUEVO AP 500 S
					
POTENCIA DE LA BATERÍA (Wh)	94	187	227	281	337
TIEMPOS DE CARGA DE LA BATERÍA: 80%/100% (min)					
AL 101	75 / 100	150 / 200	190 / 250	230 / 300	280 / 355
AL 300	30 / 45	40 / 55	45 / 60	55 / 70	70 / 90
NUEVO AL 301-4	30 / 45	40 / 55	50 / 75	55 / 70	70 / 90
AL 500	30 / 45	30 / 45	25 / 35	30 / 45	40 / 55
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA (hasta... min)					
KMA 130 R / KMA 135 R con FS-KM, cabezal de hilo	14 – 7①	28 – 14①	36 – 17①	45 – 22①	52 – 35①
KMA 130 R / KMA 135 R con FS-KM, disco cortahierbas	25 – 16①	50 – 30①	70 – 40①	100 – 50①	115 – 58①
KMA 130 R / KMA 135 R (AutoCut)	16 – 7①	30 – 14①	38 – 18①	47 – 22①	54 – 25①
KMA 130 R / KMA 135 R FCB - KM	12 – 7①	23 – 12①	33 – 18①	41 – 22①	47 – 25①
KMA 130 R / KMA 135 R (Cortahierbas)	29 – 16①	60 – 30①	75 – 40①	93 – 50①	107 – 58①
KMA 130 R / KMA 135 R HL - KM	62 – 41①	123 – 81①	185 – 123①	229 – 152①	263 – 175①
KMA 130 R / KMA 135 R FH - KM	62 – 41①	123 – 81①	185 – 123①	229 – 152①	263 – 175①
KMA 130 R / KMA 135 R BF - KM	16 – 13①	31 – 25①	46 – 37①	57 – 46①	66 – 53①
KMA 130 R / KMA 135 R KB - KM	16 – 13①	31 – 25①	46 – 37①	57 – 46①	66 – 53①
KMA 130 R / KMA 135 R HT - KM	22 – 10①	42 – 19①	63 – 29①	78 – 36①	90 – 41①
KMA 130 R / KMA 135 R BG - KM	14 – 6①	26 – 10①	39 – 15①	48 – 19①	55 – 22①
KMA 130 R / KMA 135 R SP - KM	26 – 17①	51 – 33①	78 – 50①	97 – 62①	112 – 71①
KMA 130 R / KMA 135 R RG - KM	28①	57①	70①	85①	98①

	AR 2000 L	AR 3000 L
		
POTENCIA DE LA BATERÍA① (Wh)	1.015	1.520
TIEMPOS DE CARGA DE LA BATERÍA: 80%/100% (min)		
AL 101	–	–
AL 300	210 / 270	310 / 400
NUEVO AL 301-4	220 / 290	330 / 430
AL 500	110 / 150	170 / 220
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA② (hasta... min)		
KMA 130 R / KMA 135 R con FS-KM, cabezal de hilo	160 – 80①	200 – 115①
KMA 130 R / KMA 135 R con FS-KM, disco cortahierbas	310 – 160①	430 – 240①
KMA 130 R / KMA 135 R (AutoCut)	170 – 81①	250 – 120①
KMA 130 R / KMA 135 R FCB - KM	145 – 75①	210 – 110①
KMA 130 R / KMA 135 R (Cortahierbas)	325 – 170①	430 – 240①
KMA 130 R / KMA 135 R HL - KM	810 – 540①	1150 – 790①
KMA 130 R / KMA 135 R FH - KM	810 – 540①	1150 – 790①
KMA 130 R / KMA 135 R BF - KM	200 – 160①	300 – 230①
KMA 130 R / KMA 135 R KB - KM	200 – 160①	300 – 230①
KMA 130 R / KMA 135 R HT - KM	275 – 120①	320 – 180①
KMA 130 R / KMA 135 R BG - KM	170 – 60①	245 – 90①
KMA 130 R / KMA 135 R SP - KM	330 – 215①	490 – 320①
KMA 130 R / KMA 135 R RG - KM	300①	450①

■ Batería recomendada.
■ Potencia reducida de la máquina.

① Posición mínima / máxima.

- Reserva de energía según las especificaciones del fabricante de las células. Con el fin de aumentar la vida útil, la reserva real de energía disponible podría ser menor
- Los tiempos indicados por carga y superficies son valores de referencia que pueden variar según el material a trabajar

INFORMACIÓN DE LAS DISTINTAS COMBINACIONES

APLICACIÓN	COMBINACIÓN PARA TRABAJAR	CON BATERÍA	ARTÍCULO	REFERENCIA
Para el cortacésped **RMA 765 V** 	**AR** 	**AR 2000 L**	AR 2000 L	**4871 400 6510**
		AR 3000 L	AR 3000 L	**4871 400 6520**
Para máquinas **BGA 100 / BGA 200 / FSA 130 (R) / KMA 130 R / HSA 94** 	**Batería AR L + Arnés + Cable** 	**AR 2000 L**	AR 2000 L	**4871 400 6510**
			Arnés	**4871 490 0400**
			Cable	**4871 440 2000**
		AR 3000 L	AR 3000 L	**4871 400 6520**
			Arnés	**4871 490 0400**
			Cable	**4871 440 2000**
	Bolsa AP con conector 	**AP 100 AP 200 AP 300 AP 300 S AP 500 S**	Bolsa AP con conector (Batería AP no incluida)	**4850 440 5101**
Resto de máquinas de sistema AP 	**Kit batería AR L Batería + Arnés + Cable + Adaptador AP** 	**AR 2000 L**	AR 2000 L	**7019 200 0053**
		AR 3000 L	AR 3000 L	**7019 200 0052**
	Bolsa AP con conector + Adaptador AP 	**AP 100 AP 200 AP 300 AP 300 S AP 500 S**	Bolsa AP con conector (Batería AP no incluida)	**4850 440 5101**
			Adaptador AP (Batería AP no incluida)	**4850 440 0505**

INFORMACIÓN DE LAS DISTINTAS COMBINACIONES

APLICACIÓN	COMBINACIÓN PARA CARGAR	CON BATERÍA	ARTÍCULO	REFERENCIA
Para cargar las baterías AR con los cargadores **AL 301 / AL 500** 	**Batería AR L + Cable + Adaptador AP** 	**AR 2000 L**	AR 2000 L	**4871 200 0000**
		AR 3000 L	AR 3000 L	**4871 200 0001**

ACCESORIOS ESPECIALES			
APLICACIÓN	**ARTÍCULO**		**REFERENCIA**
Para máquinas **BGA 100 / FSA 130 (R) / FSA 135 / KMA 130 R / KMA 135 R / RGA 140**	**Kit apoyo acolchado** 		**0000 007 1045**
Para máquinas **Sistema AP**	**Mochila para batería** 		**4850 490 0400**
	Cinturón con arnés 		**4850 490 0500**

ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE BATERÍA

	Características	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	**Maletín blando** Incluye correa de transporte y se pueden hacer separaciones interiores para guardar accesorios como guantes, gafas, hilo, cadenas, cables, disolvente de resina o herramientas de taller como ADG1 / ADG2 / MDG1.	**0000 881 0520**	**26,45**	**32,00**
	**Maletín duro para AP y AL** Para guardar cargador y 2 baterías.	**0000 882 9700**	**66,12**	**80,00**
	**Maletín duro para AR y AL** Para guardar AR / AL.	**0000 882 9702**	**86,78**	**105,00**
	**Bolsa de transporte** Sin máquina. FS-KM / HL-KM KMA 130 R / KMA 135 R / HSA 56 / HSA 66 / HSA 86 / HLA 66 / BGA 57 / BGA 86 / BGA 100 y todos los motores combi con manillar cerrado.	**0000 881 0507**	**39,67**	**48,00**
	**Arnés para AR versiones L** Arnés para insertar AR 2000 L / AR 3000 L.	**4871 490 0400**	**116,53**	**141,00**
	**Mochila para batería** Cómoda y ligera mochila para llevar hasta dos baterías AP. Se puede combinar con la bolsa AP, con cable de conexión como alternativa a la batería de mochila AR. Adecuada para máquinas con conexión y máquinas con compartimento para batería.	**4850 490 0400**	**96,69**	**117,00**
	**Cinturón con arnés** Para uso con adaptador AP, cable y bolsa AP con conector.	**4850 490 0500**	**47,93**	**58,00**
	**NUEVO** **Cinturón con funda** Funda para facilitar el transporte del pulverizador de batería SGA 85 con el depósito lleno. La lanza pulverizadora del SGA 85 puede fijarse en la funda del cinturón durante las pausas de trabajo.	**4854 710 9100**	**39,67**	**48,00**
	**Kit apoyo acolchado** Para utilizar durante el trabajo con AR en FSA / BGA / KMA.	**0000 007 1045**	**27,27**	**33,00**
	**Contrapeso para FSA y SPA** Para colocar en el adaptador AP (4850 440 0505) y asegurar el equilibrio de la máquina (excepto FSA 130). Peso apróx.: 500 gr.	**4850 007 1001**	**13,64**	**16,50**

ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE BATERÍA

	Características		Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	**Cable de conexión para adaptador AR** Cable de conexión para AR 2000 L / AR 3000 L.		**4871 440 2000**	**77,69**	**94,00**
	**Cable de conexión** Cable de conexión para AR (no válido para bolsa AP, ni versiones AR 2000 L / AR 3000 L).		**4850 440 2011**	**90,91**	**110,00**
	**Adaptador** Para AP.		**4850 440 0505**	**48,76**	**59,00**
Imagen no disponible	**Cable con adaptador AP** Adaptador AP para MSA / SPA, para conectar baterías AR 1000 / AR 2000 / AR 3000 (no es válido para versiones batería L).		**4865 440 0507**	**140,50**	**170,00**
	**Bolsa AP** Para llevar baterías AP.		**4850 491 0101**	**24,79**	**30,00**
	**Bolsa AP con conector** Bolsa para batería AP con cable de conexión. Baterías AP no incluidas de serie.		**4850 440 5101**	**152,89**	**185,00**
	**NUEVO** **Soporte de baterías** Para un uso sencillo y práctico. Transporte de hasta seis baterías AP. Baterías AP no incluidas de serie.		**4850 490 0600**	**19,83**	**24,00**
	**Tapa de batería** Para tapar el hueco de la batería en las máquinas. Protege de polvo y suciedad durante largos periodos de almacenamiento (excepto RMA 235).	AP	**4850 602 0900**	**3,31**	**4,00**
		AK	**4520 602 0900**	**3,06**	**3,70**
	**Batería simulada** Para la exposición en tiendas, para evitar que el usuario que almacene la máquina la accione involuntariamente y para evitar la entrada de suciedad en los contactos.	AP	**4850 011 0590**	**16,53**	**20,00**
		AK	**4520 011 0590**	**13,39**	**16,20**
	**ADA 700** Adaptador para dos baterías AP, solo válido para RMA 765 V.		**6909 400 9401**	**219,83**	**266,00**
	**Tapón para baterías PRO** Para máquinas de batería con conector como HSA 94 R o KMA 130 R. Protege del polvo y la suciedad en el caso de un almacenamiento prolongado.		**4850 432 2301**	**2,40**	**2,90**

STIHL CONNECTED

SOLUCIONES DIGITALES PARA LA GESTIÓN PROFESIONAL DE FLOTAS Y TRABAJOS EN JARDINES PRIVADOS

ELEMENTOS DEL SISTEMA Y SUS INTERACCIONES



STIHL Smart Connector
La llave de acceso a nuestra oferta digital es el dispositivo STIHL Smart Connector. Existen dos versiones (Smart Connector y Smart Connector 2 A) pero el principio es el mismo: una vez conectado de forma correcta, transmite datos importantes de la máquina a través de Bluetooth® a la app y al Portal STIHL connected.



App STIHL connected
La app STIHL connected, conectada al dispositivo STIHL Smart Connector, recibe los datos del mismo y los envía tanto a la nube (STIHL Cloud) como al portal STIHL connected. Aparte de los datos de las máquinas, la aplicación permite ver la información de su estado (mantenimiento, tiempo de uso) y su última ubicación: se pueden comprobar todos esos detalles de todas las máquinas que integran la flota de forma fácil en el entorno cercano mediante la función de proximidad «Nearby». Se puede descargar la app STIHL connected de forma gratuita en Google Play Store para Android y en App Store para iOS.



STIHL connected Box
Este dispositivo permite trasferir los datos operativos de la máquina a la nube STIHL (STIHL Cloud) de forma rápida y fiable sin necesidad de usar un smartphone o tablet. Los datos recogidos se pueden gestionar tanto desde el portal STIHL connected como desde la App STIHL connected.



Portal STIHL connected
Gracias a la innovadora tecnología de la nube, se puede acceder a la flota desde cualquier lugar. Esto permite evaluar los tiempos de funcionamiento, programar con tiempo el mantenimiento, mantener la flota totalmente operativa en todo momento. Además, pueden contactar desde el sistema directamente con la tienda especialista y proporcionarle información importante sobre la máquina. **connect.stihl.com**



CUIDADO AUTOMATIZADO DEL CÉSPED CON EL ROBOT CORTACÉSPED iMOW®

App STIHL iMOW®
Nuestro concepto de jardín inteligente y conectado también incluye el cuidado del césped. Los robots cortacésped totalmente automáticos iMOW® se encargan del césped sin importar el tiempo que haga y con un horario flexible. Además de cortarlo, también realiza las funciones de triturado y fertilizado, todo en una sola operación. Todos los modelos iMOW® que incluyen una C en el nombre cuentan con una interfaz de comunicación integrada. Con la App STIHL iMOW® no solo puedes ver todas las funciones importantes del cortacésped, sino que también puedes interactuar directamente con el robot. Esto significa, por ejemplo, arrancar y detenerse independientemente del lugar y el tiempo. Además, STIHL iMOW® también puede combinarse con el hogar inteligente a través de la interfaz de comunicación. Se puede descargar esta app de forma gratuita desde Google Play Store para Android y App Store para iOS.





STIHL SMART CONNECTOR

VÁLIDO PARA TODAS LAS MÁQUINAS STIHL

El dispositivo STIHL Smart Connector puede vincularse a productos STIHL o de otras marcas, de gasolina, eléctricos y de batería, y te proporciona información importante sobre tu máquina a través de Bluetooth®.

Es la base para la gestión tanto de las máquinas de jardines privados, a través de la app STIHL connected, como las que forman una flota de máquinas, a través del portal STIHL connected.

1 unidad	
Referencia	**0000 400 4900**
P.V.P. sin IVA	**17,52 €**
P.V.P. con IVA	**21,20 €**
Embalaje de 10 unidades	
Referencia	**0000 400 4903**
P.V.P. sin IVA	**164,46 €**
P.V.P. con IVA	**199,00 €**



STIHL CONNECTED BOX

Mediante el STIHL connected Box, los datos operativos de la máquina equipada con un STIHL Smart Connector se transfieren de forma rápida y fiable a la nube STIHL (STIHL Cloud). Los datos están disponibles de forma inmediata en la app STIHL connected o en el portal STIHL connected.

Hay dos modelos del STIHL connected Box, que cuentan con opción de conexión LAN/WLAN: uno es fijo y el otro es móvil (este segundo necesita datos móviles y ofrece ubicación).

Connected Box	
Referencia	**CE02 400 9600**
P.V.P. sin IVA	**172,73 €**
P.V.P. con IVA	**209,00 €**
Connected mobile Box (móvil)	
Referencia	**CE02 400 9800**
P.V.P. sin IVA	**263,64 €**
P.V.P. con IVA	**319,00 €**



NUEVO

STIHL SMART CONNECTOR 2 A

VÁLIDO PARA FSA 135, KMA 135, HLA 135, HTA 135, HSA 94 R/T, MSA 300, RGA 140

El nuevo Smart Connector 2 A supone un salto cualitativo para el usuario profesional y para la gestión de flotas. El dispositivo se integra en la carcasa de la máquina y se conecta a la unidad de control de la misma. Tras sincronizarlo con la cuenta STIHL Connected del usuario, éste dispondrá de nuevos datos de uso, mensajes y recomendaciones de mantenimiento.

1 unidad	
Referencia	**CA01 400 4900**
P.V.P. sin IVA	**34,71 €**
P.V.P. con IVA	**42,00 €**

STIHL CONNECTED MOBILE BOX (MÓVIL)

El modelo móvil del STIHL connected Box puede usarse en lugares donde no dispongas de una red LAN/WLAN. En tal caso, los datos de tiempo de funcionamiento y ubicación se transmiten a través de la red móvil①, lo que hace que STIHL connected mobile Box sea ideal para su uso en el campo (por ejemplo, en vehículos).

Precio recomendado en euros.
① Se requiere un contrato de telefonía móvil por separado.

MS-MSA
MSE
HT-HTA

MOTOSIERRAS DE GASOLINA PARA EL CUIDADO DEL JARDÍN Y LA FINCA (MS)

	Cilindrada (cm^3)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Relación peso/potencia (kg/W)	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)	Paso en pulgadas Tipo de cadena	Espada (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
MS 170 	30,1 2-MIX	1,2/1,6	4,1	3,4	100/111	6,9/6,4	3/8" PMM3	30 R	**1130 200 0299**	**172,73**	**219,00**
	30,1 2-MIX	1,2/1,6	4,1	3,4	100/111	6,9/6,4	3/8" PMM3	35 R	**1130 200 0555**	**185,95**	**225,00**
	30,1 2-MIX	1,2/1,6	4,1	3,4	100/111	6,9/6,4	3/8" PM3	35 R	**1130 200 0301**	**194,21**	**235,00**
MS 171 	31,8 2-MIX	1,3/1,8	4,3	3,3	99/112	4,0/4,5	3/8" PMM3	35 R	**1139 200 0406**	**238,84**	**289,00**
	31,8 2-MIX	1,3/1,8	4,3	3,3	99/112	4,0/4,5	3/8" PM3	35 R	**1139 200 0207**	**243,80**	**295,00**
MS 180 	31,8 2-MIX	1,4/1,9	4,1	3,0	100/112	6,6/7,8	3/8" PMM3	35 R	**1130 200 0559**	**247,11**	**299,00**
	31,8 2-MIX	1,4/1,9	4,1	3,0	100/112	6,6/7,8	3/8" PM3	35 R	**1130 200 0368**	**252,07**	**305,00**
MS 181 	31,8 2-MIX	1,5/2,0	4,3	2,9	100/112	3,5/3,0	3/8" PMM3	35 R	**1139 200 0405**	**329,75**	**399,00**
	31,8 2-MIX	1,5/2,0	4,3	2,9	100/112	3,5/3,0	3/8" PM3	35 R	**1139 200 0145**	**334,71**	**405,00**
MS 181 C-BE 	31,8 2-MIX	1,5/2,0	4,6	3,1	100/112	3,5/3,0	3/8" PM3	35 R	**1139 200 0146**	**362,81**	**439,00**
MS 151 C-E 	23,6 2-MIX	1,1/1,5	2,8	2,5	96/110	4,9/4,9	1/4" PM3	25 R	**1146 200 0054**	**437,19**	**529,00**
	23,6 2-MIX	1,1/1,5	2,8	2,5	96/110	4,9/4,9	1/4" PM3	30 R	**1146 200 0055**	**442,15**	**535,00**
MS 194 C-E 	31,8 2-MIX	1,4/1,9	3,6	2,6	101/114	3,6/3,6	3/8" PM3	30 RL	**1137 200 0377**	**371,07**	**449,00**
	31,8 2-MIX	1,4/1,9	3,6	2,6	101/114	3,6/3,6	3/8" PM3	35 RL	**1137 200 0329**	**376,03**	**455,00**
MS 194 C-E Carving 	31,8 2-MIX	1,4/1,9	3,6	2,6	101/114	3,6/3,6	1/4" RMS	30 RMS	**1137 200 0334**	**450,41**	**545,00**

① Todos los pesos son sin combustible, espada, ni cadena.

MOTOSIERRAS DE GASOLINA PARA EL CUIDADO DEL JARDÍN Y LA FINCA (MS)

	Cilindrada (cm³)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Relación peso/potencia (kg/W)	Nivel sonoro/Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Filtro de aire de larga duración (HD2)	Paso en pulgadas Tipo de cadena	Espada (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
MS 211 	35,2 2-MIX	1,7/2,3	4,3	2,5	100/113	3,5/3,5	–	3/8" PM3	35 R	**1139 200 0247**	**371,07**	**449,00**
	35,2 2-MIX	1,7/2,3	4,3	2,5	100/113	3,5/3,5	–	3/8" PM3	40 R	**1139 200 0248**	**376,03**	**455,00**
MS 211 C-BE 	35,2 2-MIX	1,7/2,3	4,6	2,7	100/113	3,5/3,5	–	3/8" PM3	40 R	**1139 200 0250**	**404,13**	**489,00**
	35,2 2-MIX	1,7/2,3	4,6	2,7	100/113	3,5/3,5	–	3/8" **PD3**	40 R	**1139 200 0252**	**428,93**	**519,00**
MS 231 	42,6 2-MIX	2,0/2,7	4,8	2,4	102/113	3,9/3,9	o	.325" RM	40 R	**1143 200 0295**	**453,72**	**549,00**
	42,6 2-MIX	2,0/2,7	4,8	2,4	102/113	3,9/3,9	o	.325" RM	45 R	**1143 200 0314**	**461,98**	**559,00**
	42,6 2-MIX	2,0/2,7	4,8	2,4	102/113	3,9/3,9	o	.325" RM **Pro**	40 R	**1143 200 0684**	**453,72**	**549,00**
MS 231 C-BE 	42,6 2-MIX	2,0/2,7	5,1	2,6	103/114	3,9/3,9	o	.325" RM	40 R	**1143 200 0296**	**495,04**	**599,00**
	42,6 2-MIX	2,0/2,7	5,1	2,6	103/114	3,9/3,9	o	.325" RM	45 R	**1143 200 0315**	**500,00**	**605,00**
MS 251 	45,6 2-MIX	2,2/3,0	4,8	2,2	103/114	3,9/3,9	o	.325" RM	40 R	**1143 200 0298**	**519,83**	**629,00**
	45,6 2-MIX	2,2/3,0	4,8	2,2	103/114	3,9/3,9	o	.325" RM	45 R	**1143 200 0316**	**528,10**	**639,00**
	45,6 2-MIX	2,2/3,0	4,8	2,2	103/114	3,9/3,9	o	.325" RM **Pro**	40 R	**1143 200 0683**	**519,83**	**629,00**
	45,6 2-MIX	2,2/3,0	4,8	2,2	103/114	3,9/3,9	o	.325" **RD3**	40 R	**1143 200 0401**	**544,63**	**659,00**
MS 251 C-BE 	45,6 2-MIX	2,2/3,0	5,1	2,4	103/114	3,9/3,9	o	.325" RM	40 R	**1143 200 0300**	**552,89**	**669,00**
	45,6 2-MIX	2,2/3,0	5,1	2,4	103/114	3,9/3,9	o	.325" RM	45 R	**1143 200 0318**	**561,16**	**679,00**

o Opcional
● De serie

① Todos los pesos son sin combustible, espada, ni cadena.

MOTOSIERRAS DE GASOLINA PARA PAISAJISMO (MS)

	Cilindrada (cm³)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Relación peso/potencia (kg/W)	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Filtro de aire de larga duración	Bomba de aceite regulable	Paso en pulgadas	Tipo de cadena	Espada (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
MS 271 	50,2 2-MIX	2,6/3,5	5,6	2,2	103/115	4,5/4,5	o	–	.325" RM	40 R		**1141 200 0699**	**643,80**	**779,00**
	50,2 2-MIX	2,6/3,5	5,6	2,2	103/115	4,5/4,5	o	–	.325" RM	45 R		**1141 200 0337**	**652,07**	**789,00**
	50,2 2-MIX	2,6/3,5	5,6	2,2	103/115	4,5/4,5	o	–	.325" RM **Pro**	45 R **L04**		**1141 200 0663**	**652,07**	**789,00**
MS 271 C-BE 	50,2 2-MIX	2,6/3,5	6,2	2,4	103/115	4,5/4,5	o	–	.325" RM	45 R		**1141 200 0338**	**693,39**	**839,00**
MS 291 	55,5 2-MIX	2,8/3,8	5,6	2,0	103/116	4,5/4,5	o	–	3/8" RM	40 R		**1141 200 0197**	**685,12**	**829,00**
	55,5 2-MIX	2,8/3,8	5,6	2,0	103/116	4,5/4,5	o	–	3/8" RM	45 R		**1141 200 0198**	**701,65**	**849,00**
MS 311 	59,0 2-MIX	3,1/4,2	6,2	2,0	105/117	4,0/4,0	o	•	3/8" RM	40 R **L04**		**1140 200 0725**	**734,71**	**889,00**
	59,0 2-MIX	3,1/4,2	6,2	2,0	105/117	4,0/4,0	o	•	3/8" RM	45 R		**1140 200 0199**	**742,98**	**899,00**
MS 391 	64,1 2-MIX	3,3/4,5	6,2	1,9	105/117	4,0/4,0	o	•	3/8" RM	45 R		**1140 200 0191**	**784,30**	**949,00**
	64,1 2-MIX	3,3/4,5	6,2	1,9	105/117	4,0/4,0	o	•	3/8" RM	50 R		**1140 200 0185**	**789,26**	**955,00**



o Opcional
● De serie

① Todos los pesos son sin combustible, espada, ni cadena.

MOTOSIERRAS DE GASOLINA PARA TRABAJOS FORESTALES (MS)

	Cilindrada (cm³)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Relación peso/potencia (kg/W)	Nivel sonoro/Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Filtro de aire de larga duración (HD2)	Válvula descompresión	Paso en pulgadas	Tipo de cadena	Espada (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
MS 201 C-M 	35,2 2-MIX	1,8/2,4	4,0	2,2	99/112	3,3/3,3	–	–	3/8" PS3	35 R		**1145 200 0263**	**709,92**	**859,00**
	35,2 2-MIX	1,8/2,4	4,0	2,2	99/112	3,3/3,3	–	–	3/8" PS3	40 R		**1145 200 0264**	**714,88**	**865,00**
MS 241 C-M 	42,6 2-MIX	2,3/3,1	4,5	2,0	103/115	2,9/2,9	•	•	3/8" PS3	35 R		**1143 200 0256**	**784,30**	**949,00**
	42,6 2-MIX	2,3/3,1	4,5	2,0	103/115	2,9/2,9	•	•	3/8" PS3	40 R		**1143 200 0257**	**789,26**	**955,00**
	42,6 2-MIX	2,3/3,1	4,5	2,0	103/115	2,9/2,9	•	•	3/8" PS3	45 R		**1143 200 0411**	**792,56**	**959,00**
	42,6 2-MIX	2,3/3,1	4,5	2,0	103/115	2,9/2,9	•	•	.325" RM	40 R		**1143 200 0302**	**792,56**	**959,00**
MS 261 C-M 	50,2 2-MIX	3,0/4,1	4,9	1,6	104/116	3,5/3,5	•	•	.325" RM	40 R		**1141 200 0695**	**883,47**	**1.069,00**
	50,2 2-MIX	3,0/4,1	4,9	1,6	104/116	3,5/3,5	•	•	.325" RM	45 R		**1141 200 0513**	**888,43**	**1.075,00**
	50,2 2-MIX	3,0/4,1	4,9	1,6	104/116	3,5/3,5	•	–	.325" RM **Pro**	40 R **L04**		**1141 200 0662**	**883,47**	**1.069,00**
MS 261 C-BM 	50,2 2-MIX	3,0/4,1	5,1	1,7	104/116	3,5/3,5	•	•	.325" RM	40 R		**1141 200 0707**	**946,28**	**1.145,00**
MS 362 C-M 	59,0 2-MIX	3,5/4,8	5,6	1,6	105/117	3,5/3,5	•	•	3/8" RS	40 R **L04**		**1140 200 0717**	**1.015,70**	**1.229,00**
	59,0 2-MIX	3,5/4,8	5,6	1,6	105/117	3,5/3,5	•	•	3/8" RS	45 R **L04**		**1140 200 0718**	**1.020,66**	**1.235,00**

● De serie

① Todos los pesos son sin combustible, espada, ni cadena.

MOTOSIERRAS DE GASOLINA PARA TRABAJOS FORESTALES (MS)

	Cilindrada (cm³)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Relación peso/potencia (kg/W)	Nivel sonoro/Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Filtro de aire de larga duración (HD2)	Válvula descompresión	Paso en pulgadas	Tipo de cadena	Espada (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
MS 400 C-M 	66,8 2-MIX	4,0/5,4	5,8	1,5	107/118	3,5/3,5	•	•	3/8" RS	40 R		**1140 200 0520**	**1.123,14**	**1.359,00**
	66,8 2-MIX	4,0/5,4	5,8	1,5	107/118	3,5/3,5	•	•	3/8" RS	45 R		**1140 200 0521**	**1.128,10**	**1.365,00**
	66,8 2-MIX	4,0/5,4	5,8	1,5	107/118	3,5/3,5	•	•	3/8" RS	50 R **ESL**		**1140 200 0471**	**1.156,20**	**1.399,00**
MS 462 C-M 	72,2 2-MIX	4,4/6,0	6,0	1,4	108/119	4,8/3,6	•	•	3/8" RS	40 R		**1142 200 0011**	**1.255,37**	**1.519,00**
	72,2 2-MIX	4,4/6,0	6,0	1,4	108/119	4,8/3,6	•	•	3/8" RS	45 R		**1142 200 0012**	**1.260,33**	**1.525,00**
	72,2 2-MIX	4,4/6,0	6,0	1,4	108/119	4,8/3,6	•	•	3/8" RS	45 RS		**1142 200 0013**	**1.280,17**	**1.549,00**
	72,2 2-MIX	4,4/6,0	6,0	1,4	108/119	4,8/3,6	•	•	3/8" RS	50 R		**1142 200 0017**	**1.263,64**	**1.529,00**
	72,2 2-MIX	4,4/6,0	6,0	1,4	108/119	4,8/3,6	•	•	3/8" RS	50 R **ESL**		**1142 200 0028**	**1.296,69**	**1.569,00**
MS 500i② 	79,2 2-MIX	5,0/6,8	6,2	1,24	106/121	4,2/4,0	•	•	3/8" RS	45 R		**1147 200 0019**	**1.395,87**	**1.689,00**
	79,2 2-MIX	5,0/6,8	6,2	1,24	106/121	4,2/4,0	•	•	3/8" RS	50 R **ESL**		**1147 200 0000**	**1.437,19**	**1.739,00**
MS 661 C-M 	91,1 2-MIX	5,4/7,3	7,4	1,4	105/118	6,9/5,6	•	•	3/8" RS	45 R		**1144 200 0362**	**1.362,81**	**1.649,00**
	91,1 2-MIX	5,4/7,3	7,4	1,4	105/118	6,9/5,6	•	•	3/8" RS	45 RS		**1144 200 0363**	**1.379,34**	**1.669,00**
	91,1 2-MIX	5,4/7,3	7,4	1,4	105/118	6,9/5,6	•	•	3/8" RS	50 R **ESL**		**1144 200 0364**	**1.404,13**	**1.699,00**
NUEVO **MS 881** 	121,6	6,4/8,7	9,8	1,5	103/116	8,9/8,9	–	•	.404" RS	63 RS		**1124 200 0201**	**1.652,07**	**1.999,00**
	121,6	6,4/8,7	9,8	1,5	103/116	8,9/8,9	–	•	.404" RS	75 RS		**1124 200 0199**	**1.676,86**	**2.029,00**
	121,6	6,4/8,7	9,8	1,5	103/116	8,9/8,9	–	•	.404" RS	90 RS		**1124 200 0200**	**1.701,65**	**2.059,00**
	121,6	6,4/8,7	9,8	1,5	103/116	8,9/8,9	–	•	.404" RS	105 D		**1124 200 0206**	**1.726,45**	**2.089,00**

● De serie

① Todos los pesos son sin combustible, espada, ni cadena.
② Imprescindible formación para vender este modelo.

MOTOSIERRAS DE GASOLINA PARA PODA (MS)

	Cilindrada (cm³)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Relación peso/potencia (kg/W)	Nivel sonoro/Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Bomba de aceite regulable	Paso en pulgadas Tipo de cadena	Espada (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
MS 151 TC-E 	23,6 2-MIX	1,1/1,5	2,6	2,4	96/109	4,9/4,9	–	1/4" PM3	25 R	**1146 200 0056**	**453,72**	**549,00**
	23,6 2-MIX	1,1/1,5	2,6	2,4	96/109	4,9/4,9	–	1/4" PM3	30 R	**1146 200 0057**	**458,68**	**555,00**
MS 194 T 	31,8 2-MIX	1,4/1,9	3,3	2,4	100/112	3,6/3,6	–	3/8" PMM3	30 R	**1137 200 0320**	**379,34**	**459,00**
	31,8 2-MIX	1,4/1,9	3,3	2,4	100/112	3,6/3,6	–	3/8" PMM3	35 R	**1137 200 0363**	**384,30**	**465,00**
	31,8 2-MIX	1,4/1,9	3,3	2,4	100/112	3,6/3,6	–	3/8" PM3	30 RL	**1137 200 0325**	**387,60**	**469,00**
	31,8 2-MIX	1,4/1,9	3,3	2,4	100/112	3,6/3,6	–	3/8" PM3	35 RL	**1137 200 0326**	**392,56**	**475,00**
MS 194 TC-E 	31,8 2-MIX	1,4/1,9	3,4	2,4	100/112	3,6/3,6	–	3/8" PM3	30 RL	**1137 200 0327**	**404,13**	**489,00**
	31,8 2-MIX	1,4/1,9	3,4	2,4	100/112	3,6/3,6	–	3/8" PM3	35 RL	**1137 200 0328**	**409,09**	**495,00**
MS 201 TC-M 	35,2 2-MIX	1,8/2,4	3,7	2,1	98/112	3,5/3,1	•	3/8" PS3	30 R	**1145 200 0270**	**726,45**	**879,00**
	35,2 2-MIX	1,8/2,4	3,7	2,1	98/112	3,5/3,1	•	3/8" PS3	35 R	**1145 200 0267**	**731,40**	**885,00**

MOTOSIERRAS DE GASOLINA PARA SALVAMENTO (MS)

	Cilindrada (cm³)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Relación peso/potencia (kg/W)	Nivel sonoro/Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Filtro de aire de larga duración	Paso en pulgadas Tipo de cadena	Espada (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
MS 462 C-M R 	72,2 2-MIX	4,4/6,0	6,5	1,48	108/119	3,3/2,7	•	3/8" RDR	50 RS	**1142 200 0025**	**1.701,65**	**2.059,00**
	ACCESORIOS											
	Espada Rollomatic ES (Ematic Super), con punta de espada intercambiable									**3003 002 9421**	**78,51**	**95,00**
	Cadena Rapid Duro R 36 RDR									**3944 000 0072**	**301,65**	**365,00**
	Limitador de profundidad de corte (Para MS 462 R)									**3003 650 6503**	**219,83**	**266,00**
	Gafas de protección Ultrasonic con visibilidad completa									**0000 884 0359**	**23,14**	**28,00**

● De serie

① Todos los pesos son sin combustible, espada, ni cadena.

Motosierras de poda (T) sólo para usuarios cualificados en trabajos de poda.

MOTOSIERRAS DE BATERÍA (MSA)

	Tensión (V)/ Capacidad (Ah)	Potencia (kW)	Peso (kg)	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Bloqueo de seguridad	Paso en pulgadas Tipo de cadena	Espada (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
MSA 120 C-BQ 	36/4,0	0,8	2,7①/ 3,9②	83/94	3,4/3,2	•	1/4" PM3	30 R	**1254 011 5874**	**172,73**	**209,00**
MSA 120 C-BQ + AK 20 + AL 101									**1254 011 5888**	**296,69**	**359,00**
MSA 140 C-BQ 	36/5,0	0,9	2,7①/ 3,9②	85/96	4,3/4,8	•	1/4" PM3	30 R	**1254 011 5844**	**205,79**	**249,00**
MSA 140 C-BQ + AK 30 + AL 101									**1254 011 5858**	**354,55**	**429,00**
MSA 160 C-BQ 	36	1,0	2,6③	84/95	2,0/2,0	•	1/4" PM3	30 R	**1250 200 0115**	**288,43**	**349,00**
MSA 200 C-BQ 	36	1,4	2,9③	84/95	4,5/4,0	•	1/4" PM3	30 R	**1251 200 0112**	**329,75**	**399,00**
MSA 220 C-BQ 	36	1,7	2,9③	89/100	4,8/3,6	•	3/8" PS3	35 R	**1251 200 0119**	**412,40**	**499,00**
	36	1,7	2,9③	89/100	4,8/3,6	•	3/8" PS3	40 R	**1251 200 0120**	**417,36**	**505,00**
NUEVO **MSA 300.0 C-O** 	36	2,5	4,5③	93/104	2,6/2,8	•	325" RM PRO	40 R **L04**	**MA02 200 0032**	**676,86**	**819,00**
A partir de primavera.	36	2,5	4,5③	93/104	26/2,8	•	325" RM PRO	45 R **L04**	**MA02 200 0035**	**685,12**	**829,00**

MOTOSIERRAS DE BATERÍA PARA PODA (MSA)

	Tensión (V)	Potencia (kW)	Peso (kg)③	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Bloqueo de seguridad	Paso en pulgadas Tipo de cadena	Espada (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
MSA 161 T 	36	1,0	2,1	84/94	2,5/2,5	•	1/4" PM3	25 R	**1252 200 0067**	**387,60**	**469,00**
NUEVO **MSA 220.0 TC-O** 	36	1,7	2,7③	94/104	3,4/3,0	•	3/8" PS3	30 R	**MA01 200 0011**	**577,69**	**699,00**
A partir de primavera.	36	1,7	2,7③	94/104	3,4/3,0	•	3/8" PS3	35 R	**MA01 200 0013**	**582,64**	**705,00**

● De serie

① Peso sin batería, con espada y cadena.
② Peso con batería, con espada y cadena.
③ Peso sin batería, ni unidad de corte.

Motosierras de poda (T) sólo para usuarios cualificados en trabajos de poda.
P.V.P. sin batería ni cargador.

MOTOSIERRAS ELÉCTRICAS (MSE)

	Tensión nominal (V~)	Potencia (kW)	Peso (kg)①	Relación peso/potencia (kg/W)	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)	Cable (m)	Protección sobrecarga	Paso en pulgadas Tipo de cadena	Espada (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
MSE 141 C-Q 	230	1,4	4,1	2,9	90/101	3,3/4,2	0,3	•	3/8" PMM3	35 R	**1208 200 0332**	**164,46**	**199,00**
MSE 170 C-Q 	230	1,7	4,2	2,5	92/103	2,9/3,4	0,4	•	3/8" PMM3	35 R	**1209 200 0142**	**238,84**	**289,00**
MSE 190 C- Q 	230	1,9	4,4	2,4	92/103	2,9/3,4	1,8	•	3/8" PM3	40 R	**1209 200 0057**	**288,43**	**349,00**
MSE 210 C-BQ 	230	2,1	4,6	2,2	93/104	3,4/4,2	4,0	•	3/8" PM3	40 R	**1209 200 0024**	**338,02**	**409,00**
	230	2,1	4,6	2,2	93/104	3,4/4,2	4,0	•	3/8" **PD3**	40 R	**1209 200 0025**	**362,81**	**439,00**
MSE 230 C-BQ 	230	2,3	4,8	2,1	93/104	3,4/4,2	4,0	•	3/8" PM3	40 R	**1209 200 0014**	**387,60**	**469,00**
MSE 250 C- Q 	230	2,5	5,7	2,8	95/108	2,3/2,5	4,0	•②	3/8" RM	45 R	**1210 200 0011**	**569,42**	**689,00**

● De serie

① Pesos sin cable ni aceite de cadena. Con cadena y espada.
② Freno de inercia electrodinámico.

CARACTERÍSTICAS:
- Lubricación automática de la cadena
- Guardamotor
- Escobillas de autodesconexión
- Con control eléctrico de sobrecarga y sobrecalentamiento

ACCESORIOS PARA MS/MSA/MSE

	Características		Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	**Bolsa para motosierra** Bolsa para guardar y transportar motosierras. Sin motosierra.		Todas las motosierras con espada ≤45 cm.	**0000 881 0508**	**36,36**	**44,00**
	**Maleta para motosierra** Maleta para guardar y transportar motosierras. Sin motosierra.		Todas las motosierras con espada ≤45 cm. (No adecuada para MSE / MS desde la MS 462 en adelante).	**0000 900 4008**	**42,15**	**51,00**
	**Herramienta multifuncional**	Ancho de llave 19 - 13.	MS 271 a MS 391.	**0000 881 5501**	**39,67**	**48,00**
		Ancho de llave 19 - 16.	MS 170 a MS 251 excepto MS 201.	**0000 881 5502**	**39,67**	**48,00**
	**Láser 2 en 1** Indicador de dirección de caída y ayuda para tronzar (2 en 1). Incluye DVD de demostración de uso. No incluye el soporte.			**0000 400 0200**	**88,43**	**107,00**
	**Bolsa láser 2 en 1** Accesorio para láser 2 en 1.			**0000 491 0100**	**5,29**	**6,40**
	**Soporte láser 2 en 1** Accesorio para láser 2 en 1. Imagen con láser montado. 		MS 241 C-M / MS 231 / MS 251	**1143 791 5400**	**2,89**	**3,50**
			MS 261 C-M / MS 271 / MS 291	**1141 791 5400**	**3,22**	**3,90**
			MS 661 C-M	**1144 791 5400**	**2,56**	**3,10**
	**Caballete para trocear leña** **Versión ligera:** de madera, plegable. Medidas: 90 x 70,5 x 60 cm. Carga máxima: 70 kg.			**0000 881 4602**	**51,24**	**62,00**
	**Sistema de corte HEXA - Upgrade Kit** Dos cadenas HEXA, una lima y un mango.		MS 362, MS 400, MS 462, MS 500 i - Espada: 40 cm.	**3132 007 4700**	**45,45**	**55,00**
			MS 362, MS 400, MS 462, MS 500 i - Espada: 45 cm.	**3132 007 4701**	**48,76**	**59,00**
	**Sistema de corte - Cut Kit nº 2** Una espada y dos cadenas.		Válido para: MS 170 / 171 / 172 Espada: 30 cm.	**3005 000 9900**	**48,76**	**59,00**
	Sistema de corte - Cut Kit nº 3 Una espada y dos cadenas.		Válido para: MS 170 / 171 / 172 Espada: 35 cm.	**3005 000 9901**	**52,07**	**63,00**
	Sistema de corte - Cut Kit nº 4 Una espada y dos cadenas.		Válido para: MS 180 / 181 / 182 / 211 / 212 / 213 - Espada: 35 cm.	**3005 000 9902**	**61,16**	**74,00**
	Sistema de corte - Cut Kit nº 6 Una espada y dos cadenas.		Válido para: MSA 120 / 140 / 160 / MS 151 - Espada: 30 cm.	**3005 000 9904**	**54,55**	**66,00**

KIT DE MANTENIMIENTO

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	**Kit de mantenimiento Nº 7**	Válido para MS 170 para números de serie mayores a 502 696 762 o mayores a 806 742 307. Válido para MS 180 para números de serie mayores a 507 033 949 o mayores a 808 408 057.	**1130 007 4101**	**7,11**	**8,60**
	**Kit de mantenimiento Nº 45**	Válido para la MS 170 y MS 180. (Versión 2-MIX).	**1130 007 4103**	**6,78**	**8,20**
	**Kit de mantenimiento Nº 14**	Válido para: MS 462 C-M.	**1142 007 4101**	**13,55**	**16,40**
	**Kit de mantenimiento Nº 16**	Válido para: MS 661 C-M.	**1144 007 4101**	**15,95**	**19,30**
	**Kit de mantenimiento Nº 17**	Válido para: MS 500i.	**1147 007 4101**	**15,95**	**19,30**

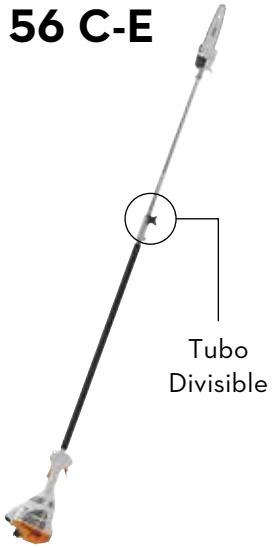
ACCESORIOS PARA MS/MSA/MSE

	Longitud espada (cm)	Espada 3005 mini	Espada 3005 PM	Espada 3005	Espada 3003	Espada 3002	Espada 3006	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
PROTECTORES DE CADENA	Hasta 25	**0000 792 9170**	–	–	–	–	–	**1,40**	**1,70**
	Hasta 35	**0000 792 9171**	–	**0000 792 9172**	–	–	–	**1,49**	**1,80**
	Hasta 37	–	–	–	**0000 792 9174**	–	–	**1,49**	**1,80**
	Hasta 45	–	**0000 792 9173**	**0000 792 9173**	**0000 792 9175**	–	**0000 792 9175**	**1,74**	**2,10**
	Hasta 55	–	–	–	**0000 792 9176**	–	–	**1,82**	**2,20**
	Hasta 63	–	–	–	**0000 792 9177**	**0000 792 9177**	–	**3,80**	**4,60**
	Hasta 75	–	–	–	**0000 792 9178**	**0000 792 9178**	–	**4,30**	**5,20**
	Hasta 90	–	–	–	**0000 792 9179**	**0000 792 9179**	–	**5,21**	**6,30**
PROLONGADOR	30	–	–	–	**0000 792 9140**	**0000 792 9140**	–	**1,32**	**1,60**
PROTECTOR PARA MS/MSA DE PODA (T)	Hasta 35	–	**0000 792 9160**	–	–	–	–	**5,29**	**6,40**
	Hasta 40	–	**0000 792 9161**	–	–	–	–	**6,61**	**8,00**

PODADORAS DE ALTURA DE GASOLINA (HT)

	Cilindrada (cm³)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Longitud total con equipo de corte (cm)	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Arnés	Paso en pulgadas Tipo de cadena	Espada (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
HT 56 C-E	27,2 2-MIX	0,8/1,1	6,4	280	91/ 107	6,2/5,4	•	1/4" PM3	25 R	**4139 200 0007**	**461,98**	**559,00**
NUEVO HT 134	36,3 4-MIX	1,4/1,9	6,0	212	92/109	3,2/3,2	•	3/8" PMM3	30 R	**4182 200 0203**	**602,48**	**729,00**
NUEVO HT 105	31,4 4-MIX	1,05/1,4	7,9	270-390	92/108	5,0/5,5	•	1/4" PM3	30 R	**4182 200 0194**	**643,80**	**779,00**
NUEVO HT 135	36,3 4-MIX	1,4/1,9	7,9	270-390	93/ 109	4,3/4,8	•	3/8" PMM3	30 R	**4182 200 0202**	**734,71**	**889,00**

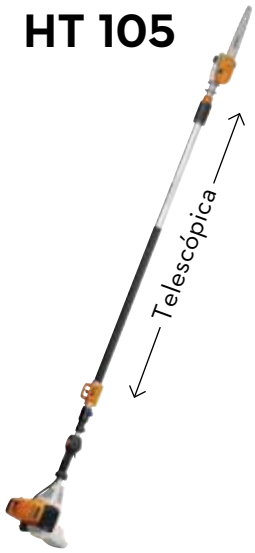
HT 56 C-E



HT 134



HT 105





NOTA

HT 56 C-E no admite acoples del sistema combinado.



● De serie

① Todos los pesos son sin combustible, espada, ni cadena.

PODADORAS DE ALTURA DE BATERÍA (HTA)

	Tensión (V)/ Capacidad (Ah)	Potencia (kW)	Peso (kg)①	Longitud total con equipo de corte (cm)	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Paso en pulgadas Tipo de cadena	Espada (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
NUEVO HTA 50.0 AK III SYSTEM	36/4,0	0,57	3,6①/ 4,8②	280	78/94	0,5/1,0	1/4 PM3	25 R	**LA02 011 6404**	**263,64**	**319,00**
NUEVO HTA 50.0 + AK 20 + AL 101									**LA02 200 0002**	**387,60**	**469,00**
HTA 66 AP III SYSTEM	36	0,74	3,3	240	78/93	1,0/1,0	1/4" PM3	30 R	**LA03 200 0001**	**404,13**	**489,00**
HTA 86 AP III SYSTEM	36	0,74	4,6	270-390	77/93	1,0/1,0	1/4" PM3	30 R	**LA03 200 0005**	**470,25**	**569,00**
NUEVO HTA 135 AP III SYSTEM	36	2,1	6,8	285/405	88/102	4,3/5,1	3/8" PMM3	30 R	**LA01 200 0000**	**627,27**	**759,00**


HTA 50



HTA 66



HTA 86



HTA 135



ACCESORIOS PARA HT/HTA/HTE

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	**Transmisión angular** Para tubo redondo. Peso: 0,39 kg. Ángulo: 30°.	HL / HT 102 / HT 130 / HT 131 / HT 132 / SP 92 (T) / SP-KM /FS 91 / FS 131	**4138 640 0201**	**95,04**	**115,00**
	**Transmisión angular** Para tubo cuadrado. Peso: 0,40 kg. Ángulo: 30°.	HT 103	**4182 640 0200**	**113,22**	**137,00**
	**NUEVO Prolongador 50 cm** Peso: 0,46 kg.	HTA 50.0	**LA02 820 5000**	**32,23**	**39,00**
	**Arnés acolchado RTS** Peso: 1,25 kg.	HT / HTA / HL / HT-KM / HL-KM / SP-KM / SP 92 (T)	**0000 790 4400**	**138,02**	**167,00**
	**NUEVO Soporte** Para mayor alcance.	HTA 50.0 / HLA 56	**HA01 007 1000**	**28,93**	**35,00**
	**Soporte** Para mayor alcance.	De serie en HT 103 Para HTA 66 / HTA 86 / HLA 66 / HLA 86 / SPA 65	**4857 007 1001**	**21,07**	**25,50**
	**NUEVO Soporte** Para mayor alcance.	HLA 135 y KMA 135 R Se suministra de serie en HTA 135.	**LA01 007 1002**	**21,07**	**25,50**
	**Brida para tubo telescópico** Para arnés simple o para el arnés acolchado RTS.	HTA 86 / HLA 86 Se suministra de serie con HT 130 / HT 131.	**0000 790 8600**	**9,67**	**11,70**

① Peso sin batería, con espada y cadena.
② Peso con batería, con espada y cadena.

P.V.P. sin batería ni cargador.

HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CORTE

	Características	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
AFILADORA BÁSICA USG 	230 V, 50 Hz, 180 W. Afiladora eléctrica universal, para afilar **todas las cadenas de aserrado, cuchillas de cortasetos y sierras de desbrozadoras.** Incluye soporte giratorio para todas las cadenas Oilomatic® de STIHL y 2 muelas 5202 750 7010 y 5202 750 7000.	**5203 200 0008**	**569,42**	**689,00**
	**Piedra de repaso:** Para discos de afilado 3/8" PD3, .325 RD3 y 3/8" RD3.	**5203 893 6200**	**6,20**	**7,50**
MUELAS PARA AFILADORA 	Para afilar la cadena 1/4" PM3 (140 x 2,9 x 12 mm).	**5203 750 7017**	**17,36**	**21,00**
	Para afilar las cadenas 1/4" y 3/8" (140 x 3,2 x 12 mm).	**5203 750 7013**	**17,77**	**21,50**
	Para afilar cadenas 3/8", .325" y .404". Hojas sierra circular y cuchillas HS (140 x 3,8 x 12 mm).	**5203 750 7010**	**16,94**	**20,50**
	Para afilar cadenas Pro Rapid Duro.	**5203 757 0906**	**148,76**	**180,00**
	NUEVO Para afilar cadena 3/8" RH (HEXA)	**5203 750 7018**	**10,17**	**12,30**
	Para limitador de profundidad de cadenas RD3 (120 x 8 x 12 mm).	**5203 750 7015**	**18,60**	**22,50**
	Para limitador de profundidad de cadenas .325", 3/8", .404" (120 x 9 x 12 mm).	**5202 750 7000**	**27,27**	**33,00**
	Disco de diamante para afilar cadenas 3/8 PD3 y 325 RD3 (otras afiladoras 125x3,2x22 mm).	**5203 757 0908**	**148,76**	**180,00**
AFILADORA MANUAL FG 2 	Afiladora manual de precisión, de metal, que se sujeta en la mesa. Sin mangos ni lima.	**5604 000 7501**	**132,23**	**160,00**
	Tornillos de ajuste Para fijar a la mesa. Se necesitan 2 uds.	**5604 890 5800**	**13,14**	**15,90**
AFILADORA MANUAL FG 3 	Afiladora manual de precisión como la FG 2. Se puede sujetar a la herramienta de corte. Sin mangos ni lima.	**5610 000 7500**	**95,04**	**115,00**
AFILADORA MANUAL FG4 No incluye lima 	Con guía FG4 3/8" PMini (Ø 4 mm).	**5612 000 7503**	**31,40**	**38,00**
	Con guía FG4 3/8" P (Ø 4 mm).	**5612 000 7502**	**31,40**	**38,00**
	Con guía FG4 .325" (Ø 4,8 mm).	**5612 000 7501**	**30,58**	**37,00**
	Con guía FG4 3/8" (Ø 5,2 mm).	**5612 000 7500**	**30,58**	**37,00**

HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CORTE

	Características	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
ABRE-REMACHES NG 4 	Para abrir remaches de cadenas de aserrado.	**5805 012 7500**	**161,16**	**195,00**
REMACHADORA NG 5 	Para remachar cadenas de aserrado. Con dos juegos de matrices (1/4", .325"). Fácil de colocar en el taller (3/8", .404"). La matriz de 1/2, 15 mm es opcional.	**5805 012 7510**	**179,34**	**217,00**
REMACHADORA Y ABRE-REMACHES NG 7 	Máquina combinada para remachar y abrir remaches.	**5805 012 7520**	**276,86**	**335,00**
CABALLETE PARA LIMAR S 260 	Versión ligera, incluye funda.	**0000 881 0402**	**19,01**	**23,00**
CABALLETE PARA LIMAR L 700 	Versión robusta.	**0000 881 0403**	**26,45**	**32,00**



HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CORTE

		Características	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
JUEGO DE AFILADO 	Robusta bolsa que contiene portalima con lima redonda, lima plana y plantilla de limado.	Cadenas 1/4" PM3.	**5605 007 1000**	**17,36**	**21,00**
		Cadenas 1/4", 3/8" P.	**5605 007 1027**	**17,36**	**21,00**
		Cadenas .325".	**5605 007 1028**	**17,36**	**21,00**
		Cadenas 3/8".	**5605 007 1029**	**17,36**	**21,00**
		Cadenas .404".	**5605 007 1030**	**17,36**	**21,00**
		NUEVO Cadena 3/8" RH (HEXA).	**5607 007 1000**	**17,60**	**21,30**
PORTALIMAS CON LIMA REDONDA 	Disponible en caja de 10 uds.	Cadenas 1/4" PM3 (Ø 3,2 mm).	**5605 750 4300**	**6,69**	**8,10**
	Disponible en caja de 10 uds.	Cadenas 1/4", 3/8" P (Ø 4,0 mm).	**5605 750 4327**	**6,69**	**8,10**
	Disponible en caja de 10 uds.	Cadenas .325" (Ø 4,8 mm).	**5605 750 4328**	**6,69**	**8,10**
	Disponible en caja de 10 uds.	Cadenas 3/8" (Ø 5,2 mm).	**5605 750 4329**	**6,69**	**8,10**
	Disponible en caja de 10 uds.	Cadenas .404" (Ø 5,5 mm).	**5605 750 4330**	**6,69**	**8,10**
	Disponible en caja de 10 uds.	Para discos de sierra circular con dientes tipo cincel (Ø 5,5 mm).	**5605 750 4343**	**7,85**	**9,50**
PORTALIMAS MULTIFUNCIÓN 	Para afilar el diente de corte y el limitador al mismo tiempo.	Cadenas 1/4" P (Ø 3,2 mm).	**5605 750 4306**	**33,88**	**41,00**
		Cadenas 3/8" P (Ø 4,0 mm).	**5605 750 4303**	**33,88**	**41,00**
		Cadenas .325" (Ø 4,8 mm).	**5605 750 4304**	**33,88**	**41,00**
		Cadenas 3/8" (Ø 5,2 mm).	**5605 750 4305**	**33,88**	**41,00**
GUÍA DE PORTALIMAS FF1 	No incluye portalimas con lima redonda.	Cadenas 1/4" PM3 (Ø 3,2 mm).	**5614 000 7504**	**10,83**	**13,10**
		Cadenas 3/8" PMM (Ø 4,0 mm).	**5614 000 7503**	**10,83**	**13,10**
		Cadenas 3/8" P (Ø 4,0 mm).	**5614 000 7502**	**10,83**	**13,10**
		Cadenas .325" (Ø 4,8 mm).	**5614 000 7501**	**10,83**	**13,10**
		Cadenas 3/8" (Ø 5,2 mm).	**5614 000 7500**	**10,83**	**13,10**

HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CORTE

		Características	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
LIMA REDONDA **DESCUENTOS ESPECIALES** 	Blíster de 2 uds.	Para portalimas multifunción 1/4" (Ø 3,2 mm).	**0000 893 6401**	**1,98**	**2,40**
	Caja de 6 uds.	Cadenas 1/4"PM3 (Ø 3,2 mm) x 150 mm (Ø 27/32").	**5605 771 3206**	**1,57**	**1,90**
	Caja de 6 uds.	Cadenas 1/4", 3/8" P Ø 4,0 x 200 mm (Ø 5/32").	**5605 773 4006**	**1,57**	**1,90**
	Caja de 6 uds.	Cadenas 1/4", 3/8" P (a medio uso) Ø 3,5 x 200 mm (Ø 9/64").	**5605 773 3506**	**1,57**	**1,90**
	Caja de 6 uds.	Cadenas .325" Ø 4,8 x 200 mm (Ø 3/16").	**5605 773 4806**	**1,57**	**1,90**
	Caja de 6 uds.	Cadenas .325" Pro Ø 4,8 x 200 mm (Ø 3/16").	**5605 772 4806**	**1,57**	**1,90**
	Caja de 6 uds.	Cadenas 3/8" Ø 5,2 x 200 mm (Ø 13/64").	**5605 773 5206**	**1,57**	**1,90**
	Caja de 6 uds.	Cadenas 3/8", .325" (a medio uso) Ø 4,5 x 200 mm (Ø 11/64").	**5605 773 4506**	**1,57**	**1,90**
	Caja de 6 uds.	Cadenas .404" Ø 5,5 x 200 mm (Ø 7/32").	**5605 773 5506**	**1,57**	**1,90**
OTRAS LIMAS 	Disponible en caja de 12 uds.	**NUEVO** Lima hexagonal. Longitud 200 mm x 5,2 mm, (Ø 3/8").	**5607 772 5201**	**8,76**	**10,60**
	Caja de 12 uds.	Lima plana. Longitud 150 x 2,7 mm. Para ajustar los limitadores de profundidad de cadenas de 3/8", .325" y .404".	**0814 252 3356**	**3,06**	**3,70**
	Disponible en caja de 12 uds.	Lima triangular. Longitud 200 mm. Para discos de sierra circular con dientes tipo cincel y para ajustar limitadores de profundidad.	**0811 421 8971**	**5,79**	**7,00**
	Disponible en caja de 12 uds.	Lima plana. Longitud 200 x 3 mm. Con bordes redondos. Para cuchillas cortasetos, discos matorrales y sierras.	**0814 212 3310**	**6,61**	**8,00**
	Disponible en caja de 10 uds.	Lima plana. Longitud 200 x 9 x 6 mm para portalimas multifunción.	**0814 252 3001**	**7,19**	**8,70**
MANGOS PARA LIMAS 	Caja de 25 uds.	De madera. Para todas las limas.	**0811 490 7860**	**1,32**	**1,60**
	Caja de 18 uds.	De material sintético. Para limas redondas de 3,2 a 5,5 mm y todas las limas planas.	**0000 881 4504**	**1,40**	**1,70**
	Caja de 20 uds.	De material sintético. Ángulo de afilado 30° y 35°. Para todas las limas.	**0000 881 4500**	**3,31**	**4,00**
	Disponible en bolsa de 10 uds.	**FH 1**: De dos componentes. Ángulo de afilado 30° y 35°. Para todas las limas redondas.	**0000 881 4502**	**4,55**	**5,50**
	Disponible en bolsa de 10 uds.	**FH 3**: De dos componentes. Para todas las limas planas hasta 150 mm.	**0000 881 4503**	**3,72**	**4,50**
PLANTILLA DE LIMADO 	Para el control del ángulo de ataque, de afilado y longitud del diente, así como la distancia del limitador de profundidad.	Cadenas FL4 3/8" y 3/8" Hexa.	**0000 893 4010**	**3,14**	**3,80**
		Cadenas 1/4" PM3.	**0000 893 4005**	**3,22**	**3,90**
		Cadenas 1/4", 3/8" P, .325", 3/8".	**1110 893 4000**	**2,64**	**3,20**
		Cadenas .404".	**1106 893 4000**	**2,64**	**3,20**
		Cadenas con ángulo de ataque 25° y 30°.	**0000 750 9900**	**5,04**	**6,10**
PLANTILLA DE CONTROL 	Para determinar el paso de la cadena y del piñón de la cadena así como el espesor del eslabón y el ancho de la ranura de la espada.		**0000 893 4105**	**1,32**	**1,60**
	Para determinar el desgaste de los piñones de cadena.		**0000 893 4101**	**1,40**	**1,70**

ESPADAS Y CADENAS

MOTOSIERRAS Y MINI-SIERRA	Longitud de espada (cm)	Espesor (cm)	ESPADAS Referencia	Tipo	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA	Paso en pulgadas Tipo de cadena	CADENAS Referencia ①	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
GTA 26	10	1,1	3007 003 0101	Light	**31,40**	**38,00**	1/4" PM3	3670 000 0028	**7,85**	**9,50**
MSA 120 / 140 / 160 (T) / 200	25	1,1	3005 008 3403	Mini	**25,62**	**31,00**	1/4" PM3	3670 000 0056	**14,05**	**17,00**
	30	1,1	3005 008 3405	Mini	**29,75**	**36,00**	1/4" PM3	3670 000 0064	**15,87**	**19,20**
	35	1,1	3005 008 3409	Mini	**33,88**	**41,00**	1/4" PM3	3670 000 0072	**18,60**	**22,50**
	30	1,1	3005 000 3105	Carving	**76,03**	**92,00**	1/4" PM3	3670 000 0064	**15,87**	**19,20**
MSA 161 T	25	1,1	3005 008 3403	Mini	**25,62**	**31,00**	1/4" PM3	3670 000 0057	**14,30**	**17,30**
	30	1,1	3005 008 3405	Mini	**29,75**	**36,00**	1/4" PM3	3670 000 0065	**16,20**	**19,60**
MS 151 (T) / 194 (T) MSA 120 / 140 / 160 / 160 T / 200	25	1,1	3005 008 3403	Mini	**25,62**	**31,00**	1/4" PM3	3670 000 0056	**14,05**	**17,00**
	30	1,1	3005 008 3405	Mini	**29,75**	**36,00**	1/4" PM3	3670 000 0064	**15,87**	**19,20**
	35	1,1	3005 008 3409	Mini	**33,88**	**41,00**	1/4" PM3	3670 000 0072	**18,60**	**22,50**
MS 170 / 171 / 180 / 181 / 194 (T) / 201 (T) MSE (exc. MSE 250)	30	1,3	3005 000 3205	Carving	**76,03**	**92,00**	1/4" RM	3660 000 0064	**18,60**	**22,50**
	30	1,3	3005 000 3205	Carving	**76,03**	**92,00**	1/4" RMS	3661 000 0064	**22,73**	**27,50**
MS 170 / 171 / 180 / 181 / 194 (T) MSE 141 / 170 MSA 200	30	1,1	3005 000 7605	Light	**36,36**	**44,00**	3/8" PMM3	3610 000 0044	**11,41**	**13,80**
	30	1,1	3005 000 3905	–	**31,40**	**38,00**	3/8" PMM3	3610 000 0044	**11,41**	**13,80**
	35	1,1	3005 000 7609	Light	**40,50**	**49,00**	3/8" PMM3	3610 000 0050	**12,81**	**15,50**
	35	1,1	3005 008 3909	–	**33,88**	**41,00**	3/8" PMM3	3610 000 0050	**12,81**	**15,50**
	40	1,1	3005 008 3913	–	**36,36**	**44,00**	3/8" PMM3	3610 000 0055	**13,64**	**16,50**
MS 170 / 171 / 180 / 181 / 194 (T) / 211 / 201 (T) // MSA 200 / 220 (TC-O)	30	1,3	3005 000 7405	Light	**44,63**	**54,00**	3/8" PM3	3636 000 0044	**12,81**	**15,50**
	35	1,3	3005 000 7409	Light	**47,11**	**57,00**	3/8" PM3	3636 000 0050	**14,88**	**18,00**
MS 180 / 181 / 201 (T) / 211 / 241 MSA 200 / 220 (TC-O)	30	1,3	3005 000 4805	–	**34,71**	**42,00**	3/8" PM3	3636 000 0044	**12,81**	**15,50**
	30	1,3	3005 000 4805	–	**34,71**	**42,00**	3/8" PS	3617 000 0044	**12,81**	**15,50**
	30	1,3	3005 000 4805	–	**34,71**	**42,00**	3/8" PS3	3616 000 0044	**12,81**	**15,50**
	30	1,3	3005 000 4805	–	**34,71**	**42,00**	3/8" PD3	3612 000 0044	**37,19**	**45,00**
	35	1,3	3005 000 4809	–	**39,67**	**48,00**	3/8" PM3	3636 000 0050	**14,88**	**18,00**
	35	1,3	3005 000 4809	–	**39,67**	**48,00**	3/8" PS	3617 000 0050	**14,88**	**18,00**
	35	1,3	3005 000 4809	–	**39,67**	**48,00**	3/8" PS3	3616 000 0050	**14,88**	**18,00**
	35	1,3	3005 000 4809	–	**39,67**	**48,00**	3/8" PD3	3612 000 0050	**42,15**	**51,00**
	40	1,3	3005 000 4813	–	**42,98**	**52,00**	3/8" PM3	3636 000 0055	**16,36**	**19,80**
	40	1,3	3005 000 4813	–	**42,98**	**52,00**	3/8" PS	3617 000 0055	**16,36**	**19,80**
	40	1,3	3005 000 4813	–	**42,98**	**52,00**	3/8" PS3	3616 000 0055	**16,36**	**19,80**
	40	1,3	3005 000 4813	–	**42,98**	**52,00**	3/8" PD3	3612 000 0055	**45,45**	**55,00**
	45	1,3	3005 000 4817	–	**47,11**	**57,00**	3/8" PM3	3636 000 0061	**18,18**	**22,00**
	45	1,3	3005 000 4817	–	**47,11**	**57,00**	3/8" PS	3617 000 0061	**18,18**	**22,00**
	45	1,3	3005 000 4817	–	**47,11**	**57,00**	3/8" PS3	3616 000 0061	**18,18**	**22,00**
	45	1,3	3005 000 4817	–	**47,11**	**57,00**	3/8" PD3	3612 000 0061	**50,41**	**61,00**
MSE (Excepto MSE 141, 170, 250)	35	1,3	3005 000 4809	–	**39,67**	**48,00**	3/8" PM3	3636 000 0051	**15,21**	**18,40**
	35	1,3	3005 000 4809	–	**39,67**	**48,00**	3/8" PM3	3636 000 0056	**16,53**	**20,00**
	40	1,3	3005 000 4813	–	**42,98**	**52,00**	3/8" PD3	3612 000 0051	**42,98**	**52,00**
	40	1,3	3005 000 4813	–	**42,98**	**52,00**	3/8" PD3	3612 000 0056	**46,28**	**56,00**
MS 231 / 241 / 251 (*Cadena PRO no válida para MS 241)	35	1,6	3005 000 4709	–	**38,84**	**47,00**	.325" RM	3686 000 0056	**16,36**	**19,80**
	40	1,6	3005 000 4713	–	**42,98**	**52,00**	.325" RM	3686 000 0062	**18,18**	**22,00**
	40	1,3	3005 000 7013	–	**42,15**	**51,00**	**.325" RM Pro***	**3693** 000 0062	**18,18**	**22,00**
	40	1,3	3005 000 7013	–	**42,15**	**51,00**	**.325" RS Pro***	**3690** 000 0062	**18,18**	**22,00**
	40	1,3	3005 000 7013	–	**42,15**	**51,00**	**.325" RD Pro***	**3696** 000 0062	**49,59**	**60,00**
	45	1,6	3005 008 4717	–	**44,63**	**54,00**	.325" RD3	3667 000 0068	**55,37**	**67,00**

* En la referencia de una cadena los últimos 4 dígitos son el número de eslabones.

ESPADAS Y CADENAS

MOTOSIERRAS	Longitud de espada (cm)	Espesor (cm)	ESPADAS Referencia	Tipo	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA	Paso en pulgadas Tipo de cadena	CADENAS Referencia ①	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
MS 261 / 271 MSA 300 C-O	32	1,6	3003 000 5306	–	**38,02**	**46,00**	.325" RM	3686 000 0056	**16,36**	**19,80**
	32	1,6	3003 000 5306	–	**38,02**	**46,00**	.325" RS	3639 000 0056	**16,36**	**19,80**
	32	1,6	3003 000 5306	–	**38,02**	**46,00**	.325" RD3	3667 000 0056	**45,45**	**55,00**
	37	1,6	3003 000 6811	–	**42,15**	**51,00**	.325" RM	3686 000 0062	**18,18**	**22,00**
	37	1,6	3003 000 6811	–	**42,15**	**51,00**	.325" RS	3639 000 0062	**18,18**	**22,00**
	37	1,6	3003 000 6811	–	**42,15**	**51,00**	.325" RD3	3667 000 0062	**50,41**	**61,00**
	40	1,6	3003 000 6813	–	**44,63**	**54,00**	.325" RM	3686 000 0067	**19,42**	**23,50**
	40	1,6	3003 000 9213	Duro	**67,77**	**82,00**	.325" RM	3686 000 0067	**19,42**	**23,50**
	40	1,6	3003 000 6813	–	**44,63**	**54,00**	.325" RS	3639 000 0067	**19,42**	**23,50**
	40	1,6	3003 000 9213	Duro	**67,77**	**82,00**	.325" RS	3639 000 0067	**19,42**	**23,50**
	40	1,6	3003 000 6813	–	**44,63**	**54,00**	.325" RD3	3667 000 0067	**54,55**	**66,00**
	40	1,6	3003 000 9213	Duro	**67,77**	**82,00**	.325" RD3	3667 000 0067	**54,55**	**66,00**
	40	**1,3**	3003 000 **3313**	**L04**	**73,55**	**89,00**	**.325" RM Pro**	**3693** 000 0067	**19,42**	**23,50**
	40	**1,3**	3003 000 **3313**	**L04**	**73,55**	**89,00**	**.325" RS Pro**	**3690** 000 0067	**19,42**	**23,50**
	40	**1,3**	3003 000 **3313**	**L04**	**73,55**	**89,00**	**.325" RD3 Pro**	**3696** 000 0067	**53,72**	**65,00**
	45	1,6	3003 008 6817	–	**47,93**	**58,00**	.325" RM	3686 000 0074	**21,07**	**25,50**
	45	1,6	3003 000 9217	Duro	**71,90**	**87,00**	.325" RM	3686 000 0074	**21,07**	**25,50**
	45	1,6	3003 000 6817	–	**47,93**	**58,00**	.325" RS	3639 000 0074	**21,49**	**26,00**
	45	1,6	3003 000 9217	Duro	**71,90**	**87,00**	.325" RS	3639 000 0074	**21,49**	**26,00**
	45	1,6	3003 000 6817	–	**47,93**	**58,00**	.325" RD3	3667 000 0074	**61,16**	**74,00**
	45	1,6	3003 000 9217	Duro	**71,90**	**87,00**	.325" RD3	3667 000 0074	**61,16**	**74,00**
	45	**1,3**	3003 008 **3317**	**L04**	**80,99**	**98,00**	**.325" RM Pro**	**3693** 000 0074	**21,07**	**25,50**
	45	**1,3**	3003 008 **3317**	**L04**	**80,99**	**98,00**	**.325" RS Pro**	**3690** 000 0074	**21,07**	**25,50**
	45	**1,3**	3003 008 **3317**	**L04**	**80,99**	**98,00**	**.325" RD3 Pro**	**3696** 000 0074	**59,50**	**72,00**



* En la referencia de una cadena los últimos 4 dígitos son el número de eslabones.

ESPADAS Y CADENAS

MOTOSIERRAS	Longitud de espada (cm)	Espesor (cm)	ESPADAS Referencia	Tipo	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA	Paso en pulgadas Tipo de cadena	CADENAS Referencia ①	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
MS 291 / 311 / 391 MSE 250	37	1,6	3003 000 5211	–	**41,32**	**50,00**	3/8" RM	3652 000 0056	**19,83**	**24,00**
	37	1,6	3003 000 5211	–	**41,32**	**50,00**	3/8" RS	3621 000 0056	**20,66**	**25,00**
	37	1,6	3003 000 5211	–	**41,32**	**50,00**	3/8" RS3	3626 000 0056	**20,25**	**24,50**
	37	1,6	3003 000 5211	–	**41,32**	**50,00**	3/8" RD3	3683 000 0056	**57,02**	**69,00**
	40	1,6	3003 000 5213	–	**44,63**	**54,00**	3/8" RM	3652 000 0060	**21,49**	**26,00**
	40	1,6	3003 000 9213	Duro	**67,77**	**82,00**	3/8" RM	3652 000 0060	**21,49**	**26,00**
	40	1,6	3003 000 5213	–	**44,63**	**54,00**	3/8" RS	3621 000 0060	**21,49**	**26,00**
	40	1,6	3003 000 9213	Duro	**67,77**	**82,00**	3/8" RS	3621 000 0060	**21,49**	**26,00**
	40	1,6	3003 000 5213	–	**44,63**	**54,00**	3/8" RS3	3626 000 0060	**21,49**	**26,00**
	40	1,6	3003 000 9213	Duro	**67,77**	**82,00**	3/8" RS3	3626 000 0060	**21,49**	**26,00**
	40	1,6	3003 000 5213	–	**44,63**	**54,00**	3/8" RH	3132 000 0060	**23,97**	**29,00**
	40	1,6	3003 000 9213	Duro	**67,77**	**82,00**	3/8" RH	3132 000 0060	**23,97**	**29,00**
	40	1,6	3003 000 5213	–	**44,63**	**54,00**	3/8" RD3	3683 000 0060	**61,98**	**75,00**
	40	1,6	3003 000 9213	Duro	**67,77**	**82,00**	3/8" RD3	3683 000 0060	**61,98**	**75,00**
	40	1,6	3003 000 **7713**	**L04**	**42,98**	**52,00**	3/8" RM	3652 000 0060	**21,49**	**26,00**
	40	1,6	3003 000 **7713**	**L04**	**42,98**	**52,00**	3/8" RS	3621 000 0060	**21,49**	**26,00**
	40	1,6	3003 000 **7713**	**L04**	**42,98**	**52,00**	3/8" RD3	3683 000 0060	**61,98**	**75,00**
	45	1,6	3003 000 5217	–	**47,11**	**57,00**	3/8" RM	3652 000 0066	**23,55**	**28,50**
	45	1,6	3003 000 9217	Duro	**71,90**	**87,00**	3/8" RM	3652 000 0066	**23,55**	**28,50**
	45	1,6	3003 000 5217	–	**47,11**	**57,00**	3/8" RS	3621 000 0066	**23,14**	**28,00**
	45	1,6	3003 000 9217	Duro	**71,90**	**87,00**	3/8" RS	3621 000 0066	**23,14**	**28,00**
	45	1,6	3003 000 5217	–	**47,11**	**57,00**	3/8" RS3	3626 000 0066	**23,55**	**28,50**
	45	1,6	3003 000 9217	Duro	**71,90**	**87,00**	3/8" RS3	3626 000 0066	**23,55**	**28,50**
	45	1,6	3003 000 5217	–	**47,11**	**57,00**	3/8" RH	3132 000 0066	**25,62**	**31,00**
	45	1,6	3003 000 9217	Duro	**71,90**	**87,00**	3/8" RH	3132 000 0066	**25,62**	**31,00**
	45	1,6	3003 000 5217	–	**47,11**	**57,00**	3/8" RD3	3683 000 0066	**67,77**	**82,00**
	45	1,6	3003 000 9217	Duro	**71,90**	**87,00**	3/8" RD3	3683 000 0066	**67,77**	**82,00**
MS 362	40	1,6	3003 008 6113	–	**40,50**	**49,00**	3/8" RM	3652 000 0060	**21,49**	**26,00**
	40	1,6	3003 000 9213	Duro	**67,77**	**82,00**	3/8" RM	3652 000 0060	**21,49**	**26,00**
	40	1,6	3003 008 6113	–	**40,50**	**49,00**	3/8" RS	3621 000 0060	**21,49**	**26,00**
	40	1,6	3003 000 9213	Duro	**67,77**	**82,00**	3/8" RS	3621 000 0060	**21,49**	**26,00**
	40	1,6	3003 008 6113	–	**40,50**	**49,00**	3/8" RS3	3626 000 0060	**21,49**	**26,00**
	40	1,6	3003 000 9213	Duro	**67,77**	**82,00**	3/8" RS3	3626 000 0060	**21,49**	**26,00**
	40	1,6	3003 008 6113	–	**40,50**	**49,00**	3/8" RH	3132 000 0060	**23,97**	**29,00**
	40	1,6	3003 000 9213	Duro	**67,77**	**82,00**	3/8" RH	3132 000 0060	**23,97**	**29,00**
	40	1,6	3003 008 6113	–	**40,50**	**49,00**	3/8" RD3	3683 000 0060	**61,98**	**75,00**
	40	1,6	3003 000 9213	Duro	**67,77**	**82,00**	3/8" RD3	3683 000 0060	**61,98**	**75,00**
	40	1,6	3003 000 **7713**	**L04**	**42,98**	**52,00**	3/8" RM	3652 000 0060	**21,49**	**26,00**
	40	1,6	3003 000 **7713**	**L04**	**42,98**	**52,00**	3/8" RS	3621 000 0060	**21,49**	**26,00**
	40	1,6	3003 000 **7713**	**L04**	**42,98**	**52,00**	3/8" RD	3683 000 0060	**61,98**	**75,00**
	45	1,6	3003 000 9217	Duro	**71,90**	**87,00**	3/8" RM	3652 000 0066	**23,55**	**28,50**
	45	1,6	3003 008 7717	–	**44,63**	**54,00**	3/8" RM	3652 000 0066	**23,55**	**28,50**
	45	1,6	3003 008 7717	–	**44,63**	**54,00**	3/8" RS	3621 000 0066	**23,14**	**28,00**
	45	1,6	3003 000 9217	Duro	**71,90**	**87,00**	3/8" RS	3621 000 0066	**23,14**	**28,00**
	45	1,6	3003 000 9217	Duro	**71,90**	**87,00**	3/8" RS3	3626 000 0066	**23,55**	**28,50**
	45	1,6	3003 008 7717	–	**44,63**	**54,00**	3/8" RS3	3626 000 0066	**23,55**	**28,50**
	45	1,6	3003 008 7717	–	**44,63**	**54,00**	3/8" RH	3132 000 0066	**25,62**	**31,00**
	45	1,6	3003 000 9217	Duro	**71,90**	**87,00**	3/8" RH	3132 000 0066	**25,62**	**31,00**
	45	1,6	3003 000 9217	Duro	**71,90**	**87,00**	3/8" RD3	3683 000 0066	**67,77**	**82,00**
	45	1,6	3003 008 7717	–	**44,63**	**54,00**	3/8" RD3	3683 000 0066	**67,77**	**82,00**

* En la referencia de una cadena los últimos 4 dígitos son el número de eslabones.

ESPADAS Y CADENAS

MOTOSIERRAS	Longitud de espada (cm)	Espesor (cm)	ESPADAS Referencia	Tipo	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA	Paso en pulgadas Tipo de cadena	CADENAS Referencia ①	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	40	1,6	3003 000 5213	–	**44,63**	**54,00**	3/8" RM	3652 000 0060	**21,49**	**26,00**
	40	1,6	3003 000 9213	Duro	**67,77**	**82,00**	3/8" RM	3652 000 0060	**21,49**	**26,00**
	40	1,6	3003 000 5213	–	**44,63**	**54,00**	3/8" RS	3621 000 0060	**21,49**	**26,00**
	40	1,6	3003 000 9413	Super	**66,12**	**80,00**	3/8" RS	3621 000 0060	**21,49**	**26,00**
	40	1,6	3003 000 9213	Duro	**67,77**	**82,00**	3/8" RS	3621 000 0060	**21,49**	**26,00**
	40	1,6	3003 000 5213	–	**44,63**	**54,00**	3/8" RS3	3626 000 0060	**21,49**	**26,00**
	40	1,6	3003 000 9213	Duro	**67,77**	**82,00**	3/8" RS3	3626 000 0060	**21,49**	**26,00**
	40	1,6	3003 000 5213	–	**44,63**	**54,00**	3/8" RH	3132 000 0060	**23,97**	**29,00**
	40	1,6	3003 000 9213	Duro	**67,77**	**82,00**	3/8" RH	3132 000 0060	**23,97**	**29,00**
	40	1,6	3003 000 9413	Super	**67,77**	**82,00**	3/8" RH	3132 000 0060	**23,97**	**29,00**
	40	1,6	3003 000 5213	–	**44,63**	**54,00**	3/8" RD3	3683 000 0060	**61,98**	**75,00**
	40	1,6	3003 000 9213	Duro	**67,77**	**82,00**	3/8" RD3	3683 000 0060	**61,98**	**75,00**
	45	1,6	3003 000 5217	–	**47,11**	**57,00**	3/8" RM	3652 000 0066	**23,55**	**28,50**
	45	1,6	3003 000 9217	Duro	**71,90**	**87,00**	3/8" RM	3652 000 0066	**23,55**	**28,50**
	45	1,6	3003 000 5217	–	**47,11**	**57,00**	3/8" RS	3621 000 0066	**23,14**	**28,00**
	45	1,6	3003 000 9417	Super	**70,25**	**85,00**	3/8" RS	3621 000 0066	**23,14**	**28,00**
	45	1,6	3003 000 9217	Duro	**71,90**	**87,00**	3/8" RS	3621 000 0066	**23,14**	**28,00**
	45	1,6	3003 000 5217	–	**47,11**	**57,00**	3/8" RS3	3626 000 0066	**23,55**	**28,50**
MS 400 / 462 / 500i / 661	45	1,6	3003 000 9217	Duro	**71,90**	**87,00**	3/8" RS3	3626 000 0066	**23,55**	**28,50**
	45	1,6	3003 000 5217	–	**47,11**	**57,00**	3/8" RH	3132 000 0066	**25,62**	**31,00**
	45	1,6	3003 000 9217	Duro	**71,90**	**87,00**	3/8" RH	3132 000 0066	**25,62**	**31,00**
	45	1,6	3003 000 9417	Super	**70,25**	**85,00**	3/8" RH	3132 000 0066	**25,62**	**31,00**
	45	1,6	3003 000 5217	–	**47,11**	**57,00**	3/8" RD3	3683 000 0066	**67,77**	**82,00**
	45	1,6	3003 000 9217	Duro	**71,90**	**87,00**	3/8" RD3	3683 000 0066	**67,77**	**82,00**
	50	1,6	3003 000 5221	–	**51,24**	**62,00**	3/8" RM	3652 000 0072	**25,62**	**31,00**
	50	1,6	3003 000 2021	Super Light	**90,91**	**110,00**	3/8" RM	3652 000 0072	**25,62**	**31,00**
	50	1,6	3003 000 9221	Duro	**76,86**	**93,00**	3/8" RM	3652 000 0072	**25,62**	**31,00**
	50	1,6	3003 000 5221	–	**51,24**	**62,00**	3/8" RS	3621 000 0072	**25,62**	**31,00**
	50	1,6	3003 000 9421	Super	**76,03**	**92,00**	3/8" RS	3621 000 0072	**25,62**	**31,00**
	50	1,6	3003 000 2021	Super Light	**90,91**	**110,00**	3/8" RS	3621 000 0072	**25,62**	**31,00**
	50	1,6	3003 000 9221	Duro	**76,86**	**93,00**	3/8" RS3	3626 000 0072	**25,62**	**31,00**
	50	1,6	3003 000 5221	–	**51,24**	**62,00**	3/8" RS3	3626 000 0072	**25,62**	**31,00**
	50	1,6	3003 000 2021	Super Light	**90,91**	**110,00**	3/8" RS3	3626 000 0072	**25,62**	**31,00**
	50	1,6	3003 000 9221	Duro	**76,86**	**93,00**	3/8" RS3	3626 000 0072	**25,62**	**31,00**
	50	1,6	3003 000 5221	–	**51,24**	**62,00**	3/8" RH	3132 000 0072	**28,10**	**34,00**
	50	1,6	3003 000 2021	Super Light	**90,91**	**110,00**	3/8" RH	3132 000 0072	**28,10**	**34,00**
	50	1,6	3003 000 9221	Duro	**76,86**	**93,00**	3/8" RH	3132 000 0072	**28,10**	**34,00**
	50	1,6	3003 000 9431	Super	**95,04**	**115,00**	3/8" RH	3132 000 0072	**28,10**	**34,00**

* En la referencia de una cadena los últimos 4 dígitos son el número de eslabones.

ESPADAS Y CADENAS

MOTOSIERRAS	Longitud de espada (cm)	Espesor (cm)	ESPADAS Referencia	Tipo	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA	Paso en pulgadas Tipo de cadena	CADENAS Referencia①	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
MS 400 / 462 / 500i / 661	50	1,6	3003 000 5221	–	**51,24**	**62,00**	3/8" RD3	3683 000 0072	**73,55**	**89,00**
	50	1,6	3003 000 2021	Super Light	**90,91**	**110,00**	3/8" RD3	3683 000 0072	**73,55**	**89,00**
	50	1,6	3003 000 9221	Duro	**76,86**	**93,00**	3/8" RD3	3683 000 0072	**73,55**	**89,00**
	63	1,6	3003 000 9431	Super	**95,04**	**115,00**	3/8" RM	3652 000 0084	**28,93**	**35,00**
	63	1,6	3003 000 2031	Super Light	**114,05**	**138,00**	3/8" RM	3652 000 0084	**28,93**	**35,00**
	63	1,6	3003 001 5631	Duro	**92,56**	**112,00**	3/8" RM	3652 000 0084	**28,93**	**35,00**
	63	1,6	3003 000 9431	Super	**95,04**	**115,00**	3/8" RS	3621 000 0084	**29,34**	**35,50**
	63	1,6	3003 000 2031	Super Light	**114,05**	**138,00**	3/8" RS	3621 000 0084	**29,34**	**35,50**
	63	1,6	3003 001 5631	Duro	**92,56**	**112,00**	3/8" RS	3621 000 0084	**29,34**	**35,50**
	63	1,6	3003 000 9431	Super	**95,04**	**115,00**	3/8" RS3	3626 000 0084	**28,93**	**35,00**
	63	1,6	3003 000 2031	Super Light	**114,05**	**138,00**	3/8" RS3	3626 000 0084	**28,93**	**35,00**
	63	1,6	3003 001 5631	Duro	**92,56**	**112,00**	3/8" RS3	3626 000 0084	**28,93**	**35,00**
	63	1,6	3003 000 2031	Super Light	**114,05**	**138,00**	3/8" RH	3132 000 0084	**32,23**	**39,00**
	63	1,6	3003 001 5631	Duro	**92,56**	**112,00**	3/8" RH	3132 000 0084	**32,23**	**39,00**
	63	1,6	3003 000 9431	Super	**95,04**	**115,00**	3/8" RH	3132 000 0084	**32,23**	**39,00**
	63	1,6	3003 000 9431	Super	**95,04**	**115,00**	3/8" RD3	3683 000 0084	**85,12**	**103,00**
	63	1,6	3003 000 2031	Super Light	**114,05**	**138,00**	3/8" RD3	3683 000 0084	**85,12**	**103,00**
	63	1,6	3003 001 5631	Duro	**92,56**	**112,00**	3/8" RD3	3683 000 0084	**85,12**	**103,00**
	71	1,6	3003 000 2038	Super Light	**128,10**	**155,00**	3/8" RS	3621 000 0091	**31,40**	**38,00**
	71	1,6	3003 000 2038	Super Light	**128,10**	**155,00**	3/8" RH	3132 000 0091	**35,54**	**43,00**
	75	1,6	3003 000 6041	Super	**108,26**	**131,00**	3/8" RS	3621 000 0098	**33,88**	**41,00**
	75	1,6	3003 001 9241	Duro	**105,79**	**128,00**	3/8" RS	3621 000 0096	**32,23**	**39,00**
	75	1,6	3003 000 6041	Super	**108,26**	**131,00**	3/8" RH	3132 000 0098	**38,02**	**46,00**

* En la referencia de una cadena los últimos 4 dígitos son el número de eslabones.

ESPADAS Y CADENAS

MOTOSIERRAS	Longitud de espada (cm)	Espesor (cm)	ESPADAS Referencia	Tipo	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA	Paso en pulgadas Tipo de cadena	CADENAS Referencia①	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
MS 881	53	1,6	3002 001 9223	Duro	**78,51**	**95,00**	.404" RM	3668 000 0068	**28,93**	**35,00**
	53	1,6	3002 001 9223	Duro	**78,51**	**95,00**	.404" RS	3946 000 0068	**28,10**	**34,00**
	63	1,6	3002 000 9731	Super	**100,83**	**122,00**	.404" RM	3668 000 0080	**34,30**	**41,50**
	63	1,6	3002 000 9231	Duro	**92,56**	**112,00**	.404" RM	3668 000 0080	**34,30**	**41,50**
	63	1,6	3002 000 9731	Super	**100,83**	**122,00**	.404" RS	3946 000 0080	**33,06**	**40,00**
	63	1,6	3002 000 9231	Duro	**92,56**	**112,00**	.404" RS	3946 000 0080	**33,06**	**40,00**
	75	1,6	3002 000 9741	Super	**109,92**	**133,00**	.404" RM	3668 000 0091	**39,26**	**47,50**
	75	1,6	3002 000 8041	Duro	**105,79**	**128,00**	.404" RM	3668 000 0091	**39,26**	**47,50**
	75	1,6	3002 000 9741	Super	**109,92**	**133,00**	.404" RS	3946 000 0091	**38,02**	**46,00**
	75	1,6	3002 000 8041	Duro	**105,79**	**128,00**	.404" RS	3946 000 0091	**38,02**	**46,00**
	80	1,6	3002 000 8045	Duro	**113,22**	**137,00**	.404" RM	3668 000 0100	**42,98**	**52,00**
	90	1,6	3002 000 8052	Duro	**123,14**	**149,00**	.404" RM	3668 000 0104	**44,21**	**53,50**
	90	1,6	3002 000 9753	Duro	**119,83**	**145,00**	.404" RM	3668 000 0104	**44,21**	**53,50**
	105	1,6	3002 000 8058	Duro	**146,28**	**177,00**	.404" RM	3668 000 0123	**51,65**	**62,50**
	120	1,6	3002 000 8064	Duro	**326,45**	**395,00**	.404" RM	3668 000 0138	**57,85**	**70,00**
	150	1,6	3002 000 9576	Super	**428,93**	**519,00**	.404" RM	3668 000 0173	**71,90**	**87,00**
PODADORAS DE ALTURA			**ESPADAS**					**CADENAS**		
HT 56 / 102 / 103 / 105 HTA 50	25	1,1	3005 008 3403	–	**25,62**	**31,00**	1/4" PM3	3670 000 0056	**14,05**	**17,00**
	30	1,1	3005 008 3405	–	**29,75**	**36,00**	1/4" PM3	3670 000 0064	**15,87**	**19,20**
HT 56 / 102 / 130 / 131 HTA 66 / 86 / 135	30	1,1	3005 000 7605	Light	**36,36**	**44,00**	3/8" PMM3	3610 000 0044	**11,41**	**13,80**
	30	1,1	3005 000 3905	Light	**31,40**	**38,00**	3/8" PMM3	3610 000 0044	**11,41**	**13,80**
HT 130 / HT 131 / 134 / 135	30	1,3	3005 000 7405	Light	**44,63**	**54,00**	3/8" PM3	3636 000 0044	**12,81**	**15,50**
	30	1,3	3005 000 4805	–	**34,71**	**42,00**	3/8" PM3	3636 000 0044	**12,81**	**15,50**
	30	1,3	3005 000 7405	Light	**44,63**	**54,00**	3/8" PD3	3612 000 0044	**37,19**	**45,00**
	30	1,3	3005 000 4805	–	**34,71**	**42,00**	3/8" PD3	3612 000 0044	**37,19**	**45,00**

Composición de la referencia de 11 cifras para cadenas

Referencia parcial
+
000
+
00 + Número de eslabones necesarios①
=
Referencia

Ejemplo: MS 151 con longitud de espada de 25 cm y cadena PM3

3670
+
000
+
00 + 56
=
3670 000 0056

ESPADA LIGHT 04

A partir de ahora, habrá disponibles más espadas STIHL con el diseño Light 04. Este diseño dota a la motosierra de un mejor equilibrio y, por tanto, reduce la fatiga del usuario durante el trabajo, ya que su contorno estrecho hace que la espada pese hasta 200 gramos menos que las espadas actuales. De esta forma, el corte se realiza con facilidad y el trabajo con la motosierra resulta más ágil. Además, el nuevo diseño incorpora información sobre las características directamente en la espada. De este modo, siempre encontrarás la combinación de espada y cadena adecuada para tu motosierra STIHL.

La espada Light 04 no es más que el principio: en el futuro encontrarás más espadas con nombre y diseño nuevos.



* En la referencia de una cadena los últimos 4 dígitos son el número de eslabones.

ROLLOS DE CADENAS OILOMATIC® PARA MOTOSIERRAS STIHL

	Paso (pulgadas/mm)	Espesor eslabón (pulgadas/mm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
Picco Micro 3 (71 PM3)	1/4"/6,35	.043"/1,1	**3670 000 2400**	**528,10**	**639,00**
Rapid Micro (13 RM)	1/4"/6,35	.050"/1,3	**3660 000 2400**	**619,01**	**749,00**
Rapid Micro Super (13 RMS)	1/4"/6,35	.050"/1,3	**3661 000 2400**	**742,98**	**899,00**
Picco Micro Mini 3 (61 PMM3)	3/8"/9,32	.043"/1,1	**3610 000 1640**	**367,77**	**445,00**
Picco Micro (63 PM)	3/8"/9,32	.050"/1,3	**3613 000 1640**	**428,93**	**519,00**
Picco Micro 3 (63 PM3)	3/8"/9,32	.050"/1,3	**3636 000 1640**	**428,93**	**519,00**
Picco Super (63 PS)	3/8"/9,32	.050"/1,3	**3617 000 1640**	**428,93**	**519,00**
Picco Super 3 (63 PS3)	3/8"/9,32	.050"/1,3	**3616 000 1640**	**428,93**	**519,00**
Picco Duro 3 (63 PD3)	3/8"/9,32	.050"/1,3	**3612 000 0410**	**324,79**	**393,00**
Rapid Micro (26 RM)	.325"/8,25	.063"/1,6	**3686 000 1840**	**483,47**	**585,00**
Rapid Micro 3 (26 RM3)	.325"/8,25	.063"/1,6	**3689 000 1840**	**483,47**	**585,00**
Rapid Super (26 RS)	.325"/8,25	.063"/1,6	**3639 000 1840**	**483,47**	**585,00**
Rapid Duro 3 (26 RD3)	.325"/8,25	.063"/1,6	**3667 000 0460**	**371,07**	**449,00**
Rapid Micro (36 RM)	3/8"/9,32	.063"/1,6	**3652 000 1640**	**516,53**	**625,00**
Rapid Micro 3 (36 RM3)	3/8"/9,32	.063"/1,6	**3664 000 1640**	**516,53**	**625,00**
Rapid Super (36 RS)	3/8"/9,32	.063"/1,6	**3621 000 1640**	**516,53**	**625,00**
Rapid Super 3 (36 RS3)	3/8"/9,32	.063"/1,6	**3626 000 1640**	**516,53**	**625,00**
Rapid Hexa (36 RH)	3/8"/9,32	.063/1,6	**3132 000 1640**	**569,42**	**689,00**
Rapid Hexa (36 RH3)	3/8"/9,32	.063/1,6	**3134 000 1640**	**569,42**	**689,00**
Rapid Duro (36 RD3)	3/8"/9,32	.063"/1,6	**3683 000 0410**	**400,83**	**485,00**
Rapid Micro (46 RM)	.404"/10,26	.063"/1,6	**3668 000 1480**	**566,12**	**685,00**
Rapid Super (46 RS)	.404"/10,26	.063"/1,6	**3946 000 1480**	**566,12**	**685,00**

APLICACIÓN CADENAS OILOMATIC®

	Cortar leña/jardines	Jardinería	Paisajismo	Trabajos forestales	Poda, talla y cirugía (Carving)	Motosierras eléctricas	Paso
Picco Micro Mini 3 (PMM3)	++	-	-	++	o	++	Disponible en 3/8" P
Picco Micro (PM)	++	-	-	++	o	++	Disponible en 3/8" P
Picco Micro 3 (PM3)	++	-	-	++	o	++	Disponible en 1/4" P y 3/8" P
Picco Super (PS)	o	o	-	++	-	-	Disponible en 3/8" P
Picco Super 3 (PS3)	o	o	++	++	-	o	Disponible en 3/8" P
Picco Duro (PD3)	++	++	o	+	-	++	Disponible en 3/8" P
Rapid Micro Especial (RMS)	-	+①	-	+①	++①	+	Disponible en 1/4" P
Rapid Micro (RM)	-	++	++	++	-	-	Disponible en 1/4", .325, 3/8" y .404"
Rapid Micro Pro (RMPro)	-	++	++	++	-	-	Disponible en .325"
Rapid Super (RS)	o	+	++	++	-	-	Disponible en .325, 3/8" y .404"
Rapid Super 3 (RS3)	-	++	++	-	-	++	Disponible en 3/8" .325
Rapid Super Pro (RSPro)	o	++	++	++	-	-	Disponible en .325" y 3/8"
Rapid Duro 3 (RD3)	++	++	o	++	-	-	Disponible en .325" y 3/8"
Rapid Duro Pro (RDPro)	+	++	++	++	-	-	Disponible en .325" y 3/8"
Rapid Duro R (RDR)	-	-	-	-	-	-	Disponible en 3/8"

o Apropiada
\+ Recomendado
\- Poco apropiada
++ Muy recomendado

① En los modelos MS 151 T, MS 194 T, MS 201 T y MSA 161 T sólo está permitida la cadena STIHL 1/4" Rapid Micro Especial (RMS) junto con la cadena STIHL Carving.

ROLLOS DE CADENAS

	Paso (pulgadas/mm)	Espesor eslabón (pulgadas/mm)	Denominación	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
ROLLOS DE CADENAS OILOMATIC® PARA MOTOSIERRAS DE OTRAS MARCAS						
Rapid Micro Pro (23 RM)	.325”/8,25	.050”/1,3	–	**3693 000 1840**	**483,47**	**585,00**
Rapid Super Pro (23 RS)	.325”/8,25	.050”/1,3	–	**3690 000 1840**	**483,47**	**585,00**
Rapid Duro 3 Pro (23 RD3)	.325”/8,25	.050”/1,3	–	**3696 000 0460**	**362,81**	**439,00**
Rapid Micro (25 RM)	.325”/8,25	.058”/1,5	–	**3685 000 1840**	**483,47**	**585,00**
Rapid Super (25 RS)	.325”/8,25	.058”/1,5	–	**3638 000 1840**	**483,47**	**585,00**
Rapid Duro 3 (25 RD3)	.325”/8,25	.058”/1,5	–	**3666 000 0460**	**371,07**	**449,00**
Rapid Micro (33 RM)	3/8”/9,32	.050”/1,3	–	**3650 000 1640**	**516,53**	**625,00**
Rapid Super (33 RS)	3/8”/9,32	.050”/1,3	–	**3623 000 1640**	**516,53**	**625,00**
Rapid Hexa (33 RH)	3/8"/9,32	.050"/1,3	–	**3133 005 1640**	**569,42**	**689,00**
Rapid Hexa (33 RH3)	3/8"/9,32	.050"/1,3	–	**3135 005 1640**	**569,42**	**689,00**
Rapid Duro 3 (33 RD3)	3/8”/9,32	.050”/1,3	–	**3681 000 0410**	**400,83**	**485,00**
Rapid Micro (35 RM)	3/8”/9,32	.058”/1,5	–	**3651 000 1640**	**516,53**	**625,00**
Rapid Super (35 RS)	3/8”/9,32	.058”/1,5	–	**3622 000 1640**	**516,53**	**625,00**
Rapid Duro 3 (35 RD3)	3/8”/9,32	.058”/1,5	–	**3682 000 0410**	**400,83**	**485,00**
ROLLOS DE CADENAS PARA CORTE LONGITUDINAL						
Picco Micro X (63 PMX)	3/8”/9,32	.050”/1,3	–	**3614 000 1640**	**420,66**	**509,00**
Rapid Micro X (36 RMX)	3/8”/9,32	.063”/1,6	–	**3653 000 1640**	**516,53**	**625,00**
Rapid Micro X (46 RMX)	.404”/10,26	.063”/1,6	–	**3838 000 1480**	**566,12**	**685,00**
ROLLOS DE CADENAS PARA PROCESADORAS①						
Rapid Micro Harvester	.404”/10,26	.063”/1,6	46 RMH	**3995 000 1480**	**428,93**	**519,00**
Rapid Micro Harvester Special (Diente de corte reforzado)	.404”/10,26	.080”/2,0	40 RMHS	**3620 000 0740**	**271,90**	**329,00**

RECAMBIOS PARA ESPADAS ROLLOMATIC E Y ROLLOMATIC E SUPER

	Paso	Nº de dientes	Tipo	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
Punta de espada Rollomatic ES	.404”	12	Con remaches	**3003 650 2538**	**21,90**	**26,50**
Punta de espada Rollomatic ES	3/8”	11	Punta prolongada con remaches	**3003 650 2551**	**21,90**	**26,50**
Punta de espada Rollomatic ES	3/8”	13	Espada ancha 50/63 cm con remaches	**3003 650 2539**	**21,90**	**26,50**
Estrella de reenvío Rollomatic	.325”	11	–	**3003 650 9926**	**12,31**	**14,90**
Estrella de reenvío Rollomatic	3/8”	9	–	**3005 650 9903**	**12,31**	**14,90**
Estrella de reenvío Rollomatic	3/8”	10	–	**3003 650 9922**	**12,31**	**14,90**
Estrella de reenvío Rollomatic	3/8”	11	–	**3003 650 9935**	**12,31**	**14,90**
Remache para estrella de reenvío	.325” y 3/8”	–	–	**0000 974 0420**	**1,49**	**1,80**
Remache para estrella de reenvío	3/8” P	–	–	**0000 974 0421**	**2,31**	**2,80**
Remache para estrella de reenvío Rollomatic ES	3/8”	–	–	**0000 974 0503**	**0,83**	**1,00**

① - Para más información ver folleto cadenas de procesadoras
- Los cuatro últimos números indican la cantidad de eslabones por rollo
- Como base para el cálculo del P.V.P. del eslabón, recomendamos tomar el P.V.P. del rollo, dividido por el número de eslabones. Con un incremento del 10% del importe resultante, en concepto de manipulación

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO DE CORTE

PASO DE CADENA



Las medidas de los distintos eslabones de la cadena guardan una relación fija entre sí. El tamaño de los dientes de corte y de los demás eslabones de la cadena se determina por el paso.

El paso de cadena se indica en pulgadas. En todos los dientes de corte se ha estampado una marcación en la zona del limitador de profundidad.

MARCACIÓN	PASO (pulgadas)	PASO (mm)
1	1/4”	= 6,35 mm
2	.325”	= 8,25 mm
3	3/8”	= 9,32 mm
4	.404	= 10,26 mm
6	3/8” Picco	= 9,32 mm
7	1/4” Picco	= 6,35 mm

ESPESOR DEL ESLABÓN IMPULSOR




El espesor del eslabón impulsor es la medida que asigna la cadena a determinadas espadas (ancho de ranura).

El espesor del eslabón impulsor tiene que coincidir con el ancho de la ranura de la espada para que hagan juego la cadena y la espada.

El espesor del eslabón impulsor se indica en milímetros. La última cifra (ver flecha) del espesor del eslabón impulsor está estampada en todos los eslabones impulsores.


JUEGO DE REPARACIÓN PARA CADENAS STIHL (I.T. 42.2012 / I.T. 06.2014)

01



Juego de piezas eslabones de unión.

02



Juego de piezas diente de corte derecho.

03



Juego de piezas diente de corte izquierdo.

FORMA DEL DIENTE DE CORTE

CADENA DE DIENTES TIPO SEMICINCEL (MICRO):

Diente aplanado por el lateral. La cadena robusta universal aúna un alto rendimiento de corte, confort de trabajo, resistencia y un mantenimiento sencillo. Para la agricultura y construcción, así como para usuarios ocasionales. Fácil de mantener y de afilar.



CADENA DE DIENTES TIPO CINCEL CUADRADO (SUPER):

Diente de aristas vivas y rectangulares. Combina el máximo rendimiento de corte con un alto confort de trabajo, para las más altas exigencias en el sector profesional del aprovechamiento forestal. Requiere más rutina en lo referente al afilado.

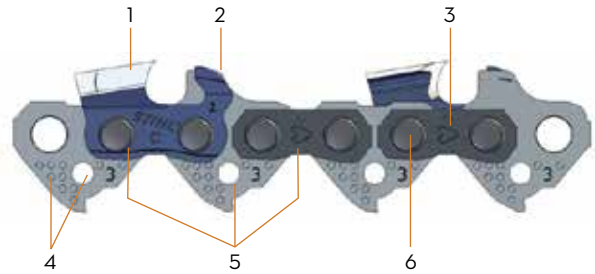


CADENA CON FILOS DE METAL DURO (DURO):

Dientes de la cadena con elementos de metal duro. La cadena Duro aúna una estabilidad máxima, confort de trabajo y un buen rendimiento de corte. Resistente en caso de leve contacto con el suelo o madera sucia. Hasta 10 veces más resistente en comparación con una cadena estándar de dientes tipo semicincel. Las cadenas de metal duro no se pueden afilar a mano y se deberán llevar al Distribuidor Especialista STIHL para que lo haga con un disco de diamante.



CADENA PRO:



1. Recubrimiento de cromo duro para una alta resistencia de desgaste.
2. Eslabón impulsor con resalte para un corte suave y sin vibraciones.
3. Flecha de dirección para facilitar el montaje.
4. Sistema de lubricación STIHL Oilomatic.
5. Reducción del estiramiento debido al preestirado en fábrica.
6. Remaches resistentes mediante endurecimiento por inducción.

20% más de rendimiento de corte debido a su diente más estrecho.

20% menos de vibración.

FS-FR
FSA-RGA
FSE

DESBROZADORAS DE GASOLINA PARA SUPERFICIES PEQUEÑAS Y BORDES DE CÉSPED (FS)

	Cilindrada (cm³)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Arnés simple	Protector cabezal sintético	Protector herramienta metálica	Herramienta de corte	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FS 38  ②	27,2 2-MIX	0,65/0,9	4,2	94/108	8,0/8,0	–	•	–	AutoCut C 6-2 	**4140 012 2353**	**164,46**	**199,00**
FS 40  ②	27,2 2-MIX	0,7/1,0	4,4	94/107	7,0/6,4	–	•	–	AutoCut C 6-2 	**4144 011 2309**	**205,79**	**249,00**
FS 55 R  ②	27,2 2-MIX	0,75/1,0	4,4	95/108	8,5/8,5	•	•	–	AutoCut C 26-2 	**4140 200 0526**	**238,84**	**289,00**
FS 55  ②	27,2 2-MIX	0,75/1,0	4,9	95/109	4,5/4,0	•	•	–	AutoCut C 26-2 	**4140 200 0570**	**263,64**	**319,00**
	27,2 2-MIX	0,75/1,0	4,9	94/103	7,3/5,5	•	–	•	Cortahierbas Ø 230 mm 			

● De serie

② Cantidad de compra: 2 unidades o múltiplos de la misma referencia.

① Peso sin combustible, herramienta de corte, ni protector.

CARACTERÍSTICAS:

- Gestionado por microprocesador
- Carburador de membrana
- Empuñadura multifuncional
- Gafas de protección
- Arranque fácil en 3 pasos

DESBROZADORAS DE GASOLINA PARA SUPERFICIES MEDIANAS DE CÉSPED Y MALEZA (FS)

	Cilindrada (cm³)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Protector cabezal sintético	Protector herramienta metálica	Protector universal	Herramienta de corte	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FS 56 C-E  ②	27,2 2-MIX	0,8/1,1	5,2	93/108	4,7/3,8	•	–	–	AutoCut C 26-2 	**4144 200 0224**	**313,22**	**379,00**
	27,2 2-MIX	0,8/1,1	5,2	94/107	5,5/5,5	–	•	–	Cortahierbas Ø 230 mm 			
FS 70 RC-E  ②	27,2 2-MIX	0,9/1,2	4,8	94/108	7,6/6,0	•	•	–	AutoCut C 26-2 	**4144 200 0206**	**329,75**	**399,00**
FS 70 C-E  ②	27,2 2-MIX	0,9/1,2	5,4	94/107	7,0/5,5	•	•	–	AutoCut C 26-2 	**4144 200 0215**	**354,55**	**429,00**
	27,2 2-MIX	0,9/1,2	5,4	94/107	6,6/6,6	•	•	–	Cortahierbas Ø 230 mm 			
FS 89 R  ②	28,4 4-MIX	0,95/1,3	5,5	95/106	2,7/2,7	–	–	•	AutoCut C 26-2 	**4180 200 0683**	**379,34**	**459,00**
FS 89  ②	28,4 4-MIX	0,95/1,3	5,8	95/106	3,1/4,9	–	–	•	AutoCut C 26-2 	**4180 200 0682**	**404,13**	**489,00**
	28,4 4-MIX	0,95/1,3	5,8	93/105	3,7/2,7	–	–	•	Matorrales Ø 250 mm 			

● De serie

② Cantidad de compra: 2 unidades o múltiplos de la misma referencia.

① Peso sin combustible, herramienta de corte, ni protector.

CARACTERÍSTICAS:

- Gestionado por microprocesador
- Carburador de membrana
- Sistema antivibración
- Gafas de protección
- Arnés simple (versión R y FS 56)
- Arnés doble (versión manillar abierto)
- Empuñadura multifuncional

DESBROZADORAS DE GASOLINA PARA PAISAJISMO Y SUPERFICIES EXTENSAS DE CÉSPED Y MALEZA (FS)

	Cilindrada (cm^3)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)	Protector cabezal sintético	Protector herramienta metálica	Herramienta de corte	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FS 91 R  ②	28,4 4-MIX	0,95/1,3	5,5	95/106	3,5/2,8	–	•	AutoCut C 26-2 	**4180 200 0686**	**437,19**	**529,00**
FS 91  ②	28,4 4-MIX	0,95/1,3	5,8	95/106	3,4/3,0	–	•	AutoCut C 26-2 	**4180 200 0688**	**461,98**	**559,00**
	28,4 4-MIX	0,95/1,3	5,8	93/105	3,2/2,5	–	•	Matorrales Ø 250 mm 			
FS 94 RC-E  ECOSPEED ②	24,1 2-MIX	0,9/1,2	4,6	93/107	6,5/6,3	•	–	AutoCut C 26-2 	**4149 200 0095**	**470,25**	**569,00**
FS 94 C-E  ECOSPEED ②	24,1 2-MIX	0,9/1,2	4,9	93/107	4,7/4,0	–	•	AutoCut C 26-2 	**4149 200 0097**	**495,04**	**599,00**
	24,1 2-MIX	0,9/1,2	4,9	93/107	4,3/3,5	–	•	Cortahierbas Ø 230 mm 			

● De serie

② Cantidad de compra: 2 unidades o múltiplos de la misma referencia.

ECOSPEED Sistema de regulación de revoluciones.

① Peso sin combustible, herramienta de corte, ni protector.

CARACTERÍSTICAS:

- Gestionado por microprocesador
- Carburador de membrana
- Empuñadura multifuncional
- Sistema antivibración
- Gafas de protección
- Arnés simple (versión R)
- Arnés doble (versión manillar abierto)
- Eje de transmisión rígido

DESBROZADORAS DE GASOLINA PARA PAISAJISMO Y SUPERFICIES EXTENSAS DE CÉSPED Y MALEZA (FS)

	Cilindrada (cm³)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Nivel sonoro/ Potencia sonora (dB(A))	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Protector cabezal sintético	Protector universal	Herramienta de corte	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FS 120 R  ②	30,8 2-MIX	1,3/1,8	6,0	98/110	8,0/9,0	–	•	AutoCut C 26-2 	**4134 200 0447**	**453,72**	**549,00**
FS 120  ②	30,8 2-MIX	1,3/1,8	6,3	98/110	6,3/5,0	–	•	AutoCut C 26-2 	**4134 200 0446**	**478,51**	**579,00**
	30,8 2-MIX	1,3/1,8	6,3	98/110	6,3/5,0	–	•	Matorrales Ø 250 mm 			
FS 131 R  ②	36,3 4-MIX	1,4/1,9	5,5	98/109	6,2/6,2	–	•	AutoCut C 26-2 	**4180 200 0680**	**495,04**	**599,00**
FS 131  ②	36,3 4-MIX	1,4/1,9	5,8	98/109	4,9/4,9	–	•	AutoCut C 26-2 	**4180 200 0691**	**519,83**	**629,00**
	36,3 4-MIX	1,4/1,9	5,8	97/109	3,7/3,4	–	•	Matorrales Ø 250 mm 			

● De serie ② Cantidad de compra: 2 unidades o múltiplos de la misma referencia.

① Peso sin combustible, herramienta de corte, ni protector.

CARACTERÍSTICAS:

- Gestionado por microprocesador
- Carburador de membrana
- Empuñadura multifuncional
- Sistema antivibración
- Gafas de protección
- Arnés simple (versión R)
- Arnés doble (versión manillar abierto)
- Eje de transmisión rígido
- Diámetro del tubo de transmisión: 25,4 mm

DESBROZADORAS DE GASOLINA PARA PAISAJISMO Y SUPERFICIES EXTENSAS DE CÉSPED Y MALEZA (FS)

	Cilindrada (cm^3)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)	Protector cabezal sintético	Protector herramienta metálica	Protector universal	Herramienta de corte	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FS 235 R  ②	36,3 2-MIX	1,55/2,1	6,6	99/113	6,8/6,5	–	–	•	AutoCut C 26-2 	**4151 200 0017**	**536,36**	**649,00**
FS 235  ②	36,3 2 MIX	1,55/2,1	6,8	99/113	5,1/4,1	–	–	•	AutoCut C 26-2 	**4151 200 0015**	**561,16**	**679,00**
	36,3 2 MIX	1,55/2,1	6,8	98/112	5,1/4,1	–	–	•	Matorrales Ø 250 mm 			
FS 240 C-E  ②	37,7 2-MIX	1,7/2,3	7,1	99/108	5,2/4,9	–	–	•	AutoCut C 26-2 	**4147 200 0525**	**619,01**	**749,00**
	37,7 2-MIX	1,7/2,3	7,1	98/105	4,6/4,0	–	–	•	Matorrales Ø 250 mm 			
FS 260 C-E 	41,6 2-MIX	2,0/2,7	7,7	101/112	5,8/5,7	•	•	–	AutoCut 46-2 	**4147 200 0487**	**676,86**	**819,00**
	41,6 2-MIX	2,0/2,7	7,7	100/109	4,2/4,6	•	•	–	Matorrales Ø 300 mm 	**4147 200 0483**	**676,86**	**819,00**

● De serie ② Cantidad de compra: 2 unidades o múltiplos de la misma referencia.

① Peso sin combustible, herramienta de corte, ni protector.

CARACTERÍSTICAS:

- Gestionado por microprocesador
- Carburador de membrana
- Empuñadura multifuncional
- Sistema antivibración
- Gafas de protección
- Eje de transmisión rígido
- Arnés doble
- Diámetro del tubo de transmisión: 28 mm en FS 260 C-E, 25,4 mm en FS 240 C-E

DESBROZADORAS (FS)

	Cilindrada (cm³)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Protector cabezal sintético	Protector herramienta metálica	Protector universal	Herramienta de corte	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FS 311 	36,3 4-MIX	1,4/1,9	7,2	99/110	2,2/2,8	•	–	–	AutoCut 46-2 	**4180 200 0593**	**734,71**	**889,00**
	36,3 4-MIX	1,4/1,9	7,2	98/110	2,9/2,9	–	•	–	Matorrales Ø 300 mm 	**4180 200 0594**	**734,71**	**889,00**
NUEVO **FS 361 C-EM** 	37,7 2-MIX	1,7/2,3	8,5	99/110	2,5/2,0	•	•	–	AutoCut 46-2 	**4147 200 0376**	**825,62**	**999,00**
	37,7 2-MIX	1,7/2,3	8,5	98/110	2,2/1,8	•	•	–	Matorrales Ø 300 mm 	**4147 200 0355**	**825,62**	**999,00**
NUEVO **FS 411 C-EM** 	41,6 2-MIX	2,0/2,7	8,5	101/111	2,3/2,1	•	•	–	AutoCut 46-2 	**4147 200 0401**	**908,26**	**1.099,00**
	41,6 2-MIX	2,0/2,7	8,5	99/111	2,0/1,7	•	•	–	Matorrales Ø 300 mm 	**4147 200 0368**	**908,26**	**1.099,00**
NUEVO **FS 461 C-EM** 	45,6 2-MIX	2,2/3,0	8,5	101/113	2,5/2,1	•	•	–	AutoCut 46-2 	**4147 200 0390**	**1.007,44**	**1.219,00**
	45,6 2-MIX	2,2/3,0	8,5	100/113	1,9/1,6	•	•	–	Matorrales Ø 300 mm 	**4147 200 0352**	**1.007,44**	**1.219,00**

● De serie

① Peso sin combustible, herramienta de corte, ni protector.

CARACTERÍSTICAS:

- Gestionado por microprocesador
- Eje de transmisión rígido
- Sistema de filtraje con cartucho de papel
- Sistema limitación número r.p.m.
- Carburador de membrana
- Empuñadura multifuncional
- Sistema antivibración de 4 puntos
- Caja reductora de alta calidad
- Manillar abierto con empuñaduras blandas, con cambio de posición. Sin herramientas
- Juego de herramientas
- Protector de corte
- Gafas de protección
- Arnés Universal ADVANCE
- Descompresión (sólo FS 311)
- Diámetro del tubo de transmisión: 28 mm (FS 311 a 461)

DESBROZADORAS (FS)

	Cilindrada (cm³)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Protector cabezal sintético	Protector herramienta metálica	Protector de triturado	Protector universal	Herramienta de corte	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
NUEVO **FS 491 C-EM** 	51,6 2-MIX	2,4/3,3	9,3	102/116	3,7/3,7	•	–	–	–	AutoCut 46-2 	**4148 200 0156**	**1.098,35**	**1.329,00**
	51,6 2-MIX	2,4/3,3	9,3	102/116	2,8/2,8	–	•	–	–	Matorrales Ø 300 mm 	**4148 200 0145**	**1.098,35**	**1.329,00**
NUEVO **FS 511 C-EM** 	51,6 2-MIX	2,4/3,3	10,2	101/117	3,7/3,7	•	–	–	–	AutoCut 56-2 	**4148 200 0173**	**1.238,84**	**1.499,00**
	51,6 2-MIX	2,4/3,3	10,2	103/117	3,0/3,0	–	•	–	–	Matorrales DuroSpecial Ø 350 mm 			
NUEVO **FS 561 C-EM** 	57,1 2-MIX	2,8/3,8	10,2	101/117	3,7/3,7	•	–	–	–	AutoCut 56-2 	**4148 200 0178**	**1.371,07**	**1.659,00**
	57,1 2-MIX	2,8/3,8	10,2	104/117	3,3/3,3	–	•	–	–	Matorrales DuroSpecial Ø 350 mm 	**4148 200 0154**	**1.371,07**	**1.659,00**
	57,1 2-MIX	2,8/3,8	10,2	104/117	3,3/3,3	–	–	•	–	Triturar Ø 320 mm 	**4148 200 0147**	**1.371,07**	**1.659,00**
	CON ARNÉS X-TREEM									Triturar Ø 320 mm 	**4148 200 0170**	**1.412,40**	**1.709,00**



SISTEMA STIHL M-TRONIC

- Se elimina la regulación manual del carburador
- Gestión 100% electrónica del motor
- Potencia óptima del motor, considerando temperatura, altitud de trabajo y calidad de combustible
- Aceleración inmediata del motor
- Con función de memoria del último uso
- Una sola posición de arranque en la empuñadura

● De serie

① Peso sin combustible, herramienta de corte, ni protector.

CARACTERÍSTICAS:

- Gestionado por microprocesador
- Eje de transmisión rígido
- Sistema de filtraje con cartucho de papel
- Sistema limitación número r.p.m.
- Carburador de membrana
- Empuñadura multifuncional
- Sistema antivibración de 4 puntos
- Manillar abierto con empuñaduras blandas, con cambio de posición sin herramientas
- Juego de herramientas
- Protector de corte
- Gafas de protección
- Arranque fácil STIHL ErgoStart, M-Tronic
- Arnés Universal ADVANCE (excepto FS 560 C-EM de serie con Arnés Forestal ADVANCE)
- Diámetro del tubo de transmisión: 28 mm (FS 490, FS 491) y 38 mm (FS 510 a FS 561)

DESBROZADORAS DE MOCHILA (FR)

	Cilindrada (cm^3)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)	Protector universal	Herramienta de corte	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FR 235 	36,3 2-MIX	1,55/2,1	10,3	99/113	4,9/4,9	•	AutoCut 36-2 	**4151 200 0016**	**619,01**	**749,00**
FR 410 C-E 	41,6 2-MIX	2,0/2,7	10,8	101/112	2,2/2,2	•	AutoCut 36-2 	**4147 200 0363**	**916,53**	**1.109,00**
FR 460 TC-EFM  Tubo divisible con acople rápido.	45,6 2-MIX	2,2/3,0	11,5	101/112	2,2/2,2	•	AutoCut 36-2 	**4147 200 0372**	**1.123,14**	**1.359,00**



NOTA

STIHL no asumirá ninguna reclamación por daños al utilizar herramientas distintas a las indicadas en el manual de instrucciones.


● De serie

① Peso sin combustible, herramienta de corte, ni protector.

CARACTERÍSTICAS:

- Motor giratorio
- Eje de transmisión flexible
- Sistema de filtrado con cartucho de papel
- Carburador de membrana
- Empuñadura multifuncional
- Sistema antivibración
- Palanca limitadora de zancada integrada en la empuñadura
- Juego de herramientas
- Gafas de protección
- Cómoda y ergonómica mochila de trabajo con arnés
- Alojamiento para herramientas (FR 410 C-E y FR 460 TC-EFM)

ACOPLES PARA FS/FR

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	**SP 10. Sin tubo** Para cosecha de aceituna, nueces y pistachos. Peso: 1,3 kg.	FS 90 R FS 100 R	**4249 740 5100**	**648,76**	**785,00**
	**Acople RG** Herramienta acoplable para desbrozadora. Para la eliminación eficaz de maleza y hierba sobre diferentes suelos, como gravilla. Permite una siega con una baja proyección de materiales, por ejemplo, para calles e isletas. Corte potente, muy poca inclinación para evitar atascos con el material cortado, cambio de cuchilla fácil y rápido.	FS 91 (R) FS 94 (R) FS 111 (R) FS 131 (R)	**4180 740 5101**	**309,92**	**375,00**
	**Podadora HT. No telescópica** Peso: 1,3 kg (con equipo de corte). Longitud de espada: 30 cm. 1/4" PM3.	HT (no telescópica) FS 87 R / FS 89 R / FS 90 R / FS 91 R / FS 100 R / FS 111 R / FS 130 R / FS 131 R HL	**4182 200 0215**	**224,79**	**272,00**
	**Podadora HT. No telescópica** Peso: 1,3 kg (con equipo de corte). Longitud de espada: 30 cm. 3/8" PMM3.	HT (no telescópica) FS 87 R / FS 89 R / FS 90 R / FS 91 R / FS 100 R / FS 111 R / FS 130 R / FS 131 R HL	**4182 200 0216**	**224,79**	**272,00**
	**Cortasetos HL 145°** Peso aproximado: 2,3 kg. Ángulo de corte: 145°. Longitud espada: 50 cm.	FS 87 R / FS 89 R / FS 90 R / FS 91 R / FS 100 R / FS 111 R / FS 130 R / FS 131 R HL	**4243 740 5101**	**268,60**	**325,00**
	Cortasetos HL 145° Peso aproximado: 2,3 kg. Ángulo de corte: 145°. Longitud espada: 60 cm.	FS 87 R / FS 89 R / FS 90 R / FS 91 R / FS 100 R / FS 111 R / FS 130 R / FS 131 R HL	**4243 740 5113**	**288,43**	**349,00**
	**Fresadora BF** Peso: 3,6 kg. Ancho de trabajo: 22 cm.	FS 87 (R) / FS 89 (R) / FS 90 (R) / FS 91 (R) / FS 100 (R) / FS 111 (R) / FS 120 (R) / FS 130 (R) / FS 131 (R) / FS 240 FR 410 / FR 460 HL (No versiones K)	**4601 710 1504**	**212,40**	**257,00**
	**Transmisión angular** Para tubo redondo. Peso: 0,39 kg. Ángulo: 30°.	HL HT 102 / HT 132 HTE SP 92 (T) SP-KM FS 91 / FS 111 / FS 131	**4138 640 0201**	**95,04**	**115,00**

CORTABORDES DE BATERÍA (FSA)

	Tensión (V)/Capacidad (Ah)	Peso (kg)	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)	Gestión del motor	Diámetro de corte (mm)	Distanciador	Herramienta de corte	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FSA 45 	18	2,3①	77/87	1,7/4,9	On/Off	Con cuchilla 230	•	PolyCut 2-2 	**4512 011 5701**	**114,88**	**139,00**
	18	2,3①	77/87	1,7/4,9	On/Off	Con hilo 1,6 mm (No incluido) 250	•	PolyCut 2-2 			
FSA 57 	36/2,0	2,7②/3,5①	74/89	4,0/4,0	On/Off	280	•	AutoCut C 3-2 	**4522 011 5734**	**139,67**	**169,00**
FSA 57 + AK 10 + AL 101									**4522 011 5748**	**238,84**	**289,00**
FSA 60 R 	36/4,0	3,1②/4,5①	81/94	3,7/2,0	Progresivo	350	•	AutoCut C 6-2 	**FA04 011 5704**	**172,73**	**209,00**
FSA 60 R + AK 20 + AL 101									**FA04 011 5748**	**296,69**	**359,00**

PÁGINA **12**
ACCESORIOS PARA MÁQUINAS CON CONECTOR



● De serie

① Peso con batería, con herramienta de corte y protector.
② Peso sin batería, con herramientas de corte y protector.

CARACTERÍSTICAS:
Arnés simple (Arnés no incluido de serie).

P.V.P. Sin batería ni cargador.

DESBROZADORAS DE BATERÍA (FSA)

	Tensión (V)/Capacidad (Ah)	Peso (kg)①	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)	Gestión del motor	Diámetro de corte (mm)	Distanciador	Herramienta de corte	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FSA 86 R 	36	3,4	81/94	3,7/2,0	Progresivo	350	•	AutoCut C 6-2 	**FA05 011 5704**	**238,84**	**289,00**
FSA 90 R 	36	2,8	78/90	4,8/3,5	Progresivo	380	•	AutoCut 25-2 	**4863 200 0005**	**338,02**	**409,00**
FSA 90 	36	3,2	73/84	3,5/3,5	Progresivo	380	•	AutoCut 25-2 	**4863 200 0085**	**354,55**	**429,00**
	36	3,2	73/84	3,5/3,5	Progresivo	260	•	Cortahierbas Ø 260 mm 			

PÁGINA 12
ACCESORIOS PARA MÁQUINAS CON CONECTOR



● De serie

① Peso sin batería, con herramientas de corte y protector.

ECOSPEED Sistema de regulación de revoluciones.

CARACTERÍSTICAS:
Arnés simple (Arnés no incluido de serie).

P.V.P. Sin batería ni cargador.

DESBROZADORAS DE BATERÍA (FSA)

	Tensión (V)	Peso (kg)①	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)	Gestión del motor	Diámetro de corte (mm)	Herramienta de corte	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FSA 130 R② 	36	3,9	80/94	3,3/3,5	Progresivo	420	AutoCut C 26-2 	**4867 200 0021**	**437,19**	**529,00**
FSA 130② 	36	4,5	82/92	1,1/1,9	Progresivo	420	AutoCut C 26-2 	**4867 200 0017**	**461,98**	**559,00**
	36	4,5	82/92	1,1/1,9	Progresivo	250	Matorrales 250-3 	**4867 200 0019**	**461,98**	**559,00**
FSA 135 	36	4,9	80/92	2,9/2,0	Progresivo	420	AutoCut C 26-2 	**FA01 200 0000**	**486,78**	**589,00**
	36	4,9	81/94	2,1/1,8	Progresivo	250	Matorrales 250-3 	**FA01 200 0002**	**486,78**	**589,00**

CORTADOR DE MALEZA (RGA)

	Tensión (V)	Peso (kg)①	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)	Gestión del motor	Diámetro de corte (mm)	Herramienta de corte	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
NUEVO **RGA 140** 	36	6,4	81/95	2,3/2,4	Progresivo	230	Cuchilla de discos 	**FA02 200 0006**	**701,65**	**849,00**

① Peso sin batería, con herramientas de corte y con protector.
② Necesario conexión por cable, VER COMBINACIONES **PÁGINA 11.**

CARACTERÍSTICAS:
Arnés simple.

P.V.P. Sin batería ni cargador.

CORTABORDES ELÉCTRICOS (FSE)

	Tensión (V~)	Potencia (W)	Peso (kg)①	Longitud (cm)	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)	Diámetro de corte (mm)	Cabezal ajustable 45°	Tubo ajustable	Distanciador	Herramienta de corte	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FSE 31 	230	245	2,2	110	82/92	1,2/1,8	285	•	–	–	ATS 201 	**4815 011 4103**	**57,02**	**69,00**
FSE 52 	230	500	2,2	114	82/92	3,0/4,5	300	•	•	•	AutoCut C 3-2 	**4816 011 4104**	**81,82**	**99,00**
FSE 60 	230	540	3,9	153	83/94	3,9/3,6	350	–	–	–	AutoCut C 6-2 	**4809 011 4111**	**131,40**	**159,00**
FSE 71 	230	540	4,0	153	82/93	3,3/2,9	350	–	–	–	AutoCut C 6-2 	**4809 011 4115**	**139,67**	**169,00**
FSE 81 	230	1000	4,7	153	83/93	2,9/2,2	350	–	–	•	AutoCut C 6-2 	**4809 011 4119**	**172,73**	**209,00**

● De serie

① Peso con herramientas de corte y protector, sin cable.

CARACTERÍSTICAS:
- Dispositivo antitirones
- Cabezal de 2 hilos con reajuste semiautomático

FSE 60 / 71 / 81:
- Manillar ajustable a lo largo del tubo
- Herramienta incorporada en la carcasa del motor

FSE 71 / 81:
- Protección térmica del motor
- Empuñadura blanda

FSE 81:
- Revoluciones reguladas electrónicamente
- Rueda distanciadora incluida

ACCESORIOS PARA FS/FSA/FSE

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	**Arnés de trabajo**① Arnés de trabajo simple.	FS 38 a FS 131 (R) FSA 130 (R) / FSA 135 (R) FSE 60 / FSE 71 / FSE 81 FS Versión manillar cerrado HT / HL	**4119 710 9012**	**8,43**	**10,20**
	**Arnés para FSA** Incluye anillo de fijación.	Ideal para el trabajo con: FSA 60 R / FSA 86 R / FSA 90 R HLA 56 / HLA 66	**4852 007 1000**	**14,05**	**17,00**
	**Arnés de trabajo doble**	FS 55 a FS 561 FSA 90 / FSA 130 / FSA 135	**4119 710 9001**	**37,19**	**45,00**
	**Arnés universal ADVANCE**	FS 55 a FS 561.	**4147 710 9002**	**71,90**	**87,00**
	Arnés universal ADVANCE Talla XXL.	FS 55 a FS 561	**4147 710 9004**	**82,64**	**100,00**
	**Arnés universal ADVANCE PLUS**	FS 55 a FS 561	**0000 710 9000**	**87,60**	**106,00**
	**Arnés forestal ADVANCE**	FS 100 a FS 561	**4147 710 9003**	**85,12**	**103,00**
	Arnés forestal ADVANCE Talla XXL.	FS 100 a FS 561	**4147 710 9009**	**98,35**	**119,00**
	**Arnés ADVANCE X-TREEm** Peso: 1,8 Kg.	FS 89 a FS 561 FSA 90	**0000 710 9001**	**144,63**	**175,00**

① En FSA versión manillar cerrado (R) es necesario acoplar la abrazadera 4140 007 1006.

ACCESORIOS PARA FS/FSA/FSE

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	**Adaptador** Adaptador de AP.		**4850 440 0505**	**48,76**	**59,00**
	**Cierre para pecho**	Arnés universal ADVANCE. Uso recomendado para trabajo FS con discos de sierra.	**0000 790 7700**	**6,03**	**7,30**
	**Kit apoyo acolchado**	Para utilizar durante el trabajo con AR en FSA / BGA / KMA.	**0000 007 1045**	**27,27**	**33,00**
	**Cinturón de baterías con arnés**	Para llevar bolsa AP con/sin conector.	**4850 490 0500**	**47,93**	**58,00**
	**Contrapeso FSA** Mejora el equilibrio de la máquina (excepto FSA 130 y FSA 135). Peso aproximado: 500 g.	Para adaptador AP (4850 440 0505) de la batería AR.	**4850 007 1001**	**13,64**	**16,50**
	**Mochila para herramientas**	Arnés universal ADVANCE.	**4147 881 5700**	**45,45**	**55,00**
	**Protectores de manos**	FS 260 a FS 561 y para todos los manillares de Ø 25,4 mm.	**4147 790 9102**	**22,31**	**27,00**
	**Triscador**	Discos de sierra circular tipo cincel.	**4020 893 5000**	**9,92**	**12,00**

KITS DE MANTENIMIENTO

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	**Kit de mantenimiento Nº 41**	FS 240 FS 260 FS 360 / FS 361 FS 410 / FS 411 FS 460 / FS 461 FR 410 / FR 460 / FR 480	**4147 007 4102**	**11,65**	**14,10**
	**Kit de mantenimiento Nº 44**	FS 490 / FS 491 FS 510 / FS 511 FS 560 / FS 561	**4148 007 4100**	**10,91**	**13,20**

PROTECTORES PARA FS/FR/FSA

Protectores para:	Ø de corte	FSA 57	FSA 60 / FSA 86	FSA 90	FS 55 / FS 56 / FS 70	FS 87 / FS 90 / FS 94 / FS 120 / FS 130 / FS 240	FS 89 / FS 91 / FS 120 / FS 131 / FS 235 / FS 240 / FSA 130 / FSA 135 / FR 131 / FR 235 / FR 410 / FR 460	FS 260 / FS 311 / FS 360 / FS 361 / FS 410 / FS 411 / FS 460 / FS 461 / FS 490 / FS 491	FS 510 / FS 560	FS 511 / FS 561	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
CABEZALES DE MATERIAL SINTÉTICO													
	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	**4522 710 8102**	**16,53**	**20,00**
	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	**FA05 710 8101**	**13,22**	**16,00**
	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	**4863 710 8120**	**14,55**	**17,60**
	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	**4144 710 8117**	**11,65**	**14,10**
	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	**4180 007 1030**	**19,83**	**24,00**
	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	**4133 007 1007**	**11,74**	**14,20**
	–	–	–	–	–	–	–	•	•①	–	**4147 710 8100**	**19,83**	**24,00**
	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	**4148 710 8104**	**31,40**	**38,00**
HERRAMIENTAS METÁLICAS													
	230 mm	–	–	–	•	–	–	–	–	–	**4144 710 8116**	**11,57**	**14,00**
	260 mm	–	–	•	–	–	–	–	–	–	**4863 710 8100**	**15,04**	**18,20**
	250 mm 305 mm	–	–	–	–	–	–	•	–	–	**4147 710 8101**	**19,83**	**24,00**
	300 mm 350 mm	–	–	–	–	–	–	–	•	•	**4148 710 8105**	**31,40**	**38,00**
CABEZALES DE MATERIAL SINTÉTICO Y HERRAMIENTAS METÁLICAS (PROTECTOR UNIVERSAL) CON FALDÓN Y CUCHILLA PARA HILO													
	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	**4180 007 1028**	**21,49**	**26,00**
	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	**4119 007 1013**	**16,53**	**20,00**

● De serie

① Incluye cuchilla (4133 713 4110) y tornillo (9074 478 4405).

LOS KITS INCLUYEN:

- Protector de corte
- Plato rodadura
- Disco de apriete
- Tuerca de seguridad

PROTECTORES PARA FS/FR/FSA

Protectores para:	Ø de corte	FS 260 / FS 311 / FS 360 / FS 410 / FS 460 / FS 490	FS 87 / FS 90 / FS 94 / FS 100 / FS 130 / FS 240 / FS 235	FS 89 / FS 91 / FS 111 / FS 131 / FS 240 / FSA 130 / FSA 135 / FR 235	FS 260 / FS 311 / FS 360 / FS 361 / FS 410 / FS 411 / FS 460 / FS 461 / FS 490 / FS 491	FS 510 / FS 560	FS 511 / FS 561	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
CUCHILLA DE TRITURAR										
	270 mm	–	–	–	–	–	–	**4128 007 1007**	**27,27**	**33,00**
	270 mm	•	–	–	–	–	–	**4147 710 8116**	**24,79**	**30,00**
	320 mm	–	–	–	–	–	–	**4116 710 8103** ①	**50,41**	**61,00**
	320 mm	–	–	–	–	•	–	**4148 710 8103** ②	**26,45**	**32,00**
KIT TRITURAR	270 mm	•	–	–	–	–	–	**7019 200 0000**	**32,23**	**39,00**
KIT TRITURAR FORESTAL	320 mm	–	–	–	–	•	–	**7019 200 0029** ③	**83,47**	**101,00**
SIERRA CIRCULAR										
	200 mm	–	•	–	–	–	–	**4117 710 8200**	**19,01**	**23,00**
	200 mm	–	–	•	–	–	–	**4180 710 8201**	**14,88**	**18,00**
	200 mm	–	–	–	• ④	–	–	**4147 710 8200**	**19,01**	**23,00**
	225 mm	–	–	–	–	–	–	**4000 713 3300**	**20,66**	**25,00**
	225 mm	–	–	–	• ④	–	–	**4147 710 8201**	**20,66**	**25,00**
	225 mm	–	–	–	–	–	–	**4116 710 8201**	**19,01**	**23,00**
	225 mm	–	–	–	–	•	–	**4148 710 8201**	**19,01**	**23,00**
	250 mm	–	–	–	–	–	•	**4148 710 8203**	**19,01**	**23,00**
TRANSPORTE										
	Universal para todas las herramientas metálicas de 350 mm de diámetro.							**4116 790 3901**	**24,79**	**30,00**

● De serie

① Incluye casquillo protector y remache.
② No incluye abrazadera de montaje (4148 710 4200).
③ Incluye abrazadera de montaje, cuchilla y protector.
④ Necesario anillo distanciador (4147 717 2701).

LOS KITS INCLUYEN:
- Protector de corte
- Plato rodadura
- Disco de apriete
- Tuerca de seguridad

HERRAMIENTAS DE CORTE DE MATERIAL SINTÉTICO PARA FS/FR/FSA/FSE/KM

DESCUENTOS ESPECIALES

		FSA 45	FSA 57	FSA 90 (R) / FSA 130 (R) / FSA 135 (R)	FS 38 / FS 40 / FSA 60 / FSA 86	FS 55 (R) a FS 235 FS-KM	FR 410 a FR 460	FS 311 / FS 361 / FS 411 / FS 461 / FS 491	FS 510 / FS 511 / FS 560 / FS 561	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
CABEZALES DE CORTE DE AJUSTE MANUAL												
	TrimCut 32-2 (Ø 2,4 mm)	–	–	•	–	•	–	–		4002 710 2198	17,77	21,50
	TrimCut 42-2 (Ø 2,7 mm)	–	–	–	–	–	•①	–		4003 710 2122	20,66	25,00
	TrimCut 52-2 (Ø 2,7 mm)	–	–	–	–	–	–	•		4005 710 2117	22,31	27,00
	PolyCut 2-2	•	–	–	–	–	–	–		4008 710 2102	16,94	20,50
	PolyCut 3-2	–	•	–	–	–	–	–		4009 710 2104	16,53	20,00
	Juego de 8 cuchillas para PolyCut 2-2 y PolyCut 3-2									4008 007 1000	2,73	3,30
	PolyCut 6-2	–	–	–	•	–	–	–		4006 710 2134	17,77	21,50
	**NUEVO** PolyCut 28-2	–	–	•	–	•	–	–		4002 820 2300	23,97	29,00
	**NUEVO** PolyCut 48-2	–	–	–	–	–	•	–		4003 710 2126	34,71	42,00
	Juego de 12 cuchillas para PolyCut 6-2, PolyCut 28-2 y PolyCut 48-2									4002 007 1000	4,96	6,00
	FixCut 31-2 hasta Ø 4 mm	–	–	•	–	•	–	–		4001 710 2105	23,14	28,00
	DuroCut 5-2 Hilo dentado	–	–	–	•	–	–	–		4006 710 2131	19,83	24,00
	DuroCut 20-2 Hilo dentado	–	–	•	–	•	–	–		4002 710 2182	26,45	32,00
	DuroCut 40-4 Hilo dentado	–	–	–	–	–	•	•		4005 710 2114	31,40	38,00
	Protector para DuroCut 20-2 y DuroCut 40-4									4005 007 1002	6,12	7,40

● De serie ① Excepto FS 490 y FS 491.

HERRAMIENTAS DE CORTE DE MATERIAL SINTÉTICO PARA FS/FR/FSA/FSE

DESCUENTOS ESPECIALES

		FSA 57	FSA 65 / FSA 85	FSA 90 (R) / FSA 130 (R) / FSA 135 (R)	FSE 31	FSE 52	FSE 60 / FSE 71 / FSE 81 / FSA 60 / FSA 86	FS 38 / FS 40	FS 55 (R) a FS 240 / FS-KM / FR 235 a FR 480	FS 310 / FS 350 / FS 361 / FS 411 / FS 460	FS 450 / FS 461 / FS 480 / FS 491	FS 510 / FS 511 / FS 560 / FS 561	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
CABEZALES DE CORTE DE AJUSTE MANUAL															
	Bobina de hilo (Ø 1,4 mm)	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	6421 710 4300	7,69	9,30
	AutoCut 2-2 (Ø 1,6 mm)	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	4008 710 2100	13,14	15,90
	Bobina de hilo (Ø 1,6 mm)	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	4008 710 4300	7,02	8,50
	AutoCut 2-2 (Ø 2 mm)	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	4008 710 2103	13,14	15,90
	Bobina de hilo (Ø 2,0 mm)	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	4008 710 4301	9,59	11,60
	AutoCut C 3-2 (Ø 1,6 mm)	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4009 710 2100	14,05	17,00
	Bobina de hilo (Ø 1,6 mm)	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4009 710 4304	7,02	8,50
	AutoCut C 3-2 (Ø 2 mm)	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4009 710 2106	14,05	17,00
	Bobina de hilo (Ø 2,0 mm)	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4009 710 4305	9,50	11,50
	AutoCut C 4-2 (Ø 2 mm)	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4006 710 2121	13,14	15,90
	AutoCut C 6-2 (Ø 2 mm)	–	–	–	–	–	•	•	–	–	–	–	4006 710 2126	15,95	19,30
	AutoCut C 6-2 (Ø 2,4 mm)	–	–	–	–	–	•	•	–	–	–	–	4006 710 2140	17,77	21,50
	AutoCut 25-2 (Ø 2,4 mm)	–	–	•	–	–	–	–	•	–	–	–	4002 710 2108	19,01	23,00
	NUEVO Bobina de hilo (Ø 2,4 mm)	–	–	•	–	–	–	–	•	–	–	–	4002 710 4321	12,31	14,90
	AutoCut C 26-2 (Ø 2,4 mm)	–	–	•	–	–	–	–	•	–	–	–	4002 710 2169	20,66	25,00
	AutoCut 36-2 (Ø 2,7 mm)	–	–	–	–	–	–	–	•①	–	–	–	4002 710 2170	28,10	34,00
	AutoCut 46-2 (Ø 2,7 mm)	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	–	4003 710 2115	29,75	36,00
	AutoCut 56-2 (Ø 2,7 mm)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	4005 710 2107	33,06	40,00
	NUEVO Bobina de hilo (Ø 2,7 mm)	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	4003 710 4310	14,05	17,00
CABEZALES DE CORTE DE AJUSTE AUTOMÁTICO															
	SuperCut 20-2 (Ø 2,4 mm)	–	–	•	–	–	–	–	•	–	–	–	4002 710 2162	32,23	39,00
	SuperCut 40-2 (Ø 2,4 mm)	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	–	4003 710 2140	47,93	58,00

● De serie ① Sólo FS 130 a FS 240. **CABEZALES DE CORTE:** Disponible en caja de 10 uds, excepto ATS 201 y ATS 202 de 4 uds.

HERRAMIENTAS DE CORTE METÁLICAS PARA FS/FR

DESCUENTOS ESPECIALES

		FSA 90	FS 55 (R) a FS 70 FS-KM	FS 80 a FS 250 FSA 130 (R) KM 90 a KM 131	FS 89 a FS 240 FSA 130 (R) / FSA 135 (R)	FS 311 a FS 350	FS 260 / FS 360 / FS 361 / FS 410 / FS 411 / FS 460 / FS 461 / FS 490 / FS 491	FS 510 / FS 560	FS 511 / FS 561	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
CUCHILLA CORTAHIERBAS												
	Ø 230-2 (230 mm)	•	•	•	•	–	–	–	–	**4001 713 3805**	**9,59**	**11,60**
	Ø 260-2 (260 mm)	•	–	•	–	–	–	–	–	**4001 713 3812**	**15,95**	**19,30**
DISCO CORTAHIERBAS												
	Ø 230-4 (230 mm)	–	–	–	–	•	•	•	•	**4000 713 3801**	**14,05**	**17,00**
	Ø 230-4 (230 mm)	•	•	•	•	–	–	–	–	**4001 713 3801**	**14,05**	**17,00**
	Ø 255-8 (255 mm)	–	–	–	–	•	•	•	•	**4000 713 3802**	**15,95**	**19,30**
	Ø 230-8 (230 mm)	•	•	•	•	–	–	–	–	**4001 713 3803**	**14,05**	**17,00**
	Ø 250-32 (250 mm)	–	–	–	–	•	•	•	•	**4000 713 3812**	**29,75**	**36,00**
	Ø 250-32 (250 mm)	•	•	•	•	–	–	–	–	**4001 713 3813**	**29,75**	**36,00**
	Ø 250-40 (250 mm) Metal duro	–	–	–	–	•	•	–	–	**4000 713 3806**	**40,50**	**49,00**
	Ø 250-40 (250 mm) Metal duro	–	–	•	•	–	–	–	–	**4001 713 3806**	**40,50**	**49,00**
CUCHILLA MATORRALES												
	Ø 305-2 (305 mm)	–	–	–	–	•	•	•	•	**4000 713 4103**	**29,75**	**36,00**
	Ø 250-3 (250 mm)	–	–	•①	•①	–	–	–	–	**4112 713 4100**	**19,83**	**24,00**
	Ø 250-3 (250 mm) Caja 10 uds.	–	–	•①	•①	–	–	–	–	**4112 713 4151**	**196,69**	**238,00**
	Ø 300-3 (300 mm)	–	–	–	–	•	•	•	•	**4119 713 4100**	**24,79**	**30,00**
	Ø 300-3 (300 mm) Caja 10 uds.	–	–	–	–	•	•	•	•	**4119 713 4151**	**243,80**	**295,00**
	Ø 350-3 (350 mm) DuroSpecial	–	–	–	–	–	–	•	•	**4000 713 4100**	**33,88**	**41,00**

● De serie ① Excepto FS 94 C-E y FS 94 RC-E. **HERRAMIENTAS DE CORTE METÁLICAS:** Disponible en caja de 20 uds, excepto cuchilla matorrales y triturar de 10 uds.

HERRAMIENTAS DE CORTE METÁLICAS PARA FS/FR

DESCUENTOS ESPECIALES

		FSA 90	FS 55 (R) a FS 70 FS-KM	FS 80 a FS 250 FSA 130 (R) KM 90 a KM 131	FS 89 a FS 240 FSA 130 (R) / FSA 135 (R)	FS 311 a FS 350	FS 260 / FS 360 / FS 361 / FS 410 / FS 411 / FS 460 / FS 461 / FS 490 / FS 491	FS 510 / FS 560	FS 511 / FS 561	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
CUCHILLA DE TRITURAR												
	Ø 270-2 (270 mm)	–	–	–	–	•	•	–	–	**4000 713 3903**	**23,97**	**29,00**
	Ø 270-2 (270 mm) Caja 10 uds.	–	–	–	–	•	•	–	–	**4000 713 3953**	**233,88**	**283,00**
	Ø 320-2 (320 mm)	–	–	–	–	–	–	•	•	**4000 713 3902**	**26,45**	**32,00**
	Ø 320-2 (320 mm) Caja 10 uds.	–	–	–	–	–	–	•	•	**4000 713 3951**	**263,64**	**319,00**
DISCO SIERRA CIRCULAR DIENTES EN PICO												
	Ø 200-44 (200 mm)	–	–	–	–	•	•	–	–	**4000 713 4200**	**20,66**	**25,00**
	Ø 200-80 (200 mm)	–	–	•	–	–	–	–	–	**4112 713 4201**	**20,66**	**25,00**
	Ø 225-48 (225 mm)	–	–	–	–	–	•	•	•	**4000 713 4205**	**20,66**	**25,00**
DISCO SIERRA CIRCULAR CINCEL												
	Ø 200-22 (200 mm)	–	–	–	–	•	•	–	–	**4119 713 4200**	**22,31**	**27,00**
	Ø 200-22 (200 mm) HP	–	–	–	–	•	•	–	–	**4000 713 4203**	**24,79**	**30,00**
	Ø 200-22 (200 mm)	–	–	•	–	–	–	–	–	**4112 713 4203**	**22,31**	**27,00**
	Ø 200-22 (200 mm) HP	–	–	•	–	–	–	–	–	**4001 713 4203**	**24,79**	**30,00**
	Ø 225-22 (225 mm) HP	–	–	–	–	•	•	•	•	**4000 713 4202**	**27,27**	**33,00**
	Ø 225-24 (225 mm)	–	–	–	–	•	•	•	•	**4000 713 4201**	**24,79**	**30,00**
	Ø 225-36 (225 mm) Metal duro	–	–	–	–	–	•	•	•	**4000 713 4211**	**36,36**	**44,00**
	Ø 250-26 (250 mm)	–	–	–	–	–	•①	–	•	**4000 713 4204**	**32,23**	**39,00**
DISCO RG												
	Juego de cuchillas para RG	2 cuchillas y plato rodadura.								**4180 007 4100**	**58,68**	**71,00**

● De serie ① Valido únicamente para FS 491. **HERRAMIENTAS DE CORTE METÁLICAS:** Disponible en caja de 20 uds, excepto cuchilla matorrales y triturar de 10 uds.

HILOS DE CORTE

	Diámetro (mm)	Color hilo	Rollo/Blíster (m)	Uds./Caja	P.V.P. con IVA/metro	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
SILENCIOSO								
	1,6		19,0	24	**0,26**	**0000 930 2415**	**4,05**	**4,90**
	2,0		14,0	24	**0,38**	**0000 930 2416**	**4,38**	**5,30**
	2,0		60,0	10	**0,21**	**0000 930 2418**	**10,50**	**12,70**
	2,4		14,0	24	**0,46**	**0000 930 2419**	**5,29**	**6,40**
	2,4		41,0	10	**0,34**	**0000 930 2420**	**11,49**	**13,90**
	2,4		83,0	10	**0,29**	**0000 930 2421**	**19,83**	**24,00**
	2,4		253,0	9	**0,22**	**0000 930 2535**	**45,45**	**55,00**
	2,7		9,0	24	**0,64**	**0000 930 2422**	**4,79**	**5,80**
	2,7		65,0	10	**0,35**	**0000 930 2423**	**19,01**	**23,00**
	2,7		208,0	9	**0,25**	**0000 930 2414**	**42,15**	**51,00**
	4,0		30,0	10	**0,80**	**0000 930 3708**	**19,83**	**24,00**
REDONDO								
	1,4		16,0	4	**0,24**	**0000 930 2284**	**3,14**	**3,80**
	1,6		19,0	24	**0,24**	**0000 930 2334**	**3,80**	**4,60**
	1,6		100,0	10	**0,17**	**0000 930 3638**	**13,97**	**16,90**
	2,0		14,0	24	**0,34**	**0000 930 2335**	**3,97**	**4,80**
	2,0		60,0	10	**0,18**	**0000 930 2336**	**8,84**	**10,70**
	2,0		119,0	10	**0,15**	**0000 930 2337**	**14,63**	**17,70**
	2,4		14,0	24	**0,44**	**0000 930 2338**	**5,04**	**6,10**
	2,4		41,0	10	**0,34**	**0000 930 2339**	**11,41**	**13,80**
	2,4		83,0	10	**0,27**	**0000 930 2340**	**18,18**	**22,00**
	2,4		253,0	9	**0,19**	**0000 930 2246**	**40,50**	**49,00**
	2,7		9,0	24	**0,58**	**0000 930 2341**	**4,30**	**5,20**
	2,7		65,0	10	**0,30**	**0000 930 2343**	**16,12**	**19,50**
	2,7		208,0	9	**0,22**	**0000 930 2227**	**38,02**	**46,00**
	3,0		53,0	10	**0,37**	**0000 930 2344**	**16,12**	**19,50**
	3,0		162,0	9	**0,28**	**0000 930 2542**	**38,02**	**46,00**
	3,0		271	8	**0,26**	**0000 930 2543**	**58,68**	**71,00**
	3,3		6,0	24	**0,97**	**0000 930 2345**	**4,79**	**5,80**
	3,3		38,0	10	**0,55**	**0000 930 2347**	**17,36**	**21,00**
	3,3		137,0	9	**0,34**	**0000 930 2287**	**38,84**	**47,00**
	3,3		573,0	3	**0,30**	**0000 930 2569**	**142,98**	**173,00**
	4,0		27,0	10	**0,71**	**0000 930 3607**	**15,79**	**19,10**
	4,0		87,0	9	**0,38**	**0000 930 3603**	**27,27**	**33,00**
CUADRADO								
	2,7		65,0	10	**0,30**	**0000 930 2643**	**16,12**	**19,50**
	2,7		208,0	9	**0,22**	**0000 930 2616**	**38,02**	**46,00**
	3,0		53,0	10	**0,37**	**0000 930 2644**	**16,12**	**19,50**
	3,0		162,0	9	**0,28**	**0000 930 2619**	**38,02**	**46,00**
	3,3		38,0	10	**0,55**	**0000 930 2645**	**17,36**	**21,00**
	3,3		137,0	9	**0,34**	**0000 930 2622**	**38,84**	**47,00**

HILOS DE CORTE

		Diámetro (mm)	Color hilo	Rollo/Blíster (m)	Uds./Caja	P.V.P. con IVA/metro	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
PENTAGONAL									
		2,4		48,0	10	**0,24**	**0000 930 3340**	**9,34**	**11,30**
		2,4		97,0	10	**0,23**	**0000 930 3341**	**18,18**	**22,00**
		2,4		291,0	9	**0,16**	**0000 930 3339**	**39,67**	**48,00**
		2,7		77,0	10	**0,24**	**0000 930 3343**	**15,29**	**18,50**
		2,7		215,0	9	**0,22**	**0000 930 3303**	**39,67**	**48,00**
		3,0		58,0	10	**0,32**	**0000 930 3344**	**15,29**	**18,50**
		3,0		203,0	9	**0,24**	**0000 930 3305**	**39,67**	**48,00**
		3,0		339,0	8	**0,22**	**0000 930 3306**	**61,98**	**75,00**
HILOS HIGH-TECH CF3 PRO EN FORMA DE CRUZ									
		2,0		45,0	10	**0,39**	**0000 930 4318**	**14,46**	**17,50**
		2,0		91,0	10	**0,34**	**0000 930 4319**	**25,62**	**31,00**
		2,4		35,0	10	**0,50**	**0000 930 4300**	**14,46**	**17,50**
		2,4		70,0	10	**0,44**	**0000 930 4303**	**25,62**	**31,00**
		2,4		212,0	9	**0,37**	**0000 930 4313**	**65,29**	**79,00**
		2,4		345,0	8	**0,30**	**0000 930 4320**	**85,12**	**103,00**
		2,7		26,0	10	**0,67**	**0000 930 4301**	**14,46**	**17,50**
		2,7		53,0	10	**0,59**	**0000 930 4304**	**25,62**	**31,00**
		2,7		172,0	9	**0,44**	**0000 930 4314**	**62,81**	**76,00**
		2,7		280,0	8	**0,34**	**0000 930 4321**	**79,34**	**96,00**
		3,0		21,0	10	**0,83**	**0000 930 4302**	**14,46**	**17,50**
		3,0		43,0	10	**0,72**	**0000 930 4305**	**25,62**	**31,00**
		3,0		134,0	9	**0,54**	**0000 930 4315**	**60,33**	**73,00**
		3,0		215,0	8	**0,44**	**0000 930 4322**	**78,51**	**95,00**
		3,3		34,0	10	**0,74**	**0000 930 4311**	**20,66**	**25,00**
		3,3		113,0	9	**0,60**	**0000 930 4316**	**56,20**	**68,00**
		3,3		180,0	8	**0,51**	**0000 930 4323**	**75,21**	**91,00**
SECCIONES DE HILO									
	DuroCut 5-2 y DuroCut 20-2 (Dentado)	2,0		0,195	48 por blíster	**0,89**	**0000 930 3503**	**6,86**	**8,30**
	DuroCut 20-2 y DuroCut 40-4 (Dentado)	3,0		0,185	48 por blíster	**1,33**	**0000 930 3504**	**9,75**	**11,80**
	DuroCut 40-4 (Dentado)	4,0		0,215	48 por blíster	**1,50**	**0000 930 3505**	**12,81**	**15,50**
Imagen no disponible	DuroCut 40-4 (Redondo)	4,0		0,215	48 por blíster	**1,18**	**0000 930 3605**	**10,08**	**12,20**
CORTAHILO									
	Accesorio para hilos. Compatible para todos los hilos de DuroCut 5-2 de 2,0 a 4,0 mm (Caja de 10 uds).						**0000 881 8204**	**0,74**	**0,90**

RESUMEN DE COLORES, GROSORES Y APLICACIONES DE LOS HILOS DE CORTE

	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	4,0 mm
HILOS REDONDOS De uso universal, para trabajos de recorte y siega.	●	●	●	●	●	●	●	●
HILOS REDONDOS Y SILENCIOSOS Uso con cortabordes eléctricos y de batería con baja emisión de ruido.	–	●	●	●	●	–	–	●
HILOS CUADRADOS Para un corte efectivo de hierba y maleza gruesa y leñosa.	–	–	–	■	■	■	■	–
HILOS PENTAGONALES Uso universal, con gran potencia de corte.	–	–	–	⬟	⬟	⬟	–	–
SECCIONES DE HILO	–	–	⬬	–	–	⬬	–	⬬
HILO DE CORTE HIGH-TECH CF3 PRO Compuesto por tres materiales sintéticos distintos para aportar flexibilidad, robustez y gran potencia de corte.	–	–	–	▮	▮	▮	▮	–



EL HILO ORIGINAL: 100% STIHL

ALTA CALIDAD DE LOS MATERIALES
STIHL solo utiliza materiales nuevos para garantizar la alta calidad.

¿Sabías que...? Algunos fabricantes de hilo de corte utilizan materiales de desecho. STIHL solo utiliza resina de nylon nueva para garantizar la alta calidad del producto.

MÁXIMO RENDIMIENTO
STIHL es el único fabricante que produce desbrozadoras/motoguadañas, cabezales de corte, protectores e hilos para garantizar el máximo rendimiento.

¿Sabías que...? STIHL desarrolla su hilo de corte para máquinas teniendo en cuenta también la experiencia del usuario final. Solo los hilos originales STIHL, accesorios y repuestos aseguran el desempeño y la garantía de los productos STIHL.

LARGA DURACIÓN
La elevada resistencia a la tracción significa que los hilos de corte STIHL duran más tiempo.

¿Sabías que...? La resistencia a la tracción es la única forma de probar el hilo de corte. STIHL pone a prueba su hilo de corte para garantizar que la resistencia de tracción es consistente. Aquel que no alcance el nivel requerido es desechado.

MENOS ROTURAS
Un único tratamiento de fundición para una mayor fuerza, menos roturas y más productividad.

¿Sabías que...? Cuantas más veces se funde el hilo de nylon, más débil se vuelve. STIHL solo lo funde una vez para garantizar un producto fuerte.

FÁCIL DE RECARGAR
Un perfecto equilibrio entre flexibilidad y dureza hace que el hilo STIHL se recargue rápidamente.

1 s

¿Sabías que...? Fabricar un hilo demasiado blando hará que se desgaste rápidamente. Fabricar un hilo demasiado duro hará que se rompa y sea difícil la recarga. Los años de experiencia de STIHL, garantizan una perfecta combinación entre rendimiento y flexibilidad.

CORTE RÁPIDO
El perfil redondo es extremadamente aerodinámico para un corte rápido y un acabado limpio.

¿Sabías que...? En teoría, un hilo con aristas cortará más rápido que un hilo redondo. La verdad es que solo el extremo del hilo realiza el corte. Por lo tanto, un hilo con aristas reducirá la aerodinámica, haciendo que la máquina trabaje más sin obtener un beneficio extra.

RMI-RM
RMA-RME
RT-RL
RLE-RLA

ROBOTS CORTACÉSPED (RMI)
GARANTÍA AMPLIADA





	RMI 422.2	RMI 422.2 P	RMI 422.2 PC
Batería (V/Ah/Wh)	18/2,25/42	18/4,5/80	18/4,5/83
Régimen de trabajo (rpm)	4.450	4.450	4.450
Unidad de corte	1 cuchilla	1 cuchilla	1 cuchilla
Ancho de corte (cm)	20	20	20
Altura de corte (mm)	20 - 60	20 - 60	20 - 60
Reg. altura de corte	Progresiva (central)	Progresiva (central)	Progresiva (central)
Función	Mulching	Mulching	Mulching
Pendiente máxima	35%	40%	40%
Potencia sonora [dB(A)]	60	60	60
Navegación	Aleatoria	Aleatoria	Aleatoria
Carcasa	Polímero	Polímero	Polímero
Ø Ruedas (mm)	220	220	220
Peso neto (kg)	9	9	10
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	60 x 43 x 27	60 x 43 x 27	60 x 43 x 27
Embalaje (L/A/Al) (cm)	99 x 59 x 31	99 x 59 x 31	99 x 59 x 31
Tiempo de corte (min)	30	60	60
Tiempo de carga (min)	90	90	90
Superficie de césped máxima (m^2)	800	1.500	1.700
Referencia	**6301 012 1403**	**6301 012 1407**	**6301 012 1413**
P.V.P. sin IVA	**990,91**	**1.197,52**	**1.362,81**
P.V.P. con IVA	**1.199,00**	**1.449,00**	**1.649,00**



CARACTERÍSTICAS:
- No incluye kit de instalación
- Regreso automático a la estación de carga
- Seguro antirrobo, bloqueo de seguridad
- Protección contra sobrecarga
- Programación semanal, para definir los días y horas que quiere cortar
- Modo eco, más silencioso y más autonomía
- Sensibilidad del sensor de lluvia ajustable
- Imprescindible formación para vender estos modelos
- En versiones C y PC:
  - Incluye tarifa plana de telecomunicaciones de por vida. Compatible con dispositivos móviles con Android, iOS y Windows
  - Permite localización por GPS del iMOW y visualizarlo en Google Maps para protección antirrobo
  - Permite gestión por varios usuarios o de varios iMOW y configurar todos los ajustes y el plan de corte desde el teléfono móvil o la tablet

ROBOTS CORTACÉSPED (RMI)
GARANTÍA AMPLIADA



	RMI 522.0 C
Batería (V/Ah/Wh)	18/5,8/104
Régimen de trabajo (rpm)	4.450
Unidad de corte	1 cuchilla
Ancho de corte (cm)	20
Altura de corte (mm)	20 - 60
Reg. altura de corte	Progresiva (central)
Función	Mulching
Pendiente máxima	40%
Potencia sonora [dB(A)]	60
Navegación	Aleatoria
Carcasa	Polímero
Ø Ruedas (mm)	220
Peso neto (kg)	10
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	60 x 43 x 27
Embalaje (L/A/Al) (cm)	90 x 48 x 34
Tiempo de corte (min)	75
Tiempo de carga (min)	90
Superficie de césped máxima (m^2)	2.100
Referencia	**6305 011 1403**
P.V.P. sin IVA	**1.734,71**
P.V.P. con IVA	**2.099,00**



CARACTERÍSTICAS:
- No incluye kit de instalación
- Regreso automático a la estación de carga
- Seguro antirrobo, bloqueo de seguridad
- Protección contra sobrecarga
- Programación semanal, para definir los días y horas que quiere cortar
- Modo eco, más silencioso y con más autonomía
- Sensibilidad del sensor de lluvia ajustable
- Según el diseño del jardín el RMI vuelve directamente a la estación de carga o siguiendo el cable perimetral
- En versiones C:
  - Incluye tarifa plana de telecomunicaciones de por vida. Compatible con dispositivos móviles con Android, iOS y Windows
  - Permite localización por GPS del iMOW y visualizarlo en Google Maps para protección antirrobo
  - Permite gestión por varios usuarios o de varios iMOW y configurar todos los ajustes y el plan de corte desde el teléfono móvil o tablet

ROBOTS CORTACÉSPED (RMI)
GARANTÍA AMPLIADA





	RMI 632.0	RMI 632.0 P
Batería (V/Ah/Wh)	29/4,5/133	29/6,8/200
Régimen de trabajo (rpm)	3.150	3.150
Unidad de corte	1 cuchilla	1 cuchilla
Ancho de corte (cm)	28	28
Altura de corte (mm)	20 - 60	20 - 60
Reg. altura de corte	Progresiva (central)	Progresiva (central)
Función	Mulching	Mulching
Pendiente máxima	45%	45%
Potencia sonora [dB(A)]	59	59
Navegación	Aleatoria	Aleatoria
Carcasa	Polímero	Polímero
Ø Ruedas (mm)	240	240
Peso neto (kg)	14	14
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	73 x 54 x 27	73 x 54 x 27
Embalaje (L/A/Al) (cm)	99 x 59 x 31	99 x 59 x 31
Tiempo de corte (min)	90	150
Tiempo de carga (min)	60	60
Superficie de césped máxima (m^2)	3.000	4.000
Referencia	**6309 011 1458**	**6309 011 1478**
P.V.P. sin IVA	**2.147,93**	**2.313,22**
P.V.P. con IVA	**2.599,00**	**2.799,00**



CARACTERÍSTICAS:
- No incluye kit de instalación
- Regreso automático a la estación de carga
- Seguro antirrobo, bloqueo de seguridad
- Protección contra sobrecarga
- Programación semanal, para definir los días y horas que quiere cortar
- Modo eco, más silencioso y con más autonomía
- Sensibilidad del sensor de lluvia ajustable
- Control remoto

ROBOTS CORTACÉSPED (RMI)
GARANTÍA AMPLIADA





	RMI 632.1 C	RMI 632.1 PC
Batería (V/Ah/Wh)	29/4,5/130	29/6,8/200
Régimen de trabajo (rpm)	3.150	3.150
Unidad de corte	1 cuchilla	1 cuchilla
Ancho de corte (cm)	28	28
Altura de corte (mm)	20 - 60	20 - 60
Reg. altura de corte	Progresiva (central)	Progresiva (central)
Función	Mulching	Mulching
Pendiente máxima	45%	45%
Potencia sonora [dB(A)]	59	59
Navegación	Aleatoria	Aleatoria
Carcasa	Polímero	Polímero
Ø Ruedas (mm)	240	240
Peso neto (kg)	14	14
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	73 x 54 x 27	73 x 54 x 27
Embalaje (L/A/Al) (cm)	99 x 59 x 31	99 x 59 x 31
Tiempo de corte (min)	90	150
Tiempo de carga (min)	60	60
Superficie de césped máxima (m^2)	3.200	5.000
Referencia	**6309 012 1425**	**6309 012 1405**
P.V.P. sin IVA	**2.478,51**	**2.643,80**
P.V.P. con IVA	**2.999,00**	**3.199,00**



CARACTERÍSTICAS:
- No incluye kit de instalación
- Regreso automático a la estación de carga
- Seguro antirrobo, bloqueo de seguridad
- Protección contra sobrecarga
- Programación semanal, para definir los días y horas que quiere cortar
- Modo erase eco, más silencioso y con más autonomía
- Sensibilidad del sensor de lluvia ajustable
- Control remoto
- En versiones C y PC:
  - Incluye tarifa plana de telecomunicaciones de por vida. Compatible con dispositivos móviles con Android, iOS y Windows
  - Permite localización por GPS del iMOW y visualizarlo en Google Maps para protección antirrobo
  - Permite gestión por varios usuarios o de varios iMOW y programación del plan de corte a través del teléfono móvil o tablet

ACCESORIOS PARA RMI

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	**ABO 600** Caja de almacenamiento apilable en 5 alturas. Para transporte en vehículos.	Todos los iMOW	**6909 900 3901**	**123,97**	**150,00**
	**ADO 401** Estación de carga sin iMOW. Incluida fuente de alimentación.	RMI 422.0 (cualquier versión)	**6909 430 9620**	**362,81**	**439,00**
		RMI 4 versiones .1 y .2 RMI 5	**6909 430 9602**	**362,81**	**439,00**
	**ADO 601** Estación de carga sin iMOW. Incluida fuente de alimentación.	RMI 6 versiones .0	**6909 430 9625**	**393,39**	**476,00**
		RMI 6 versiones .1	**6909 430 9609**	**393,39**	**476,00**
	**ADV 010** Conectores de cables. Disponible en caja de 10 uds.	Todos los iMOW	**6909 007 1091**	**13,47**	**16,30**
	**AFN 075** Piquetas de sujeción (75 uds).	Todos los iMOW	**6301 007 1011**	**12,07**	**14,60**
	**AIP 602** Techo protector para estación de carga.	Todos los iMOW	**6909 780 5401**	**154,55**	**187,00**
	**AKM 100** Módulo para áreas pequeñas en combinación con ADO 401 y ADO 601.	Todos los iMOW	**6909 007 1089**	**16,28**	**19,70**

ACCESORIOS PARA RMI

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	**ARB 151** Cable perimetral de Ø 3,4 mm. Rollo de 150 m.	Todos los iMOW	**0000 400 8633**	**80,17**	**97,00**
	**ARB 300** Cable perimetral de Ø 5,5 mm. Rollo de 300 m. Solo con máquinas de hilo para la instalación. No es compatible con piquetas.	Todos los iMOW	**0000 400 8615**	**167,77**	**203,00**
	**ARB 501** Cable perimetral de Ø 3,4 mm. Rollo de 500 m.	Todos los iMOW	**0000 400 8626**	**230,58**	**279,00**
	**ART 220** Set de ruedas para mejorar la tracción.	RMI 4 RMI 5	**6909 700 0425**	**33,06**	**40,00**
	**ART 240** Set de ruedas para mejorar la tracción.	RMI 6	**6909 700 0412**	**38,02**	**46,00**
	**AVS 100** Contrapeso recomendable para combinar con ART 220 /ART 240. Todos los iMOW con ruedas delanteras sin rodamiento con ART 240.	RMI 4 versiones .0 RMI 6 versiones .0	**6909 007 1052**	**88,43**	**107,00**
	**AVS 101** Contrapeso recomendable para combinar con ART. RMI 4 y RMI 5 con ruedas delanteras con rodamiento.	RMI 4 versiones .1 y .2 RMI 5	**6909 710 0800**	**82,64**	**100,00**
	**CUCHILLA DE CORTE** Ancho de corte 20 cm.	RMI 4 RMI 5	**6301 702 0101**	**9,83**	**11,90**

ACCESORIOS PARA RMI

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	**CUCHILLA DE CORTE** Ancho de corte 28 cm.	RMI 6	**6309 702 0102**	**13,80**	**16,70**
	**CUCHILLA DE CORTE** Ancho de corte 30 cm.	RMI 6	**6909 702 0101**	**14,79**	**17,90**
	**ALM 030** Cuchilla de 30 cm y soporte para cuchilla. Para montar sin ARS 028.	RMI 6	**6909 007 1022**	**35,54**	**43,00**
	**iKIT S** 150 m de cable Ø 3,4 mm. 150 piquetas. 3 conectores de cable.	Todos los iMOW	**6909 007 1023**	**111,57**	**135,00**
	**iKIT L** 400 m de cable Ø 3,4 mm. 375 piquetas. 7 conectores de cable.	Todos los iMOW	**6909 007 1029**	**257,85**	**312,00**
	**KIT DE LIMPIEZA** Kit de limpieza y mantenimiento.	Todos los iMOW y cortacésped	**0782 516 8600**	**16,94**	**20,50**

CORTACÉSPED DE GASOLINA (RM)







	RM 248.2	RM 248.2 T	RM 253.2 T
Tipo de motor	STIHL EVC 200.3	STIHL EVC 200.3	STIHL EVC 200.3
Cilindrada (cm^3)	139	139	139
Potencia nominal (kW/CV)	2,1/2,8	2,1/2,8	2,1/2,8
Régimen de trabajo (rpm)	2.800	2.800	2.800
Depósito de aceite (l)	0,5	0,5	0,5
Arranque	Cuerda en manillar	Cuerda en manillar	Cuerda en manillar
Parada de cuchilla	Parada de motor	Parada de motor	Parada de motor
Ancho de corte (cm)	46	46	51
Altura de corte (mm)	25 - 75	25 - 75	25 - 75
Reg. altura de corte	7 (central)	7 (central)	7 (central)
Función	Segar	Segar	Segar
Potencia sonora [dB(A)]	96	96	98
Vibraciones (m/s^2)	4,00	4,85	5,00
Factor K (m/s^2)	2,00	2,43	2,50
Carcasa	Chapa de acero	Chapa de acero	Chapa de acero
Ruedas Ø D/T (mm)	180/200	180/200	180/200
Tracción (km/h)	–	1 Velocidad - 3,7	1 Velocidad - 3,7
Capacidad recogedor (l)	55	55	55
Peso neto (kg)	26	28	29
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	155 x 52 x 106	155 x 52 x 106	160 x 55 x 106
Embalaje (L/A/Al) (cm)	91 x 56 x 53	91 x 56 x 53	91 x 56 x 53
Superficie de césped hasta... (m^2)	1.200	1.200	1.800
Referencia	**6350 011 3456**	**6350 011 3461**	**6371 011 3441**
P.V.P. sin IVA	**304,96**	**412,40**	**528,10**
P.V.P. con IVA	**369,00**	**499,00**	**639,00**

CARACTERÍSTICAS:
- Regulación de la altura de corte centralizada para un ajuste más rápido y cómodo
- Gran recogedor sintético de 55 l
- Manillar plegable
- Ruedas de gran tamaño con doble rodamiento de bolas

CORTACÉSPED DE GASOLINA (RM)
GARANTÍA AMPLIADA





	RM 443.1	RM 443.1 T
Tipo de motor	STIHL EVC 200.3 C	STIHL EVC 200.3 C
Cilindrada (cm^3)	139	139
Potencia nominal (kW/CV)	2,1/2,8	2,1/2,8
Régimen de trabajo (rpm)	2.800	2.800
Depósito de aceite (l)	0,5	0,5
Arranque	Cuerda en manillar	Cuerda en manillar
Parada de cuchilla	Parada de motor	Parada de motor
Ancho de corte (cm)	41	41
Altura de corte (mm)	25 - 75	25 - 75
Reg. altura de corte	6 (central)	6 (central)
Función	Segar	Segar
Potencia sonora [dB(A)]	93	93
Vibraciones (m/s^2)	4,40	4,40
Factor K (m/s^2)	2,2	2,2
Carcasa	Polímero	Polímero
Ruedas Ø D/T (mm)	180/200	180/200
Tracción (km/h)	–	1 Velocidad - 3,5
Capacidad recogedor (l)	55	55
Peso neto (kg)	23	25
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	144 x 49 x 109	144 x 48 x 109
Embalaje (L/A/Al) (cm)	89 x 51 x 53	89 x 51 x 53
Superficie de césped hasta... (m^2)	1.200	1.200
Referencia	**6338 011 3406**	**6338 011 3416**
P.V.P. sin IVA	**420,66**	**461,98**
P.V.P. con IVA	**509,00**	**559,00**



CARACTERÍSTICAS:
- Regulación de la altura de corte centralizada para un ajuste más rápido y cómodo
- Diseño robusto e innovador
- Manillar plegable
- Ruedas de gran tamaño con doble rodamiento de bolas
- 10 años de garantía en caso de rotura para las carcasas de polímero de los cortacéspedes, solo para particulares

CORTACÉSPED DE GASOLINA (RM)
GARANTÍA AMPLIADA





	RM 448.1 PC	RM 448.1 VC
Tipo de motor	STIHL EVC 300.0 C	STIHL EVC 300.0 C
Cilindrada (cm^3)	166	166
Potencia nominal (kW/CV)	2,6/3,5	2,6/3,5
Régimen de trabajo (rpm)	2.800	2.800
Depósito de aceite (l)	0,5	0,5
Arranque	Cuerda en manillar	Cuerda en manillar
Parada de cuchilla	Parada de motor	Parada de motor
Ancho de corte (cm)	46	46
Altura de corte (mm)	25 - 75	25 - 75
Reg. altura de corte	6 (central)	6 (central)
Función	Segar	Segar
Potencia sonora [dB(A)]	96	96
Vibraciones (m/s^2)	4,40	4,40
Factor K (m/s^2)	2,2	2,2
Carcasa	Polímero	Polímero
Ruedas Ø D/T (mm)	180/200	180/200
Tracción (km/h)	1 Velocidad - 3,5	Vario 2,4 - 4,6
Capacidad recogedor (l)	55	55
Peso neto (kg)	29	29
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	147 x 50 x 113	147 x 50 x 113
Embalaje (L/A/Al) (cm)	89 x 51 x 53	89 x 51 x 53
Superficie de césped hasta... (m^2)	1.200	1.200
Referencia	**6358 011 3473**	**6358 011 3453**
P.V.P. sin IVA	**577,69**	**643,80**
P.V.P. con IVA	**699,00**	**779,00**

CARACTERÍSTICAS:
- Exclusivo ErgoManillar para facilitar el vaciado del recogedor
- Regulación de la altura de corte centralizada para un ajuste más rápido y cómodo
- Diseño robusto e innovador
- Manillar plegable
- Ruedas de gran tamaño con doble rodamiento de bolas
- 10 años de garantía en caso de rotura para las carcasas de polímero de los cortacéspedes, solo para particulares

CORTACÉSPED DE GASOLINA (RM)
GARANTÍA AMPLIADA







	RM 545.1 T	RM 545.1 V	RM 545.1 VE
Tipo de motor	STIHL EVC 300.0 E	STIHL EVC 300.0 E	STIHL EVC 300.0 E
Cilindrada (cm^3)	166	166	166
Potencia nominal (kW/CV)	2,6/3,5	2,6/3,5	2,6/3,5
Régimen de trabajo (rpm)	2.800	2.800	2.800
Depósito de aceite (l)	0,5	0,5	0,5
Arranque	Cuerda en manillar	Cuerda en manillar	Arranque eléctrico
Parada de cuchilla	Parada de motor	Parada de motor	Parada de motor
Ancho de corte (cm)	43	43	43
Altura de corte (mm)	25 - 80	25 - 80	25 - 80
Reg. altura de corte	7 (central)	7 (central)	7 (central)
Función	Segar	Segar	Segar
Potencia sonora [dB(A)]	94	94	95
Vibraciones (m/s^2)	5,30	5,30	5,00
Factor K (m/s^2)	2,12	2,12	2,5
Carcasa	Polímero	Polímero	Polímero
Ruedas Ø D/T (mm)	180/200	180/200	180/200
Tracción (km/h)	1 Velocidad - 3,6	Vario 2,2 - 3,8	Vario 2,2 - 3,8
Capacidad recogedor (l)	60	60	60
Peso neto (kg)	30	31	31
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	147 x 48 x 102	147 x 48 x 102	147 x 48 x 102
Embalaje (L/A/Al) (cm)	90 x 50 x 70	90 x 50 x 71	90 x 50 x 71
Superficie de césped hasta... (m^2)	1.200	1.200	1.200
Referencia	**6340 011 3409**	**6340 011 3419**	**6340 011 3429**
P.V.P. sin IVA	**643,80**	**676,86**	**866,94**
P.V.P. con IVA	**779,00**	**819,00**	**1.049,00**

CARACTERÍSTICAS:
- Manillar plegable y ajustable en 3 alturas
- Barra transversal de refuerzo en manillar
- Fijación de carcasa al manillar reforzada
- Protectores laterales de la carcasa recambiables
- Asa delantera para transporte
- Ruedas con doble rodamiento de bolas
- 10 años de garantía en caso de rotura para las carcasas de polímero de los cortacéspedes, solo para particulares

CORTACÉSPED DE GASOLINA (RM)
GARANTÍA AMPLIADA







	RM 650.0 T	RM 650.0 V	RM 650.0 VS
Tipo de motor	Kohler Serie XT 800 OHV SC	Kohler Serie XT 800 OHV SC	Kohler Serie XT 800 OHV SC
Cilindrada (cm^3)	173	173	173
Potencia nominal (kW/CV)	2,6/3,5	2,6/3,5	2,6/3,5
Régimen de trabajo (rpm)	2.800	2.800	2.800
Depósito de aceite (l)	0,6	0,6	0,6
Arranque	Cuerda en manillar	Cuerda en manillar	Cuerda en manillar
Parada de cuchilla	Parada de motor	Parada de motor	BBC
Ancho de corte (cm)	48	48	48
Altura de corte (mm)	25 - 85	25 - 85	25 - 85
Reg. altura de corte	7 (central)	7 (central)	7 (central)
Función	Segar	Segar	Segar
Potencia sonora [dB(A)]	95	95	95
Vibraciones (m/s^2)	3,40	3,40	3,40
Factor K (m/s^2)	1,70	1,70	1,70
Carcasa	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Ruedas Ø D/T (mm)	200/230	200/230	200/230
Tracción (km/h)	1 Velocidad 3,5	Vario 2,6 - 4,6	Vario 2,6 - 4,6
Capacidad recogedor (l)	70	70	70
Peso neto (kg)	45	46	50
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	167 x 52 x 112	167 x 52 x 112	167 x 52 x 112
Embalaje (L/A/Al) (cm)	100 x 60 x 72	100 x 60 x 72	100 x 60 x 72
Superficie de césped hasta... (m^2)	2.000	2.000	2.000
Referencia	**6364 011 3441**	**6364 011 3401**	**6364 011 3411**
P.V.P. sin IVA	**825,62**	**908,26**	**1.090,08**
P.V.P. con IVA	**999,00**	**1.099,00**	**1.319,00**

CARACTERÍSTICAS:
- Exclusivo ErgoManillar para facilitar el vaciado del recogedor
- 10 años de garantía para el ErgoManillar solo para particulares
- Manillar ajustable en 3 niveles de altura
- Elementos antivibración entre motor y carcasa
- Carcasa de aluminio fundido
- Protectores laterales de la carcasa y paragolpes sintético
- Ruedas con doble rodamiento de bolas
- Incluye protector de cigüeñal
- Cuchilla mulching con área de deformación predeterminada
- Incluye accesorio mulching de serie

CORTACÉSPED DE GASOLINA (RM)
GARANTÍA AMPLIADA







	RM 655.0 V	RM 655.1 VS	RM 655.0 YS
Tipo de motor	Kohler Serie XT 800 OHV SC	Kohler HD 775	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV
Cilindrada (cm^3)	173	173	179
Potencia nominal (kW/CV)	2,6/3,5	2,6/3,5	2,9/3,9
Régimen de trabajo (rpm)	2.800	2.800	2.800
Depósito de aceite (l)	0,6	0,6	0,7
Arranque	Cuerda en manillar	Cuerda en manillar	Cuerda en manillar
Parada de cuchilla	Parada de motor	BBC	BBC
Ancho de corte (cm)	53	53	53
Altura de corte (mm)	25 - 85	25 - 85	25 - 85
Reg. altura de corte	7 (central)	7 (central)	7 (central)
Función	Segar	Segar	Segar
Potencia sonora [dB(A)]	95	98	98
Vibraciones (m/s^2)	3,40	3,80	3,00
Factor K (m/s^2)	1,70	1,90	1,50
Carcasa	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Ruedas Ø D/T (mm)	200/230	200/230	200/230
Tracción (km/h)	Vario 2,6 - 4,6	Vario 2,6 - 4,6	Hidroestático 0 - 6,3
Capacidad recogedor (l)	70	70	70
Peso neto (kg)	46	50	56
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	171 x 59 x 112	171 x 59 x 112	171 x 59 x 112
Embalaje (L/A/Al) (cm)	100 x 60 x 72	100 x 60 x 72	100 x 60 x 72
Superficie de césped hasta... (m^2)	2.500	2.500	2.500
Referencia	**6374 011 3401**	**6374 011 3412**	**6374 011 3441**
P.V.P. sin IVA	**1.032,23**	**1.222,31**	**1.602,48**
P.V.P. con IVA	**1.249,00**	**1.479,00**	**1.939,00**

CARACTERÍSTICAS:
- Exclusivo ErgoManillar para facilitar el vaciado del recogedor
- 10 años de garantía para el ErgoManillar solo para particulares
- Manillar ajustable en 3 niveles de altura
- Elementos antivibración entre motor y carcasa
- Carcasa de aluminio fundido
- Protectores laterales de la carcasa y paragolpes sintéticos
- Ruedas con doble rodamiento de bolas
- Incluye protector de cigüeñal
- Cuchilla mulching con área de deformación predeterminada
- Incluye accesorio mulching de serie

CORTACÉSPED DE GASOLINA PROFESIONALES (RM)

GARANTÍA AMPLIADA





	RM 756.0 GC	RM 756.0 YC
Tipo de motor	Kawasaki FJ 180 V OHV	Kawasaki FJ 180 V OHV
Cilindrada (cm^3)	179	179
Potencia nominal (kW/CV)	2,9/3,9	2,9/3,9
Régimen de trabajo (rpm)	2.800	2.800
Depósito de aceite (l)	0,7	0,7
Arranque	–	–
Parada de cuchilla	BBC	BBC
Ancho de corte (cm)	54	54
Altura de corte (mm)	25 - 90	25 - 90
Reg. altura de corte	6 (en cada rueda)	6 (en cada rueda)
Función	Segar	Segar
Potencia sonora [dB(A)]	98	98
Vibraciones (m/s^2)	2,40	2,40
Factor K (m/s^2)	1,20	1,20
Carcasa	Magnesio	Magnesio
Ruedas Ø D/T (mm)	207/232	207/232
Tracción (km/h)	3 Velocidades 2,5 - 3,7 - 5	Hidrostático 0,5 - 6
Capacidad recogedor (l)	80	80
Peso neto (kg)	60	61
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	176 x 59 x 116	176 x 59 x 116
Embalaje (L/A/Al) (cm)	119 x 59 x 52	119 x 59 x 52
Superficie de césped hasta... (m^2)	3.000	3.000
Referencia	**6378 011 3431**	**6378 011 3421**
P.V.P. sin IVA	**1.759,50**	**1.982,64**
P.V.P. con IVA	**2.129,00**	**2.399,00**

CARACTERÍSTICAS:

- Ejes y cables reforzados
- Carcasa de magnesio con cubierta interna de polímero fácilmente recambiable
- Protectores laterales de metal
- Paragolpes de goma
- Recogedor textil
- Incluye protector de cigüeñal
- 5 años de garantía para la carcasa de magnesio (se requiere revisión anual de la cubierta interior de polímero y en caso de que sea necesario, sustituirlo)
- 5 años de garantía para el ErgoManillar

CORTACÉSPED ESPECIALES (RM)







	RM 2.2 R	RM 3.1 RT	RM 4.0 RTP
Tipo de motor	STIHL EVC 200.3	STIHL EVC 300.0	Kohler Serie XT800 OHV SC
Cilindrada (cm^3)	139	166	173
Potencia nominal (kW/CV)	2,1/2,8	2,6/3,5	2,6/3,5
Régimen de trabajo (rpm)	2.800	2.800	2.800
Depósito de aceite (l)	0,5	0,5	0,6
Arranque	Cuerda en manillar	Cuerda en manillar	Cuerda en manillar
Parada de cuchilla	Parada de motor	Parada de motor	Parada de motor
Ancho de corte (cm)	46	48	53
Altura de corte (mm)	28 - 85	25 - 80	30 - 70
Reg. altura de corte	4 (eje trasero + rueda)	5 (eje trasero + rueda)	5 (central)
Función	Mulching	Segar/Mulching	Segar/Mulching
Potencia sonora [dB(A)]	92	96	93
Vibraciones (m/s^2)	7,90	5,50	2,40
Factor K (m/s^2)	3,16	2,20	1,20
Carcasa	Chapa de acero	Chapa de acero	Aluminio
Ruedas Ø D/T (mm)	200/200	200/200	210/205
Tracción (km/h)	–	1 Velocidad 3,5	1 Velocidad 4,6
Capacidad recogedor (l)	–	–	–
Peso neto (kg)	23	30	44
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	124 x 49 x 100	165 x 52 x 110	140 x 57 x 108
Embalaje (L/A/Al) (cm)	–	–	–
Superficie de césped hasta... (m^2)	1.500	2.000	2.500
Referencia	**6357 011 3416**	**6361 011 3416**	**6383 011 3422**
P.V.P. sin IVA	**412,40**	**676,86**	**990,91**
P.V.P. con IVA	**499,00**	**819,00**	**1.199,00**

CARACTERÍSTICAS RM 2.2 R:
- Potente motor STIHL EVC 200.3
- Manillar con sistema de plegado rápido Quick-Fix

CARACTERÍSTICAS RM 3.1 RT:
- Rueda delantera giratoria de giro 360° y regulable en altura

CARACTERÍSTICAS RM 4.0 RTP:
- Tracción delantera, bajas vibraciones y reducida emisión sonora
- Protectores laterales metálicos

CORTACÉSPED DE BATERÍA (RMA)

AK SYSTEM






	RMA 235.0	RMA 339.0	RMA 339.0 C GARANTÍA AMPLIADA	NUEVO RMA 248.0
Batería (V)	36	36	36	36
Parada de cuchilla	Parada de motor	Parada de motor	Parada de motor	Parada de motor
Ancho de corte (cm)	33	37	37	46
Altura de corte (mm)	25 - 65	30 - 70	30 - 70	25 - 75
Reg. altura de corte	5 (central)	5 (central)	5 (central)	7 (central)
Función	Segar	Segar	Segar	Segar
Potencia sonora [dB(A)]	89	90	90	96
Vibraciones (m/s^2)	1,80	1,60	1,60	1,80
Factor K (m/s^2)	0,90	0,80	0,80	0,90
Carcasa	Polímero	Polímero	Polímero	Chapa de acero
Ruedas Ø D/T (mm)	140/170	150/180	150/180	180/200
Tracción (km/h)	–	–	–	–
Capacidad recogedor (l)	30	40	40	55
Peso neto (kg)	14	15	16	21
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	127 x 37 x108	122 x 42 x 107	122 x 42 x 107	155 x 52 x 106
Embalaje (L/A/Al) (cm)	76 x 40 x 43	79 x 43 x 54	79 x 43 x 54	91 x 52 x 56
Referencia	**6311 011 1411**	**6320 011 1415**	**6320 011 1420**	**6350 011 1403**
P.V.P. sin IVA ①	**172,73**	**263,64**	**304,96**	**346,28**
P.V.P. con IVA ①	**209,00**	**319,00**	**369,00**	**419,00**
	RMA 235.0 + AK 20 + AL 101	**RMA 339.0 + AK 20 + AL 101**	**RMA 339.0 C + AK 20 + AL 101**	
Referencia	**6311 200 0011**	**6320 011 1440**	**6320 011 1442**	
P.V.P. sin IVA	**296,69**	**379,34**	**420,66**	
P.V.P. con IVA	**359,00**	**459,00**	**509,00**	
	RMA 235.0 + AK 30 + AL 101	**RMA 339.0 + AK 30 + AL 101**	**RMA 339.0 C + AK 30 + AL 101**	**RMA 248.0 + AK 30 + AL 101**
Referencia	**6311 200 0008**	**6320 011 1441**	**6320 011 1443**	**6350 200 0000**
P.V.P. sin IVA	**329,75**	**412,40**	**453,72**	**503,31**
P.V.P. con IVA	**399,00**	**499,00**	**549,00**	**609,00**

① P.V.P. Sin batería ni cargador.

CARACTERÍSTICAS:
- Recogedor con indicador de llenado
- Manillar plegable
- 10 años de garantía en caso de rotura para las carcasas de polímero de los cortacésped solo para particulares
- ErgoManillar para facilitar el vaciado del recogedor (RMA 339.0 C)

CORTACÉSPED DE BATERÍA (RMA)

GARANTÍA AMPLIADA

AP SYSTEM







	NUEVO RMA 253.0	RMA 443.2 VC	RMA 448.2 VC
Batería (V)	36	36	36
Parada de cuchilla	Parada de motor	Parada de motor	Parada de motor
Ancho de corte (cm)	51	41	46
Altura de corte (mm)	25 - 75	25 - 75	25 - 75
Reg. altura de corte	7 (central)	6 (central)	6 (central)
Función	Segar	Segar	Segar
Potencia sonora [dB(A)]	96	91	95
Vibraciones (m/s^2)	1,80	1,80	1,80
Factor K (m/s^2)	0,90	0,90	0,90
Carcasa	Chapa de acero	Polímero	Polímero
Ruedas Ø D/T (mm)	180/200	180/200	180/200
Tracción (km/h)	–	Vario 2,0 - 4,5	Vario 2,0 - 4,5
Capacidad recogedor (l)	55	55	55
Peso neto (kg)	22,5	23	25
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	160 x 55 x 106	138 x 49 x 108	138 x 49 x 108
Embalaje (L/A/Al) (cm)	92 x 57 x 54	89 x 51 x 54	89 x 51 x 54
Referencia	**6371 011 1403**	**6338 011 1430**	**6358 011 1430**
P.V.P. sin IVA①	**437,19**	**511,57**	**552,89**
P.V.P. con IVA①	**529,00**	**619,00**	**669,00**



① P.V.P. Sin batería ni cargador.

CORTACÉSPED DE BATERÍA (RMA)

AP SYSTEM





	RMA 765.0 V GARANTÍA AMPLIADA	RMA 2.2 RV
Tensión (V)	36	36
Parada de cuchilla	Parada de motor	Parada de motor
Ancho de corte (cm)	63	46
Altura de corte (mm)	25 - 100	25 - 85
Reg. altura de corte	8 (en cada rueda)	4 (por eje)
Función	Segar/Mulching	Segar/Mulching
Potencia sonora [dB(A)]	93	88
Vibraciones (m/s^2)	1,40	1,40
Factor K (m/s^2)	0,70	0,70
Carcasa	Polímero y aluminio	Chapa de acero
Ruedas Ø D/T (mm)	200/230	200/200
Tracción (km/h)	Vario 0 - 5,5	Vario 2,0 – 4,5
Capacidad recogedor (l)	80	–
Peso neto (kg)	44	23
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	152 x 69 x 117	140 x 150 x 105
Embalaje (L/A/Al) (cm)	–	–
Referencia	**6392 011 1400**	**6357 011 1410**
P.V.P. sin IVA①	**1.842,15**	**577,69**
P.V.P. con IVA①	**2.229,00**	**699,00**



① P.V.P. Sin batería ni cargador.

CORTACÉSPED ELÉCTRICOS (RME)







	RME 235.0	RME 339.0 C GARANTÍA AMPLIADA	RME 443.0
Tensión (V~)	230	230	230
Potencia (kW)	1,2	1,2	1,5
Régimen de trabajo (rpm)	3.200	3.200	2.900
Parada de cuchilla	Parada de motor	Parada de motor	Parada de motor
Ancho de corte (cm)	33	37	41
Altura de corte (mm)	25 - 65	30 - 70	25 - 75
Reg. altura de corte	5 (central)	5 (central)	6 (central)
Función	Segar	Segar	Segar
Potencia sonora [dB(A)]	93	93	96
Vibraciones (m/s^2)	1,40	0,50	1,40
Factor K (m/s^2)	0,70	0,25	0,70
Carcasa	Polímero	Polímero	Polímero
Ruedas Ø D/T (mm)	140/170	150/180	180/200
Tracción (km/h)	–	–	–
Capacidad recogedor (l)	30	40	55
Peso neto (kg)	13	15	19
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	127 x 37 x 108	135 x 43 x 110	138 x 49 x 107
Embalaje (L/A/Al) (cm)	76 x 40 x 43	79 x 43 x 54	89 x 51 x 53
Superficie de césped hasta... (m^2)	300	500	600
Referencia	**6311 011 2413**	**6320 011 2415**	**6338 011 2405**
P.V.P. sin IVA	**164,46**	**288,43**	**329,75**
P.V.P. con IVA	**199,00**	**349,00**	**399,00**



CARACTERÍSTICAS:
- Recogedor con indicador de llenado
- Manillar plegable
- Dispositivo antitirones para el cable
- Protección contra sobrecargas del motor
- 10 años de garantía en caso de rotura para las carcasas de polímero de los cortacéspedes solo particulares

CARACTERÍSTICAS RME 339.0 C:
- Nuevo y exclusivo ErgoManillar, para facilitar el vaciado del recogedor

ACCESORIOS PARA RM/RMA/RME

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	**AAL 050 P** Polea para reducir la velocidad hasta 0,5 Km/h.	RM 4 RTP	**6909 700 2506**	**18,60**	**22,50**
	**ACK 050** Kit de recogida de 48 cm. Cuchilla, tornillo y arandela.	RM 650	**6909 007 1036**	**32,23**	**39,00**
	**ACK 055** Kit de recogida de 53 cm. Cuchilla, tornillo y arandela.	RM 655	**6909 007 1037**	**34,71**	**42,00**
	**ADA 700** Adaptador para dos baterías AP.	RMA 765 V	**6909 400 9401**	**219,83**	**266,00**
	**CARCASA INTERNA DE POLÍMERO**	RM 756	**6378 701 4300**	**77,69**	**94,00**
	**NUEVO** **KIT CARE & CLEAN iMOW Y CORTACÉSPED** Kit de cuidado y limpieza para iMOW y cortacésped. Incluye detergente Multiclean, un cepillo de limpieza con raspador y un paño de microfibra gris.	Todos los iMOW y cortacésped	**0782 516 8600**	**16,94**	**20,50**



ACCESORIOS PARA RM/RMA/RME

	Descripción	Ancho de corte (cm)	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
KIT PARA MULCHING						
	**AMK 039** Multi-Cuchilla y accesorio mulching. Peso: 0,6 Kg. Embalaje (L/A/Al): 41 x 16 x 20 cm.	37	Todos los modelos 339	**6909 007 1081**	**42,15**	**51,00**
	**AMK 043** Multi-Cuchilla y accesorio mulching. Peso: 1,2 Kg. Embalaje (L/A/Al): 48 x 22 x 16 cm.	41	Todos los modelos 443, excepto RMA 443 VC	**6909 007 1083**	**44,63**	**54,00**
	**AMK 443**	41	RMA 443 VC	**6909 007 1038**	**44,63**	**54,00**
	**AMK 045** Multi-Cuchilla y accesorio mulching. Peso: 1,4 Kg. Embalaje (L/A/Al): 48 x 22 x 16 cm.	43	Todos los modelos de la Serie 5	**6909 007 1047**	**47,11**	**57,00**
	**AMK 048** Multi-Cuchilla y accesorio mulching. Peso: 1,4 Kg. Embalaje (L/A/Al): 48 x 22 x 16 cm.	46	Todos los modelos 448, excepto RMA 448 VC	**6909 007 1034**	**47,93**	**58,00**
	**AMK 448**	46	RMA 448 VC	**6909 007 1039**	**47,93**	**58,00**
	**AMK 056**	54	Todos los modelos de gasolina de la Serie 7	**6909 007 1024**	**54,55**	**66,00**
	**AMK 065**	63	RMA 765 V	**6909 007 1063**	**35,54**	**43,00**
CUCHILLAS PARA MULCHING						
	**Multi-Cuchilla**	48	RM 650	**6364 702 0100**	**28,10**	**34,00**
	**Multi-Cuchilla**	53	RM 655	**6374 702 0100**	**30,58**	**37,00**

TRACTORES CORTACÉSPED RIDER Y DESCARGA LATERAL (RT)





	RT 4082.1	RT 4097.1 SX
Tipo de motor	STIHL EVC 4000	STIHL EVC 4000
Cilindrada (cm^3)	452	452
Potencia nominal (kW/CV)	8,2/11,1	8,9/12,1
Régimen de trabajo (rpm)	2.700	3.100
Depósito de aceite (l)	1,2	1,4
Depósito de combustible (l)	6	9
Arranque	Eléctrico	Eléctrico
Acc. de cuchillas	Electromagnético	Electromagnético
Unidad de corte	1 cuchilla	2 cuchillas
Ancho de corte (cm)	80	95
Altura de corte (mm)	35 - 90	35 - 90
Función	Recoger	Descarga lateral
Potencia sonora [dB(A)]	100	100
Vibraciones asiento (m/s^2)	0,60	0,50
Vibraciones volante (m/s^2)	3,00	2,80
Factor K asiento/volante (m/s^2)	0,30/1,50	0,25/1,40
Capacidad recogedor (l)	250	–
Velocidades/tipo	Hidrostática/Hydro - Gear	Hidrostática/Hydro - Gear
Ruedas delanteras	13 x 5.00 - 6	15 x 6.00 - 6
Ruedas traseras	16 x 6.50 - 8	18 x 8.50 - 8
Peso neto (kg)	202	202
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	213 x 90 x 117	191 x 116 x 115
Embalaje (L/A/Al) (cm)	180 x 102 x 110	193 x 118 x 115
Superficie de césped hasta... (m^2)	4.000	6.000
Referencia	**6140 200 0005**	**6165 200 0012**
P.V.P. sin IVA	**3.032,23**	**2.643,80**
P.V.P. con IVA	**3.669,00**	**3.199,00**

CARACTERÍSTICAS:
- Reducido radio de giro
- Equipo de corte de rápido desmontaje, sin herramientas
- Accionamiento del equipo de corte electromagnético

CARACTERÍSTICAS RT 4082:
- Palanca para vaciado del recogedor muy accesible desde el asiento

CARACTERÍSTICAS RT 4097 SX:
- Robusto tractor con expulsión lateral o disponible como accesorio kit para mulching

TRACTORES CORTACÉSPED (RT)







	RT 5097.1	RT 5097.1 Z	NUEVO RT 5112.1 Z
Tipo de motor	STIHL EVC 4000	STIHL EVC 7000	STIHL EVC 7000
Cilindrada (cm^3)	452	635 (2 cilindros)	635 (2 cilindros)
Potencia nominal (kW/CV)	8,2/11,1	12,2/16,6	12,2/16,6
Régimen de trabajo (rpm)	2.700	2.700	2.700
Depósito de aceite (l)	1,2	1,2	1,2
Depósito de combustible (l)	9	9	9
Arranque	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Acc. de cuchillas	Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético
Unidad de corte	2 cuchillas	2 cuchillas	2 cuchillas
Ancho de corte (cm)	95	95	110
Altura de corte (mm)	30 - 100	30 - 100	30 - 100
Función	Recoger	Recoger	Recoger
Potencia sonora [dB(A)]	100	100	100
Vibraciones asiento (m/s^2)	0,98	0,98	0,98
Vibraciones volante (m/s^2)	2,60	2,20	4,40
Factor K asiento/volante (m/s^2)	0,49/1,30	0,49/1,10	0,49/2,20
Capacidad recogedor (l)	250	250	350
Velocidades/tipo	Hidrostática/Hydro - Gear	Hidrostática/Hydro - Gear	Hidrostática/Hydro - Gear
Ruedas delanteras	15 x 6.00 - 6	15 x 6.00 - 6	15 x 6.00 - 6
Ruedas traseras	18 x 8.50 - 8	18 x 8.50 - 8	18 x 8.50 - 8
Peso neto (kg)	228	237	258
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	242 x 101 x 115	242 x 101 x 116	242 x 101 x 116
Embalaje (L/A/Al) (cm)	222 x 113 x 112	222 x 113 x 112	222 x 113 x 112
Peso bruto (kg)	285	302	–
Superficie de césped hasta... (m^2)	6.000	6.000	8.000
Referencia	**6160 200 0023**	**6160 200 0024**	**6160 200 0025**
P.V.P. sin IVA	**3.304,96**	**3.842,15**	**4.313,22**
P.V.P. con IVA	**3.999,00**	**4.649,00**	**5.219,00**

CARACTERÍSTICAS:
- Accionamiento de cuchillas por embrague electromagnético
- Robusto parachoques que protege el motor
- Reducido radio de giro (sólo 75 cm)
- Equipo de corte de rápido desmontaje, sin herramientas
- Palanca para vaciado del recogedor muy accesible desde el asiento
- Indicador de nivel de llenado, ajustable en función de la altura del césped, humedad y densidad

TRACTORES CORTACÉSPED (RT)





	RT 6112.1 ZL	RT 6127.1 ZL
Tipo de motor	STIHL EVC 7000	STIHL EVC 8000
Cilindrada (cm^3)	635 (2 cilindros)	764 (2 cilindros)
Potencia nominal (kW/CV)	12,2/16,6	15,6/21,2
Régimen de trabajo (rpm)	2.700	2.950
Depósito de aceite (l)	1,2	1,2
Depósito de combustible (l)	9	9
Arranque	Eléctrico	Eléctrico
Acc. de cuchillas	Electromagnético	Electromagnético
Unidad de corte	2 cuchillas	2 cuchillas
Ancho de corte (cm)	110	125
Altura de corte (mm)	30 - 110	30 - 110
Función	Recoger	Recoger
Potencia sonora [dB(A)]	100	105
Vibraciones asiento (m/s^2)	0,50	0,50
Vibraciones volante (m/s^2)	4,40	4,40
Factor K asiento/volante (m/s^2)	0,25/2,20	0,25/2,20
Capacidad recogedor (l)	350	350
Velocidades/tipo	Hidrostática/Hydro - Gear	Hidrostática/Hydro - Gear
Ruedas delanteras	16 x 7.50 - 8	16 x 7.50 - 8
Ruedas traseras	20 x 10.0 - 8	20 x 10.0 - 8
Peso neto (kg)	268	281
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	260 x 117 x 118	260 x 132 x 118
Embalaje (L/A/Al) (cm)	222 x 113 x 112	222 x 113 x 112 + unidad de corte
Peso bruto (kg)	325	340
Superficie de césped hasta... (m^2)	8.000	10.000
Referencia	**6170 200 0029**	**6170 200 0032**
P.V.P. sin IVA	**5.040,50**	**5.288,43**
P.V.P. con IVA	**6.099,00**	**6.399,00**

CARACTERÍSTICAS:
- Accionamiento de cuchillas por embrague electromagnético
- Robusto parachoques que protege el motor
- Reducido radio de giro (sólo 75 cm)
- Equipo de corte de rápido desmontaje, sin herramientas
- Palanca para vaciado del recogedor muy accesible desde el asiento
- Indicador de nivel de llenado, ajustable en función de la altura del césped, humedad y densidad
- Display LCD con autodiagnóstico
- Control de velocidad

ACCESORIOS PARA RT

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	**AAH 200** Funda. Peso: 1,1 kg. Embalaje (L/A/Al): 40 x 30 x 10 cm.	RT 4	**6907 900 3506**	**147,93**	**179,00**
	**AAH 300** Funda. Peso: 3,6 kg. Embalaje (L/A/Al): 51 x 38 x 19 cm.	RT 5 RT 6	**6907 700 2101**	**162,81**	**197,00**
	**ACB 010** Cargador de batería. Peso: 0,6 kg. Embalaje (L/A/Al): 14 x 7 x 10 cm.	Todos los Rider / Tractores	**6907 430 2520**	**65,29**	**79,00**
	**ADL 012** Cargador de batería y de diagnosis. Peso: 0,8 kg. Embalaje (L/A/AL): 24 x 20 x 14 cm.	Todos los Rider / Tractores	**6907 430 2507**	**95,04**	**115,00**
	**ADF 400** Deflector. Peso: 2,1 kg. Embalaje (L/A/Al): 68 x 49 x 49 cm.	RT 4082	**6907 760 6926**	**137,19**	**166,00**
	**ADF 500** Deflector. Peso: 3,7 kg. Embalaje (L/A/Al): 81 x 61 x 63 cm.	RT 5 RT 6	**6907 760 6931**	**100,83**	**122,00**
	**AGW 098** Rodillo de 98 cm de ancho con capacidad para 150 l de agua. Peso: 23,5 kg. Embalaje (L/A/Al): 111 x 45 x 42 cm.	Todos los Rider / Tractores	**6907 760 3601**	**304,96**	**369,00**
	**AMK 082** Dispositivo mulching 80 cm. Peso: 3,1 kg. Embalaje (L/A/Al): 91 x 31 x 31 cm.	RT 4082	**6907 007 1024**	**123,14**	**149,00**
	**AMK 097 S** Dispositivo mulching 95 cm. Peso: 0,2 kg. Embalaje (L/A/Al): 50 x 25 x 15 cm.	RT 4097 SX	**6907 007 1012**	**52,89**	**64,00**
	**AMK 097** Dispositivo mulching 95 cm. Peso: 1,6 kg. Embalaje (L/A/Al): 119 x 27 x 20 cm.	RT 5097 RT 5097 Z	**6907 007 1029**	**90,08**	**109,00**
	**AMK 127** Dispositivo mulching 110/125 cm. Peso: 3,1 kg. Embalaje (L/A/Al): 119 x 27 x 20 cm	RT 5112 RT 6	**6907 007 1032**	**90,08**	**109,00**

ESCARIFICADOR DE GASOLINA (RL)



	RL 540.0
Tipo de motor	Köhler XT 6.75 OHV
Cilindrada (cm^3)	149
Potencia nominal (kW/CV)	2,2/3,0
Régimen de trabajo (rpm)	2.800
Depósito de aceite (l)	0,6
Arranque	Cuerda en manillar
Parada de cuchilla	Parada de motor
Ancho de trabajo (cm)	38
Profundidad de corte (mm)	0 - 25
Diámetro de la cuchilla (mm)	165
Reg. altura de corte	6 (central)
Función	Escarificar
Potencia sonora [dB(A)]	94
Vibraciones (m/s^2)	4,12
Factor K (m/s^2)	2,06
Carcasa	Polímero
Ruedas Ø D/T (mm)	180/180
Tracción (km/h)	–
Peso neto (kg)	33
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	131 x 54 x 111
Embalaje (L/A/Al) (cm)	86 x 55 x 53
Superficie de césped hasta... (m^2)	2.000
Referencia	**6290 011 3105**
P.V.P. sin IVA	**643,80**
P.V.P. con IVA	**779,00**

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
ACCESORIO PARA RL					
	**AFK 050** Saco recogedor textil 50 l. Peso: 2 kg. Embalaje (L/A/Al): 49 x 40 x 64 cm.	RL 540	**6910 700 9601**	**61,16**	**74,00**

CARACTERÍSTICAS:
- Unidad de corte de 7 cuchillas de doble filo, 14 filos de corte
- Cambio de la posición de transporte a la posición de trabajo, mediante una palanca en el manillar
- La profundidad de corte se ajusta en 6 niveles mediante una rueda giratoria en el lateral del manillar
- Resistente deflector con faldón reforzado
- Ruedas con doble rodamiento de bolas
- Garantía de la carcasa de por vida

ESCARIFICADOR ELÉCTRICO (RLE)



	RLE 240.0
Tensión (V)	230
Potencia (kW)	1,5
Régimen de trabajo (rpm)	4.100
Arranque	Interruptor
Parada de cuchilla	Parada de motor
Ancho de trabajo (cm)	34
Profundidad de corte (mm)	- 7,5 hasta + 7,5 (central, de forma continua)
Diámetro de la cuchilla (mm)	160
Reg. altura de corte	Progresiva (central)
Función	Escarificar
Potencia sonora [dB(A)]	94
Vibraciones (m/s^2)	5,80
Factor K (m/s^2)	2,32
Carcasa	Polímero
Ruedas Ø D/T (mm)	140/170
Tracción (km/h)	–
Peso neto (kg)	16
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	131 x 54 x 119
Embalaje (L/A/Al) (cm)	58 x 56 x 39
Superficie de césped hasta... (m^2)	500
Referencia	**6291 011 5610**
P.V.P. sin IVA	**180,99**
P.V.P. con IVA	**219,00**



CARACTERÍSTICAS:
- Unidad de corte con 20 cuchillas
- Rodillo aireador con 22 púas flexibles
- Recogedor textil de 50 l
- Seguro contra montaje de rodillo incorrecto

ESCARIFICADOR DE BATERÍA (RLA)

AK SYSTEM



	RLA 240.0
Batería (V)	36
Parada de cuchilla	Parada motor
Ancho de corte (cm)	34
Profundidad de corte (mm)	- 7,5 hasta + 7,5 (central, de forma continua)
Reg. altura de corte	Progresiva (central)
Función	Escarificador
Potencia sonora [dB(A)]	92
Vibraciones (m/s^2)	4,80
Factor K (m/s^2)	2,4
Carcasa	Polímero
Ruedas Ø D/T (mm)	140/170
Tracción (km/h)	–
Peso neto (kg)	15
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	131 x 54 x 119
Embalaje (L/A/Al) (cm)	58 x 56 x 39
Superficie de césped hasta... (m^2)	500
Referencia	**6291 011 6605**
P.V.P. sin IVA	**222,31**
P.V.P. con IVA	**269,00**
	RLA 240.0 + AK 30 + AL 101
Referencia	**6291 200 0001**
P.V.P. sin IVA	**387,60**
P.V.P. con IVA	**469,00**



CARACTERÍSTICAS:
- Posición de transporte y almacenamiento
- Incluye rodillo aireador con 22 púas flexibles
- Incluye rodillo escarificador con 20 cuchillas
- Recogedor textil de 50 l

KM-KMA
MM

MOTORES COMBI DE GASOLINA (KM)

	Cilindrada (cm³)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Longitud sin acople (cm)	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Descompresión automática	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
KM 56 RC-E 	27,2 2-MIX	0,8/1,1	4,3	96/109	84	8,5/8,2	-	**4144 200 0016**	**263,64**	**319,00**
KM 94 RC-E  ECOSPEED	24,1 2-MIX	0,9/1,2	4,0	95/110	90	8,2/7,9	-	**4149 200 0089**	**428,93**	**519,00**
KM 111 R 	31,4 4-MIX	1,05/1,45	4,4	99/109	92	7,2/6,4	•	**4180 200 0562**	**437,19**	**529,00**
KM 131 R 	36,3 4-MIX	1,4/1,9	4,4	101/110	92	6,1/6,5	•	**4180 200 0589**	**470,25**	**569,00**
KM 131 	36,3 4-MIX	1,4/1,9	4,8	101/110	92	5,0/4,2	•	**4180 200 0587**	**495,04**	**599,00**

● Recomendado
- No válido

① Todos los pesos son sin combustible.

ECOSPEED Sistema de regulación de revoluciones.

CARACTERÍSTICAS:
Todos los modelos llevan arnés de trabajo simple (excepto KM 131 que lleva arnés de trabajo doble).

MOTORES COMBI DE BATERÍA (KMA)

	Tensión (V)	Peso (kg)①	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Longitud sin acople (cm)	Vibraciones empuñadura mando (m/s^2)	Vibraciones manillar (m/s^2)	Gestión del motor	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
KMA 130.0 R② 	36	3,2	91/102	92	1,5 - 5	2 - 5	Progresivo con 3 posiciones.	**4867 011 6824**	**354,55**	**429,00**
KMA 135.0 R 	36	3,4	91/104	96	1,9 - 3,7	1,6 - 5	Progresivo con 3 posiciones.	**FA02 011 6800**	**387,60**	**469,00**

① Peso sin batería.
② Necesario conexión por cable, ver combinaciones **PÁGINA 11.**

CARACTERÍSTICAS:
Con arnés de trabajo simple.

P.V.P. Sin batería ni cargador.



HERRAMIENTAS COMBI PARA KM/KMA

		Características		Manillar abierto	Manillar cerrado	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FS-KM		**Desbrozadora Autocut C 26-2** Longitud: 94 cm. Peso: 1,2 kg.		●	●	**4180 200 0687**	**126,45**	**153,00**
		**Desbrozadora Cortahierbas 230-4** Longitud: 94 cm. Peso: 1,2 kg.		●	●	**4180 200 0478**	**126,45**	**153,00**
RG-KM		**Cortador de maleza** Para la eliminación eficaz y sin proyecciones de material de maleza, hierba en superficies como gravilla, asfalto o superficies adoquinadas. Apto para: KM 94 R / KM 111 R / KM 131 R / KMA 130 R / KMA 135 R. Peso: 2,5 kg.		●	●	**4180 740 5006**	**367,77**	**445,00**
FCB-KM		**Cortabordes** Longitud: 92 cm. Peso: 2,2 kg.		○	●	**4180 740 5002**	**152,89**	**185,00**
HL-KM 145°		**Cortasetos de altura** Longitud aprox: 148 cm. Peso aprox: 2,3 kg.	Longitud de cuchilla: 50 cm.	○	●	**4243 740 5003**	**338,02**	**409,00**
		Cortasetos de altura Longitud aprox: 148 cm. Peso aprox: 2,3 kg.	Longitud de cuchilla: 60 cm.	○	●	**4243 740 5008**	**351,24**	**425,00**
FH-KM 145°		**Cortazarzales** Longitud: 126 cm. Peso: 2,1 kg.	Longitud espada: 25 cm.	●	●	**4243 740 5006**	**338,02**	**409,00**

● Recomendado
○ No recomendado

HERRAMIENTAS COMBI PARA KM/KMA

		Características	Manillar abierto	Manillar cerrado	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
BF-KM		**Fresadora** Longitud: 100 cm. Peso: 4,1 kg. Ancho de trabajo: 22 cm. Se puede acoplar: RL-MM / BF-MM / BK-MM.	•	•	**4601 740 5000**	**263,64**	**319,00**
KB-KM		**Cepillo barredor** Longitud: 125 cm. Peso: 6,4 kg. Ancho de trabajo: 60 cm. Incluye protector.	-	•	**4601 740 4905**	**371,07**	**449,00**
HT-KM		**Podadora de altura** Longitud: 126 cm. Peso: 1,6 kg. Espada: 30 cm.	Cadena 1/4" PM3.	-	•	**4182 200 0212**	**285,12**	**345,00**
		**Podadora de altura** Longitud: 126 cm. Peso: 1,6 kg. Espada: 30 cm.	Cadena 3/8" PMM3.	-	•	**4182 200 0213**	**285,12**	**345,00**
BG-KM		**Soplador** Longitud: 89 cm. Peso: 1,8 kg. Caudal de aire: 845-965 m^3/h. Velocidad de aire: 59-68 m/s. Fuerza de soplado: 16-21 Nw. En función del motor KM / KMA utilizado.		o	•	**4606 740 5000**	**169,42**	**205,00**
		**Accesorio para BG-KM** **Boquilla plana** Válido para: BG-KM / BGA.		–	–	**4606 701 8301**	**13,22**	**16,00**
SP-KM		**Vareador** Para cosecha de aceituna, nueces y pistachos. Longitud: 145 cm. Peso: 2,0 kg. Válido para: KM 56 RC-E (sólo uso ocasional) a KM 111 R / KMA 130 R.		-	•	**4249 740 5000**	**723,14**	**875,00**

● Recomendado
o No recomendado
– No válido

STIHL NO ASUMIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN POR DAÑOS EN EL ACOPLE SP-KM POR HABER TRABAJADO CON MOTORES SUPERIORES AL KM 111 R.

ACCESORIOS PARA KM/KMA

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	**Arnés acolchado RTS** Peso: 1,25 kg.	HT HTE HTA KM HL SP 92 (T) SP-KM	**0000 790 4400**	**138,02**	**167,00**
	**Bolsa de transporte** Sin máquina.	FS-KM HL-KM KMA 130 R / KMA 135 R HSA 56 / HSA 66 / HSA 86 HLA 56 BGA 57 / BGA 86 / BGA 100 y todos los motores combi con manillar cerrado.	**0000 881 0507**	**39,67**	**48,00**
	**Kit de apoyo acolchado**	Para utilizar durante el trabajo con AR en FSA / BGA / KMA.	**0000 007 1045**	**27,27**	**33,00**
	**Prolongación de tubo de aluminio** Longitud: 50 cm. Peso: 0,6 kg.	HT-KM HL-KM SP-KM	**0000 710 7100**	**65,29**	**79,00**
	**Prolongación de tubo de acero** Longitud: 100 cm. Peso: 1,4 kg.	HT-KM HL-KM	**4140 710 7131**	**80,17**	**97,00**
	**Prolongación de tubo de carbono** Longitud: 100 cm. Peso: 0,9 kg.	HT-KM HL-KM	**0000 710 7102**	**100,83**	**122,00**
	**Transmisión angular** Para tubo redondo. Peso: 0,39 kg. Ángulo: 30º	HL HT 102 / HT 130 / HT 131 / HT 132 HTE SP 92 (T) SP-KM FS 91 / FS 111 / FS 131	**4138 640 0201**	**95,04**	**115,00**
	**Kit de mantenimiento Nº 28**	SP 92 KM 94	**4149 007 4101**	**11,98**	**14,50**

MULTIMOTOR DE GASOLINA (MM)

		Cilindrada (cm³)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones empuñadura mando (m/s²)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
MM 56		27,2 2-MIX	0,85/1,2	8,3	94/102	4,1/5,1	**4604 011 5401**	**495,04**	**599,00**

MULTIHERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA MM

		Características	Carro obligatorio	Carro recomendado	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
RL-MM		**Escarificador** Para airear (escarificar) superficies de césped. Peso: 2,0 kg. Ancho de trabajo: 20 cm.	–	•	**4601 740 4600**	**66,12**	**80,00**
FC-MM		**Cortabordes** Para cortar con exactitud bordes de césped. Peso: 0,8 kg.	–	•	**4601 740 4603**	**42,15**	**51,00**
MF-MM②		**Quitamusgo** Para limpiar musgo y capas mohosas del césped. Peso: 8,3 kg. Ancho de trabajo: 50 cm.	–	•	**4601 740 4601**	**184,30**	**223,00**
BF-MM		**Fresadora** Para recultivar, airear, remover o plantar en hileras estrechas. Peso: 2,0 kg. Ancho de trabajo: 22 cm.	–	•	**4601 740 4605**	**74,38**	**90,00**
BK-MM		**Binadora** Para labrar suelos cultivados y desmenuzar terruños. Peso: 2,0 kg. Ancho de trabajo: 22 cm.	–	•	**4601 740 4606**	**74,38**	**90,00**
KB-MM②		**Cepillo barredor** Para limpieza de superficies y caminos. Peso: 4,2 kg. Ancho de trabajo: 60 cm.	•	–	**4601 740 4602**	**180,99**	**219,00**
		**Carro** Se puede usar con todas las Multiherramientas y está recomendado para RL-MM, FC-MM y MF-MM. Para KW-MM / KB-MM es obligatorio. Trabajo más cómodo y mejora la maniobrabilidad. Transporte sencillo.			**4601 007 1008**	**38,84**	**47,00**
		**Contrapeso** Para BF-MM / BK-MM. Peso: 4,1 kg. Mejora el control de la máquina.			**4601 730 4500**	**39,67**	**48,00**
		**Limitador de profundidad** Para BK-MM / BF-MM. Varía la profundidad y velocidad de trabajo.			**4601 740 4800**	**13,14**	**15,90**

① Peso sin combustible, ni multiherramienta.
② Incluye el protector ampliado.

CARACTERÍSTICAS MM 56:
- Gestionado por microprocesador
- Carburador de membrana
- Sistema antivibración
- Filtro de papel

HS-HSA
HSE
HL-HLA
HLE

CORTASETOS DE GASOLINA (HS)

	Cilindrada (cm^3)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Nº carreras en vacío (ciclos/min)	Longitud de corte (cm)	Filo de dientes ambos lados	Espacio entre dientes (mm)	Nivel sonoro/Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)	Empuñadura giratoria	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
HS 45 	27,2 2-MIX	0,75/1,0	4,7	4.030	45	–	30	97/107	10,0/9,0	–	**4228 011 2937**	**296,69**	**359,00**
	27,2 2-MIX	0,75/1,0	5,0	4.030	60	–	30	97/107	10,0/9,0	–	**4228 011 2938**	**313,22**	**379,00**
HS 56 C-E 	21,4 2-MIX	0,65/0,9	4,5	3.600	60	●	34	95/107	4,7/5,5	–	**4242 011 2947**	**503,31**	**609,00**
HS 82 R Poda 	22,7 2-MIX	0,7/1,0	5,3	3.200	60	●	38	94/107	2,7/3,5	●	**4237 011 2977**	**577,69**	**699,00**
	22,7 2-MIX	0,7/1,0	5,6	3.200	75	●	38	94/106	2,4/2,8	●	**4237 011 2978**	**627,27**	**759,00**
HS 82 T Perfilado 	22,7 2-MIX	0,7/1,0	5,1	5.100	60	●	30	95/107	2,7/2,1	●	**4237 011 2985**	**577,69**	**699,00**
	22,7 2-MIX	0,7/1,0	5,3	5.100	75	●	30	95/107	3,6/2,2	●	**4237 011 2986**	**627,27**	**759,00**
HS 87 R Poda 	22,7 2-MIX	0,7/1,0	5,5	3.200	75	●	38	96/106	3,1/3,0	–	**4237 011 2991**	**660,33**	**799,00**

● De serie

① Peso sin combustible.

CARACTERÍSTICAS:
- Gestionado por microprocesador
- Cierre de depósito de combustible sin herramientas
- Sistema antivibración (silent block o muelles) y filtro de larga duración
- HS 56 C-E con arranque fácil STIHL ErgoStart y mando unificado
- HS 87 R cuchillas con el filo en un solo lado

CORTASETOS DE BATERÍA (HSA)

	Tensión (V)/Capacidad (Ah)	Peso (kg)	Nº carreras en vacío (ciclos/min)	Longitud de corte (cm)	Espacio entre dientes (mm)	Filo de dientes ambos lados	Nivel sonoro/Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
HSA 26  Sin batería, sin cargador. AS SYSTEM	10,8/2,6	0,8①/1,0②	2.200	12 cespéd 20 setos	25 cespéd 19 setos	●	69/80	1,0	**HA03 011 3514**	**81,82**	**99,00**
HSA 26 + AS 2 + AL 1									**HA03 011 3516**	**123,14**	**149,00**
HSA 45 (Incluye batería y cargador)  ② AI	18/2,0	2,3③	2.500	50	24	●	54/77	1,4/1,5	**4511 011 3501**	**114,88**	**139,00**
HSA 56  AK SYSTEM	36/2,0	2,9④/3,7③	2.800	45	30	●	80/91	2,7/1,2	**4521 011 3504**	**139,67**	**169,00**
HSA 56 + AK 10 + AL 101									**4521 011 3518**	**238,84**	**289,00**
HSA 66  AP SYSTEM	36	3,1④	3.000	50	30	●	83/94	3,7/2,3	**4851 011 3525**	**222,31**	**269,00**
HSA 86  AP SYSTEM	36	3,3④	3.000	62	33	●	83/94	3,7/2,3	**4851 011 3526**	**255,37**	**309,00**
HSA 94 R⑥  AP SYSTEM	36	4,1④	⑤ 2.800/ 3.000/ 3.200	60	38	●	83/94	3,5/2,7	**4869 011 3544**	**470,25**	**569,00**
	36	4,4④	⑤ 2.800/ 3.000/ 3.200	75	38	●	84/95	3,6/2,8	**4869 011 3545**	**511,57**	**619,00**
HSA 94 T⑥  AP SYSTEM	36	3,9④	⑤ 4.400/ 4.700/ 5.000	60	30	●	84/95	3,0/2,8	**4869 011 3555**	**470,25**	**569,00**
	36	4,1④	⑤ 4.400/ 4.700/ 5.000	75	30	●	85/96	2,5/2,9	**4869 011 3556**	**511,57**	**619,00**

● De serie

② Cantidad de compra: 2 unidades o múltiplos de la misma referencia.

① Peso sin batería, con cuchilla para césped.
② Peso con batería, con cuchilla para césped.
③ Peso con batería.
④ Peso sin batería.

⑤ Pos. 1 / Pos. 2 / Pos. 3.
⑥ Necesario conexión por cable, ver combinaciones **PÁGINA 11.**

P.V.P. Sin batería ni cargador.

CORTASETOS ELÉCTRICOS (HSE)

	Tensión (V~)	Potencia (W)	Peso (kg)①	Nº carreras en vacío (ciclos/min)	Longitud de corte (cm)	Espacio entre dientes (mm)	Nivel sonoro/Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)	Empuñadura giratoria	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
HSE 42 	230	420	3,0	3.400	45	21	84/95	3,1/1,5	–	**4818 011 3506**	**114,88**	**139,00**
HSE 52 	230	460	3,1	3.400	50	23	84/95	3,1/1,5	–	**4818 011 3507**	**139,67**	**169,00**
HSE 61 Perfilado 	230	500	3,9	3.200	50	29	83/94	5,3/3,3	●	**4812 011 3509**	**172,73**	**209,00**
	230	500	4,1	3.200	60	29	83/94	5,3/3,3	●	**4812 011 3500**	**189,26**	**229,00**
HSE 71 Poda 	230	600	4,1	2.600	60	36	85/96	3,8/2,6	●	**4812 011 3513**	**197,52**	**239,00**
	230	600	4,2	2.600	70	36	85/96	3,8/2,6	●	**4812 011 3528**	**214,05**	**259,00**
HSE 81 Poda profesional 	230	650	4,2	2.600	60	36	86/97	3,5/2,5	●	**4812 011 3530**	**280,17**	**339,00**
	230	650	4,4	2.600	70	36	86/97	3,5/2,5	●	**4812 011 3531**	**288,43**	**349,00**



● De serie

① Peso sin cable.

CARACTERÍSTICAS:
- Tipo de protección II según reglamento de electrotécnica
- HSE 42, HSE 52: parada mecánica de las cuchillas en menos de 1 segundo
- HSE 61, HSE 71, HSE 81: parada rápida de cuchilla con freno de embrague de cuchilla, bloqueo de seguridad y protector delantero transparente ergonómicamente optimizado

CORTASETOS DE ALTURA DE GASOLINA (HL)

	Cilindrada (cm^3)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Nº carreras en vacío (ciclos/min)	Longitud de corte (cm)	Espacio entre dientes (mm)	Longitud total (cm)	Nivel sonoro/Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)	Arnés simple	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
HL 92 C-E 145°  ECOSPEED	21,4 2-MIX	0,7/1,0	5,9	3.600	50	34	232	91/106	4,1/4,5	●	**4243 200 0033**	**619,01**	**749,00**
HL 94 KC-E 145°  ECOSPEED	24,1 2-MIX	0,9/1,2	5,7	3.615	60	34	199	92/108	4,5/4,5	–	**4243 200 0016**	**643,80**	**779,00**
HL 94 C-E 145°  ECOSPEED	24,1 2-MIX	0,9/1,2	6,2	3.615	60	34	242	91/107	4,5/4,5	●	**4243 200 0024**	**652,07**	**789,00**



● De serie
K = Tubo corto

① Peso sin combustible.

CARACTERÍSTICAS:
- ElastoStart
- Descompresión automática
- Sistema antivibración
- HL 94 K C-E no incluye arnés ni argolla

ECOSPEED Sistema de regulación de revoluciones.

CORTASETOS DE ALTURA DE BATERÍA (HLA)

	Tensión (V)/Capacidad (Ah)	Peso (kg)	Nº carreras en vacío (ciclos/min)	Longitud de corte (cm)	Espacio entre dientes (mm)	Longitud total (cm)	Nivel sonoro/Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Protección térmica del motor	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
HLA 56 135° 	36/4,0	3,8①/5,0②	2.800	45	30	210	77/88	1,5/1,5	•	**HA01 011 2904**	**214,05**	**259,00**
HLA 56 + AK 20 + AL 101										**HA01 200 0005**	**338,02**	**409,00**
HLA 66 115° 	36	3,8①	3.000	50	33	205	80/91	3,2/1,8	•	**4859 011 2913**	**321,49**	**389,00**
HLA 86 115° 	36	4,8①	3.000	50	33	260 - 330	80/91	3,2/1,6	•	**4859 011 2933**	**412,40**	**499,00**
HLA 135 145° 	36	5,6①	4.000	60	34	249	85/96	2,5/3,3	•	**HA04 200 0001**	**495,04**	**599,00**

CORTASETOS DE ALTURA ELÉCTRICOS (HLE)

	Tensión (V)	Potencia (W)	Peso (kg)	Nº carreras en vacío (ciclos/min)	Longitud de corte (cm)	Espacio entre dientes (mm)	Longitud total (cm)	Nivel sonoro/Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Arnés simple	Protección térmica del motor	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
HLE 71 125° 	230	600	5,9③	4.000	50	35	254	84/95	7,6/3,6	•	•	**4813 011 2913**	**387,60**	**469,00**

● De serie

① Peso sin batería.
② Peso con batería.
③ Peso sin cable.

HLE 71 125°: Tipo de protección II según reglamento de electrotécnica.

P.V.P. Sin batería ni cargador.

ACCESORIOS PARA HS/HSA/HSE/HL/HLA/HLE

	Características		Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	**SUPER CLEAN** Disolvente de resina. Spray. Disolvente y lubricante para herramientas de corte, cuchillas de cortasetos y motosierras. Especial resina. Caducidad: 5 años.	50 ml	Todos los cortasetos. (En caja de 16 uds).	**0782 420 1001**	**4,21**	**5,10**
		300 ml	Todos los cortasetos. (Disponible en cajas de 6 uds).	**0782 420 1002**	**10,58**	**12,80**
	**Arnés acolchado RTS** Peso: 1,25 kg.		HT HTE HTA KM HL HLA SP 92 (T) SP-KM	**0000 790 4400**	**138,02**	**167,00**
	**Transmisión angular** Para tubo redondo. Peso: 0,39 kg. Ángulo: 30º.		HL HT 102 / HT 130 / HT 131 / HT 132 HTE SP 92 (T) SP-KM FS 91 / FS 111 / FS 131	**4138 640 0201**	**95,04**	**115,00**
	**Tubo telescópico** De 94 a 106 cm.		HSA 26	**HA03 710 7100**	**36,36**	**44,00**
	**Bolsa de transporte** Sin máquina.		FS-KM / HL-KM KMA 130 R / KMA 135 R HSA 56 / HSA 66 / HSA 86 HLA 56 BGA 57 / BGA 86 / BGA 100 Todos los motores combi con manillar cerrado.	**0000 881 0507**	**39,67**	**48,00**
	**Prolongador de tubo HLA** De aluminio. Hasta 50 cm. Peso: 0,5 kg.		HLA 56	**HA01 820 5000**	**32,23**	**39,00**
	**NUEVO** **Soporte** Para mayor alcance.		HTA 50.0 HLA 56	**HA01 007 1000**	**28,93**	**35,00**
	**Soporte** Para mayor alcance.		HTA 66 HTA 86 HLA 66 HLA 86	**4857 007 1001**	**21,07**	**25,50**
	**NUEVO** **Soporte** Para mayor alcance.		HLA 135 HTA 135	**LA01 007 1002**	**21,07**	**25,50**
	**Brida para tubo telescópico** Para arnés simple o para el arnés acolchado RTS.		HTA 86 HLA 86 HT 134 HT 135	**0000 790 8600**	**9,67**	**11,70**

SP
SPA

VAREADORES DE PEINE DE GASOLINA (SP)

	Cilindrada (cm³)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Longitud total (cm)	Longitud vástago (cm)	Ancho de trabajo (cm)	Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones (m/s²)	Gestionado por microprocesador	Sistema antivibración	Arnés de trabajo	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
SP 92 C-E ECOSPEED	24,1 2-MIX	0,9/1,2	5,4	231	150	70	105	5,8/6,4	•	•	•	**4259 011 0704**	**1.023,97**	**1.239,00**
SP 92 TC-E ECOSPEED Tubo divisible con acople rápido.	24,1 2-MIX	0,9/1,2	5,6	231	85②	70	105	6,6/6,1	•	•	•	**4259 011 0705**	**1.073,55**	**1.299,00**

SP 92 C-E



SP 92 TC-E



SP 92 (T)



Ligereza
Máquinas ligeras de gran resistencia y durabilidad.

ECOSPEED
Ajuste manual de la velocidad de vareo.

Motor 2-Mix
Alto rendimiento.
Ahorra hasta un 20% de combustible.

● De serie

① Peso sin combustible.
② Desde el tubo divisible.

STIHL NO ASUMIRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN POR DAÑOS EN EL ACOPLE SP-KM POR HABER TRABAJADO CON MOTORES SUPERIORES AL KM 111 R.
NO SE PUEDE UTILIZAR CON EL SP 92 T OTRA HERRAMIENTA COMBI DISTINTA AL SP-KM Y/O HL-KM 0°.

VAREADOR DE PEINE DE BATERÍA (SPA)

	Tensión (V)	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)	Longitud total (cm)	Regulación de velocidad	Peso sin batería (kg)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
SPA 65 AP III SYSTEM	36	84/95	2,5/2,5	225	●	3,3	**4855 011 0700**	**619,01**	**749,00**



SPA 65



- Adaptación a cualquier variedad de olivo
- Regulación de velocidad de trabajo en función de la variedad de olivo
- Fiabilidad mecánica
- Apura la cosecha al 100%
- Reducidas vibraciones al usuario

● De serie

CARACTERÍSTICAS:
- Juego de dedos
- Juego de funda de dedos

P.V.P. sin batería ni cargador.

VAREADORES DE GANCHO DE GASOLINA (SP)

	Tipo de vara	Cilindrada (cm³)/Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Longitud total (cm)	Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Capacidad del gancho (mm)	Compensador	Gestionado por microprocesador	Sistema antivibración	ElastoStart	Arnés de trabajo	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
SP 452	Vara corta	41,6 2-MIX	2,0/2,7	14,1	278	112	8,0/5,5	42	●	●	●	●	●	**VB01 200 0010**	**1.693,39**	**2.049,00**
	Vara corta	41,6 2-MIX	2,0/2,7	14,3	318	112	8,0/4,0	42	●	●	●	●	●	**VB01 200 0011**	**1.718,18**	**2.079,00**
SP 482	Vara larga	45,6 2-MIX	2,2/3,0	14,1	278	112	8,0/5,5	42	●	●	●	●	●	**VB01 200 0008**	**1.817,36**	**2.199,00**
	Vara larga	45,6 2-MIX	2,2/3,0	14,3	318	112	8,0/4,0	42	●	●	●	●	●	**VB01 200 0009**	**1.833,88**	**2.219,00**

SP 452



SP 482



SP 482




Arnés de confort
Adapta la máquina al olivarero, haciendo más cómodo el trabajo.

Empuñadura
Reducidas vibraciones en la empuñadura de mando (<6m/s²), lo que permite trabajar la jornada completa con comodidad.

Gancho
Permite un agarre firme y seguro de la rama, evitando deslizamientos. Las gomas evitan daños al olivo y, en caso de necesidad, es facilísimo sustituirlas.

● De serie ① Peso sin combustible.

ACCESORIOS PARA SP DE PEINE

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	**SP-KM** Longitud: 145 cm. Peso: 2,0 kg.	SP 92 T KM 56 RC-E (solo uso ocasional) KM 94 R / KM 111 R KMA 130 R	**4249 740 5000**	**723,14**	**875,00**
	Vástago largo Longitud: 175 cm. Longitud total máquina: 256 cm.	SP 92	**4249 710 7105**	**93,39**	**113,00**
	Vástago largo Longitud: 110 cm. Longitud total máquina: 256 cm.	SP 92 TC-E	**4249 710 7106**	**75,21**	**91,00**
	**Prolongación de tubo de aluminio** Longitud: 50 cm. Peso: 0,6 kg. Longitud total máquina: 181 cm.	SP 92 TC-E SP-KM HT-KM HL-KM	**0000 710 7100**	**65,29**	**79,00**
	**Prolongación de tubo de carbono** Longitud: 100 cm. Peso: 0,9 kg. Longitud total máquina: 331 cm.	SP 92 TC-E HT-KM HL-KM	**0000 710 7102**	**100,83**	**122,00**
	Prolongación de tubo de acero Longitud: 100 cm. Peso: 1,4 kg.	SP 92 TC-E HT-KM HL-KM	**4140 710 7131**	**80,17**	**97,00**
	**Kit de 4 dedos** Longitud: 38 cm. Ø: 5 mm. Material: fibra de carbono.	SP 92 (T) SP-KM SPA 65	**4249 007 1003**	**20,25**	**24,50**
	**Kit 4 fundas de dedos** (No incluye dedos). Longitud: 17 cm. Material: silicona.	SP 92 (T) SP-KM SPA 65	**4249 007 1005**	**5,70**	**6,90**
	**Arnés acolchado RTS** Peso: 1,25 kg.	HT HTA HL HT-KM HL-KM SP-KM SP 92 (T)	**0000 790 4400**	**138,02**	**167,00**
	**Soporte para mayor alcance**	HTA HLA SPA Incluido de serie en HT 103 Recomendado para: HTA 66 / HTA 86 / HLA 66 / HLA 86	**4857 007 1001**	**21,07**	**25,50**
	**Transmisión angular** Para tubo redondo. Peso: 0,39 kg. Ángulo: 30º.	HL HT 102 / HT 132 HTE SP 92 (T) SP-KM FS 91 / FS 111 / FS 131	**4138 640 0201**	**95,04**	**115,00**
Imagen de producto no disponible	**Cable SPA con adaptador**	SPA 65	**4865 440 0507**	**140,50**	**170,00**

ACCESORIOS PARA SP DE GANCHO

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	**Aceite KLÜBERSYNTH GH 6-220** (Aceite de alta densidad para reductora). Envase de 1 l. Disponible en caja de 12 uds.	SP 400 SP 450	**0781 313 7002**	**42,15**	**51,00**
	**Vara corta** 1,9 m.	SP 451 SP 452 SP 471 SP 481 SP 482	**VB01 710 7101**	**107,44**	**130,00**
	Vara larga 2,3 m.	SP 451 SP 452 SP 471 SP 481 SP 482	**VB01 710 7100**	**134,71**	**163,00**
	**Goma del gancho** Fácil de sustituir.	SP 451 SP 471 SP 481	**4246 791 9301**	**7,93**	**9,60**
	**Goma del gancho** Fácil de sustituir.	SP 451 SP 452 SP 471 SP 481 SP 482	**4246 790 9301**	**6,94**	**8,40**
	**Gancho** No incluye goma.	SP 451 SP 452 SP 471 SP 481 SP 482	**VB01 740 8800**	**38,02**	**46,00**
	**Arnés SP - gancho**	SP 451 SP 452 SP 471 SP 481 SP 482	**4246 710 9001**	**39,67**	**48,00**
	**DESCUENTOS ESPECIALES** **Superlub** Grasa de alto rendimiento. Caducidad: 2 años.	SP 451 SP 452 SP 471 SP 481 SP 482 y desbrozadoras	**0781 120 1117**	**4,30**	**5,20**
	**Engrasador**	SP 451 SP 452 SP 471 SP 481 SP 482	**1108 890 2500**	**9,09**	**11,00**

KITS DE MANTENIMIENTO

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	**Kit de mantenimiento Nº 21**	SP 400 SP 450 SP 451 SP 481	**4134 007 4101**	**11,24**	**13,60**
	**Kit de mantenimiento Nº 27**	SP 452 SP 482	**4147 007 4101**	**12,48**	**15,10**
	**Kit de mantenimiento Nº 28**	SP 92 KM 94	**4149 007 4101**	**11,98**	**14,50**



GH
GHE

BIOTRITURADORAS DE GASOLINA (GH)





	GH 370.0 S	GH 460.1 C
Función	Astillar	Triturar / Astillar
Tipo de motor	B&S Serie 850 PRO RS OHV	STIHL EVC 2000
Cilindrada (cm³)	190	352
Potencia nominal (kW/CV)	3,4/4,6	6,5/8,8
Régimen de trabajo (rpm)	3.000	2.560
Depósito de aceite (l)	0,7	1,4
Potencia sonora [dB(A)]	102	104
Herramienta	Multi-Cut 370	Multi-Cut 450
Grosor máx. ramas (Ø en mm)	45	75
Carcasa	Polímero / Metal	Polímero / Metal
Ruedas Ø (mm)	2 x 250	2 x 260 (neumáticos)
Peso (kg)	42	76
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	128 x 77 x 140	108 x 89 x 137
Embalaje (L/A/Al) (cm)①	103 x 42 x 36 (Set 300 S)	100 x 70 x 65
Embalaje (L/A/Al) (cm)②	76 x 60 x 53	95 x 61 x 52
Referencia	**6001 200 0008**	**6012 200 0016**
P.V.P. sin IVA	**1.106,61**	**2.147,93**
P.V.P. con IVA	**1.339,00**	**2.599,00**



① Tolva.
② Base y motor.

CARACTERÍSTICAS:
- Gran tolva reforzada con aluminio
- Cierre de seguridad electromecánico

CARACTERÍSTICAS GH 370.0 S:
- Motor potente y con arranque fácil

CARACTERÍSTICAS GH 460.1 C:
- Tecnología de 2 tolvas y 2 discos de corte, para astillar y triturar a la vez

Material mixto: plantas, hojarasca, tallos delgados, etc.

Material duro: ramas, tallos, restos gruesos de poda de setos, etc.

BIOTRITURADORAS ELÉCTRICAS (GHE)






	GHE 140.0 L	GHE 105.0	GHE 150.0	GHE 250.0 S
Función	Astillar	Astillar	Astillar	Astillar
Tensión nominal (V~)	230	230	230	230
Potencia nominal (W)	2.500	2.200	2.500	2.500
Régimen de trabajo (rpm)	40	2.800	2.800	2.800
Potencia sonora [dB(A)]	93	104	99	100
Tecnología de cambio sentido de giro	—	—	—	—
Bloqueo rearranque	●	●	●	●
Interruptor membrana	●	●	●	●
Herramienta	Rodillo de cuchillas	Multi-Cut 103	Multi-Cut 150	Multi-Cut 150
Grosor máx. ramas (Ø en mm)	40	35	35	35
Carcasa	Polímero	Polímero	Polímero	Polímero
Ruedas Ø (mm)	2 x 200	2 x 150	2 x 200	2 x 200
Peso (kg)	24	19	26	27
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	64 x 49 x 96	77 x 48 x 97	95 x 48 x 114	107 x 48 x 143
Embalaje (L/A/Al) (cm)	59 x 41 x 55	80 x 39 x 53	100 x 40 x 55	120 x 40 x 55
Referencia	**6013 011 1136**	**6007 011 1175**	**6008 011 1130**	**6008 011 1140**
P.V.P. sin IVA	**371,07**	**304,96**	**395,87**	**495,04**
P.V.P. con IVA	**449,00**	**369,00**	**479,00**	**599,00**



● De serie
— No aplica

CARACTERÍSTICAS:
- Motor protegido contra sobrecargas
- Parada de emergencia que evita una puesta en marcha después de una caída de tensión
- Cierre de seguridad electromecánico

CARACTERÍSTICAS GHE 140.0 L:
- Muy silenciosa
- Alimentación automática y recogedor de 60 l

CARACTERÍSTICAS GHE 250.0 S:
- Tolva con diseño especial para guiado y mejor alimentación de las ramas

Material mixto: plantas, hojarasca, tallos delgados, etc.

Material duro: ramas, tallos, restos gruesos de poda de setos, etc.

BIOTRITURADORAS ELÉCTRICAS (GHE)







	GHE 250.0	GHE 355.0	GHE 420.0
Función	Triturar	Triturar / Astillar	Triturar / Astillar
Tensión nominal (V~)	230	230	230
Potencia nominal (W)	2.500	2.500	3.000
Régimen de trabajo (rpm)	2.800	2.750	2.800
Potencia sonora [dB(A)]	103	100	106
Tecnología de cambio sentido de giro	–	●	–
Bloqueo rearranque	●	●	●
Interruptor membrana	●	●	–
Herramienta	Multi-Cut 250	Multi-Cut 355	Multi-Cut 450
Grosor máx. ramas (Ø en mm)	30	35	50
Carcasa	Polímero	Polímero	Polímero / Metal
Ruedas Ø (mm)	2 x 200	2 x 250	2 x 250
Peso (kg)	27	30	52
Dimensiones (L/A/Al) (cm)	107 x 48 x 143	122 x 50 x 141	108 x 51 x 137
Embalaje (L/A/Al) (cm)	120 x 40 x 55	105 x 51 x 56	95 x 61 x 52①
Embalaje (L/A/Al) (cm)	–	–	80 x 59 x 52②
Referencia	**6008 011 1030**	**6011 011 1020**	**6012 200 0009**
P.V.P. sin IVA	**495,04**	**643,80**	**1.230,58**
P.V.P. con IVA	**599,00**	**779,00**	**1.489,00**



● De serie
– No aplica

① Tolva.
② Base y motor.

CARACTERÍSTICAS:
- Alimentación suave
- Tolva insonorizada
- Motor protegido contra sobrecargas
- Parada de emergencia que evita una puesta en marcha después de una caída de tensión
- Cierre de seguridad electromecánico

CARACTERÍSTICAS GHE 355.0:
- Tecnología patentada BRS (Blade-Reverse-System) de cambio de sentido del giro de las cuchillas

CARACTERÍSTICAS GHE 420.0:
- Tecnología de 2 tolvas y 2 discos de corte, para astillar y triturar a la vez

Material mixto: plantas, hojarasca, tallos delgados, etc.

Material duro: ramas, tallos, restos gruesos de poda de setos, etc.

CUCHILLAS ORIGINALES PARA GH/GHE

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	**Cuchilla de alas**	GHE 103 GHE 105	**6007 702 0300**	**10,99**	**13,30**
	**Cuchilla astillar** Reversible.	Se necesitan 2 uds para: GHE 105 GHE 150 GHE 250 S GHE 250 Se necesitan 6 uds para: GHE 420 GH 460 C	**6008 702 0121**	**8,93**	**10,80**
	**Cuchilla de alas**	GHE 150 GHE 250 GHE 250 S GHE 260	**6008 702 0300**	**11,07**	**13,40**
	**Cuchilla de alas**	GHE 250 GHE 260	**6008 702 0310**	**17,77**	**21,05**
	**Cuchilla con expulsor**	Se necesitan 2 uds para: GHE 250 GHE 260	**6008 702 0110**	**13,39**	**16,20**
	**Cuchilla de alas**	GHE 345 GH 350 GH 370 ATZ 300	**6000 702 0320**	**19,42**	**23,50**
	**Cuchilla de alas**	GHE 355	**6011 702 0300**	**15,21**	**18,40**
	**Cuchilla de alas**	GHE 355	**6011 702 0310**	**16,94**	**20,50**

CUCHILLAS ORIGINALES PARA GH/GHE

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	**Cuchilla de alas**	GHE 355	**6011 702 0320**	**22,31**	**27,00**
	**Cuchilla Combi**	GHE 355	**6011 702 5100**	**24,79**	**30,00**
	**Juego de cuchilla con expulsor**	GHE 355 se necesitan 2 uds.	**6011 007 1000**	**27,27**	**33,00**
	**Cuchilla de alas** Superior.	GHE 420 GH 460 C	**6012 702 0300**	**18,60**	**22,50**
	**Cuchilla de alas** Inferior.	GHE 420 GH 460 C	**6012 702 0310**	**23,14**	**28,00**
	**Contracuchilla** Carcasa.	GHE 420 GH 460 C	**6012 702 0500**	**11,16**	**13,50**
	**Cuchilla** Disco de astillar.	GHE 420 GH 460 C	**6012 702 0100**	**7,60**	**9,20**
	**Cuchilla** Reversible.	GH 350 GH 370 ATZ 300	**6001 702 0110**	**16,53**	**20,00**
	**Cuchilla astillar** Reversible.	GH 370 S se necesitan 2 uds.	**6903 702 0102**	**12,40**	**15,00**

ACCESORIOS PARA GH/GHE

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	**AHB 050** Saco recogedor 50 l. Peso: 1,7 kg. Embalaje (L/A/Al): 75 x 40 x 6 cm.	Todas las biotrituradoras excepto Serie 4.	**6903 760 2546**	**34,71**	**42,00**
	**Compostador BIO 600** Capacidad: 600 l. Material sintético resistente; mantiene el calor. Estructura de la pared de micro burbuja. Cierre de seguridad para evitar la apertura en caso de viento. Dimensiones (L/A/Al): 77 x 77 x 100 cm.	Todas las biotrituradoras.	**7019 871 0026**	**105,79**	**128,00**



WP
MH

BOMBAS DE AGUA (WP)





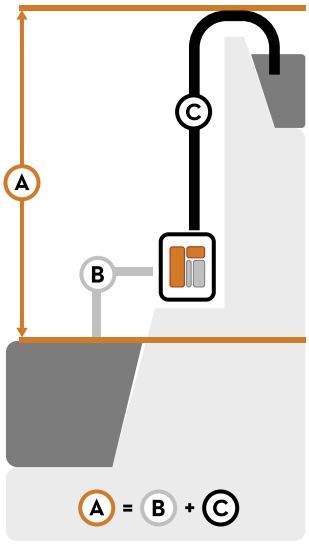
	NUEVO WP 300.0	NUEVO WP 600.0
Tipo de motor	STIHL EHC 605 4 tiempos	STIHL EHC 605 4 tiempos
Cilindrada (cm^3)	212	212
Potencia nominal (kW)	4,4	4,4
Tomas de conexión (Ø en pulgadas / mm)	2/50,8	3/76,2
Caudal máximo (m^3/h)	37	63
Caudal máximo (l/min)	616	1.050
Altura de succión máxima (m)	7	7
Tamaño máximo de grano (mm)	6	6
Altura total de bombeo máxima (m)	33	31
Capacidad del depósito de aceite (l)	0,6	0,6
Peso de la máquina (kg)	26	26
Referencia	**VB03 011 2000**	**VB04 011 2000**
P.V.P. sin IVA	**271,90**	**313,22**
P.V.P. con IVA	**329,00**	**379,00**

ALTURA TOTAL DE BOMBEO MÁXIMA:

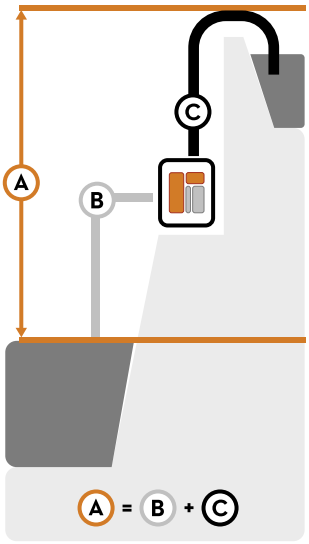
La altura de bombeo afecta directamente al caudal máximo o caudal de flujo.

EJEMPLO WP 600:

- **Altura succión B:** 3 m
- **Altura presión C:** 28 m
- **Altura total de bombeo máxima A:** 31 m



- **Altura succión B:** 7m (Máximo)
- **Altura presión C:** 24 m
- **Altura total de bombeo máxima A:** 31 m



CARACTERÍSTICAS WP 300.0:
- Bombeo de agua desde ríos, lagos y pozos, para regar o inundar campos de cultivo **pequeños y medianos**

CARACTERÍSTICAS WP 600.0:
- Bombeo de agua desde ríos, lagos y pozos, para regar o inundar **grandes** campos de cultivo

MOTOAZADAS DE GASOLINA (MH)







	MH 445.1	MH 600.1	MH 700.1
Tipo de motor	STIHL EVC 200	STHL EHC 600	STHL EHC 700
Cilindrada (cm^3)	139	212	252
Potencia nominal (kW/CV)	2,3/3,1	4,4/6,0	5,2/7,1
Régimen de trabajo (rpm)	3.100	3.600	3.600
Filtro del aire	Papel	Baño de aceite	Baño de aceite
Depósito de combustible (l)	0,9	3,6	4,0
Nº de fresas	4+2 discos protectores	6+2 discos protectores	8+2 discos protectores
Ancho de trabajo (cm)	45	78	120
Fresas Ø (cm)	30	31	36
Potencia sonora [dB(A)]	93	101	100
Vibraciones (m/s^2)	5,50	6,90	6,90
Factor K (m/s^2)	2,20	2,76	2,76
Tapa de motor	–	●	●
Velocidades	1 V	2 V/1 R	2 V/1 R
Rueda de transporte	7“	Opcionales	15“
Peso (kg)	36	68	113
Referencia	**6241 011 3905**	**6250 011 3918**	**6251 011 3913**
P.V.P. sin IVA	**577,69**	**742,98**	**1.156,20**
P.V.P. con IVA	**699,00**	**899,00**	**1.399,00**



● De serie

CARACTERÍSTICAS:

- Manillar abatible y regulable en altura. En MH 600.1 / 700.1 además regulación hacia los lados
- Cuchillas atornilladas en MH 600.1 / 700.1
- Discos protectores en extremo de fresas
- Espolón de frenado ajustable con bulón imperdible
- Ruedas de transporte fácil, en MH 600.1 (opcionales) y MH 700.1 (de serie) neumáticas
- En MH 700.1 luz frontal de led y toma de fuerza trasera
- Sistema antivibración y sellado de la reductora reforzado
- Soporte de fresas incluido de serie en MH 700.1

ACCESORIOS PARA MH

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	**AGS 100** Protector caja de cambios.	MH 445	**6906 820 1305**	**43,80**	**53,00**
	**AHK 800** Aporcador ajustable.	MH 600 / MH 700	**6906 710 1142**	**83,47**	**101,00**
	**AHT 600** Soporte para transporte de fresas. Incluido de serie en la MH 700.	MH 600	**6906 820 2200**	**45,45**	**55,00**
	**AHV 600** Ampliación de fresas más molduras de protección.	MH 445	**6906 710 0311**	**95,04**	**115,00**
	**AMR 060** Ruedas metálicas. Diámetro exterior 340 mm.	MH 600	**6906 710 0922**	**120,66**	**146,00**
	**AMR 070** Ruedas metálicas. Diámetro exterior 410 mm.	MH 700	**6906 710 0924**	**185,95**	**225,00**
	**ART 012** Set ruedas de transporte neumáticas. Diámetro de llanta 334 mm. Incluidas de serie en la MH 700.	MH 600	**6906 740 1401**	**83,47**	**101,00**


STIHL

BG-BR
BGA-BGE
SH-SHA
SHE-SR
SGA-SG

SOPLADORES DE GASOLINA (BG)

	Cilindrada (cm^3)/Motor	Peso (kg)①	Fuerza de soplado (Nw)	Caudal máx. de aire (m^3/h)	Velocidad máx. de aire (m/s) con boquilla redonda/plana	Nivel sonoro EU [dB(A)]	Potencia sonora EU [dB(A)]	Potencia sonora USA [dB(A)]	Vibraciones derecha (m/s^2)	ElastoStart	ErgoStart	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
BG 56 	27,2 2-MIX	4,1	13	730	71/-	90	104	70	8,0	o	–	**4241 011 1750**	**247,11**	**299,00**
BG 66-D Silencioso 	27,2 2-MIX	4,5	10	730	62/-	86	99	65	7,8	o	–	**4241 011 1747**	**288,47**	**349,00**
BG 86 	27,2 2-MIX	4,4	15	810	76/89	90	104	70	2,5	●	–	**4241 011 1753**	**329,75**	**399,00**
BG 86 C-E 	27,2 2-MIX	4,4	15	810	76/89	90	104	70	2,5	–	●	**4241 011 1754**	**346,28**	**419,00**



o Opcional
● De serie
– No aplica

① Peso sin combustible.

CARACTERÍSTICAS:
- Gestionado por microprocesador
- Bomba manual de combustible
- Mando unificado
- Boquilla redonda
- Boquilla plana (sólo BG 86)
- Gafas de protección

SOPLADORES DE MOCHILA DE GASOLINA (BR)

	Cilindrada (cm³)/Motor	Peso (kg)①	Fuerza de soplado (Nw)	Caudal máx. de aire (m³/h)	Velocidad máx. de aire (m/s) con boquilla redonda/plana	Nivel sonoro EU [dB(A)]	Potencia sonora EU [dB(A)]	Potencia sonora USA [dB(A)]	Vibraciones derecha (m/s²)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
BR 200 	27,2 2-MIX	5,7	12	800	67/-	96	103	70	3,0	**4241 011 1605**	**428,93**	**519,00**
BR 430 	63,3 2-MIX	10,2	26	1.300	98/-	101	108	76	2,5	**4244 011 1620**	**528,10**	**639,00**
BR 450 	63,3 2-MIX	11,5	28	1.430	99/-	102	108	77	2,5	**4244 011 1635**	**577,69**	**699,00**
BR 450 C-EF 	63,3 2-MIX	11,5	28	1.430	99/-	102	108	77	2,5	**4244 011 1632**	**660,33**	**799,00**
BR 500② Silencioso 	64,8 4-MIX	10,4	22	1.380	93/-	90	100	65	1,4	**4282 200 0020**	**602,48**	**729,00**
BR 600② **GARANTÍA AMPLIADA** 	64,8 4-MIX	10,3	32	1.720	106/-	100	108	75	1,8	**4282 200 0022**	**643,80**	**779,00**
BR 700② **GARANTÍA AMPLIADA** 	64,8 4-MIX	10,9	35	1.860	88/-	101	109	75	2,5	**4282 200 0021**	**701,65**	**849,00**
BR 800 C-E **GARANTÍA AMPLIADA** 	79,9 4-MIX	11,7	41	2.025	97/-	104	112	78	3,5	**4283 011 1603**	**776,03**	**939,00**

① Peso sin combustible.
② Con boquilla redonda estrecha en ángulo y boquilla redonda estrecha recta.

SOPLADORES DE BATERÍA (BGA)

	Tensión (V)/Capacidad (Ah)	Peso (kg)	Fuerza de soplado (Nw)	Caudal máx. de aire (m^3/h)	Velocidad máx. de aire (m/s) con boquilla redonda/plana	Nivel sonoro EU [dB(A)]	Potencia sonora EU [dB(A)]	Vibraciones derecha (m/s^2)	Tubo ajustable	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
BGA 45 Incluye batería y cargador. 	18/2,0	2,2②	5	500	44/-	76	87	3,2	-	**4513 011 5901**	**114,88**	**139,00**
BGA 57 	36/4,0	2,3①/3,5②	9	775	55/60	79	90	0,6	●	**4523 011 5964**	**114,88**	**139,00**
BGA 57 + AK 20 + AL 101										**4523 011 5978**	**238,84**	**289,00**
BGA 86⑤ 	36	2,8①	15	940	69/-	79	90	0,5	●	**BA02 011 5903**	**263,64**	**319,00**
BGA 100④⑤ 	36	2,5①	17③	1040	75/-	80	90	0,9	●	**4866 011 5905**	**412,40**	**499,00**
BGA 200④ Con ergosoporte de serie. 	36	3,2①	21	1175	84/-	80	91	0,7	●	**BA01 200 0000**	**503,31**	**609,00**

● De serie
- No válido

① Peso sin batería.
② Peso con batería.
③ En modo turbo.
④ Necesario conexión por cable, ver combinaciones **PÁGINA 11.**
⑤ P.V.P. sin batería ni cargador.

CARACTERÍSTICAS:
- Mando unificado
- Boquilla redonda
- Gafas de protección

SOPLADORES ELÉCTRICOS (BGE)

	Tensión (V~)	Potencia (W)	Peso (kg)	Fuerza de soplado (Nw)	Caudal máx. de aire (m^3/h)	Velocidad máx. de aire (m/s) con boquilla redonda/plana	Nivel sonoro EU [dB(A)]	Potencia sonora EU [dB(A)]	Potencia sonora USA [dB(A)]	Vibraciones derecha (m/s^2)	Turbina	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
BGE 71 	230	1.100	3,0	9	670	-/70	85	100	64	1,0	Turbo ventilador	**4811 011 1542**	**106,61**	**129,00**
BGE 81 	230	1.400	3,3	12	750	-/82	89	103	67	4,1	Turbo ventilador	**4811 011 1551**	**131,40**	**159,00**

PICADORES/ASPIRADORES DE GASOLINA (SH)

	Cilindrada (cm^3)/Motor	Peso (kg)①	Caudal máx. de aire en aspiración (m^3/h)	Nivel sonoro EU [dB(A)]	Potencia sonora EU [dB(A)]	Potencia sonora USA [dB(A)]	Vibraciones izq. dcha. (m/s^2)	ElastoStart	ErgoStart	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
SH 56 	27,2 2-MIX	5,4	730	94	105	70	9,1/8,0	o	–	**4241 011 0928**	**304,96**	**369,00**
SH 86 	27,2 2-MIX	5,8	810	93	106	70	2,5/1,9	●	–	**4241 011 0932**	**387,60**	**469,00**
SH 86 C-E 	27,2 2-MIX	5,8	810	93	106	70	2,5/1,9	–	●	**4241 011 0933**	**404,13**	**489,00**

o Opcional
● De serie
– No aplica

① Peso sin combustible, completo.

CARACTERÍSTICAS SOPLADORES ELÉCTRICOS (BGE):
- Mando unificado
- Boquilla plana

CARACTERÍSTICAS PICADORES/ASPIRADORES DE GASOLINA (SH):
- Saco recogedor (45 l)
- Kit de aspiración incluido para convertirlo en soplador
- Mando unificado
- Bomba manual de combustible
- Boquilla redonda
- Boquilla plana (sólo BG 86)
- Gestionado por microprocesador
- Gafas de protección

TRITURADOR/ASPIRADOR DE BATERÍA (SHA)

	Tensión (V)/Capacidad (Ah)	Peso (kg)	Fuerza de soplado (Nw)	Caudal máx. de aire (m³/h)	Velocidad máx. de aire (m/s) con boquilla redonda/plana	Nivel sonoro EU [dB(A)]	Potencia sonora EU [dB(A)]	Vibraciones derecha (m/s²)	Tubo ajustable	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
NUEVO **SHA 56** 	36/4,0	4,2①/3,2②	8	560	56/61	84	94	1,1	●	**SA02 011 7104**	**214,05**	**259,00**
SHA 56 + AK 20 + AL 101										**SA02 200 0001**	**329,75**	**399,00**

TRITURADORES/ASPIRADORES ELÉCTRICOS (SHE)

	Tensión (V-)	Potencia (W)	Peso (kg)	Caudal máx. de aire en aspiración (m³/h)	Nivel sonoro EU [dB(A)]	Potencia sonora EU [dB(A)]	Potencia sonora USA [dB(A)]	Vibraciones izq. dcha. (m/s²)	Turbina	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
SHE 71 	230	1.100	4,1	580	85	101	64	1,2/0,8	Turbo ventilador	**4811 011 0829**	**139,67**	**169,00**
SHE 81 	230	1.400	4,5	650	88	103	67	5,6/2,6	Turbo ventilador	**4811 011 0839**	**164,46**	**199,00**

● De serie

① Peso aspiradora/trituradora sin batería.
② Peso soplador sin batería.

CARACTERÍSTICAS TRITURADORES/ASPIRADORES ELÉCTRICOS (SHE):
- Saco recogedor (45 l)
- Kit de aspiración incluido para convertirlo en soplador
- Tubo de soplado
- Reducción de volumen
- Tritura sólo material blando, como hojas

ACCESORIOS PARA BR/BGA

	Descripción	BGA 85 / BGA 86	BGA 100	BGA 200	BR 200	BR 430 / BR 450	BR 500	BR 550	BR 600	BR 700	BR 800	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	**Cierre para pecho**	–	–	–	–	○	○	–	○	○	○	**0000 790 7700**	**6,03**	**7,30**
	**Arnés** Garantiza un mejor equilibrio tanto con baterías AP como con batería de mochila AR. Para trabajar con batería AR se necesita el apoyo acolchado.	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**4853 710 9000**	**38,84**	**47,00**
	**Arnés de cadera**	–	–	–	○	○	–	–	–	–	–	**4203 710 9102**	**23,14**	**28,00**
	**Arnés de cadera**	–	–	–	–	–	○	–	●	○	○	**4282 710 9101**	**28,10**	**34,00**
	**Kit apoyo acolchado** Para utilizar durante el trabajo con AR en FSA / BGA / KMA.	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	**0000 007 1045**	**27,27**	**33,00**
	**ErgoSoporte**	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	**BA01 490 0400**	**80,99**	**98,00**
	**Boquilla redonda en ángulo** Ø 6,5 cm	–	–	–	–	–	○	–	–	–	–	**4282 708 6365**	**13,22**	**16,00**
	**Boquilla redonda, estrecha y recta** Ø 6,2 cm.	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–	**4282 708 6360**	**8,51**	**10,30**
	**Boquilla redonda, estrecha y recta** Ø 6,9 cm.	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–	**4244 708 6301**	**8,84**	**10,70**
	**Boquilla redonda recta** Ø 6,5 cm.	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	**4203 708 6306**	**12,73**	**15,40**
	**Boquilla plana en ángulo** 14 x 2,7 cm.	–	–	–	–	○	○	–	○	–	–	**4282 708 6340**	**6,69**	**8,10**
	**Kit de mantenimiento Nº 39**	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	**4282 007 4100**	**16,28**	**19,70**
	**Kit de mantenimiento Nº 40**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	**4283 007 4101**	**13,06**	**15,80**

○ Opcional
● De serie

ACCESORIOS PARA BG/BGA/BGE/SH/SHA/SHE

	Descripción	BG 56 / BG 86 / BG 86 C-E	BR 700 / BR 800	BGE 71 / BGE 81	BGA 56 / BGA 57	BGA 85 / BGA 86	BGA 100	BGA 200	SH 56 / SH 86 / SH 86 C-E	SHE 71 / SHE 81	SHA 56	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	**Boquilla plana en ángulo** 13 x 3 cm.	–	o	–	–	–	–	–	–	–	–	**4282 708 6304**	**15,04**	**18,20**
	**Boquilla plana** 10 x 3 cm.	o	–	o	–	–	–	–	o	o	o	**4229 708 6301**	**11,57**	**14,00**
	**Boquilla plana** 11,5 x 3 cm.	–	–	–	o	o①	o	–	–	–	–	**4866 701 8301**	**9,34**	**11,30**
	**Boquilla plana en ángulo** 14,5 x 4 cm Permite trabajar en superficies extensas, gracias a su chorro de aire dirigido al suelo.	–	–	–	–	o②	–	–	–	–	–	**4606 701 8301**	**13,22**	**16,00**
	**Boquilla plana en ángulo** 12 x 2,5 cm	o	–	o	–	–	–	–	o	o	o	**4241 708 6302**	**12,63**	**15,40**
	**Estrella de picado para juego de conversión** (4229 007 1000 y 4241 700 2200).	o	–	–	–	–	–	–	o	–	–	**4229 768 0300**	**5,70**	**6,90**
	**Juego de conversión BG 56 / BG 86 en SH 56 / SH 86** Incluye tubos de aspirado y saco recogedor de 45 l.	o	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**4241 700 2200**	**79,34**	**96,00**
	**Juego de conversión BGE en SHE**	–	–	o	–	–	–	–	–	–	–	**4811 700 2201**	**66,12**	**80,00**
	**Juego de conversión SHA 56**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	o	**SA02 007 1000**	**49,59**	**60,00**
	**Saco recogedor de 45 l** No incluye cinturón de porte.	–	–	–	–	–	–	–	o	o	–	**4229 708 9702**	**28,10**	**34,00**
	**Juego limpieza de canalones** Aproximadamente 3 m de longitud total.	o③	–	o	–	–	–	o	o	o	–	**4241 007 1003**	**48,76**	**59,00**
	**Bolsa de transporte** Sin máquina.	–	–	–	o	o	o	–	–	–	–	**0000 881 0507**	**39,67**	**48,00**


o Opcional

① Sólo BGA 86.
② Sólo BGA 85.
③ También BG 66-D.

ATOMIZADORES (SR)

	Cilindrada (cm^3)/Motor	Peso (kg)①	Caudal máx. de aire (m^3/h)	Nivel sonoro EU [dB(A)]	Potencia sonora EU [dB(A)]	Vibraciones, derecha (m/s^2)	Capacidad del depósito (l)	Alcance horizontal (m)	Mando unificado	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
SR 200 Líquido 	27,2 2-MIX	7,8	780	94	104	1,5	10	9,0	●	**4241 011 2601**	**478,51**	**579,00**
SR 430 Líquido 	63,3 2-MIX	12,2	1.300	97	109	1,9	14	14,5	●	**4244 011 2600**	**569,42**	**689,00**
SR 450 Líquido/Polvo/Granulado 	63,3 2-MIX	12,8	1.300	101	110	1,9	14	14,5	●	**4244 011 2641**	**643,80**	**779,00**

ACCESORIOS PARA SR

	Descripción	SR 200	SR 430	SR 450	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	**Arnés de cadera**	○	○	○	**4203 710 9102**	**23,14**	**28,00**
	**Tubo soplador**	–	○	○	**4282 700 1800**	**11,82**	**14,30**
	**Tubo prolongador** Para ampliar la boquilla hasta 33 cm con bomba de presión.	–	○	○	**4244 770 0300**	**15,04**	**18,20**
	**Bomba de presión** Incluye filtro, tubo y bridas.	○	–	–	**4241 007 1006**	**77,69**	**94,00**
	**Bomba de presión con boquillas ULV**② Incluye filtro, tubo, rejilla y bridas.	–	○	○	**4244 007 1004**	**91,74**	**111,00**
	**Juego de boquillas ULV**② Incluye filtro, dosificador estándar naranja y dosificador ULV.②	○	–	–	**4241 007 1009**	**23,97**	**29,00**
	**Juego de boquillas ULV**② Incluye filtro, dosificador para cantidades pequeñas de producto y dosificador ULV② gris para cantidades muy concentradas de producto.	–	○	○	**4244 007 1022**	**5,70**	**6,90**

○ Opcional
● De serie

① Peso con depósito de combustible y del líquido de pulverización vacíos.
② Ultra Low Volume (Volumen Ultra Bajo).

CARACTERÍSTICAS:
- Incluye la pieza dosificadora estándar (4244 770 0200) y fina (4244 770 0202)

PULVERIZADOR DE BATERÍA (SGA)

	Descripción	Tensión (V-)	Peso (kg)①	Capacidad de depósito (l)	Caudal máx. (cm^3/min)	Presión máx. (bar)②	Nivel sonoro EU [dB(A)]	Potencia sonora EU [dB(A)]	Vibraciones, derecha (m/s^2)	Lanza (cm) aprox.	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
NUEVO **SGA 85** 	Para la aplicación de pesticidas, herbicidas y fungicidas.	36	6,2	17	3.100	1-6	66	77	0,9	50	**4854 011 7004**	**528,10**	**639,00**

PULVERIZADORES (SG)

DESCUENTOS ESPECIALES

	Descripción	Capacidad de depósito (l)	Peso (kg)③	Caudal máx. (cm^3/min)	Presión máx. (bar)	Lanza (cm) aprox.	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
SG 11 En caja de 6 uds. 	Protección para plantas. NBR (Nitrol-Butano). Pesticidas legales. Boquilla.	1,5	0,46	600	3,0	–	**4255 019 4910**	**14,46**	**17,50**
SG 11 PLUS En caja de 6 uds. 	Detergentes. EPDM (Caucho de Etileno-Propileno-Dieno). PH 7-14. Boquilla ajustable.	1,5	0,46	600	3,0	–	**4255 019 4912**	**18,60**	**22,50**
SG 21 	Pulverizador manual especialmente manejable para su uso en balcones y jardines particulares. Transporte cómodo gracias a la correa de transporte. De serie con boquilla cónica.	3,0	1,2	1.000	3,0	45	**4255 019 4921**	**27,27**	**33,00**
SG 31 	Pulverizador manual, para cuidar plantas, erradicar maleza, fertilizar y combatir parásitos. Con tubo telescópico.	5,0	1,8	1.000	3,0	52 - 90	**4255 019 4930**	**38,02**	**46,00**
SG 51 	Para líquidos hasta 40°C. Pesticidas y herbicidas. Desinfectante neutro. Productos de limpieza. Productos químicos para la construcción.	12,0	4,5	1.400	6,0	52	**4255 019 4950**	**95,87**	**116,00**
SG 71 	Para líquidos hasta 40°C. Pesticidas y herbicidas. Desinfectante neutro. Productos de limpieza. Productos químicos con pH neutro para la construcción.	18,0	4,8	1.400	6,0	52	**4255 019 4970**	**107,44**	**130,00**

① Peso sin batería.
② Ajuste progresivo.
③ Peso en vacío.

CARACTERÍSTICAS:
- **SG 31:** Lanza telescópica
- **SG 51 / 71:** Bomba encapsulada
- **SG 71:** Manguera reforzada y arnés de cadera

ACCESORIOS PARA SGA/SG


	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	**NUEVO** **Cinturón con funda** Funda para facilitar el transporte del pulverizador de batería SGA 85 con el depósito lleno. La lanza pulverizadora del SGA 85 puede fijarse en la funda del cinturón durante las pausas de trabajo.	SGA 85	**4854 710 9100**	**39,67**	**48,00**
  80°	**Boquilla de chorro plano de latón** Con gran diámetro, para la aplicaciones en superficies amplias. Especialmente indicadas para la lucha contra malas hierbas. Para el montaje en SG 51, SG 71 y SGA 85 se requiere un portaboquillas.	SG 21 SG 31 SG 51 SG 71 SGA 85	**4255 502 1700**[1]	**8,10**	**9,80**
  65°	**Boquilla de chorro plano de latón** Con diámetro pequeño, para una pulverización fina y selectiva. Ángulo de pulverización 65º. Para el montaje en SG 51, SG 71 y SGA 85 se requiere un portaboquillas.	SG 21 SG 31 SG 51 SG 71 SGA 85	**4255 502 1701**[1]	**14,55**	**17,60**
  60°	**Boquilla de chorro cónica de latón** Dosificación fina, para la pulverización de herbicidas. Boquilla cónica maciza de bajo caudal. Ideal para la dosificación de precisión como repelentes de animales salvajes o herbicidas. Ángulo de pulverización 60º. Para el montaje en SG 51, SG 71 y SGA 85 se requiere un portaboquillas.	SG 21 SG 31 SG 51 SG 71 SGA 85	**4255 700 6304**[1]	**27,27**	**33,00**
  65°	**Boquilla de chorro cónica hueca de latón** Diámetro de salida 2,5 mm, boquilla especial con gran diámetro para la aplicación de gran cantidad de líquido. Ideal para agua con mucha cal, riego de plantas y lucha contra incendios. Ángulo de pulverización 65º. Para el montaje en SG 51, SG 71 y SGA 85 se requiere un portaboquillas.	SG 21 SG 31 SG 51 SG 71 SGA 85	**4255 700 6303**[1]	**3,47**	**4,20**
  0–90°	**Boquilla ajustable de latón** Salida del chorro regulable, permite un resultado óptimo de pulverización bajo diferentes condiciones y aplicaciones.	SG 21 SG 31 SG 51 SG 71 SGA 85	**4255 700 6302**	**6,53**	**7,90**
  80°	**Boquilla de chorro plano** De 690 cm^3/min, para pulverización de superficies e hileras, ideal para pulverizar insecticidas y fungicidas, parterres de flores, huertas, frutales y césped. Para el montaje en SG 51, SG 71 y SGA 85 se requiere un portaboquillas.	SG 31 SG 51 SG 71 SGA 85	**4255 502 1001**[1]	**2,64**	**3,20**
  85°	**Boquilla bifurcada** Acoplamiento en T con 2 salidas de dirección regulable. Para poder trabajar 2 hileras diferentes al mismo tiempo. Equipada con boquilla de chorro cónico de 600 cm^3/min. Ideal para tratar grandes extensiones, la dirección de las boquillas se ajusta individualmente.	SG 21 SG 31 SG 51 SG 71 SGA 85	**4255 500 8500**	**21,49**	**26,00**
  85°   80°	**Kit de boquillas** 2 boquillas de chorro plano de 400 y 600 cm^3/min para tratamiento de superficies y 2 boquillas de chorro cónico de 200 y 600 cm^3/min para la pulverización de plantas individuales. Para el montaje en SG 51 y SG 71 se requiere un portaboquillas.	SG 11 SG 21 SG 31 SG 51 SG 71 SGA 85	**4255 007 1000**[1]	**14,55**	**17,60**
  80°	**Campana rectangular** Concentra el chorro, reduciendo la dispersión del líquido. Evita el contacto del producto con las plantas vecinas.	SG 21 SG 31 SG 51 SG 71 SGA 85	**4255 500 5800**	**23,97**	**29,00**
	**Filtro fino de malla 100 m para válvula de cierre** Para evitar que las boquillas se taponen por la suciedad.	SG 31 SG 51 SG 71 SGA 85	**4255 502 0701**	**3,97**	**4,80**

① Se necesita portaboquillas 4255 500 2800.

ACCESORIOS PARA SG

	Características	Longitud (cm)	Material	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
 110°	**Prolongación** Con boquilla de chorro plano. Para facilitar la fumigación de plantas de difícil acceso, como arbustos espinosos o rosales.	20	Sintético	SG 11	**4255 500 0301**	**6,20**	**7,50**
	Prolongación Para un tratamiento de mayor alcance y más precisión. Evita el contacto directo con el producto fitosanitario.	50	Latón	SG 21 SG 31 SG 51 SG 71 SGA 85	**4255 500 0303**	**15,54**	**18,80**
80°	**Tubo de tres boquillas** Con 3 boquillas de chorro plano. Para la aplicación de productos fitosanitarios en grandes superficies. Alto rendimiento de trabajo gracias a su ancho de trabajo.	100	Latón	SG 51 SG 71 SGA 85	**4255 500 9702**	**61,98**	**75,00**
	Tubo telescópico Extensible, amplía el área de trabajo en progresión continua hasta 90/100 cm.	52-90	Sintético	SG 51 SG 71 SGA 85	**4255 500 0900**	**20,33**	**24,60**
	**Portaboquillas** Para el montaje de boquillas planas.			SG 21 SG 51 SG 71 SGA 85	**4255 500 2800**	**3,47**	**4,20**
	**Válvula presión 1 bar**① Para la aplicación de herbicida con boquillas de un bajo rendimiento. Mantiene constante la presión deseada con una desviación ± 10%.			SG 31 SG 51 SG 71	**4255 500 7403**	**28,93**	**35,00**
	**Válvula presión 1,5 bar**① Especialmente adecuada para la aplicación de insecticidas y fungicidas con boquillas de chorro cónico. Mantiene constante la presión deseada con una desviación ± 10%.			SG 31 SG 51 SG 71	**4255 500 7404**	**28,93**	**35,00**
	**Válvula presión 2 bar**① Especialmente adecuada para la aplicación de herbicidas y fungicidas con boquillas de chorro cónico. Mantiene constante la presión deseada con una desviación ± 10%.			SG 31 SG 51 SG 71	**4255 500 7405**	**28,93**	**35,00**

APLICACIÓN DE LAS BOQUILLAS

	**Boquilla de chorro plano** Pulverización en superficies e hileras. Parterres de flores, huertas, frutales, césped. Ideal para pulverizar insecticidas y fungicidas.	400 cm³/min 600 cm³/min
	**Boquilla cónica** Arbustos, árboles y plantas individuales. Ideal para pulverizar insecticidas, herbicidas y fungicidas en plantas individuales en el jardín. Se puede pulverizar la planta u hoja desde arriba o desde abajo.	200 cm³/min 600 cm³/min

① Mantienen constante la presión deseada (según cada modelo) con una desviación de ± 10%. Mediante la presión constante se reducen las fluctuaciones en la cantidad a esparcir y se posibilita un resultado de trabajo óptimo.



RE
KG-KGA
SE

HIDROLIMPIADORAS DE AGUA FRÍA (RE)






	NUEVO RE 80.0 X	NUEVO RE 80.0	RE 90.0	RE 100.0
Presión de trabajo (bar)	10 - 90	10 - 90	10 - 100	10 - 110
Presión máx. (bar)	120	120	130	120
Caudal de agua (l/h)	330 - 430	330 - 430	350 - 440	380 - 440
Pistones	Acero	Acero	Acero	Acero
Cabeza de bomba	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Desconexión automática	●	●	●	●
Temperatura máx. entrada agua (°C)	40	40	40	40
Tensión (V/Hz)	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50
Potencia (kW)	1,7	1,7	2,1	1,7
Longitud del cable de red (m)	5	5	5	5
Nivel sonoro [dB(A)]	75,0	75,0	76,0	67,0
Potencia sonora [dB(A)]	89,0	89,0	90,0	81,0
Vibraciones (m/s^2)	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Manillar telescópico de aluminio	–	–	–	–
Refuerzo de manguera	Textil	Textil	Textil	Textil
Longitud de la manguera (m)	5	5	6	6
Tambor o soporte de manguera	Soporte	Soporte	Soporte	Soporte
Boquilla rotativa	●	●	●	●
Compartimento lateral	–	–	–	–
Pulverizador de producto de limpieza	●	●	●	●
Peso (kg)	7,0	7,0	8,0	16,5
Referencia	**RE02 011 4508**	**RE02 011 4538**	**RE02 011 4503**	**4950 012 4500**
P.V.P. sin IVA	**106,61**	**128,10**	**164,46**	**189,26**
P.V.P. con IVA	**129,00**	**155,00**	**199,00**	**229,00**

● De serie
– No válido

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricación propia de STIHL, garantía de calidad y suministro de repuestos
- Tambor de manguera integrado en el chasis (sólo en versiones PLUS)
- Acoplamiento rápido a presión y antitorsión de la manguera
- Almacenamiento para accesorios
- Se puede acoplar en RE 130 PLUS la nueva manguera plana en carrete (Referencia: 4910 500 8600). En RE 110 - RE 140 PLUS se puede acoplar añadiendo el soporte (Referencia: 4950 790 5400). También se puede acoplar en RE 150 - RE 170 PLUS añadiendo el soporte (Referencia: RE01 790 5400)
- Tubo de pulverización giratorio
- Boquilla de chorro plano con regulación de presión

HIDROLIMPIADORAS DE AGUA FRÍA (RE)






	RE 110	RE 120	RE 130 PLUS	NUEVO RE 140 PLUS
Presión de trabajo (bar)	10 - 110	10 - 125	10 - 135	10 - 145
Presión máx. (bar)	150	160	170	180
Caudal de agua (l/h)	380 - 430	400 - 480	420 - 500	430 - 510
Pistones	Acero	Acero	Acero	Acero
Cabeza de bomba	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Desconexión automática	●	●	●	●
Temperatura máx. entrada agua (°C)	40	40	40	40
Tensión (V/Hz)	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50
Potencia (kW)	1,7	2,1	2,3	2,5
Longitud del cable de red (m)	5	5	5	5
Nivel sonoro [dB(A)]	67,0	67,0	72,0	74,0
Potencia sonora [dB(A)]	81,0	81,0	86,0	86,0
Vibraciones (m/s^2)	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Manillar telescópico de aluminio	●	●	●	●
Refuerzo de manguera	Textil	Textil	Malla metálica	Malla metálica
Longitud de la manguera (m)	7	8	9	10
Tambor o soporte de manguera	Soporte	Soporte	Tambor	Tambor
Boquilla rotativa	●	●	●	●
Compartimento lateral	●	●	●	●
Pulverizador de producto de limpieza	●	●	●	●
Peso (kg)	17,6	20,0	21,2	22,7
Referencia	**4950 011 4520**	**4950 011 4540**	**4950 011 4560**	**4950 011 4580**
P.V.P. sin IVA	**247,11**	**329,75**	**387,60**	**445,45**
P.V.P. con IVA	**299,00**	**399,00**	**469,00**	**539,00**

● De serie

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricación propia de STIHL, garantía de calidad y suministro de repuestos
- Tambor de manguera integrado en el chasis (sólo en versiones PLUS)
- Acoplamiento rápido a presión y antitorsión de la manguera
- Almacenamiento para accesorios
- Compartimiento lateral para cable de red y boquillas
- La manguera plana en carrete (Referencia: 4910 500 8600) se puede acoplar en RE 110 - RE 140 PLUS añadiendo el soporte (Referencia: 4950 790 5400). También se puede acoplar en RE 150 - RE 170 PLUS añadiendo el soporte (Referencia: RE01 790 5400)
- Tubo de pulverización giratorio
- Boquilla de chorro plano con regulación de presión

HIDROLIMPIADORAS DE AGUA FRÍA (RE)






	RE 150	RE 150 PLUS	RE 170	RE 170 PLUS
Presión de trabajo (bar)	10 - 140	10 - 140	10 - 150	10 - 150
Presión máx. (bar)	180	180	180	180
Caudal de agua (l/h)	540 - 610	540 - 610	570 - 650	570 - 650
Pistones	Acero	Acero	Baño cerámico	Baño cerámico
Cabeza de bomba	Latón	Latón	Latón	Latón
Desconexión automática	●	●	●	●
Temperatura máx. entrada agua (°C)	60	60	60	60
Tensión (V/Hz)	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50
Potencia (kW)	2,9	2,9	3,3	3,3
Longitud del cable de red (m)	5	5	5	5
Nivel sonoro [dB(A)]	71,0	71,0	71,0	71,0
Potencia sonora [dB(A)]	85,0	85,0	85,0	85,0
Vibraciones (m/s^2)	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Regulación de presión en máquina	●	●	●	●
Manillar telescópico de aluminio	●	●	●	●
Refuerzo de manguera	Malla metálica	Malla metálica	Malla metálica	Malla metálica
Longitud de la manguera (m)	9	12	9	12
Tambor o soporte de manguera	Soporte	Tambor	Soporte	Tambor
Boquilla rotativa	●	●	●	●
Depósito de detergente regulable	●	●	●	●
Peso (kg)	30,0	31,0	30,0	31,0
Referencia	**RE01 011 4500**	**RE01 011 4502**	**RE01 011 4530**	**RE01 011 4531**
P.V.P. sin IVA	**610,74**	**685,12**	**693,39**	**776,03**
P.V.P. con IVA	**739,00**	**829,00**	**839,00**	**939,00**

● De serie

CARACTERÍSTICAS:
- Fabricación propia de STIHL, garantía de calidad y suministro de repuestos
- Tambor de manguera integrado en el chasis (sólo en versiones PLUS)
- Compartimento integrado para guardar las boquillas
- Acoplamiento rápido a bayoneta y antitorsión de la manguera
- Menos requerimiento de potencia al arrancar que evita que salte el P.I.A.
- Depósito de detergente extraíble, con toma de detergente interna/externa
- Manómetro y regulador de presión/caudal en la máquina
- Tubo de pulverización giratorio

HIDROLIMPIADORAS DE AGUA FRÍA (RE)







	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS Trifásica
Presión de trabajo (bar)	145	45 - 150	60 - 160
Presión máx. (bar)	200	200	200
Caudal de agua (l/h)	590 - 660	560 - 620	700 - 760
Pistones	Baño cerámico	Baño cerámico	Baño cerámico
Cabeza de bomba	Latón	Latón	Latón
Revoluciones	2800	1450	1450
Desconexión automática	●	●	●
Temperatura máx. entrada agua (°C)	60	60	60
Tensión (V/Hz)	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50	400 / 3~ / 50
Potencia (kW)	3,3	3,0	3,5
Longitud del cable de red (m)	5	5	5
Nivel sonoro [dB(A)]	75,7	72,4	73,4
Potencia sonora [dB(A)]	89,9	86,6	87,6
Vibraciones (m/s^2)	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Regulación de presión en máquina	–	●	●
Refuerzo de manguera	Malla metálica	Malla metálica	Malla metálica
Longitud de la manguera (m)	10	15	15
Tambor o soporte de manguera	Soporte	Tambor	Tambor
Boquilla rotativa	–	●	●
Depósito de detergente regulable	–	●	●
Peso (kg)	36,0	42,0	42,0
Referencia	**4788 012 4500**	**4788 012 4512**	**4788 012 4521**
P.V.P. sin IVA	**924,79**	**1.214,05**	**1.313,22**
P.V.P. con IVA	**1.119,00**	**1.469,00**	**1.589,00**

● De serie
– No válido

CARACTERÍSTICAS:
- Acoplamiento rápido a bayoneta y antitorsión de la manguera
- Lanza y manguera profesional
- Motor de bajas revoluciones para mayor vida útil (RE 272 PLUS y RE 282 PLUS)
- Manómetro/regulador de presión de caudal en la máquina (RE 272 PLUS y RE 282 PLUS)
- Visor de aceite
- Incluye filtro de agua 4900 500 5405 (RE 272 PLUS y RE 282 PLUS)
- Conversión de 400 / 3~ / 50 a 230 / 3~ / 50: 100 € (con IVA)
- Tubo de pulverización giratorio

HIDROLIMPIADORAS DE AGUA FRÍA (RE)






	RE 362 PLUS Trifásica	**RE 462 PLUS** Trifásica
Presión de trabajo (bar)	35 - 180	35 - 220
Presión máx. (bar)	250	250
Caudal de agua (l/h)	1000 - 1080	1050 - 1130
Pistones	Camisa cerámica	Camisa cerámica
Cabeza de bomba	Latón	Latón
Revoluciones	1.450	1.450
Desconexión automática	●	●
Temperatura máx. entrada agua (°C)	60	60
Tensión (V/Hz)	400 / 3~ / 50	400 / 3~ / 50
Potencia (kW)	6,3	7,4
Longitud del cable de red (m)	5	5
Nivel sonoro [dB(A)]	76,0	75,0
Potencia sonora [dB(A)]	87,5	86,5
Vibraciones (m/s^2)	< 2,5	< 2,5
Regulación de presión en máquina	●	●
Desconexión de seguridad	–	●
Parada retardada	–	●
Refuerzo de manguera	Malla metálica	Malla metálica
Longitud de la manguera (m)	10	20
Tambor o soporte de manguera	Soporte	Tambor
Acople anti-torsión	●	●
Tubo de pulverización giratorio	●	●
Acople boquilla	Roscada	Roscada
Boquilla rotativa	–	●
Depósito de detergente regulable	●	●
Peso (kg)	72,0	83,0
Referencia	**4780 012 4510**	**4780 012 4501**
P.V.P. sin IVA	**1.420,66**	**1.858,68**
P.V.P. con IVA	**1.719,00**	**2.249,00**

● De serie
– No válido

CARACTERÍSTICAS:
- Motor de bajas revoluciones
- Robusto chasis
- Sistema de aceite con tanque de expansión
- Toma de detergente interna/externa
- Manómetro/regulador de presión de caudal en la máquina
- Lanza profesional
- Conversión de 400 / 3~ / 50 a 230 / 3~ / 50: 100 € (con IVA)
- Tubo de pulverización giratorio
- Regulación de presión en pistola de proyección

ACCESORIOS PARA RE

	Descripción	Ø Tamaño de boquilla	RE 80 / 90 / 100	RE 110 a RE 140 PLUS	RE 150 a RE 170 PLUS	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS	RE 362	RE 462 PLUS	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	**Adaptador** Para usar accesorios a rosca en la pistola profesional actual.		–	–	–	•	•	•	•	•	**4925 500 6700**	**24,79**	**30,00**
BOQUILLAS DE ESPUMA													
	Chorro a presión regulable. Buena adherencia en superficies verticales. Produce espuma gruesa Capacidad 1 l.		•	•	–	–	–	–	–	–	**4910 500 9600**	**26,45**	**32,00**
			–	–	•	–	–	–	–	–	**4910 500 9601**	**49,59**	**60,00**
			–	–	–	•	•	•	•	•	**4925 500 9600**	**49,59**	**60,00**
BOQUILLAS DE CHORRO REDONDO													
	**Boquilla 0°** Punto de pulverización muy fuerte.	0004	–	–	–	•	•	–	–	–	**4900 502 1003**	**10,74**	**13,00**
		0005	–	–	–	–	–	•	–	–	**4900 502 1004**	**10,74**	**13,00**
		0006	–	–	–	–	–	–	–	•	**4900 502 1007**	**10,74**	**13,00**
		0007	–	–	–	–	–	–	•	–	**4900 502 1006**	**10,74**	**13,00**
BOQUILLAS DE CHORRO PLANO													
	**Boquilla 30°** Para todo tipo de limpieza con alto rendimiento en superficies.	2504	–	–	–	•	–	–	–	–	**4900 502 1029**	**10,74**	**13,00**
		25035	–	–	–	–	•	–	–	–	**4900 502 1021**	**11,74**	**14,20**
		25045	–	–	–	–	–	•	–	–	**4900 502 1030**	**10,74**	**13,00**
		25055	–	–	–	–	–	–	•	–	**4900 502 1033**	**10,74**	**13,00**
		25065	–	–	–	–	–	–	–	•	**4900 502 1032**	**10,74**	**13,00**
	**Boquilla 60°** Para superficies delicadas.	5006	–	–	–	•	•	•	–	•	**4900 502 1060**	**10,74**	**13,00**
		5007	–	–	–	–	–	–	•	–	**4900 502 1061**	**10,74**	**13,00**
BOQUILLAS ROTATIVAS (BOQUILLA TURBO CON EFECTO FRESADO)													
			•	–	–	–	–	–	–	–	**RE02 500 1606**	**21,49**	**26,00**
			–	•	–	–	–	–	–	–	**4950 500 1610**	**23,97**	**29,00**
 W11			–	–	–	–	–	–	–	• W11	**4900 500 1651**	**102,48**	**124,00**
	Para suciedad incrustada en superficies amplias.		–	–	–	–	–	–	• W11	–	**4900 500 1662**	**101,65**	**123,00**
 W12			–	–	–	• W12	• W12	–	–	–	**4900 500 1641**	**63,64**	**77,00**
			–	–	–	–	–	• W12	–	–	**4900 500 1649**	**70,25**	**85,00**
			–	–	•	–	–	–	–	–	**RE01 500 1624**	**29,75**	**36,00**

BOQUILLAS: los dos y tres últimos dígitos indican el diámetro de salida del agua. Por ejemplo: 2504 = Ø 0,4 mm y 25035 = Ø 0,35 mm.

ACCESORIOS PARA RE

Descripción		Longitud (mm)	Acople rápido	RE 80 a RE 140 PLUS	RE 150 a RE 170 PLUS	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS	RE 362	RE 462 PLUS	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
TUBOS DE PULVERIZACIÓN CON BOQUILLA ROTATIVA													
	**W11 060**	–	•	–	–	–	–	–	•	–	**4925 500 8301**	**148,76**	**180,00**
	W11 055	–	•	–	–	–	–	–	–	•	**4925 500 8300**	**148,76**	**180,00**
	W12 040	–	•	–	–	•	•	–	–	–	**4925 500 8304**	**114,88**	**139,00**
	W12 050	–	•	–	–	–	–	•	–	–	**4925 500 8306**	**123,14**	**149,00**
TUBO DE PULVERIZACIÓN RECTO SIN BOQUILLA													
		350	•	–	–	–	•	•	•	•	**4925 500 0960**	**44,63**	**54,00**
		1.070	•	–	–	–	•	•	•	•	**4925 500 0962**	**55,37**	**67,00**
		1.800	•	–	–	–	•	•	•	•	**4925 500 0963**	**66,12**	**80,00**
		2.500	•	–	–	–	•	•	•	•	**4925 500 0964**	**86,78**	**105,00**
TUBO DE PULVERIZACIÓN EN ÁNGULO SIN BOQUILLA													
		1.070	•	–	–	–	•	•	•	•	**4925 500 1900**	**53,72**	**65,00**
TUBO DE PULVERIZACIÓN EN ÁNGULO CON BOQUILLA													
 Para limpiar lugares de difícil acceso, canalones y guardabarros.		1.080	–	•	•	–	–	–	–	–	**4910 500 1900**	**52,89**	**64,00**
PROLONGACIÓN DEL TUBO DE PULVERIZACIÓN													
		430	–	•	•	–	–	–	–	–	**4910 500 0900**	**24,79**	**30,00**

ACCESORIOS PARA RE

	Descripción		Longitud (m)	RE 80 a RE 140 PLUS	RE 150 a RE 170 PLUS	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS	RE 362	RE 462 PLUS	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	**Manguera plana en carrete** Para conectar la máquina al grifo. Con acople rápido de entrada y salida. Para usar desenrollar completamente.		12	•①	•②	–	–	–	–	–	**4910 500 8600**	**63,64**	**77,00**
DISPOSITIVO ANTI-RETORNO INCLUYE ACOPLE ¾"③													
	Evita el retorno de agua de la hidrolimpiadora a la red de agua potable.		•	•	•	•	•	–	–	**4900 500 5700**	**57,02**	**69,00**
	Evita el retorno de agua de la hidrolimpiadora a la red de agua potable.		–	–	–	–	–	•	•	**4900 500 5701**	**61,98**	**75,00**
PROLONGACIÓN DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN													
	De malla textil. Amplían el alcance. Con acople rápido.		7	•	•	–	–	–	–	–	**4950 500 0800**	**34,71**	**42,00**
	De malla metálica. Amplían el alcance. Con acople rápido.		9	•	•	–	–	–	–	–	**4910 500 0802**	**63,64**	**77,00**
			20	–	•	–	–	–	–	–	**4910 500 0803**	**123,14**	**149,00**
	Amplían el radio de acción. Utilizar con adaptador. Malla metálica reforzada. Sólo con acoplamiento unión 2 mangueras.	DN 06, M24 x 1,5	10	–	–	•	•	•	–	–	**4925 500 0840**	**131,40**	**159,00**
		DN 06, M24 x 1,5	20	–	–	•	•	•	–	–	**4925 500 0841**	**190,08**	**230,00**
		DN 08, M27 x 1,5	10	–	–	–	–	–	•	•	**4925 500 0842**	**131,40**	**159,00**
		DN 08, M27 x 1,5	15	–	–	–	–	–	•	•	**4925 500 0843**	**158,68**	**192,00**
		DN 08, M27 x 1,5	20	–	–	–	–	–	•	•	**4925 500 0844**	**193,39**	**234,00**
SOPORTE DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN													
	Para montar la manguera textil plana directamente en la máquina.		–	•④	–	–	–	–	–	**RE01 790 5400**	**9,92**	**12,00**
ADAPTADOR DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN													
	Para conectar dos mangueras de alta presión.	M24 x 1,5	–	–	•	•	•	–	–	**4925 503 0800**	**23,97**	**29,00**
		M27 x 1,5	–	–	–	–	–	•	•	**4925 503 1205**	**17,36**	**21,00**
FILTROS DE AGUA													
	Protege la bomba de la suciedad del agua. Acople de 3/4".		•	•	–	–	–	–	–	**4910 500 5400**	**7,93**	**9,60**
	Protege la bomba de la suciedad del agua. Acople de 3/4".		–	–	•	•	•	–	–	**4900 500 5405**	**33,06**	**40,00**
	Protege la bomba de la suciedad del agua. Acople de 3/4".		–	–	–	–	–	•	•	**4900 500 5401**	**28,10**	**34,00**

① Excepto RE 80, RE 90 y RE 100 PLUS CONTROL.
② Para RE 110 a RE 170 PLUS.
③ Las hidrolimpiadoras sin depósito de agua sólo se pueden conectar a la toma de agua con dispositivo antirretorno.
④ Para RE 110 a RE 140 PLUS.

ACCESORIOS PARA RE

	Descripción	RE 80 a RE 140 PLUS	RE 150 a RE 170 PLUS	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS	RE 362	RE 462 PLUS	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
CEPILLOS PARA LAVADO DE SUPERFICIES											
	**Cepillo de lavado para superficies delicadas** Ancho: 285 mm. Con labio de goma y boquilla de alta presión.	•	•	–	–	–	–	–	**4910 500 6000**	**20,66**	**25,00**
	**Juego de limpieza** Boquilla de chorro plano, cepillo de lavado y boquilla angular (90º). Para limpieza de lugares de difícil acceso.	•	•	–	–	–	–	–	**4910 500 6100**①	**26,45**	**32,00**
		•	•	–	–	–	–	–	**4910 500 6101**②	**26,45**	**32,00**
	**Cepillo de lavado** Ancho 250 mm, fácil montaje en tubo pulverización, rectos y en ángulo. Compatible sólo con tubos de pulverización recto o en ángulo sin boquilla, refs.: 4925 500 0960, 4925 500 0962, 4925 500 0963, 4925 500 0964, 4925 500 1900 (pag. 141).	–	–	•	•	•	•	•	**4900 500 3011**	**109,09**	**132,00**
CEPILLOS ROTATIVOS											
	**Cepillo rotativo** Corona rotativa, Ø 155 mm, ángulo de trabajo regulable (usar con tubo de prolongación).	•	•	–	–	–	–	–	**4910 500 5900**	**36,36**	**44,00**
	**Cepillo rotativo** Para equipamiento profesional, ángulo de trabajo regulable con acople rápido.	–	–	•	•	•	•	•	**4925 500 5900**	**173,55**	**210,00**
LIMPIADOR DE SUPERFICIES											
	**Dispositivo de limpieza RA 90** Ø 255 mm. Para una rápida limpieza sin salpicaduras, para superficies de tamaño mediano, con ajuste de presión. Incluye adaptador para acoplamiento tipo click y tipo bayoneta.	•	–	–	–	–	–	–	**4910 500 3902**	**44,63**	**54,00**
	**Dispositivo de limpieza RA 110** La solución óptima para la limpieza de las losas, paredes, cercas y otras grandes superficies evitando las salpicaduras. Incluye prolongación del tubo de pulverización.	•	•	–	–	–	–	–	**4910 500 3901**	**55,37**	**67,00**

① Para los modelos de RE 90 a RE 130 PLUS, hasta 2022 con acoplamiento tipo click.
② Para los modelos de RE 80 a RE 170 PLUS, a partir de 2022 con acoplamiento bayoneta.

ACCESORIOS PARA RE

	Descripción	Longitud (m)	Acople rápido	Acople bayoneta	RE 80 a RE 140 PLUS	RE 150 a RE 170 PLUS	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS	RE 362	RE 462 PLUS	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
JUEGO DE ABSORCIÓN														
	Para el abastecimiento sin presión de agua de lluvia y cisternas. Se recomienda el uso de un filtro de agua.	3	–	–	•	•	–	–	–	–	–	**4910 500 0500**	**42,98**	**52,00**
	Para el abastecimiento sin presión de agua de lluvia y cisternas. Se recomienda el uso de un filtro de agua.	3	–	–	–	–	•	•	•	•	•	**4925 500 0500**	**229,75**	**278,00**
JUEGO DE CHORRO DE ARENA														
	Para superficies duras, eliminación de óxido y pintura. Usar con granulado SB 90.	–	–	•	•	•	–	–	–	–	–	**4910 500 1800**	**44,63**	**54,00**
	Para superficies duras, eliminación de óxido y pintura. Usar con granulado SB 90.	4	•	–	–	–	–	–	–	•	–	**4925 500 1802**	**172,73**	**209,00**
		4	•	–	–	–	•	•	•	–	–	**4925 500 1800**	**172,73**	**209,00**
		4	•	–	–	–	–	–	–	–	•	**4925 500 1801**	**172,73**	**209,00**
LIMPIADOR DE TUBERÍAS CON BOQUILLA														
	Muy flexible para facilitar la limpieza de los drenajes bloqueados, tuberías o canalones.	15	–	–	•	•	–	–	–	–	–	**4910 500 8000**	**38,02**	**46,00**
	Muy flexible para facilitar la limpieza de los drenajes bloqueados, tuberías o canalones. Muy flexible, también para tuberías estrechas.	10	•	–	–	–	•	•	•	•	•	**4925 500 8000**	**138,84**	**168,00**
		20	•	–	–	–	•	•	•	•	•	**4925 500 8001**	**224,79**	**272,00**

PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA RE

		Descripción	Capacidad del envase	Unidades/caja	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
CC 100 DESCUENTOS ESPECIALES		**Detergente para vehículos** Para eliminar en vehículos de todo tipo la suciedad típica de las calles, como sal, polvo y restos de insectos. Sus componentes de encerado de alta calidad proporcionan un brillo reluciente con efecto de perlado duradero.	1 l	6	**0782 516 9300**	**6,61**	**8,00**
			5 l	–	**0782 516 9301**	**19,42**	**23,50**
CP 200 DESCUENTOS ESPECIALES		**Detergente universal profesional** Para uso profesional y todas las superficies duras, excepto textiles. Elimina los más diversos depósitos de suciedad, como, por ejemplo, suciedad por emisiones, hollín, polvo y manchas ligeras de aceite o grasa.	1 l	6	**0782 516 9200**	**7,52**	**9,10**
			10 l	–	**0782 516 9201**	**33,88**	**41,00**
CR 100 DESCUENTOS ESPECIALES		**Detergente para llantas** Para eliminar sin esfuerzo la suciedad muy incrustada. Para todo tipo de llantas de metal ligero y acero.	500 ml	6	**0782 516 9400**	**9,34**	**11,30**
CS 100 DESCUENTOS ESPECIALES		**Detergente para piedra y fachadas** Para piedra, fachadas, cemento, superficies de madera o enlosadas. Disuelve el verdín, la suciedad por emisiones, el hollín y el polvo más resistente.	5 l	–	**0782 516 9500**	**22,31**	**27,00**
CU 100 DESCUENTOS ESPECIALES		**Detergente universal doméstico** Para eliminar diversos tipos de suciedad de superficies duras, en el hogar y el jardín. Adecuado para superficies lacadas, metálicas, de piedra, sintéticas y de cristal.	1 l	6	**0782 516 9100**	**6,61**	**8,00**
			5 l	–	**0782 516 9101**	**19,42**	**23,50**
SG 11 PLUS DESCUENTOS ESPECIALES		**Pulverizador manual con boquilla regulable** Para pulverizar detergentes y disolventes (por ejemplo, STIHL CU 100 o Varioclean). Presión máxima 3 bares, juntas EPDM (juntas de caucho) para detergentes y disolventes con pH entre 7 - 14, la bomba está revestida con un protector especial que alarga su vida útil (muelle con revestimiento de plástico).	1,5 l	–	**4255 019 4912**	**18,60**	**22,50**
GRANULADO SB 90		Grosor grano: 0,2 - 0,8 mm. Granulado para chorro de arena en superficies como mampostería o metal. Elimina óxido o capas de pintura antiguas. No contiene silicona, para todos los dispositivos de chorro de arena STIHL.	25 kg	–	**0797 010 2052**	**27,27**	**33,00**
PAQUETE DE RECARGA SB 90		Grosor grano: 0,2 - 0,8 mm. Granulado para chorro de arena en superficies como mampostería o metal. Elimina óxido o capas de pintura antiguas. No contiene silicona, para todos los dispositivos de chorro de arena STIHL.	25 kg	–	**0782 516 9600**	**16,53**	**20,00**

BARREDORAS (KG)





	KG 550	KG 770
Ancho de barrido (cm)	55	77
Capacidad del recogedor (l)	25	50
Peso (kg)	6,0	13,0
Rendimiento de barrido teórico (m^2/h)	1.600	2.900
Regulador de altura central	●	●
Engranaje recubierto	–	●
Perfil de goma + filtros de aire	–	●
Limitador de profundidad de rodillo	–	●
Superficie recomendada (m^2)	300	1.500
Referencia	**4860 019 4705**	**4860 019 4706**
P.V.P. sin IVA	**219,01**	**470,25**
P.V.P. con IVA	**265,00**	**569,00**



● De serie
– No aplica

① Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2,5 [dB(A)].
② Factor K según Directiva 2006/42/EG = 2 m/s^2.

P.V.P. sin batería ni cargador.

BARREDORA DE BATERÍA (KGA)

AP SYSTEM



	KGA 770
Tensión (V) / Capacidad (Ah)	36
Ancho de barrido (cm)	77
Capacidad del recogedor (l)	50
Peso (kg)	16,0
Rendimiento de barrido teórico (m^2/h)	3.250
Regulador de altura central	●
Engranaje recubierto	●
Perfil de goma + filtros de aire	●
Limitador de profundidad de rodillo	●
Nivel sonoro [dB(A)]①	64
Potencia sonora [dB(A)]①	80
Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)②	< 2,5
Superficie recomendada (m^2)	2.000
Referencia	**4860 011 4705**
P.V.P. sin IVA	**660,33**
P.V.P. con IVA	**799,00**



ACCESORIOS PARA KG Y KGA

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	**Spray silicona** 100 ml.	Engranaje	**0797 010 2053**	**2,40**	**2,90**

● De serie

① Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2,5 [dB(A)].
② Factor K según Directiva 2006/42/EG = 2 m/s^2.

P.V.P. sin batería ni cargador.

ASPIRADORAS (SE)







	SE 33	SE 62	SE 62 E
Vacío máx. (mbar)	210	210	210
Volumen de aspiración máximo (l/min)	3.600	3.600	3.600
Capacidad del depósito (l)	12	20	20
Tensión (V/Hz)	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50
Potencia máx. (W)	1.400	1.400	1.400
Peso (kg)	5,4	7,5	8,0
Nivel sonoro [dB(A)]	73,0	70,9	70,9
Longitud de la manguera (m)	2,0	2,5	3,5
Diámetro de la manguera (mm)	37	32	32
Aspiración líquidos y sólidos	●	●	●
Sistema de filtro múltiple	–	●	●
Limpieza del filtro	–	●	●
Ruedas giratorias con freno	–	–	–
Tubo de aspiración	Sintético	Sintético	Acero inoxidable
Boquilla Combi	●	●	●
Boquilla para ranuras	●	●	●
Boquilla universal	●	●	●
Referencia	**SE01 012 4413**	**4784 012 4400**	**4784 012 4403**
P.V.P. sin IVA	**81,82**	**139,67**	**180,99**
P.V.P. con IVA	**99,00**	**169,00**	**219,00**



● De serie
– No aplica

CARACTERÍSTICAS:
- Rápida y eficaz limpieza del filtro, tan solo tapando la entrada de aire con la mano o apoyando el tubo en una superficie plana y presionando el botón
- Modelos con E incluyen adaptador y toma de corriente para herramientas eléctricas
- SE 62 E con tubo de aspiración telescópico

ASPIRADORAS (SE)





	SE 122 E	SE 133 ME
Vacío máx. (mbar)	250	250
Volumen de aspiración (l/min)	3.700	4.500
Capacidad del depósito (l)	30	42
Tensión (V/Hz)	230 / 1~ / 50	230 / 1~ / 50
Potencia máx. (W)	1.500	1.400
Peso (kg)	12,3	16,0
Nivel sonoro [dB(A)]	65,1	68,0
Longitud de la manguera (m)	3,0	5,0
Diámetro de la manguera (mm)	36	32
Aspiración líquidos y sólidos	●	●
Sistema de filtro múltiple	●	●
Limpieza del filtro	●	●
Ruedas giratorias con freno	●	●
Tubo de aspiración	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Boquilla Combi	●	●
Boquilla para ranuras	●	●
Boquilla universal	●	●
Referencia	**4774 012 4405**	**4786 012 4430**
P.V.P. sin IVA	**412,40**	**660,33**
P.V.P. con IVA	**499,00**	**799,00**



● De serie

CARACTERÍSTICAS:

- Rápida y eficaz limpieza del filtro, tan solo tapando la entrada de aire con la mano o apoyando el tubo en una superficie plana y presionando el botón
- SE 122 E con regulador de revoluciones y marcha suave
- Modelos con E incluyen adaptador y toma de corriente para herramientas eléctricas
- SE 133 ME aspirador certificado para aplicaciones en seco y húmedo, clase polvo M (s/norma EU EN 60335-2-69 clase M), para polvo de madera dura como haya, roble, fresno y polvo de cemento que contiene cuarzo. Polvo con valor límite máx. en el puesto de trabajo (AGW) ≥0,1 mg/m³

ACCESORIOS PARA SE

	Descripción	SE 33	SE 62 / SE 62 E	SE 122 E	SE 133 ME	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
KITS DE LIMPIEZA								
	**Kit restos voluminosos** Compuestos por: boquilla de aspiración, tubo de aspiración (2 x 500 mm), adaptadores (2) y manguera de aspiración (longitud 1,7 m), Ø: 50 mm.	–	–	•	•	**4901 500 9300**	**82,64**	**100,00**
	**Kit limpieza de líquidos** Compuesto por: boquilla de aspiración para líquidos, boquilla de goma en ángulo y filtro de acero inoxidable.	–	•	•	–	**4901 500 9400**	**91,74**	**111,00**
	**Kit limpieza de vehículos** Compuesto por: boquilla de plástico para ranuras (300 mm), boquilla con cepillo para asientos, boquilla de goma para suelos, maletero y boquilla universal.	•	•	•	•	**4901 500 9500**	**57,02**	**69,00**
BOQUILLAS								
	**Boquilla de aspiración de aluminio** Con piezas intercambiables. Regulación de altura. Ancho: 450 mm. Conexión: Ø 36 mm.	•	•	•	•	**4901 500 2710** con cepillo	**78,51**	**95,00**
	**Boquilla de aspiración Vario** Para aspirar superficies lisas y moquetas. Ancho: 260 mm. Conexión: Ø 36 mm.	•	•	•	–	**4901 500 2503**	**31,40**	**38,00**
	**Boquilla de aspiración universal** Plástico con cepillo. Ancho: 115 mm. Conexión: Ø 36 mm.	•	•	•	•	**4901 502 2300**	**3,22**	**3,90**
	**Boquilla de aspiración para radiadores** Con boquilla para ranuras y cepillo especial. Conexión: Ø 36 mm.	•	•	•	•	**4901 500 2610**	**5,62**	**6,80**
	**Boquilla de goma en ángulo** Para superficies delicadas. Longitud: 185 mm. Conexión: Ø 36 mm.	•	•	•	•	**4901 502 2400**	**6,20**	**7,50**
	**Boquilla de plástico para ranuras** Para la limpieza de lugares de difícil acceso. Longitud: 250 mm. Conexión: Ø 36 mm.	•	•	•	•	**4901 502 2200**	**2,23**	**2,70**
	**Boquilla con cepillo** Para piezas delicadas. Longitud: 230 mm. Conexión: Ø 36 mm.	•	•	•	•	**4901 502 2600**	**7,60**	**9,20**




● De serie

ACCESORIOS PARA SE

	Descripción	SE 33	SE 62 / SE 62 E	SE 122 E	SE 133 ME	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	**Acople** Para acoplar boquillas a la manguera. Conexión: Ø 36 mm.	–	–	•	–	**4901 503 0800**	**3,97**	**4,80**
	**Tubo de mano en ángulo** Con conector rápido. Ø 36 mm.	–	–	•	–	**4901 500 4702**	**38,02**	**46,00**
MANGUERAS DE ASPIRACIÓN								
	**Manguera de aspiración con tubo de mano en ángulo** No antiestático. Ø 32 mm x 3,5 m.	•	•	–	–	**4901 500 0518**	**35,54**	**43,00**
	**Manguera de aspiración** No antiestática. Ø 36 mm x 3,5 m.	–	–	•	•	**4901 500 0504**	**30,58**	**37,00**
	Manguera de aspiración Antiestática. Ø 27 mm x 3,5 m.	–	–	•	•	**4901 500 0503**	**44,63**	**54,00**
ADAPTADOR PARA HERRAMIENTA ELÉCTRICA								
Imagen no disponible	No antiestático, para manguera. Ø 32 mm.	–	•	–	–	**4901 503 1509**	**9,50**	**11,50**
	Antiestático, para manguera. Ø 27 / 36 mm.	–	–	•	–	**4901 503 1502**	**8,84**	**10,70**
	Con acople rápido. Ø 36 mm.	–	–	•	•	**4901 500 7301**	**12,31**	**14,90**

● De serie

ACCESORIOS PARA SE

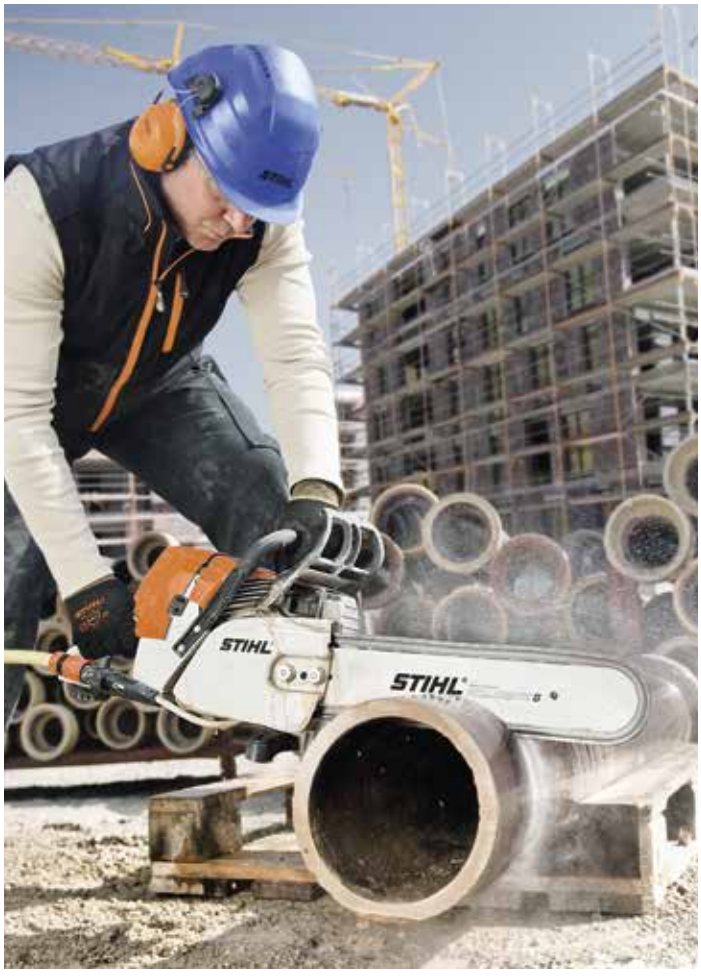
	Descripción	SE 33	SE 62 / SE 62 E	SE 122 E	SE 133 ME	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FILTROS								
	PET (Tereftalato de polietileno). Ø 36 mm.	•	–	–	–	**SE01 703 5900**	**14,05**	**17,00**
	3.150 cm². Superficie filtro 140 mm.	–	•	–	–	**4709 703 5900**	**18,18**	**22,00**
Imagen no disponible	3.000 cm². Superficie filtro 139 mm.	–	–	•	–	**4742 703 5900**	**29,75**	**36,00**
	Acero inoxidable.	–	•	•	–	**4901 501 0900**	**70,25**	**85,00**
	PTFE (Politetrafluoroetileno).	–	–	–	•	**4786 703 5902**	**48,76**	**59,00**
BOLSAS PARA ASPIRADORA Caja de 5 uds.								
	En papel.	•	–	–	–	**SE01 500 9000**	**10,33**	**12,50**
	Tela reforzada.	–	•	–	–	**4901 500 9004**	**12,89**	**15,60**
	Tela reforzada.	–	–	•	–	**4901 500 9007**	**28,10**	**34,00**
	Tela reforzada.	–	–	–	•	**4901 500 9009**	**31,40**	**38,00**
	Sintético.	–	–	–	•	**4901 903 4900**	**31,40**	**38,00**

● De serie

GS
TS-TSA
BT

CORTADORA DE HORMIGÓN (GS)

	Cilindrada (cm³) / Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Nivel sonoro/ Potencia sonora (dB(A))	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Paso a pulgadas	STIHL cadena de diamante	Espada Rollomatic G (cm)	Conexión agua	Filtro HD2	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
GS 461	76,5 2-MIX	4,3/5,8	7,6	105/115	4,5/4,0	3/8"	GBE	40	•	•	**4252 200 0045**	**2.437,19**	**2.949,00**
	76,5 2-MIX	4,3/5,8	7,6	105/115	4,5/4,0	3/8"	GBM	40	•	•	**4252 200 0047**	**2.610,74**	**3.159,00**
	Espada G 40 3/8" La espada desarrollada especialmente para el GS 461 está equipada con un lavado interno de agua. La estrella de reenvío también se lava con agua. La espada también dispone de un segundo orificio de montaje para alargar el acero y de un recorrido endurecido.										**3006 000 1513**	**161,16**	**195,00**
	Cadena especialmente diseñada para el GS 461 con segmentos de diamante preafilados para corte en mojado de piedras. La cadena desarrolla el rendimiento completo a partir del primer corte y proporciona un corte rápido, suave y de bajas vibraciones en hormigón, piedra dura, ladrillo y también en tubos de fundición dúctiles.			Cadena GBE con dientes alternos (31 dientes con diamante), incluye piñón de cadena.							**3214 050 0064**	**351,24**	**425,00**
				Cadena GBM 64 dientes con diamante.							**3213 000 0064**	**516,53**	**625,00**
	 Garra GS de acero cincado y endurecido para guía y apoyo al cortar hormigón y mampostería.										**4252 660 0900**	**41,32**	**50,00**



Motor 2-MIX

El STIHL GS 461 está equipado con un moderno motor 2-MIX bajo en emisiones. Según el tipo de trabajo se puede consumir hasta un 20% menos de combustible en comparación con los motores de dos tiempos STIHL de la misma potencia pero sin tecnología 2-MIX. Por otra parte, el motor 2-MIX dispone de un alto par motor con un amplio régimen de revoluciones.

Cadena tronzadora de diamante

La cadena STIHL para corte en mojado de piedras cuenta con segmentos de diamante preafilados que le permiten ofrecer un rendimiento completo desde el primer corte. La estructura de cadena con eslabón motriz de corcova permite trabajar con suavidad y sin vibraciones.

Espada con humectación

La espada está equipada con un sistema interno de humectación con agua que lava y enfría la cadena, el recorrido de la cadena y la estrella de reenvío. De este modo se garantiza una larga vida de la espada y de la cadena al tiempo que se reduce la cantidad de polvo perjudicial para el usuario.

Conexión de agua

La conexión de agua se encuentra directamente en la máquina y está ligeramente elevada, con lo que se puede conectar muy fácilmente a la red. El agua no solo se utiliza para lavar y fijar el polvo, sino que además es necesaria para lubricar y enfriar la espada y la cadena.
Mínima presión de trabajo: 1,5 bares.

Filtro de aire de larga duración

El filtro de aire de larga duración con filtro HD2 y filtro adicional capta hasta las partículas más finas y evita que se introduzca el polvo. De este modo se alargan los intervalos de mantenimiento y el motor cuenta con la mejor protección contra el desgaste.

Este símbolo es sinónimo de tecnología Low Stretch, un proceso especial de tratamiento térmico destinado a reducir considerablemente la dilatación longitudinal de la cadena.

Este símbolo representa el corte en mojado e indica el uso imprescindible de agua para tronzar. El agua fija el polvo y sirve para enfriar y lubricar la herramienta.

● De serie

① Peso sin combustible, sin espada ni cadena.

TRONZADORAS DE GASOLINA (TS)

	Cilindrada (cm^3) / Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s^2)	Ø Disco tronzador (mm)	Espesor del disco (mm)	Profundidad máxima de corte (mm)	Longitud total (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
TS 410  La más ligera y manejable.	66,7 2-MIX	3,2/4,4	9,5	98/109	3,9/3,9	300	3,5	100	67,5	**4238 011 2800**	**1.057,02**	**1.279,00**
TS 420 	66,7 2-MIX	3,2/4,4	9,7	98/109	3,9/3,9	350	4,0	125	72	**4238 011 2810**	**1.123,14**	**1.359,00**
TS 440  Freno de disco Quick Stop.	66,7 2-MIX	3,2/4,4	11,1	98/109	3,9/3,9	350	4,0	125	72,7	**4238 011 2820**	**1.404,13**	**1.699,00**
TS 500i 	72,2 2-MIX	3,9/5,3	10,2	98/112	2,4/2,0	350	4,0	125	73	**4250 011 2810**	**1.428,93**	**1.729,00**
TS 700 	98,5 2-MIX	5,0/6,8	11,7	101/113	6,6/4,5	350	4,0	125	84	**4224 011 2800**	**1.486,78**	**1.799,00**
TS 800  Mayor profundidad de corte.	98,5 2-MIX	5,0/6,8	12,7	101/114	6,5/3,9	400	4,5	145	89	**4224 011 2820**	**1.569,42**	**1.899,00**

① Peso sin disco y sin combustible.

CARACTERÍSTICAS:

- Sistema antivibración
- Gestionado por microprocesador
- ElastoStart
- Acoplable a tren de guía
- Descompresor
- Compensador
- Protector de disco de magnesio
- Conexión de agua. De serie con un disco de resina sintética para piedra
- Equipadas con motor con barrido de gases por aire (2-MIX)
- Filtro de aire de larga duración con separación previa

ACCESORIOS PARA TS

	Características	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	**Tren de guía FW 20** Nivel de vibración: <2,5 m/s². Sin depósito de agua.	TS 410 / TS 420 / TS 440 / TS 500i.	**4224 200 0043**	**552,89**	**669,00**
		TS 700 / TS 800.	**4224 200 0045**	**542,98**	**657,00**
	**Depósito de agua 13 l para FW** Con manguera, sin conexión agua.	Tren de guía FW 20.	**4224 007 1005**	**154,55**	**187,00**
	**Señalizador de dirección de corte**	Tren de guía FW 20.	**4205 007 1009**	**51,24**	**62,00**
	**Depósito de agua a presión 10 l** Con manguera, con conexión agua.	Todas las TS con conexión de agua. Manguera de 4 m. Máxima presión de servicio 3 bar. No recomendado para GS 461.	**0000 670 6000**	**101,65**	**123,00**
	**Gafas de protección ULTRASONIC**	EN 166. 100% protección rayos UVA. Para uso con gafas graduadas. Para motosierra de salvamento y tronzadoras y en situaciones con mucho polvo. Patillas regulables. Protección lateral. Resistente a arañazos.	**0000 884 0359**	**23,14**	**28,00**

DISCOS PARA TS

RECOMENDACIÓN DE USO①	Asfalto	Hormigón fresco	Arenisca	Mampostería	Hormigón	Hormigón armado	Hormigón fuertemente armado, hormigón antiguo	Granito, piedra natural dura	Vida útil	Rendimiento de corte
PARA LA CONSTRUCCIÓN GENERAL										
D-B10	-	-	-	o	o	o	-	-		
D-B20	-	-	-	o	o	o	-	-		
D-B60	-	-	-	o	o	o	o	-		
PARA USO UNIVERSAL										
D-BA10	o	o	o	o	o	o	-	-		
D-BA60	o	o	o	o	o	o	-	-		
D-BA90	o	o	o	o	o	o	o	-		
PARA ALTAS PRESTACIONES Y USOS ESPECIALES										
D-SB90	-	-	-	o	o	o	o	o		
D-X100	-	-	-	o	o	o	o	o		

o Apropiado
- No apropiado

① Ten en cuenta el uso de los discos en conjunto con la tronzadora.

DISCOS PARA TS

	Válido para	Tipo y dureza	Diámetro Ø	Espesor (mm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
DISCO DE RESINA SINTÉTICA							
	Para todo tipo de **piedra**, también adecuado para aluminio y metales no férricos.	K-BA	300	3,5	**0835 020 7000**	**6,12**	**7,40**
			350	4,0	**0835 020 7001**	**9,75**	**11,80**
			400	4,5	**0835 020 7002**	**14,55**	**17,60**
	Para **acero** y acero de construcción.	K-ME	300	3,5	**0835 010 7000**	**6,12**	**7,40**
			350	4,0	**0835 010 7001**	**9,75**	**11,80**
			350	4,0	**0835 012 7001** ①	**12,81**	**15,50**
			400	4,5	**0835 010 7002**	**14,55**	**17,60**
	Para **asfalto** y **tubos de fundición dúctil**.	K-DG	300	3,5	**0835 030 7000**	**7,93**	**9,60**
			350	4,0	**0835 030 7001**	**13,72**	**16,60**
			400	4,5	**0835 030 7002**	**23,14**	**28,00**
DISCO DE DIAMANTE							
	Para **asfalto**, hormigón fresco y cemento abrasivo.	D-BA10	300	2,8	**0835 094 7006**	**144,63**	**175,00**
		D-BA60	350	3,0	**0835 094 7010**	**238,84**	**289,00**
	Para cortar **hormigón**, ladrillos, tejas, adoquines, hormigón lavado y materiales de construcción en general.	D-B 10	300	2,6	**0835 090 7051**	**65,29**	**79,00**
		D-B 10	350	3,0	**0835 090 7052**	**86,78**	**105,00**
		D-B 80	350	3,0	**0835 090 7056**	**235,54**	**285,00**
		D-B 10	400	3,2	**0835 090 7053**	**144,63**	**175,00**
		D-B 20	400	3,2	**0835 090 7055**	**222,31**	**269,00**
	De uso universal para **asfalto**, **hormigón** y materiales de construcción en general.	D-BA 90	300	2,8	**0835 094 7012**	**180,99**	**219,00**
		D-BA 90	350	3,0	**0835 094 7013**	**280,17**	**339,00**
		D-BA 90	400	3,2	**0835 094 7014**	**304,96**	**369,00**
	Para **piedra dura** y **hormigón** Muy rápido y de uso universal, para cortar desde materiales de construcción en general, hasta acero de construcción de 10 mm de espesor. Especialmente adecuado para trabajos de limpieza en catástrofes.	D-SB 90	300	2,6	**0835 096 7004**	**222,31**	**269,00**
		D-SB 90	350	3,0	**0835 096 7005**	**280,17**	**339,00**
		D-SB 90	400	3,3	**0835 096 7006**	**387,60**	**469,00**
ANILLO DISTANCIADOR							
	Para adaptar a discos de diamante con diámetro del orificio interior de 1" (25,4 mm).				**0000 708 4200**	**3,97**	**4,80**

① Sólo para la TS 440.

DIÁMETRO DEL ORIFICIO INTERIOR: 20 mm.
EL EMPLEO DE UN DISCO EN UN MATERIAL NO APROPIADO PUEDE PRODUCIR UN DESGASTE O UN DETERIORO PREMATURO DEL MISMO.

TRONZADORAS DE BATERÍA (TSA)

	Tensión (V)	Peso (kg)①	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Ø Disco tronzador (mm)	Espesor del disco (mm)	Profundidad máxima de corte (mm)	Longitud total (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
TSA 230 	36	3,9	103/114	3,5/3,5	230	4,5	70	55	**4864 011 6605**	**379,34**	**459,00**

DISCOS Y ACCESORIOS PARA TSA

	Válido para	Tipo y dureza	Ø Diámetro (mm)	Espesor (mm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
LIMITADOR DE PROFUNDIDAD							
	Escala para la limitación de la profundidad de corte, con conexión de aspiración para tubo flexible (Ø 28 mm). Profundidad de corte máx. 60 mm.	–	–	–	**4864 690 0801**	**97,52**	**118,00**
DISCO DE RESINA							
	Para **acero** y acero de construcción.	K-ME	230	3,5	**0835 012 7000**	**6,12**	**7,40**
DISCO DE DIAMANTE							
	Para cortar **hormigón**, ladrillos, hormigón lavado y materiales de construcción en general.	D-B 10	230	4,0	**0835 090 7050**	**48,76**	**59,00**
	Para **piedra dura** y **hormigón** Muy rápido y de uso universal, para cortar desde materiales de construcción en general, hasta acero de construcción de 10 mm de espesor.	D-X 100	230	4,5	**0835 092 7000**	**219,83**	**266,00**


① Peso sin batería ni disco.

P.V.P. sin batería ni cargador.

AHOYADORA (BT)

		Cilindrada (cm³) / Motor	Potencia (kW/CV DIN)	Peso (kg)①	Velocidad de perforación (l/min)	Nivel sonoro/ Potencia sonora [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
BT 131		36,3 4-MIX	1,4/1,9	10	200	92/100	1,7/2,0	**4313 011 2120**	**825,62**	**999,00**

ACCESORIOS PARA BT

	Características	Ø Diámetro de perforación (mm)	Longitud (mm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	**Barrena** Para todo tipo de suelos.	40	695	**4404 680 2004**	**125,62**	**152,00**
		60	695	**4404 680 2006**	**138,84**	**168,00**
		90	695	**4404 680 2009**	**152,07**	**184,00**
		120	695	**4404 680 2012**	**163,64**	**198,00**
		150	695	**4404 680 2015**	**176,03**	**213,00**
		200	695	**4404 680 2020**	**187,60**	**227,00**
		300	750	**4404 680 2030**	**197,52**	**239,00**
	**Sinfín plantador** Barrena espacial para hoyos de plantación, de forma cilíndrica.	150	525	**4311 680 2515**	**138,84**	**168,00**
	**Excavador de hoyos** Barrena especial para remover y airear suelos y para plantas.	260	660	**4404 680 1900**	**152,07**	**184,00**
	Prolongador de barrena Para hoyos más profundos.	–	450	**4311 680 2350**	**57,02**	**69,00**
	**Portabrocas** Para brocas en espiral hasta Ø 13 mm de anclaje.	–	–	**4311 680 4010**	**197,52**	**239,00**
	**Apoyo acolchado**	–	–	**4313 748 2501**	**28,10**	**34,00**

① Peso sin combustible.

CARACTERÍSTICAS:
- Freno de barrena QuickStop
- Arranque fácil
- Amplio acolchado, con sistema antivibratorio
- Se suministra sin broca

DIÁMETRO DE ANCLAJE DE LOS ACCESORIOS: 15 mm.

TF
GTA

COMBUSTIBLE STIHL

	Características	Capacidad (l)	Cantidad mínima	P.V.P. con IVA/litro	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
COMBUSTIBLE STIHL MOTOMIX 	Combustible especial para todos los motores STIHL, con sistema de lubricación por mezcla (2-MIX y 4-MIX). Caducidad: 5 años desde la fecha de envasado (Según condiciones de almacenamiento).①	1	10	**7,90**	**7019 200 0009**②	**6,53**	**7,90**
		1	12	**7,90**	**7019 874 0101**	**6,53**	**7,90**
		5	10	**5,60**	**7019 200 0011**②	**23,14**	**28,00**
		5	12	**5,60**	**7019 874 0102**	**23,14**	**28,00**

SÓLO CON STIHL MOTOMIX OBTIENES EL 100% DE TU MÁQUINA STIHL

- La mezcla perfecta de la mejor gasolina y el mejor aceite
- Alarga la vida útil del motor
- Máxima potencia y rendimiento
- Conserva sus propiedades intactas durante 5 años
- Más ecológico y sano para el usuario
- Evita el riesgo de gripaje
- 100% cómodo, fácil y limpio



500 h con HP Ultra

A la hora de desarrollar los aceites de motor de STIHL, los requisitos más importantes son el máximo poder lubricante y la limpieza. Tal y como se muestra en la fotografía, si se utiliza el aceite HP Ultra de manera constante, el pistón después de 500 h se ve prácticamente nuevo. Recuerda que todos los aceites de motor de STIHL se fabrican con el objetivo de cumplir con las exigencias extremas de los motores de STIHL. Tanto si se trata de un motor de 2 tiempos, 2-MIX o 4-MIX, los aceites de motor de STIHL te ofrecen la seguridad de haber sido testados intensamente y durante periodos largos de funcionamiento.



① Condiciones adecuadas de almacenamiento: en bidones sin desprecintar, temperatura ambiente de máx. 20° y en recintos secos y oscuros.
② Hasta agotar existencias.

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE MODIFICAR EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE Y DEL ACEITE EN FUNCIÓN DE LAS VARIACIONES DEL MERCADO.

ACEITES PARA MOTORES
DESCUENTOS ESPECIALES

	Características	Capacidad (l)	Proporción (l)	Unidades/caja	Disponible por uds. o caja	Dosificador recargable	Tapón para medición	P.V.P. con IVA/litro	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
HD10 W-30 	Para uso en cajas hidrostáticas y motores en servicio invierno. API SG / CF. Caducidad: 3 años.	0,6	–	–	12	–	–	**9,50**	**0781 309 1000**	**4,71**	**5,70**
		1,4	–	–	8	–	–	**9,64**	**0781 309 1002**	**11,16**	**13,50**
SAE 30 	Para motores en servicio verano y condiciones extremas. API SJ / CF. Caducidad: 3 años.	0,6	–	–	12	–	–	**9,50**	**0781 309 2002**	**4,71**	**5,70**
		1,4	–	–	8	–	–	**9,64**	**0781 309 2003**	**11,16**	**13,50**
HP 	**Mineral para motores STIHL** ISO - L - EGB y JASO - FB. Caducidad: 5 años.	0,1	5	10	–	–	–	**28,00**	**0781 319 8401**	**2,31**	**2,80**
		1	50	10	–	–	•	**15,50**	**0781 319 8410**	**12,81**	**15,50**
		1	50	10	–	•	–	**17,60**	**0781 319 8411**	**14,55**	**17,60**
		5	250	4	–	–	–	**13,20**	**0781 319 8433**	**54,55**	**66,00**
		10	500	–	–	–	–	**10,70**	**0781 319 8434**	**88,43**	**107,00**
		55	2750	–	–	–	–	**10,16**	**0781 319 8461**	**461,98**	**559,00**
HP SUPER 	**Sintético para motores STIHL** ISO - L - EGD y JASO - FD. Caducidad: 5 años.	0,1	5	10	–	–	–	**29,00**	**0781 319 8052**	**2,40**	**2,90**
		1	50	10	–	–	•	**16,10**	**0781 319 8053**	**13,31**	**16,10**
		1	50	10	–	•	–	**18,50**	**0781 319 8054**	**15,29**	**18,50**
		5	250	4	–	–	–	**13,40**	**0781 319 8055**	**55,37**	**67,00**
		10	500	–	–	–	–	**11,40**	**0781 319 8056**	**94,21**	**114,00**
HP ULTRA 	**100% sintético para motores STIHL** ISO - L - EGB y JASO - FB. Caducidad: 5 años.	0,1	5	10	–	–	–	**37,00**	**0781 319 8060**	**3,06**	**3,70**
		1	50	–	10	•	–	**31,00**	**0781 319 8061**	**25,62**	**31,00**
		5	250	–	–	–	–	**25,00**	**0781 319 8063**	**103,31**	**125,00**

ACEITES PARA MOTORES STIHL	Capacidad de lubricación	Limpieza	Protección contra la sedimentación	Protección contra la corrosión	Mezclable hasta 25% de etanol①	Características particulares	Recomendación
HP	+	+	+	+	Sí	Buenas propiedades de lubricación y combustión	Producto de calidad superior
HP SUPER	++	+++	+++	++	Sí	Sin humos, muy buena capacidad de mezcla	El mejor producto para una vida útil
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	Sí	Biodegradable, sin cenizas	Producto para motores muy limpios y particularmente ecológico

+ Apropiada ++ Muy apropiada +++ Especialmente apropiada
① Tenga en cuenta las instrucciones de uso de cada máquina.

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE MODIFICAR EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE Y DEL ACEITE EN FUNCIÓN DE LAS VARIACIONES DEL MERCADO.

ACEITES PARA CADENAS
DESCUENTOS ESPECIALES

	Características	Capacidad (l)	Unidades/caja	Llenado antisalpicaduras	P.V.P. con IVA/litro	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FORESTPLUS 	**Mineral** Excelente protección de espada y cadena. Buenas características de fluidez. Elaborado con aceites básicos toxicológicamente inofensivos. Fluidez a bajas temperaturas, hasta -15ºC. Caducidad: 3 años.	1	12	–	**5,90**	**0781 516 6001**	**4,88**	**5,90**
		5	4	–	**3,74**	**0781 516 6002**	**15,45**	**18,70**
		20	–	–	**3,45**	**0781 516 6006**	**57,02**	**69,00**
SYNTHPLUS 	**Sintético y Mineral** Protección ejemplar contra el desgaste. Gran estabilidad a altas temperaturas. Evita que se resinifique el equipo de corte. Fluidez a bajas temperaturas, hasta -25ºC. Caducidad: 7 años.	1	10	–	**7,40**	**0781 516 2000**	**6,12**	**7,40**
		5	–	•	**5,30**	**0781 516 2002**	**21,90**	**26,50**
BIOPLUS 	**Vegetal** Ecológico de origen vegetal. Biodegradable. Apto para zonas acuáticas protegidas o zonas de especial protección. Fluidez a bajas temperaturas, hasta -20ºC. Caducidad: 4 años.	1	10	–	**7,90**	**0781 516 3001**	**6,53**	**7,90**
		5	–	•	**5,60**	**0781 516 3004**	**23,14**	**28,00**



NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE MODIFICAR EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE Y DEL ACEITE EN FUNCIÓN DE LAS VARIACIONES DEL MERCADO.

GRASAS Y DISOLVENTES
DESCUENTOS ESPECIALES

	Características	Capacidad	Unidades/caja	Disponible por uds. o caja	Cabeza pulverizadora	P.V.P. con IVA/litro/Kg	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
GRASA PARA CAJAS REDUCTORAS									
MULTILUB 	**Grasa Universal** Para cortasetos, motosierras eléctricas, SP 92, SP 92 T, SP-KM. Caducidad: 2 años.	40 g	10	–	–	**9,00**	**0781 120 1021**	**2,98**	**3,60**
		80 g	10	–	–	**6,63**	**0781 120 1109**	**4,38**	**5,30**
		225 g	–	10	–	**5,29**	**0781 120 1110**	**9,83**	**11,90**
SUPERLUB FS 	**Grasa de alto rendimiento** Para desbrozadoras, SP de gancho. Caducidad: 2 años.	40 g	10	–	–	**9,00**	**0781 120 1022**	**2,98**	**3,60**
		80 g	10	–	–	**6,50**	**0781 120 1117**	**4,30**	**5,20**
		225 g	–	10	–	**5,38**	**0781 120 1118**	**10,00**	**12,10**
DISOLVENTES Y LIMPIADORES									
SUPERCLEAN 	**Disolvente de resina** Spray. Disolvente y lubricante para herramientas de corte, cuchillas de cortasetos y motosierras. Especial resina. Caducidad: 5 años.	50 ml	16	–	–	**10,20**	**0782 420 1001**	**4,21**	**5,10**
		300 ml	–	6	–	**4,27**	**0782 420 1002**	**10,58**	**12,80**
VARIOCLEAN 	**Pulverizador** Para restos de resina y de aceite biológico. Para limpieza de cajas reductoras, carcasas y filtros de aire HD2. Caducidad: 5 años.	500 ml	6	–	–	**2,06**	**0000 881 9400**	**8,51**	**10,30**
MULTICLEAN 	**Detergente de uso universal** Para superficies barnizadas, de plástico, metal y caucho. Elimina suciedad resistente de forma cuidadosa y en profundidad. Muy buena compatibilidad de materiales.	500 ml	16	–	–	**2,26**	**0782 516 8200**	**9,34**	**11,30**
MULTISPRAY 	**Spray multiuso** Engrasa, disuelve, limpia y protege ante la corrosión. Con CO^2 como gas activador. Caducidad: 5 años.	50 ml	16	–	–	**9,40**	**0730 411 7002**	**3,88**	**4,70**
		400 ml	–	6	•	**2,18**	**0730 411 7000**	**7,19**	**8,70**
NUEVO **KIT CARE & CLEAN FS** 	**Kit de cuidado y limpieza para FS Nº 03** Incluye el Multispray de 50 ml y la grasa para cajas reductoras Superlub FS de 40 g. Para la limpieza y el mantenimiento de cortabordes y desbrozadoras.						**0782 516 8601**	**5,79**	**7,00**
NUEVO **KIT CARE & CLEAN FS PLUS** 	**Kit de cuidado y limpieza PLUS para FS Nº 04** Incluye el Multispray de 400 ml, la grasa para cajas reductoras Superlub FS de 80 g y el producto de limpieza especial Varioclean de 500 ml. Para la limpieza y mantenimiento de cortabordes y desbrozadoras.						**0782 516 8602**	**16,94**	**20,50**
NUEVO **KIT CARE & CLEAN HS** 	**Kit de cuidado y limpieza para HS Nº 05** Incluye el spray Superclean de 50 ml y la grasa para cajas reductoras Multilub de 40 g. Para la limpieza y el mantenimiento de cortasetos y cortasetos de altura.						**0782 516 8603**	**6,20**	**7,50**
NUEVO **KIT CARE & CLEAN HS PLUS** 	**Kit de cuidado y limpieza PLUS para HS Nº 06** Incluye el spray Superclean de 300 ml y la grasa para cajas reductoras Multilub de 80 g. Para la limpieza y el mantenimiento de cortasetos y cortasetos de altura.						**0782 516 8604**	**12,65**	**15,30**
NUEVO **KIT CARE & CLEAN iMOW Y CORTACÉSPED** 	**Kit de cuidado y limpieza para iMOW y cortacésped** Incluye detergente Multiclean, un cepillo de limpieza con raspador y un paño de microfibra gris.						**0782 516 8600**	**16,94**	**20,50**

BIDONES Y ACCESORIOS

	Características		Capacidad (l)	Color	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
BOTELLA PARA MEZCLA 	Para mezclar y llenar fácilmente cantidades pequeñas de combustible.	Disponible en caja de 10 uds.	1	Transparente	**0000 881 9411**	**5,21**	**6,30**
BIDÓN COMBUSTIBLE  	Con homologación CE.	Con tubo de llenado.	5	Transparente	**0000 881 0202**	**8,76**	**10,60**
		Con tubo de llenado.	5	Naranja	**0000 881 0200**	**8,60**	**10,40**
		Con tubo de llenado.	10	Transparente	**0000 881 0212**	**11,49**	**13,90**
		Con tubo de llenado.	20	Transparente	**0000 881 0209**	**23,14**	**28,00**
	Accesorio	Tubo de llenado.			**0000 881 0217**	**3,88**	**4,70**
BIDÓN COMBINADO  	Doble depósito. Con escala graduada en depósito de aceite. Con un solo tubo de llenado.	**Pequeño**	3 / 1,5	Naranja	**0000 881 0124**	**16,28**	**19,70**
		Estándar	5 / 3	Naranja	**0000 881 0111**	**28,93**	**35,00**
		Estándar	5 / 3	Transparente	**0000 881 0120**	**28,93**	**35,00**
		Profesional Con soportes para tubo de llenado y herramientas.	5 / 3	Naranja	**0000 881 0113**	**37,19**	**45,00**
	Accesorios Imagen no disponible 	Tubo de llenado.			**0000 881 0128**	**4,55**	**5,50**
		Soporte para sistema de llenado.			**0000 881 0126**	**3,64**	**4,40**
		Soporte para herramientas.			**0000 881 0127**	**3,47**	**4,20**
SISTEMAS DE LLENADO ECOLÓGICOS 	Evita el derrame y el llenado excesivo. Ø de salida 23 mm. Ø de rosca 35 mm.	Para bidones de combustible y bidones combinados.			**0000 890 5005**	**15,04**	**18,20**
		Para el depósito de aceite de cadena de bidones combinados.			**0000 890 5004**	**19,83**	**24,00**
BIDÓN DE METAL 	Con homologación CE. Con pintura de protección.	Disponible en caja de 4 uds.	20	Verde	**0000 881 0205**	**38,84**	**47,00**
	Accesorio 	Tubo de llenado de metal flexible. Longitud: 290 mm.			**0000 881 0211**	**18,18**	**22,00**
VASO Y JARRA DE MEDICIÓN 	Con escala graduada, para medir el aceite necesario para la mezcla.	Escala de 20 ml. Caja de 10 uds.	Hasta 5	Transparente	**0000 881 0186**	**1,65**	**2,00**
		Escala de 0,5 l.	Hasta 25	Naranja	**0000 881 0182**	**6,20**	**7,50**

BUJÍAS

	Características	Unidades/caja	Disponible por uds. o caja	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
DESCUENTOS ESPECIALES	Bosch WR 7 AC	10	–	**1107 400 7000**	**2,23**	**2,70**
	NGK/BMR 6 A	10	–	**4112 400 7001**	**2,23**	**2,70**
	Bosch WSR 6 F	10	–	**1110 400 7005**	**2,23**	**2,70**
	NGK BPMR 7 A	10	–	**0000 400 7000**	**2,56**	**3,10**
	Bosch USR 7 AC	10	–	**0000 400 7009**	**3,47**	**4,20**
	NGK CMR 6 H	10	–	**0000 400 7011**	**2,81**	**3,40**
	B&S Champion QC 12 YC (1 ud.)	–	–	**0003 000 0675**	**5,70**	**6,90**
	B&S Champion QJ 19 LMR (1 ud.)	–	–	**0003 000 3079**	**5,04**	**6,10**
	B&S Champion XC 92 YC (1 ud.)	–	–	**0003 000 1962**	**5,70**	**6,90**
	B&S BS-SV	–	10	**0003 000 3182**	**2,31**	**2,80**
	B&S BS-OHV	–	10	**0003 000 2655**	**2,31**	**2,80**

HERRAMIENTAS DE GIRO, DERRIBO Y ARRASTRE MANUALES

	Características	Válido para	Peso (g)	Longitud (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
ZAPA 	**Zapa ligera** Forma alemana. Mango de fresno.	Para mover pequeños troncos.	500	35	**0000 881 2800**	**32,23**	**39,00**
	**Zapa de aluminio resistente** Mango de material sintético. Antideslizante por su gancho adicional.	Para trozos de aprox. 2,5 m y Ø 20 cm.	580	70	**0000 881 2805**	**110,74**	**134,00**
PALANCAS 	Con gancho inversor. Acero aleación especial.	Para apoyar la caída del árbol.	Aprox. 1.800	80	**0000 881 2701**	**57,02**	**69,00**
	Con gancho inversor. Acero aleación especial.	Para apoyar la caída del árbol.	Aprox. 3.400	130	**0000 881 2700**	**95,04**	**115,00**
MORDAZA DE ARRASTRE 	**FP 20** Abertura de 200 mm. Con empuñadura ergonómica. Puntas forjadas.	Para mover madera.	–	–	**0000 881 3005**	**36,36**	**44,00**
GANCHO DE ARRASTRE 	**FZ 10** En acero reforzado de primera calidad, con punta afilada y mango de material sintético.	Para arrastrar troncos de árboles.	–	≈ 21	**0000 881 2907**	**23,97**	**29,00**
	**FP 10** Con empuñadura en forma de D, mango con material sintético.	Para elevar, transportar y depositar madera apilada.	–	≈ 25	**0000 881 4401**	**31,40**	**38,00**

CONSULTAR STIHL B2B O SSC PARA VER LA BUJÍA QUE CORRESPONDE A CADA MÁQUINA.

TAJAMATA

	Características	Válido para	Peso (g)	Longitud (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
TAJAMATA SUIZA 	Mango de cuero.	Adecuada para el cuidado de arbolados nuevos y para cortar arbolado de porte bajo.	650	43	**0000 881 3400**	**24,79**	**30,00**

HACHAS Y MARTILLOS

	Características	Válido para	Peso (g)③	Longitud (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
HACHA DE MANO① 	**AX 6** Mango de fresno.	Desrame o leña.	600	40	**0000 881 1969**	**28,93**	**35,00**
	**AX 6 P** Mango de poliamida, reforzado con fibra de vidrio. Incluye soporte para almacenaje y transporte.	Desrame o leña.	640	37	**0000 881 6801**	**51,24**	**62,00**
	**AX 13 C** Mango de fresno.	Óptimo para trabajos de corte ligero.	1.250	50	**0000 881 1914**	**50,41**	**61,00**
HACHA FORESTAL① 	**AX 10** Mango de fresno.	Desrame o cortar madera. Descortezado.	1.000	60	**0000 881 1971**	**44,63**	**54,00**
	**AX 15 P** Mango de poliamida, reforzado con fibra de vidrio. Incluye soporte para almacenaje y transporte.	Desrame o cortar madera. Descortezado.	1.450	72,5	**0000 881 6701**	**79,34**	**96,00**
HACHA DE TALAR② 	**AX 20 PC** Mango de poliamida, reforzado con fibra de vidrio. Incluye soporte para almacenaje y transporte.	Para trabajos de tala con cuñas de material sintético, rajar leña y cortar madera o ramas.	1.950	74,5	**0000 881 6602**	**86,78**	**105,00**
	**AX 28 CS** Mango de nogal y casquillo protector.	Para golpear cuñas o rajar leña y cortar madera o ramas.	2.800	80	**0000 881 2014**	**84,30**	**102,00**
MARTILLO DE TALAR② 	**AX 30 C** Mango de fresno.	Para trabajos de tala medios y pesados, el corte de piezas de un metro y madera pesada así como tala con cuña.	3.000	85	**0000 881 2009**	**34,71**	**42,00**
	**AX 33 CS** Mango de nogal, casquillo de protección y placa de seguridad.	Para trabajos de corte pesados, cortes de piezas de un metro y madera pesada y para la tala con cuña.	3.300	90	**0000 881 2011**	**90,08**	**109,00**

VISTA EN ALZADO DEL HACHA



• Empleo universal



• Para golpear cuñas y rajar leña

① Empleo universal.
② Para golpear cuñas y rajar leña.
③ Peso sin mango.

TABLA DE USOS

	Trabajos de poda	Poda y trabajos ligeros de poda con hacha	Trabajos de tala con hacha	Trabajos ligeros de partir leña	Trabajos medios de partir leña (30 cm de largo, Ø hasta 30 cm, sin ramas)	Trabajos pesados de partir leña (hasta 35 cm de largo, Ø hasta 50 cm, pocas ramas)	Trabajos en piezas de un metro y madera pesada (en caso necesario con cuñas de partir)	Tala con cuña (aluminio o material sintético)	Referencia
HACHAS DE MANO									
AX 6	+	–	–	+	–	–	–	–	**0000 881 1969**
AX 6 P①	++	–	–	+	–	–	–	–	**0000 881 6801**
AX 13 C	+	–	–	+++	+	–	–	–	**0000 881 1914**
HACHAS FORESTALES									
AX 10	++	+	+	+	–	–	–	–	**0000 881 1971**
AX 15 P	+	+++	++	++	++	+	–	–	**0000 881 6701**
HACHAS DE TALAR									
AX 20 PC	+	+	–	++	+++	++	–	+	**0000 881 6602**
AX 28 CS	+	+	–	++	+++	+++	–	+	**0000 881 2014**
MARTILLOS DE TALAR									
AX 30 C	–	–	–	+	++	++	++	++	**0000 881 2009**
AX 33 CS	–	–	–	–	+	++	+++	+++	**0000 881 2011**



+ Apropiado ++ Muy apropiado +++ Especialmente apropiado – No apropiado ① Con sacaclavos.

CUÑAS PARA TALAR

	Características	Dimensiones (cm)	Peso (g)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
CUÑA DE ALUMINIO 	Con ganchos de retención. Cuña para abrir el corte durante el troceado de la madera.	12 x 4	190	**0000 881 2201**	**9,34**	**11,30**
	Para talar y partir. Con filo angosto para penetrar bien en la madera. Tres modelos para diámetros de troncos pequeños, medianos y grandes, escamas de retención, marca de referencia, un lado de la cuña liso para colocar fácilmente una segunda cuña en el corte de tala.	22 x 5 x 3,3	600	**0000 881 2222**	**31,40**	**38,00**
		24 x 5,5 x 3,6	800	**0000 881 2223**	**40,50**	**49,00**
		26 x 6 x 3,9	1.000	**0000 881 2224**	**47,93**	**58,00**
	**Curvada** Para talar y partir. Inclinación progresiva y dientes de retención en la punta. Garras de retención. Ranura indicador de desgaste. Ángulo de inclinación optimizado.	23 / Ø 6	920	**0000 881 2221**	**51,24**	**62,00**
	Forjada, completa con madera y anillo.	37 x 7	980	**0000 890 9200**	**40,50**	**49,00**
CUÑA DE MATERIAL SINTÉTICO 	Resistentes a los golpes incluso a bajas temperaturas. Poliamida, la estructura de su superficie evita que la cuña salte hacia fuera, en dos longitudes para madera media, pesada y con un mayor ángulo de cuña.	23 x 7	260	**0000 881 2213**	**18,60**	**22,50**
		25 x 7	395	**0000 881 2214**	**20,66**	**25,00**

MARCACIÓN Y MEDICIÓN

	Características	Color	Capacidad (ml)	Unidades/caja	Disponible por uds. o caja	Longitud (m)	P.V.P. con IVA/litro	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
SPRAY DE MARCACIÓN ECO 	Fluorescente, para madera. Caducidad: 2 años garantizados, con buen almacenaje hasta 5 años.	Naranja	500	–	12	–	**2,26**	**0000 881 1787**	**9,34**	**11,30**
		Rojo	500	–	12	–	**2,26**	**0000 881 1789**	**9,34**	**11,30**
		Amarillo	500	–	12	–	**2,26**	**0000 881 1790**	**9,34**	**11,30**
		Verde	500	–	12	–	**2,26**	**0000 881 1791**	**9,34**	**11,30**
		Azul	500	–	12	–	**2,26**	**0000 881 1792**	**9,34**	**11,30**
		Blanco	500	–	12	–	**2,26**	**0000 881 1793**	**9,34**	**11,30**
		Rosa	500	–	12	–	**2,26**	**0000 881 7004**	**9,34**	**11,30**
TIZA DE MARCACIÓN FORESTAL 	Tizas de marcación para madera seca y húmeda, con mejor intensidad de color debido a la pigmentación. Destaca también su resistencia a la luz y al clima y su alta resistencia a la rotura.	Azul	–	12	–	–	–	**0000 881 1500**	**12,31**	**14,90**
		Roja	–	12	–	–	–	**0000 881 1501**	**12,31**	**14,90**
		Verde	–	12	–	–	–	**0000 881 1502**	**12,31**	**14,90**
		Amarilla	–	12	–	–	–	**0000 881 1503**	**12,31**	**14,90**
		Negra	–	12	–	–	–	**0000 881 1504**	**12,31**	**14,90**
CINTA MÉTRICA FORESTAL 	Robusta carcasa de metal. Se enrolla automáticamente.				15	–		**0000 881 0800**	**53,72**	**65,00**
					25	–		**0000 881 0801**	**66,12**	**80,00**

MINI SIERRA DE BATERÍA (GTA)

	Tensión (V)/Capacidad (Ah)	Peso (kg)①	Nivel sonoro [dB(A)]	Vibraciones izq./dcha. (m/s²)	Bloqueo de seguridad	Autonomía (min)	Paso en pulgadas	Tipo de cadena	Espada (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
GTA 26  Sin batería, sin cargador.	10,8/2,6	1,2/1,4	77,0	2,9/2,8	•	25	1/4"	10		**GA01 011 6908**	**114,88**	**139,00**
GTA 26 + AS 2 + AL 1 	10,8/2,6	1,2/1,4	77,0	2,9/2,8	•	25	1/4"	10		**GA01 011 6918**	**147,93**	**179,00**

ACCESORIOS PARA GTA

	Características	Capacidad (ml)	Unidades/caja	Disponible por uds. o caja	P.V.P. con IVA/litro	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	**Espada** Rollomatic E.					**3007 003 0101**	**31,40**	**38,00**
 Espada no incluida.	**Cadena cortada** 1/4" PM3.					**3670 000 0028**	**7,85**	**9,50**
	**Multioil Bio** Aceite multifunción para lubricar (por ejemplo, en GTA 26), limpiar, proteger contra la corrosión y el óxido y, sirve de aceite penetrante. No se puede utilizar como aceite adhesivo de cadena para MS. Composición ecológica, compuesto por un 90% de materias primas renovables, biodegradable en un 90%. Base de aceite natural, no se produce resinificación.	50	15	–	**7,40**	**0782 516 8500**	**3,06**	**3,70**
		150	–	5	**4,40**	**0782 516 8504**	**5,45**	**6,60**
	**Funda** Permite llevar el GTA 26 en el cinturón y cogerlo rápidamente para realizar el trabajo. El cinturón ajustable a la pierna fija la funda al muslo y proporciona una mayor comodidad de uso. El panel trasero reforzado ofrece un alto nivel de protección cuando está enfundado. La pieza de enganche adicional mantiene el GTA 26 firmemente sujeto en la funda.					**GA01 490 1700**	**18,18**	**22,00**

① Peso sin batería ni cargador.

P.V.P. sin batería ni cargador.

TIJERA DE PODA
DESCUENTOS ESPECIALES

	Madera verde / seca	Ø Corte (mm)	Peso (g)	Longitud (cm)	Viñedos ①	Frutales ②	Horticultura ③	Mtto. Jardín y parques ④	Muesca de corte alambre	Cierre con una mano	Canal para savia	Mango rotativo	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
TIJERAS BYPASS															
PG 10 	●/-	20	230	22	+	+	++	+	●	●	-	-	**0000 881 3604**	**11,07**	**13,40**
PG 20 	●/-	25	240	22	++	++	++	+++	●	●	-	-	**0000 881 3637**	**28,93**	**35,00**
PG 30 	●/-	25	255	22	+++	+++		+++	●	●	●	-	**0000 881 3638**	**46,28**	**56,00**
F 2 	●/-	25	240	22	++	++	++	+++	●	●	●	-	**0000 881 8500**	**55,37**	**67,00**
F 6 	●	20	210	20	+++	++	+++	++	●	●	●	-	**0000 881 8501**	**47,93**	**58,00**
F 7 **F 10** (para zurdos) 	●	25	290	21	+++	+++	++	+++	●	●	●	●	**0000 881 8502** **0000 881 8505**	**70,25** **70,25**	**85,00** **85,00**
F 8 **F 9** (para zurdos) 	●	25	245	21	+++	+++	++	+++	●	●	●	-	**0000 881 8503** **0000 881 8504**	**53,72** **53,72**	**65,00** **65,00**
F 12 	●	20	265	20	+++	+++	+++	++	●	●	●	●	**0000 881 8506**	**66,12**	**80,00**
TIJERAS AMBOSS															
PG 25 	●/-	15	260	20	+	+++	+	++	-	-	-	-	**0000 881 3639**	**30,58**	**37,00**

● De serie
- No apropiado

\+ Apropiado
++ Muy apropiado
+++ Especialmente apropiado

① Poda en vides.
② Cortes de guía, rejuvenecimiento y poda.
③ Trabajos de corte y rejuvenecimiento (plantas y flores).
④ Trabajos de corte y rejuvenecimiento (arbustos y setos).

TIJERA DE PODA
DESCUENTOS ESPECIALES

	Características	Madera verde / seca - dura	Ø Corte (mm)	Peso (g)	Longitud (cm)	Viñedos①	Frutales②	Horticultura③	Mtto. Jardín y parques④	Cabeza de corte con tracción y amortiguación	Cuchilla de corte recta con amortiguadores	Ranura sujeción ramas	Sistema de palanca optimizado	Sistema de desmultiplicación	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
TIJERAS BYPASS																	
PB 10 	Mangos de aluminio, cabeza forjada y afilada con precisión.	●/-	30	1.000	60	+++	+++	++	++	●	-	●	-	-	**0000 881 3669**	**47,11**	**57,00**
PB 11 	Mangos de aluminio, cabeza forjada y afilada con precisión.	●/-	30	1.150	75	+++	+++	++	++	●	-	●	-	-	**0000 881 3670**	**57,85**	**70,00**
PB 20 	Para uso profesional. Cuchillas fáciles de cambiar. Empuñaduras con protección.	●/-	42	1.125	80	++	++	++	++	●	-	-	-	-	**0000 881 3664**	**82,64**	**100,00**
PB 30 	Para uso profesional. Cuchillas fáciles de cambiar. Empuñaduras con protección.	●/-	50	1.695	83	+++	+++	++	+++	●	-	●	-	-	**0000 881 6500**	**106,61**	**129,00**
FELCO F 200A-40 	Para uso múltiple. Revestimiento antideslizante en mangos. Piezas extremadamente resistentes.	●/-	35	665	40	+++	+	+	+	-	●	●	-	-	**0000 881 3676**	**86,78**	**105,00**
FELCO F 210A-60 	Para uso múltiple. Revestimiento antideslizante en mangos. Piezas extremadamente resistentes.	●/-	35	795	60	++	+++	+	++	-	●	-	-	-	**0000 881 3677**	**105,79**	**128,00**
TIJERAS AMBOSS																	
PB 25 	Mangos de aluminio, totalmente metálica, yunque ajustable, para madera dura y seca.	-/●	40	1.245	80	-	++	-	++	-	-	-	-	-	**0000 881 3653**	**74,38**	**90,00**
PB 35 	Mangos de aluminio, totalmente metálica. Cuchillas fáciles de cambiar. Empuñaduras con protección. Con capa antiadherente.	-/●	48	1.460	80	-	+++	-	+++	-	-	-	-	-	**0000 881 3665**	**109,92**	**133,00**
FELCO F 231 	Mangos tubulares de aleación de aluminio. Fuerza de corte: se multiplica por 26. Cabeza de corte con gran abertura.	●/●	40	1.150	80	-	+++	-	+++	-	-	-	-	●	**0000 881 3679**	**164,46**	**199,00**

● De serie
- No apropiado
+ Apropiado
++ Muy apropiado
+++ Especialmente apropiado

① Poda en vides.
② Cortes de guía, rejuvenecimiento y poda.
③ Trabajos de corte y rejuvenecimiento (plantas y flores).
④ Trabajos de corte y rejuvenecimiento (arbustos y setos).

HERRAMIENTAS DE PODA

	Características	Dimensiones (cm)	Peso (g)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
TIJERA PARA PODAR SETOS **DESCUENTOS ESPECIALES** 	**PH 10** Mangos de madera de haya, amortiguador de tope y cuchillas con canales para facilitar el drenaje de la savia.	54 / Ø 23	1.050	**0000 881 3671**	**57,02**	**69,00**
SIERRA PLEGABLE HANDYCUT 	**PR 16** Sierra de mano con hoja japonesa abatible, de acero al carbono. Mango de material sintético.	16	–	**0000 881 8700**	**29,75**	**36,00**
SIERRA MEGACUT CW 	**PR 32 CW** Sierra manual con hoja japonesa. Para frutales y arboledas jóvenes.	32	–	**0000 881 4111**	**34,71**	**42,00**
SIERRA MEGACUT 	**PR 24** Sierra de mano con hoja japonesa. Espada recta para cortes muy precisos. Mango de material sintético.	24	–	**0000 881 8701**	**55,37**	**67,00**
	PR 33 Sierra de mano con hoja japonesa. Espada recta para cortes muy precisos. Mango de material sintético.	33	–	**0000 881 8702**	**57,02**	**69,00**
SIERRA MEGACUT C 	**PR 27 C** Sierra de mano con hoja curvada para facilitar el aserrado, por ejemplo: en el mantenimiento de árboles.	24	–	**0000 881 8703**	**64,46**	**78,00**
	PR 33 C Sierra de mano con hoja curvada para facilitar el aserrado, por ejemplo: en el mantenimiento de árboles.	33	–	**0000 881 8704**	**66,12**	**80,00**

HERRAMIENTAS DE PODA TELESCÓPICA

	Características	Dimensiones (cm)	Longitud de la hoja (cm)	Peso (g)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
TUBO TELESCÓPICO	Ajuste en progresión continua. Para trabajos hasta una altura aproximada de 5 m. Tubo de aluminio resistente de dos piezas de Ø 30 mm / 27 mm. Extremadamente resistente, fijador por excéntrica, de acero, con tensado fácil, empuñaduras de goma.	175 - 320	–	–	**0000 881 6101**	**81,82**	**99,00**
SIERRA PARA TUBO TELESCÓPICO 	**PR 38 CT** Sierra de desrame de acero templado (cromo), punta del gancho con agujero para un cable de tracción adicional y cuchilla de impulsión. Se adapta al tubo telescópico (0000 881 6101).	–	40	400 Aprox.	**0000 881 3672**	**52,89**	**64,00**
SIERRA SUPER TURBOCUT 	**PR 40 CT** Sierra profesional, para desrame y corte de árboles frutales. Hoja japonesa, en cromo duro. Incluye protección de material sintético. Con mango. Separación entre dientes: 5 mm. Espesor hoja: 2 mm.	–	50	–	**0000 881 4141**	**97,52**	**118,00**
TUBO TELESCÓPICO SUPER TURBOCUT	Válido para sierra Super TurboCut. Forjado. Mango con revestimiento de material sintético.	184 - 456	–	–	**0000 881 4113**	**144,63**	**175,00**
SIERRA TELESCÓPICA SUPER TURBOCUT CON MANGO 	Sierra profesional para desrame y corte de árboles frutales.	184 - 456	–	–	**7019 200 0006**	**243,80**	**295,00**

ACCESORIOS

	Características	Dimensiones (cm)	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FUNDA PARA FIJAR EN EL CINTURÓN 	Para tijeras de jardinero de STIHL. De cuero negro.	25 x 10	**0000 881 3644**	**18,18**	**22,00**
PIEDRA DE AFILAR 	Para cuchillas de tijera de poda, de jardinero y tijeras para setos. También para el afilado fino de hachas para descortezar. Una cara con grano fino y otra con grano grueso. Se puede utilizar con agua y aceite.	–	**0000 881 6001**	**13,64**	**16,50**
ÚTIL DE AFILADO 3 EN 1 	Facilita el afilado para obtener resultados profesionales. Para tijeras de poda y de jardinería, hachas y zapas. También adecuada para tijeras domésticas. Diseño ergonómico.	–	**0000 881 9801**	**21,49**	**26,00**

EPI

TALLAS PARA ROPA DE SEGURIDAD STIHL

ASÍ PUEDES REALIZAR EL PEDIDO CORRECTAMENTE:

1. Selecciona la ropa para trabajo forestal.
2. Determina la talla adecuada con ayuda de las tablas.

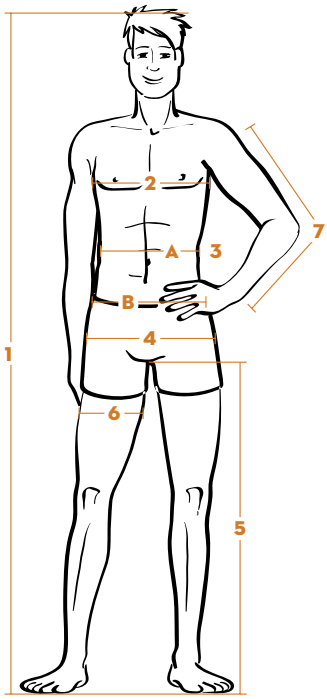
   Para chaquetas:
   Selecciona el contorno de pecho o la talla internacional.

   Para pantalones:
   Selecciona la talla de los vaqueros o la talla internacional.
3. Completa la referencia (..) con los números de tu talla internacional:

   Tallas normales
   XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08

   Tallas pequeñas
   S-6=..13, M-6=..14, L-6=..15, XL-6=..16
4. **Importante:** las medidas indicadas son medidas del cuerpo. Las prendas acabadas sufren variaciones con respecto a la medida corporal.

TALLA PARA ROPA ESTÁNDAR Y A MEDIDA:



1 **Estatura**
de los pies a la cabeza.

2 **Contorno de pecho**
sobre la parte más ancha del pecho, en posición horizontal alrededor del cuerpo.

3 **Contorno de la cintura**
alrededor de la cintura sin apretar.

- **A** Para petos y chaquetas: Contorno del abdomen (posición a la altura del ombligo).
- **B** Para pantalones: Contorno de la cintura (posición de la cintura).

4 **Contorno de la cadera**
parte más ancha de las caderas.

5 **Largo de la pernera**
desde la pernera hasta el suelo.

6 **Contorno del muslo**
parte más ancha del muslo.

7 **Longitud de la manga**
medir desde el hombro pasando por el codo hasta los nudillos con el brazo flexionado.

Longitud de la chaqueta
medir a partir de la costura del cuello hasta el dobladillo (medido en una chaqueta que le quede bien).

Mantén una posición recta y relajada. La medida deberá tomarla otra persona.

En la **ropa estándar** necesita el contorno de pecho, de cintura, de caderas y la longitud de la pernera.

Las tallas habituales de los **vaqueros (contorno de cintura)** y **longitud** también pueden ser una buena orientación a la hora de elegir la talla de confección adecuada.

TALLAS NORMALES							
Talla (Versión antigua)	44	48	52	56	60	64	68
Talla (Versión nueva)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
Referencia acabada en:	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08

MEDIDAS CORPORALES

TALLAS INTERNACIONALES NORMALES							
Talla (Referencia)	**XS (..02)**	**S (..03)**	**M (..04)**	**L (..05)**	**XL (..06)**	**XXL (..07)**	**3XL (..08)**
Estatura en cm 1	170 - 176	172 - 178	174 - 180	176 - 182	178 - 184	180 - 186	182 - 188
Contorno de pecho en cm 2	76 - 84	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
Cintura en cm 3	62 - 70	70 - 78	78 - 86	86 - 96	96 - 106	106 - 116	116 - 126
Vaqueros talla cintura / largo	25 - 28 / 31	28 - 31 / 31,5	31 - 34 / 32	34 - 38 / 32,5	38 - 42 / 33	42 - 46 / 33,5	46 - 50 / 34

TALLAS INTERNACIONALES PEQUEÑAS				
Talla (Referencia)	**S - 6 (..13)**	**M - 6 (..14)**	**L - 6 (..15)**	**XL - 6 (..16)**
Estatura en cm 1	166 - 170	168 - 174	170 - 176	172 - 178
Contorno de pecho en cm 2	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116
Cintura en cm 3	74 - 82	82 - 90	90 - 100	100 - 110
Vaqueros talla cintura / largo	29 - 32 / 29	32 - 35 / 29,5	35 - 39 / 30	39 - 43 / 30,5

ROPA DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN ANTICORTE

Para evitar lesiones, **STIHL ofrece una protección anticorte** basada en un principio funcional inteligente: si la cadena corta la primera capa de tela, se arrancan una gran cantidad de fibras. Las fibras largas bloquean completamente el piñón y detienen la cadena. Así, se reduce considerablemente el riesgo de lesiones. Para ayudarte a encontrar los artículos con protección anticorte, los hemos marcado con este símbolo.

Todas nuestras prendas cumplen con la norma EN 340 y las zonas de protección EN 381 ó EN ISO 11393:

DISEÑO A **DISEÑO B** **DISEÑO C**



Parte delantera / parte trasera

DISEÑO B



Arriba: Parte trasera, abajo: Parte delantera (con protección adicional para el abdomen)

Clases de protección anticorte:
Clase 0 (= 16 m/s)
Clase 1 (= 20 m/s)
Clase 2 (= 24 m/s)

Las velocidades de cadena en condiciones de prueba no se pueden aplicar a la práctica 1:1. En este caso no se puede utilizar la velocidad de cadena máxima de una motosierra.

ATENCIÓN:

Ninguna ropa de seguridad ofrece una protección absoluta contra posibles lesiones. Tampoco sustituye a una técnica segura de trabajo. Por ello, es imprescindible observar minuciosamente los consejos de seguridad incluidos en las instrucciones de uso del equipamiento de seguridad y de la propia máquina.

Una ropa de seguridad que no se ajuste correctamente, es decir, que sea demasiado ancha o demasiado estrecha, puede disminuir de forma considerable el efecto de protección.

LÍNEA FUNCTION

	Características	Talla	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
CHAQUETA UNIVERSAL 	Con grandes zonas en color de advertencia para una mejor visibilidad. Material transpirable muy cómodo. Color antracita, negro y naranja de advertencia. Dos bolsillos laterales y bolsillo con cremallera a la altura del pecho para guardar el móvil o el botiquín. Libertad de movimiento en hombros y espalda, material robusto en hombros y codos con zonas de ventilación, logotipo STIHL grande en la espalda. Certificación KWF en trámite.	S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 335 07..**	**52,07**	**63,00**
PANTALÓN UNIVERSAL 	**EN 381 ó EN ISO 11393** **Diseño A. Protección anticorte clase 1 (≙ 20 m/s).** Material transpirable muy cómodo. Color antracita, negro y naranja de advertencia. Protección anticorte. Ofrece gran libertad de movimiento. Protección en los riñones. Protección contra espinas en la parte delantera y trasera. Con zona de ventilación en la parte trasera del muslo. Certificación KWF en trámite.	S-6 (..13) M-6 (..14) L-6 (..15) XL-6 (..16) XS (..02) S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07) 3XL (..08)	**0088 342 15..**	**84,30**	**102,00**
PETO UNIVERSAL 	**EN 381 ó EN ISO 11393** **Diseño A. Protección anticorte clase 1 (≙ 20 m/s).** Material transpirable muy cómodo. Color antracita, negro y naranja de advertencia. Protección anticorte. Ofrece gran libertad de movimiento. Protección en los riñones. Protección contra espinas en la parte delantera y trasera. Con zona de ventilación en la parte trasera del muslo. Certificación KWF en trámite.	XS (..02) S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07) 3XL (..08)	**0088 388 06..**	**92,56**	**112,00**
PANTALÓN ERGO 	**EN 381 ó EN ISO 11393** **Diseño A. Protección anticorte clase 1 (≙ 20 m/s).** Especialmente robusto para una larga vida útil. Con protección anticorte, apliques en color de advertencia, cremalleras de ventilación, refuerzos en las rodillas y apliques reflectantes. Dos bolsillos diagonales delanteros con cremallera y otros cómodos bolsillos.	M-6 (..14) L-6 (..15) XL-6 (..16) XS (..02) S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 342 10..**	**101,65**	**123,00**
PETO ERGO 	**EN 381 ó EN ISO 11393** **Diseño A. Protección anticorte clase 1 (≙ 20 m/s).** Especialmente robusto para una larga vida útil. Con protección anticorte, apliques en color de advertencia, cremalleras de ventilación, refuerzos en las rodillas y apliques reflectantes. Dos bolsillos diagonales delanteros con cremallera y otros cómodos bolsillos.	S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 388 04..**	**111,57**	**135,00**

LAS TALLAS SON LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA REFERENCIA (..), CONSULTAR MEDIDAS EN PÁGINA INICIAL DEL CAPÍTULO. OTRAS TALLAS CONSULTAR DISPONIBILIDAD.

LÍNEA DYNAMIC

	Características	Talla	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
CHAQUETA VENT 	Chaqueta especialmente ligera y transpirable. Color naranja, negro y caqui. Aberturas de ventilación. Apliques elásticos. Refuerzos en los codos. Detalles reflectantes. Cuatro bolsillos con cremallera. Bolsillo interior para móvil.	XS (..02) S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 335 05..**	**115,70**	**140,00**
PANTALÓN VENT 	**EN 381 ó EN ISO 11393** **Diseño A. Protección anticorte clase 1 (≙ 20 m/s).** Pantalón especialmente ligero y transpirable para el verano. Color naranja, negro y caqui. Cremallera de ventilación en la parte posterior del muslo. Detalles reflectantes, apliques elásticos, refuerzos en las rodillas. Dos bolsillos diagonales delanteros con cremallera. Un bolsillo en el muslo para móvil con cremallera. Protección contra las espinas y la humedad en la parte inferior.	XS (..02) S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 342 22..**	**144,63**	**175,00**
PANTALÓN DYNAMIC 	**EN 381 ó EN ISO 11393** **Diseño A. Protección anticorte clase 2 (≙ 24 m/s).** Color antracita y naranja de seguridad. Rodilleras flexibles con doble refuerzo. Repelente al agua y resistente a las espinas. Gran bolsillo en el lateral y con bolsillo interior para el móvil. Parte delantera extremadamente robusta y resistente de Beaver Extrem.	XS (..02) S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 342 17..**	**180,99**	**219,00**



LAS TALLAS SON LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA REFERENCIA (..), CONSULTAR MEDIDAS EN PÁGINA INICIAL DEL CAPÍTULO. OTRAS TALLAS CONSULTAR DISPONIBILIDAD.

LÍNEA ADVANCE

	Características	Talla	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
CHAQUETA X-VENT 	Ligera y muy transpirable. Particularmente adecuada para temperaturas más calurosas o actividades corporales intensas. Color naranja de advertencia y negro. Con forro de red en espalda, brazos y bolsillos que ofrece una ventilación óptima. Repele el agua y la suciedad. Detalles reflectantes. Múltiples bolsillos.	S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 335 10..**	**181,82**	**220,00**
CHAQUETA X-SHELL 	Diseñada y fabricada en exclusiva para STIHL por la reconocida empresa Schöffel. Muy elástica, abrigada y de secado rápido. Las zonas negras son repelentes al agua y dejan pasar el aire. Las zonas de color verde musgo son impermeables y transpirables. Múltiples bolsillos. Se combina muy bien con los pantalones de protección para desbrozadora y cortasetos. Con ribetes reflectantes en naranja de advertencia.	S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 335 11..**	**219,01**	**265,00**
CHAQUETA PROTECT MS 	**EN 381 ó EN ISO 11393** **Diseño B. Protección anticorte clase 1 (≙ 20 m/s).** EN ISO 20471, clase de alta visibilidad 2. Clase de visibilidad 3, se alcanza combinando la chaqueta con el pantalón Protect MS. Chaqueta de advertencia ligera y transpirable con gran libertad de movimiento. Color naranja y amarillo de advertencia, en combinación con negro: 100% poliéster. Protección contra espinas en codos y hombros. Material de ventilación en los brazos. Dos bolsillos en el pecho con cremallera, abertura de salida para arnés en la espalda, con protección anticorte, transpirable ADVANCE en la zona del pecho, hombros, brazos y abdomen.	XS (..02) S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 326 04..**	**228,93**	**277,00**
CHAQUETA X-TREEM 	Material ProElast para mayor comodidad y flexibilidad en espalda y mangas. Color negro, naranja de alta visibilidad combinado en color plata. Convertible en chaleco. Altamente transpirable Repelente al agua, mangas ajustables y bolsillos planos con cremallera. Zonas con protección contra abrasión (codos y hombros).	XS (..02) S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 335 08..**	**338,02**	**409,00**

LAS TALLAS SON LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA REFERENCIA (..), CONSULTAR MEDIDAS EN PÁGINA INICIAL DEL CAPÍTULO. OTRAS TALLAS CONSULTAR DISPONIBILIDAD.

LÍNEA ADVANCE

	Características	Talla	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
PANTALÓN PROTECT MS 	**EN 381 ó EN ISO 11393** **Diseño A. Protección anticorte clase 1 (≙ 20 m/s).** EN ISO 20471, clase de alta visibilidad 2, certificación KWF en trámite. Clase de visibilidad 3, se alcanza combinando el pantalón con la chaqueta Protect MS. Pantalón de protección resistente de una combinación funcional de materiales. Color naranja y amarillo de advertencia, en combinación con negro. Tejido exterior y relleno: 100% poliéster. Material robusto: 65% poliéster y 35% algodón. Material de ventilación en la parte posterior del muslo, material resistente en la rodilla y la parte inferior de la pierna. Dos bolsillos laterales, un bolsillo posterior, un bolsillo para el metro, protección para los riñones, pieza trasera elevada como protección contra el frío.	S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 399 01..**	**114,05**	**138,00**
PANTALÓN X-LIGHT 	**EN 381 ó EN ISO 11393** **Diseño A. Protección anticorte clase 1 (≙ 20 m/s).** Los pantalones con protección anticorte más ligeros de la gama STIHL. Muy transpirable, elástico, con material AVERTIC™ pro lite. Detalles reflectantes, bolsillos con cremallera.	S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 342 14..**	**195,87**	**237,00**
PETO X-LIGHT 	**EN 381 ó EN ISO 11393** **Diseño A. Protección anticorte clase 1 (≙ 20 m/s).** Los más ligeros de la gama STIHL con protección anticorte. Muy transpirable, elástico, con material AVERTIC™ pro lite. Detalles reflectantes. Tirantes anchos con enganche rápido (Velcro®), con cremallera frontal y dos bolsillos adicionales.	S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 388 05..**	**216,53**	**262,00**
PANTALÓN X-FLEX 	**EN 381 ó EN ISO 11393** **Diseño A. Protección anticorte clase 1 (≙ 20 m/s).** Exclusivo de STIHL. Fabricado en material con protección anticorte AVERTIC™ pro lite (EN 281) de 6 capas, muy ligero. Extremadamente transpirable. Gran libertad de movimiento, tejido exterior particularmente resistente y elástico, protección contra espinas y humedad en la pantorrilla y rodilla, repele la suciedad, cremalleras largas de ventilación en la zona trasera de la pierna.	XS (..02) S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 342 12..**	**263,64**	**319,00**
PANTALÓN X-TREEM 	**EN 381 ó EN ISO 11393** **Diseño A. Protección anticorte clase 1 (≙ 20 m/s).** 6 capas de protección anticorte. Material ProElast para mayor comodidad y flexibilidad en la entrepierna. Óptimo para la trepa en trabajos profesionales y bajo condiciones extremas. Color negro y naranja de alta visibilidad, combinado en color plata. Tejido interior de secado rápido. Zonas con protección contra abrasión. Altamente transpirable, material anticorte Avertic™ pro lite y repelente al agua. Bolsillos de cremallera. Tirantes incluidos.	XS (..02) S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 342 16..**	**378,51**	**458,00**

LAS TALLAS SON LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA REFERENCIA (..), CONSULTAR MEDIDAS EN PÁGINA INICIAL DEL CAPÍTULO. OTRAS TALLAS CONSULTAR DISPONIBILIDAD.

LÍNEA FS/HS

	Características	Talla	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
CHAQUETA VENT REFLECTANTE 	**EN ISO 20471** Chaqueta ligera, elástica, altamente transpirable para temperaturas veraniegas y para actividades corporales exigentes. Color de advertencia "naranja llamativo" de material funcional "Mag Cool". Color negro con protección contra espinas y abrasión. Con dos bolsillos en el pecho, tejido elástico, bandas reflectantes para una buena visibilidad.	S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 326 01..**	**90,91**	**110,00**
PANTALÓN PARA TRABAJOS CON DESBROZADORA PROTECT FS 	**Protección contra impactos.** Color verde. Tejido exterior robusto muy transpirable y duradero. Protección en las piernas resistente para trabajos en zonas de mucha vegetación. Peso de la tela 245 g/m². Largas aberturas de ventilación en la parte posterior. Tejido exterior: 65% poliéster, 35% algodón. Forro: 100% poliéster. **ACCESORIOS APROPIADOS:**① TIRANTES FS ESPINILLERAS 	XS (..02) S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07) 3XL (..08)	**0088 458 00..**	**79,34**	**96,00**
PANTALÓN PARA TRABAJOS CON DESBROZADORA PROTECT FS REFLECTANTE 	**EN ISO 20471** Color de advertencia naranja llamativo. Tejido especialmente adecuado para trabajos en carreteras y vías de tren. Robusto material exterior. Transpirable. Con tiras reflectantes y largas aberturas de ventilación. Tejido exterior: 70% poliéster, 30% algodón. Forro 100% poliéster. EN ISO 20471, clase de alta visibilidad 2. **ACCESORIOS APROPIADOS:**① TIRANTES FS ESPINILLERAS 	XS (..02) S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 534 00..**	**89,26**	**108,00**
PANTALÓN PARA DESBROZADORA TRIPROTECT FS 	**Protección contra impactos, espinas y humedad.** Muy transpirable y resistente. Alto contenido en algodón y 18% de tejido elástico. Cremallera de ventilación en la parte posterior. Dos bolsillos de cadera con cremallera, bolsillo posterior, bolsillo para la cinta métrica y bolsillo para móvil. Peso de la tela: 285 g/m². Tejido exterior: 65% poliéster, 35% algodón. Forro: 100% poliéster. **ACCESORIOS APROPIADOS:**① TIRANTES FS RODILLERAS ESPINILLERAS 	XS (..02) S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 458 01..**	**104,13**	**126,00**
PANTALÓN PARA TRABAJOS CON CORTASETOS MULTIPROTECT HS 	Color turba, tres bolsillos para protectores: espinilleras para HS, FS y rodilleras. Material elástico que garantiza una gran libertad de movimiento, rodilla y zona de la cintura impermeables. Piernas desmontables para transformar en pantalón 3/4. Protección hasta los riñones. Largas cremalleras en la parte posterior. **ACCESORIOS APROPIADOS:**① TIRANTES FS RODILLERAS ESPINILLERAS 	XS (..02) S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 459 01..**	**114,88**	**139,00**

LAS TALLAS SON LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA REFERENCIA (..), CONSULTAR MEDIDAS EN PÁGINA INICIAL DEL CAPÍTULO. OTRAS TALLAS CONSULTAR DISPONIBILIDAD.

① VER ACCESORIOS EN LA **PÁGINA 182.**

PERNERAS ANTICORTE

	Características	Talla	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
PERNERAS ANTICORTE FUNCTION 270° 	**EN 381 ó EN ISO 11393** **Diseño B. Protección anticorte clase 1 (≙ 20 m/s).** Con protección anticorte en la zona delantera de las piernas. Con forro interior, bordes suaves, diseño vaquero. Gran logo STIHL reflectante, con 5 cinchas con forma de Y. Peso: 1,2 kg. Talla:	85 cm	**0088 521 0301**	**103,31**	**125,00**
		90 cm	**0088 521 0302**	**103,31**	**125,00**
		95 cm	**0088 521 0303**	**103,31**	**125,00**
		100 cm	**0088 521 0304**	**103,31**	**125,00**
		105 cm	**0088 521 0305**	**103,31**	**125,00**
PERNERAS ANTICORTE 360° 	**EN 381 ó EN ISO 11393** **Diseño C. Protección anticorte clase 1 (≙ 20 m/s).** Con protección anticorte alrededor de las piernas. Con cremallera en la parte trasera de la pierna. Color verde. Peso: 1,4 kg (+/- 100 gr en función de la talla).	S/M	**0088 508 0100**	**121,49**	**147,00**
		L/XL	**0088 508 0101**	**121,49**	**147,00**
PERNERAS ANTICORTE PROTECT MS 360° 	**EN 381 ó EN ISO 11393 / EN ISO 20471** **Diseño C. Protección anticorte clase 1 (≙ 20 m/s).** Para usos ocasionales con la motosierra o para otros usos. Material transpirable en la parte trasera de los muslos, cremallera cerrada en la parte superior y forro liso para colocarlo y cerrarlo en segundos, rodilla con forma para mayor comodidad. Color naranja de seguridad. Refuerzos: 85% poliéster, 15% algodón, tejido exterior y forro: 100% poliéster. Peso: 1,4 kg (+/- 100 gr en función de la talla).	S/M	**0088 508 0000**	**130,58**	**158,00**
		L/XL	**0088 508 0001**	**130,58**	**158,00**



LAS TALLAS SON LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA REFERENCIA (..), CONSULTAR MEDIDAS EN PÁGINA INICIAL DEL CAPÍTULO. OTRAS TALLAS CONSULTAR DISPONIBILIDAD.

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

		Material	Capas de protección anticorte	Peso total (kg - para talla M)①	Robustez de la capa exterior	Repelente al agua	Estándar UV 801	Protección contra el frío/ aislamiento	Transpirabilidad	Capa exterior elástica	Botones para tirantes	Cintura elástica	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
LÍNEA FUNCTION															
CHAQUETA FUNCTION UNIVERSAL		**Antracita, naranja de advertencia:** 100% poliéster **Negro:** 65% poliéster 35% algodón **Forro:** 100% poliéster	–	0,6	++	–	60	+	++	–	–	–	**0088 335 07..**	**52,07**	**63,00**
PANTALÓN FUNCTION UNIVERSAL			9	1,25	++	–	60	+	++	●	●	–	**0088 342 15..**	**84,30**	**102,00**
PETO FUNCTION UNIVERSAL			9	1,3	++	–	60	+	++	●	–	–	**0088 388 06..**	**92,56**	**112,00**
PANTALÓN FUNCTION ERGO		**Tejido exterior:** 65% poliéster 35% algodón **Tejido naranja:** 70% poliéster 30% algodón	8	1,4	++	–	60	+	++	● Parcial	●	●	**0088 342 10..**	**101,65**	**123,00**
PETO FUNCTION ERGO			8	1,5	++	–	60	+	++	● Parcial	–	●	**0088 388 04..**	**111,57**	**135,00**
LÍNEA DYNAMIC															
CHAQUETA DYNAMIC VENT		**Tejido exterior:** 100% poliéster **Tejido naranja de seguridad:** 70% poliéster 30% algodón	–	0,6	++	+	40	–	+++	● Parcial	–	–	**0088 335 05..**	**115,70**	**140,00**
PANTALÓN DYNAMIC VENT			7	1,1	++	+	40	–	+++	● Parcial	●	●	**0088 342 22..**	**144,63**	**175,00**
PANTALÓN DYNAMIC	 CLASE 2	**Tejido exterior:** 70% poliamida 30% algodón **Tejido naranja:** 70% poliéster 30% algodón	8	1,5	++	++	80	+	+++	● Parcial	●	●	**0088 342 17..**	**180,99**	**219,00**

● Disponible
① Datos aproximados.

\+ Bueno
++ Muy bueno
+++ Excelente

LAS TALLAS SON LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA REFERENCIA (..), CONSULTAR MEDIDAS EN PÁGINA INICIAL DEL CAPÍTULO. OTRAS TALLAS CONSULTAR DISPONIBILIDAD.

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

		Material	Capas de protección anticorte	Peso total (kg - para talla M)①	Robustez de la capa exterior	Repelente al agua	Factor de protección UVA seg. EN 13758-2	Protección contra el frío/ aislamiento	Transpirabilidad	Capa exterior elástica	Botones para tirantes	Cintura elástica	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
LÍNEA ADVANCE															
CHAQUETA ADVANCE X-VENT		**Tejido exterior:** 95% poliéster 5% elástico	–	0,45	++	+	40+	–	++	●	–	–	**0088 335 10..**	**181,82**	**220,00**
CHAQUETA ADVANCE PROTECT MS		**Tejido exterior:** 65% poliéster 35% algodón	9	1,9	+++	+++	40+	+++	+++	–	–	●	**0088 326 04..**	**228,93**	**277,00**
PANTALÓN ADVANCE PROTECT MS			9	1,4	+++	+++	40+	+++	+++	–	●	●	**0088 399 01..**	**114,05**	**138,00**
PANTALÓN ADVANCE X-LIGHT		**Tejido exterior:** 75% poliéster 20% poliamida 5% poliuretano	6	0,99	++	++	40+	–	+++	●	●	●	**0088 342 14..**	**195,87**	**237,00**
PETO ADVANCE X-LIGHT			6	1,2	++	++	40+	–	+++	●	–	●	**0088 388 05..**	**216,53**	**262,00**
CHAQUETA ADVANCE X-SHELL		**Tejido exterior:** 83% poliéster 13% poliuretano 4% elastán	–	0,7	+++	+++	40+	+++	++	●	–	–	**0088 335 11..**	**219,01**	**265,00**
PANTALÓN ADVANCE X-FLEX		**Tejido exterior:** 89% poliéster 11% elastán	6	1,2	+++	+++	40+	+	+++	●	●	●	**0088 342 12..**	**263,64**	**319,00**
CHAQUETA ADVANCE X-TREEm		**Tejido exterior negro:** 90% poliéster 10% elastán	–	0,65	+++	+++	40+	+	+++	●	● Velcro	●	**0088 335 08..**	**338,02**	**409,00**
PANTALÓN ADVANCE X-TREEm		**Tejido exterior naranja:** 100% elastán	6	1,1	+++	+++	40+	+	+++	●	● Velcro	●	**0088 342 16..**	**378,51**	**458,00**

● Disponible
① Datos aproximados.

\+ Bueno
++ Muy bueno
+++ Excelente

LAS TALLAS SON LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA REFERENCIA (..), CONSULTAR MEDIDAS EN PÁGINA INICIAL DEL CAPÍTULO. OTRAS TALLAS CONSULTAR DISPONIBILIDAD.

ACCESORIOS

	Características	Longitud (cm)	Color	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
RODILLERAS 	**DIN EN 14404** Para introducirlo en el alojamiento de la rodilla del pantalón TRIPROTECT FS y MULTIPROTECT HS. 100% Polietileno.	–	–	**0000 884 1595**	**13,64**	**16,50**
ESPINILLERAS 	Para trabajos extremos. Se introduce en el alojamiento de la espinilla de los pantalones TRIPROTECT FS y MULTIPROTECT HS. Protección adicional contra impactos para trabajos duros. Transpirable.	50	–	**0000 885 1801**	**24,79**	**30,00**
CINTURÓN DE CUERO PARA HERRAMIENTAS 	Fabricado en cuero de vaca extremadamente resistente y duradero, aprox. 3 mm de espesor y cierre con hebilla doble. Ancho: 4 cm.	125	Marrón	**0000 881 0600**	**21,49**	**26,00**
		125	Negro	**0000 881 0602**	**21,49**	**26,00**
TIRANTES 	Con clips metálicos con inserto de plástico.	110	Naranja	**0000 884 1510**	**14,71**	**17,80**
		130	Naranja	**0000 884 1512**	**17,36**	**21,00**
TIRANTES 	Para pantalones con botones.	120	Naranja	**0000 884 1511**	**16,53**	**20,00**
TIRANTES 	Con clips metálicos para una sujeción particularmente eficaz.	130	Negro	**0000 884 1576**	**23,97**	**29,00**
TIRANTES 	Con botones.	110	Negro	**0000 884 1579**	**25,62**	**31,00**
TIRANTES 	Cierre con velcro, evita las marcas del arnés. Mayor comodidad. Universal para todos los tamaños. Ancho: 5 cm.	110	Naranja	**0000 884 1593**	**28,93**	**35,00**

ROPA IMPERMEABLE LÍNEA DUROFLEX

	Características	Talla	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
CHAQUETA DUROFLEX 	**EN 343** De material impermeable, elástico y resistente. Color naranja de seguridad, tejido exterior: 100% poliéster, revestimiento: 100% poliuretano. Grandes zonas de naranja de seguridad. Columna de agua: 5.000 mm. Transpirable gracias a las aberturas de ventilación en las mangas así como en la parte delantera y trasera. La capucha se puede guardar en el cuello. Certificación KWF en trámite.	S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 554 02..**	**76,86**	**93,00**

ROPA IMPERMEABLE LÍNEA RAINTEC

	Características	Talla	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
CHAQUETA RAINTEC 	**EN 343** Impermeable (columna de agua > 13 mm). Costuras selladas, bolsillos en el pecho e interior. Cremalleras resistentes al agua. Aberturas para la ventilación con cremallera debajo de las mangas. Alta visibilidad, franjas reflectantes. Capucha ajustable delgada que se puede usar bajo el casco, forro de material suave y delgado.	S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 554 01..**	**123,14**	**149,00**
PANTALÓN RAINTEC 	**EN 343** Impermeable. Costuras selladas. Cremalleras resistentes al agua. Aberturas para la ventilación con cremallera en la parte trasera de la pierna. Detalles reflectantes. Protección contra espinas en la parte delantera y trasera. Cremallera en el tobillo para una mejor puesta del pantalón.	S (..03) M (..04) L (..05) XL (..06) XXL (..07)	**0088 352 00..**	**85,95**	**104,00**

CALZADO SIN PROTECCIÓN ANTICORTE

	Características	Talla	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
CALZADO DE SEGURIDAD WORKER S2 	**DIN EN ISO 20345 - S2** Color negro. Peso (aprox. talla 42): 1,2 kg. Material exterior de cuero repelente al agua, punta metálica. Forro textil transpirable de secado rápido. Con borde de caña acolchado Tiras reflectantes a ambos lados. Plantilla extraíble. Suela de goma/EVA (espumoso), resistente al aceite y al combustible.	39 - 48	**0088 530 02..**	**85,95**	**104,00**
BOTAS DE SEGURIDAD WORKER S3 	**DIN EN ISO 20345 - S3** Color negro. Peso (aprox. talla 42): 1,24 kg. Material exterior de cuero repelente al agua. Forro textil transpirable, de secado rápido con borde de caña acolchado, punta metálica. Suela intermedia de acero con protección contra perforación. Suela de goma/ EVA (espumoso) resistente al aceite y al combustible.	39 - 48	**0088 489 01..**	**90,91**	**110,00**

EN LA ROPA LAS TALLAS SON LOS DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DE LA REFERENCIA (..)
EN EL CALZADO LAS ÚLTIMAS CIFRAS (..) DE LA REFERENCIA SE REFIEREN A LA TALLA: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

BOTAS PARA MOTOSIERRA CON PROTECCIÓN ANTICORTE

	Características	Talla	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FUNCTION					
BOTAS DE CUERO FUNCTION 	**DIN EN ISO 20345 - S2 / DIN EN ISO 17249** **Con protección anticorte Clase 1 (≙ 20 m/s).** Color negro. Peso (aprox. talla 42): 1,9 kg. Altura de caña aprox. 20 cm. Modelo básico de cuero de vaca de alta calidad. Gran comodidad con su suela antideslizante y su forro transpirable con borde de caña acolchado. Protección contra la humedad, el desgaste y la fricción. Suela intermedia amortiguadora de PU (poliuretano), puntera de acero.	39 - 47	**0088 532 04..**	**111,57**	**135,00**
BOTAS DE GOMA FUNCTION 	**DIN EN ISO 20345 / DIN EN ISO 17249** **Con protección anticorte Clase 1 (≙ 20 m/s).** Color negro/naranja. Peso (aprox. talla 42): 2,9 kg. Altura de caña aprox. 32 cm. Botas de goma para trabajos con motosierra. Protección anticorte en la parte delantera y en la caña de la bota. Puntera con capa de acero (200 julios). Con protección en el talón. Suela perfilada autolimpiante de tacos gruesos y de buena adherencia. Parte superior de la bota de textil ajustable. Tiras reflectantes y suela adecuada para púas de agarre.	39 - 47	**0088 493 01..**	**65,29**	**79,00**
DYNAMIC					
BOTAS DE CUERO DYNAMIC RANGER 	**DIN EN ISO 20345 - S2 / DIN EN ISO 17249** **Con protección anticorte Clase 1 (≙ 20 m/s).** Color negro. Peso (aprox. talla 42): 1,9 kg. Altura de caña aprox. 20 cm. Repelente al agua. Suela perfilada con tacos gruesos. Horma ortopédica. Puntera de acero. Caña acolchada. Talón reforzado.	36 - 47	**0088 532 05..**	**179,34**	**217,00**
BOTAS DE CUERO DYNAMIC S3 	**DIN EN ISO 20345 - S3 / DIN EN ISO 17249** **Con protección anticorte Clase 1 (≙ 20 m/s).** Color marrón. Peso (aprox. talla 42): 2,0 kg. Altura de caña aprox. 20 cm. Plantilla interior ergonómica: sustituible y antisudor. Puntera de acero. Suela intermedia de acero. Suela intermedia amortiguadora y suela perfilada antideslizante. Material exterior de nobuk de alta calidad y especialmente repelente al agua, material interior especialmente transpirable que favorece la evacuación de la humedad, ojales "Easy-Roll': para mejor adaptación, protección para el tobillo. Borde de caña acolchado. Uso universal.	38 - 47	**0088 532 01..**	**216,53**	**262,00**
BOTAS DE CUERO DYNAMIC GTX 	**DIN EN ISO 20345 - S3 / DIN EN ISO 17249** **Con protección anticorte Clase 1 (≙ 20 m/s).** Color negro y antracita. Peso (aprox. talla 42): 2,2 kg. Altura de caña aprox. 20 cm. Material exterior de cuero. Membrana de GORE-TEX®, especialmente transpirable, reflectores de seguridad laterales y posteriores. Puntera de acero. Protección de la puntera contra el desgaste y la fricción. Suela amortiguadora intermedia, plantilla extraíble y ergonómica de PU (poliuretano), suela perfilada autodeslizante, protección para el tobillo.	38 - 47	**0088 532 02..**	**263,64**	**319,00**
ADVANCE					
BOTAS DE TREKKING ADVANCE GTX 	**DIN EN ISO 20345 - S2 / DIN EN ISO 17249** **Con protección anticorte Clase 2 (≙ 24 m/s).** Color negro con cordones naranjas. Peso (aprox. talla 42): 2,5 kg. Altura de caña aprox. 20 cm. Material exterior de cuero. Atractivo diseño deportivo. Botas "Trekking" muy adecuadas para trabajos profesionales en pendientes. Con membrana GORE-TEX® y especialmente transpirable. Suela intermedia amortiguadora de PU (poliuretano). Suela tipo Trekking con buen agarre. Plantilla extraíble ergonómica y muy absorbente, con reborde alzado como protección adicional para la humedad, puntera de acero.	39 - 47	**0088 532 03..**	**271,90**	**329,00**


LAS ÚLTIMAS CIFRAS (..) DE LA REFERENCIA SE REFIEREN A LA TALLA: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47

CASCOS

	Características	Protectores de oído	Pantalla	Casco	Aireación	Visibilidad	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FUNCTION									
BASIC 	Amplia zona de protección. Visor con sellado elástico en el borde del casco para evitar la suciedad, parte trasera alargada para mayor protección de cuello.	Negro, SNR 24 (H:27; M:22; L:15) [106 dB(A)]	Rejilla de nailon elástico V5, carraca. Longitud: 19 cm	HDPE	Entrecasco	61%	**0000 888 0810**	**27,27**	**33,00**
UNIVERSAL 	Gran parte cubierta para una buena protección. Parte superior de la rejilla cerrada para evitar la entrada de suciedad. Mayor visibilidad. Buen aislamiento de sonido. Badana de textil.	SNR 26 (H:31; M:23; L:16) [106 dB(A)]	Rejilla de nailon. Longitud: 16 cm	ABS	Entrecasco	55%	**0000 888 0809**	**47,93**	**58,00**
DYNAMIC									
ERGO 	Diseño funcional, óptimo reparto de peso. Amplia zona de protección y de fácil regulación. Fijación perfecta. Buena absorción de impactos.	SNR 28 (H:34; M:25; L:18)	Rejilla de nailon. Longitud: 16 cm	ABS	Entrecasco ajustable	41%	**0000 888 0808**	**73,55**	**89,00**
X-ERGO 	Gafas de protección compatibles LIGHT PLUS.	SNR 30 (H:35; M:27; L:20)	Rejilla de metal. Longitud: 16 cm	ABS	Entrecasco ajustable	60%	**0000 888 0807**	**91,74**	**111,00**
ADVANCE									
VENT 	Diseño moderno, para trabajos forestales, especialmente ligero. Ajuste confortable, con rueda de regulación trasera.	SNR 27 (H:32; M:22; L:16) [107 dB(A)]	Rejilla de metal, elevada visibilidad. Longitud: 18 cm	ABS	Entrecasco	65-70%	**0000 888 0801**	**92,56**	**112,00**
X-VENT 	Ajuste progresivo. Gran resistencia a impactos. Pantalla de protección con 3 zonas de visibilidad. Con indicador de rayos UVA. Con rueda de regulación trasera.	SNR 29 (H:34; M:25; L:18) [109 dB(A)]	Rejilla de acero elástico, muy elevada visibilidad. Longitud: 18 cm	ABS	Entrecasco	75-80%	**0000 888 0802**	**105,79**	**128,00**
X-VENT Bluetooth® 	Ajuste progresivo. Gran resistencia a impactos. Pantalla de protección con 3 zonas de visibilidad. Con indicador de rayos UVA. Con rueda de regulación trasera y protector de oídos con Bluetooth.	SNR 27 (H:31; M:23; L:18)	Rejilla de acero elástico, muy elevada visibilidad. Longitud: 18 cm	ABS	Entrecasco	75-80%	**0000 888 0806**	**189,26**	**229,00**
X-CLIMB 	Diseño moderno, para trabajos de poda, óptimo equilibrio, con indicador de rayos UVA. Con rueda de regulación trasera para una cómoda sujeción. Barboquejo con cierre magnético.	–	–	ABS	Entrecasco	–	**0000 889 9045**	**131,40**	**159,00**
		SNR 28 (H:35; M:26; L:16)	Rejilla de nailon. Longitud: 18 cm	ABS	Entrecasco	55%	**0000 888 0812**	**159,50**	**193,00**
		SNR 28 (H:35; M:26; L:16)	Rejilla de acero elástica. Longitud: 18 cm	ABS	Entrecasco	55%	**0000 888 0814**	**164,46**	**199,00**

NORMATIVAS: CASCOS, EN 397 - PROTECTORES DE OÍDO, EN 352 - PANTALLA Y PROTECTORES FACIALES, EN 1731.

ACCESORIOS PARA LOS CASCOS ADVANCE

	Características		Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
	**NUEVO** **Juego de cascos protectores de oídos ProCOM** **EN 352** Ideal para cascos línea ADVANCE. SNR 31 hasta [111 dB(A)], (H: 36, M: 29, L: 21). Con la aplicación ProCOM se pueden personalizar otros ajustes (por ejemplo, la sensibilidad del micrófono), puedes descargar fácilmente la App con el código QR que encontrarás en la sección "Encuentre más información en stihl.es", ver página 2.		0000 889 8011	371,07	449,00
	**Juego de cascos protectores de oídos Bluetooth®** **EN 352** Ideal para cascos línea ADVANCE. SNR 27 (H: 31, M: 23, L: 18).		0000 889 9043	123,14	149,00
	**Adaptador para juego de protectores de oídos Bluetooth®** Para la fijación de los protectores de oídos Bluetooth® en el casco ADVANCE X-Climb.		0000 889 8013	18,60	22,50
	**Prolongador de pantalla** Para los modelos de la serie ADVANCE.		0000 889 8008	6,78	8,20
	**Barboquejo** Para sujetar el casco a la barbilla. Especialmente indicado para trabajos de poda. Válido para cascos EXTREM, ESTANDAR, EXPERT y FUNCTION UNIVERSAL.		0000 884 0133	3,55	4,30
	**Barboquejo** Para los modelos de la serie DYNAMIC.		0000 889 8010	10,58	12,80
	**Barboquejo** Para los modelos de la serie ADVANCE.		0000 889 8007	13,64	16,50
	**Fijación a prueba de lluvia**	Para casco FUNCTION Basic (fijación interior).	0000 889 8004	6,78	8,20
		Para casco FUNCTION Universal (fijación interior).	0000 884 0435	7,60	9,20
		Para casco FUNCTION Universal (fijación externa).	0000 884 0428	10,17	12,30
		Para casco DYNAMIC (fijación interior).	0000 889 8009	11,32	13,70
		Para casco ADVANCE (fijación interior).	0000 889 8006	11,07	13,40

NORMATIVAS: CASCOS, EN 397 - PROTECTORES DE OÍDO, EN 352 - PANTALLA Y PROTECTORES FACIALES, EN 1731.

PANTALLAS PROTECTORAS

	Características	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
PANTALLAS PROTECTORAS PARA LA CARA				
MATERIAL SINTÉTICO 	**FUNCTION GPC 33** Longitud vertical de pantalla: 20 cm. Transparente. Con 4 tapones de protección contra el ruido. EN 352, EN 166, SNR 33, [113 dB(A)], (H: 32, M: 29, L: 29).	**0000 884 0255**	**15,04**	**18,20**
REJILLA DE NAILON 	**FUNCTION GPA 33** Longitud vertical de pantalla: 18 cm. Con 4 tapones de protección contra el ruido. EN 352, EN 1731, SNR 33, [113 dB(A)], (H: 32, M: 29, L: 29).	**0000 884 0252**	**15,12**	**18,30**
PANTALLAS PROTECTORAS PARA LA CARA CON PROTECTOR DE OÍDOS				
MATERIAL SINTÉTICO 	**DYNAMIC GPC 30** Longitud vertical de pantalla: 20 cm. Transparente. Con protectores de oídos. Con doble diadema. Con visera ampliada y protección adicional para la frente. Como accesorio se pueden acoplar los protectores de oídos Dynamic BT (0000 884 0519). EN 352, EN 166, SNR 30 [110 dB(A)], (H: 34, M: 27, L: 18).	**0000 884 0253**	**44,63**	**54,00**
	Repuesto: pantalla de material sintético.	**0000 889 9025**	**12,07**	**14,60**
REJILLA DE NAILON 	**FUNCTION GPA 24** Combinación ligera con cascos protectores de oídos para un buen aislamiento acústico y visor de nylon orientable, diadema ajustable. EN 352, EN 1731, SNR 24. (H: 28, M: 21, L: 13).	**0000 884 0251**	**23,97**	**29,00**
	**DYNAMIC GPA 30** Longitud vertical de pantalla: 18 cm. Con protectores de oídos. Con doble diadema. Con visera ampliada y protección adicional para la frente. Como accesorio se pueden acoplar los protectores de oídos Dynamic BT (0000 884 0519). EN 352, EN 1731, SNR 30 [110 dB(A)], (H: 34, M: 27, L: 18).	**0000 884 0254**	**44,63**	**54,00**
	**ADVANCE GPA 28** Combinación idónea para profesionales. Equilibrio óptimo. Bandas ajustables con botón giratorio. Orificio de ventilación en la visera. Longitud vertical de pantalla: 17 cm. EN 352, EN 1731, SNR 28 [108dB(A)], (H: 35 M: 26 L: 16).	**0000 884 0231**	**67,77**	**82,00**
	Repuesto: pantalla de material sintético.	**0000 889 9026**	**15,04**	**18,20**

ATENCIÓN: Ninguna pantalla protectora ofrece una protección 100% contra lesiones. Especialmente en el trabajo con motoguadañas, desbrozadoras, cortasetos y tronzadoras es imprescindible utilizar además gafas de protección.

PROTECTORES DE OÍDOS

DESCUENTOS ESPECIALES

	Características	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
TAPONES PARA OÍDOS 	Bolsa de 4 tapones para oídos. Caja de 10 uds. EN 352, SNR 33 hasta [113 dB(A)], (H: 32, M: 29, L: 29).	**0000 886 0411**	**3,47**	**4,20**
CONCEPT 23 	Protector de oídos extremadamente ligero, ajustable, con almohadillas suaves. EN 352, SNR 23 hasta [103 dB(A)], (H: 27, M: 20, L: 14).	**0000 884 0539**	**10,33**	**12,50**
CONCEPT 24 	Diadema de metal, transpirable con almohadillas suaves. EN 352, SNR 24 hasta [104 dB(A)], (H: 28, M: 21, L: 14).	**0000 884 0541**	**19,01**	**23,00**
CONCEPT 24 F 	Diadema acolchada con almohadillas suaves. Plegables. EN 352, SNR 24 hasta [104 dB(A)], (H: 28, M: 21, L: 13).	**0000 884 0542**	**28,10**	**34,00**
CONCEPT 28 	Diadema de metal, transpirable con almohadillas suaves. EN 352, SNR 28 hasta [108 dB(A)]. (H: 31, M: 26, L: 19).	**0000 884 0543**	**28,10**	**34,00**
DYNAMIC BG 29 	Diadema de metal, transpirable con almohadillas suaves, con bluetooth 4.0, entrada auxiliar independiente, autonomía de la batería de hasta 38 horas. Para múltiples usos, por ejemplo, con smartphone. EN 352, SNR 29 hasta [108 dB(A)], (H: 33, M: 25, L: 19).	**0000 884 0519**	**123,14**	**149,00**
NUEVO ADVANCE ProCOM 	Diadema de metal acolchada, permite conectarse hasta un máximo de 16 personas, hasta un alcance máx. de 600 metros, autonomía de la batería de hasta 10 horas. Con la aplicación ProCOM se pueden personalizar otros ajustes (por ejemplo, la sensibilidad del micrófono), puedes descargar fácilmente la App con el código QR que encontrarás en la sección "Encuentre más información en www.stihl.es", ver página 2. EN 352, SNR 32 hasta [112 dB(A)], (H: 35, M: 29, L: 23).	**0000 884 0544**	**371,07**	**449,00**



GAFAS DE PROTECCIÓN
DESCUENTOS ESPECIALES

	Características	Color	Válido para	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FUNCTION						
ESTÁNDAR 	**EN 166** 100% protección rayos UVA. Óptima visión periférica, patillas con ventilación. Caja de 10 uds.	–	–	**0000 884 0367**	**2,89**	**3,50**
LIGHT 	**EN 166** 100% protección rayos UVA. Diseño moderno y deportivo. Muy ligera. Ideal como artículo de promoción.	Naranja	Fuertes contrastes	**0000 884 0360**	**5,70**	**6,90**
		Negro	Días muy soleados	**0000 884 0362**	**5,70**	**6,90**
		Transparente	Lugares oscuros / interiores	**0000 884 0361**	**5,70**	**6,90**
SLIM 	**EN 166** 100% protección rayos UVA. Peso reducido y gran comodidad. La forma curvada de los cristales aportan una gran protección. Resistente a arañazos.	Transparente	Lugares oscuros / interiores	**0000 884 0377**	**13,14**	**15,90**
		Ahumadas	Días muy soleados	**0000 884 0378**	**13,14**	**15,90**
DYNAMIC						
CONTRAST 	**EN 166** 100% protección rayos UVA. Extremadamente ligeras (26 g). Resistentes a golpes y arañazos, cristales antivaho.	Amarillo	Contrastes suaves	**0000 884 0363**	**9,17**	**11,10**
		Naranja	Fuertes contrastes	**0000 884 0364**	**9,17**	**11,10**
		Negro **EN 1836**	Días muy soleados	**0000 884 0365**	**9,17**	**11,10**
		Transparente	Lugares oscuros / interiores	**0000 884 0366**	**9,17**	**11,10**
LIGHT PLUS 	**EN 166** 100% protección rayos UVA. Diseño atractivo. Protección contra arañazos. Cristales antivaho. Protección lateral.	Transparente	Lugares oscuros / interiores	**0000 884 0370**	**14,46**	**17,50**
		Negro	Días muy soleados	**0000 884 0371**	**14,46**	**17,50**
		Amarillo	Contrastes suaves	**0000 884 0372**	**14,46**	**17,50**
ADVANCE						
SUPER FIT 	**EN 166** 100% protección rayos UVA. Resistentes a golpes y arañazos. Cristales antivaho.	Naranja	Fuertes contrastes	**0000 884 0373**	**18,60**	**22,50**
		Negro	Días muy soleados	**0000 884 0374**	**18,60**	**22,50**
		Transparente	Lugares oscuros / interiores	**0000 884 0375**	**18,60**	**22,50**
USO ESPECIAL						
SUPER OTG 	**EN 166** 100% protección rayos UVA. Para uso con gafas graduadas. Muy ligeras, con visión y protección lateral. Patillas suaves y flexibles. Resistentes a golpes y arañazos, protección antivaho.			**0000 884 0358**	**17,77**	**21,50**
ULTRASONIC 	**EN 166** 100% protección rayos UVA. Para uso con gafas graduadas. Para motosierra de salvamento y tronzadoras y en situaciones con mucho polvo. Ajustable. Protección lateral. Resistente a arañazos.			**0000 884 0359**	**23,14**	**28,00**

GUANTES DE TRABAJO
DESCUENTOS ESPECIALES

	Tipo de protección	Adecuados para	Material	Forrados	Puño ajustado	Impermeables	Particularidad	Talla	Referencia	P.V.P. sin IVA	P.V.P. con IVA
FUNCTION											
SENSOTOUCH 	UNE EN 388  4121	Trabajos que exigen mucha sensibilidad en las manos, trabajos con humedad.	Nailon.	–	•	•	Revestimiento de PU. Apto para el uso de smartphones o tabletas. Caja de 5 uds.	M - 9	**0088 611 1509**	**3,14**	**3,80**
								L - 10	**0088 611 1510**	**3,14**	**3,80**
								XL - 11	**0088 611 1511**	**3,14**	**3,80**
DUROGRIP 	UNE EN 388  1222	Buen agarre (en mojado), trabajos con humedad.	Tejido de poliéster con látex crudo.	–	•	•	Transpirable en el dorso superior y en los dedos.	S - 8	**0088 611 1008**	**5,70**	**6,90**
								M - 9	**0088 611 1009**	**5,70**	**6,90**
								L - 10	**0088 611 1010**	**5,70**	**6,90**
								XL - 11	**0088 611 1011**	**5,70**	**6,90**
PROTECT MS 	 EN 381 ó EN ISO 11393 Clase 0 en ambos dorsos de la mano.	Trabajos con motosierra.	Cuero de vaca/textil.	–	•	–	Gran comodidad, forma ergonómica.	S - 8	**0088 610 0408**	**27,27**	**33,00**
								M - 9	**0088 610 0409**	**27,27**	**33,00**
								L - 10	**0088 610 0410**	**27,27**	**33,00**
								XL - 11	**0088 610 0411**	**27,27**	**33,00**
DYNAMIC											
DURO 	UNE EN 388  2132	Uso universal.	Cuero de vaca.	–	–	–	Buen ajuste, robustos.	S - 8	**0088 611 1308**	**8,43**	**10,20**
								M - 9	**0088 611 1309**	**8,43**	**10,20**
								L - 10	**0088 611 1310**	**8,43**	**10,20**
								XL - 11	**0088 611 1311**	**8,43**	**10,20**
SENSOLIGHT 	UNE EN 388  1112	Manejo de máquinas que exigen mucha sensibilidad en las manos.	Cuero de cabra.	–	•	–	Puño elástico con cierre de velcro/tiras reflectantes.	S - 8	**0088 611 0808**	**11,07**	**13,40**
								M - 9	**0088 611 0809**	**11,07**	**13,40**
								L - 10	**0088 611 0810**	**11,07**	**13,40**
								XL - 11	**0088 611 0811**	**11,07**	**13,40**
VENT 	UNE EN 388  2121	Trabajos ligeros que exigen mucha sensibilidad en las manos.	Cuero Sintético/ Neopreno/ Spandex®.	–	•	–	Dedos con orificios de ventilación laterales, con cierre de velcro.	S - 8	**0088 611 1708**	**13,97**	**16,90**
								M - 9	**0088 611 1709**	**13,97**	**16,90**
								L - 10	**0088 611 1710**	**13,97**	**16,90**
								XL - 11	**0088 611 1711**	**13,97**	**16,90**
PROTECT MS 	 EN 381 ó EN ISO 11393 Clase 1 en ambos dorsos de la mano.	Trabajos con motosierra.	Cuero de vaca/ textil Avertic®.	•	•	–	Gran comodidad, forma ergonómica.	S - 8	**0088 610 0308**	**45,45**	**55,00**
								M - 9	**0088 610 0309**	**45,45**	**55,00**
								L - 10	**0088 610 0310**	**45,45**	**55,00**
								XL - 11	**0088 610 0311**	**45,45**	**55,00**
								XXL - 12	**0088 610 0312**	**45,45**	**55,00**
ADVANCE											
DURO 	UNE EN 388  3133	Trabajos de resistencia. Uso universal.	Cuero de vaca.	•	•	–	Forro de algodón, protección en la muñeca.	M - 9	**0088 611 0609**	**14,79**	**17,90**
								L - 10	**0088 611 0610**	**14,79**	**17,90**
								XL - 11	**0088 611 0611**	**14,79**	**17,90**
ERGO MS 	UNE EN 388  2131	Trabajo forestal.	Cuero de cabra, dorso textil.	–	•	–	Tiras reflectantes, zonas interiores con elementos amortiguantes, cierre de velcro, elásticos.	S - 8	**0088 611 1608**	**17,77**	**21,50**
								M - 9	**0088 611 1609**	**17,77**	**21,50**
								L - 10	**0088 611 1610**	**17,77**	**21,50**
								XL - 11	**0088 611 1611**	**17,77**	**21,50**
								XXL - 12	**0088 611 1612**	**17,77**	**21,50**
ACCESORIOS											
MANGUITOS PROTECT MS ① 	 EN 381 ó EN ISO 11393 Clase 1	Adecuado para trabajos con motosierra.	100% poliéster.	–	•	–	Alta comodidad de uso. Transpirable. Color naranja de seguridad. Con orificio para pulgar integrado para una mejor fijación.		**0088 544 0010**	**46,28**	**56,00**

TODOS LOS GUANTES CUMPLEN LAS NORMAS EN 388 Y EN 420.

① Entrega: un par.

CGV
CGG
DE

CONDICIONES GENERALES DE VENTA 2022



1 VALIDEZ

- Estas Condiciones Generales de Venta son válidas desde el **1 de enero de 2022** hasta su próxima actualización.
- Andreas Stihl, S.A. se reserva el derecho de hacer cambios y modificaciones en las Condiciones Generales de Venta, previa comunicación.

2 PRECIOS

- Todos los precios publicados por Andreas Stihl, S.A. en medios impresos o digitales, son precios recomendados y están sujetos a variaciones. Se aplicará el IVA en vigor.
- Andreas Stihl, S.A. proporcionará al Distribuidor, a un precio determinado en cada momento, los catálogos, impresos publicitarios, formularios de pedido, documentación de servicio de atención al cliente y garantía, manuales de instrucciones y mantenimiento.

3 PEDIDOS

- Los pedidos **se realizarán a través del Portal B2B.**
- Los pedidos tendrán que hacerse siempre con las cantidades mínimas estipuladas por Andreas Stihl, S.A. En caso de falta de stock, el Portal B2B indicará la fecha aproximada de recepción del material solicitado.
- Andreas Stihl, S.A. no será en ningún caso responsable de cualquier retraso o falta de entrega, ni de sus consecuencias cuando las mismas fuesen imputables al hecho de que el Distribuidor hubiera tramitado de forma incompleta o defectuosa los pedidos.
- Andreas Stihl, S.A. no podrá servir aquellos pedidos extraordinarios que puedan ir destinados a la reventa por parte de profesionales no autorizados.
- Los pedidos solo podrán ser entregados en los puntos de venta del Distribuidor y especificados en el Anexo I del contrato de distribución.

4 FACTURACIÓN

- La base de facturación de Andreas Stihl, S.A. a sus Distribuidores es el precio sin IVA indicado en la tarifa, aplicando los descuentos comerciales vigentes.
- **Se emite una factura diaria en la que se incluyen todos los pedidos preparados en el día.**

CONDICIONES COMERCIALES

1 DESCUENTO COMERCIAL

- El descuento comercial se compone de la suma del descuento base y los descuentos cualitativos según el Contrato de Distribución Selectiva en vigor.
- Los porcentajes de descuento se establecen en función del nivel de cumplimiento satisfactorio de los criterios cualitativos recogidos en el Anexo XI del Contrato de Distribución Selectiva y serán de aplicación únicamente en tanto en cuanto el Distribuidor cumpla con las obligaciones que asume mediante la firma del mismo.
- En este sentido, el personal de Andreas Stihl, S.A., podrá visitar las instalaciones del Distribuidor con el fin de comprobar el cumplimiento de los distintos criterios cualitativos cuyo nivel podrá contribuir a aumentar el margen de descuento a aplicar al Distribuidor en la compra de los productos durante el siguiente periodo. El resultado de dicha comprobación podrá suponer, bien un incremento de los descuentos que el Distribuidor venía obteniendo hasta la fecha, bien que los mismos se mantengan en el nivel del periodo anterior, o bien una disminución de los descuentos que se venían disfrutando, sin que en ningún caso puedan, no obstante, rebajar el descuento base.
- El nuevo porcentaje de descuento que deba ser aplicado al Distribuidor, a la vista del resultado de la revisión llevada a cabo por Andreas Stihl, S.A., será de aplicación a partir del primer pedido a realizar.

DESCUENTO BASE	
1. STIHL general y gama AP SYSTEM	**10%**
2. Gamas de batería AS SYSTEM AI AK SYSTEM **y Smart Connector**	**5%**
3. Combustible STIHL MotoMix y Moto4Plus	**5%**
4. Accesorios y técnica forestal	**15%**
5. Repuestos	**17%**
CRITERIOS CUALITATIVOS	
1. Punto de venta	**3,5-7%**
2. Servicio Posventa	**5%**
3. Formación	**3%**
4. Publicidad y promoción	**2%**

De esta forma, los descuentos comerciales en función del cumplimiento de los criterios cualitativos pueden alcanzar **un máximo del 27%.**

2 BONUS POR ENTREGA "LISTO PARA SU USO" O RTU

- Adicionalmente al descuento comercial, el distribuidor recibirá un **bonus del 5% sobre pvp tarifa** en concepto de entrega, asesoramiento y puesta en marcha de las máquinas que sean entregadas a sus clientes de manera presencial. Ofreciendo siempre una instrucción personal en el manejo, uso y seguridad de estas máquinas, así como la entrega del manual de instrucciones.
- El importe de este bonus **"Listo para su Uso" o RTU** se aplicó a partir de enero de 2021 y para máquinas recibidas con las nuevas condiciones comerciales especificadas en el cuadro superior.
- La bonificación se compensará en el siguiente mes de la venta y entrega de la máquina. Para recibir la compensación será imprescindible el registro de la tarjeta de garantía en el sistema B2B y la confirmación de la entrega "Listo para su Uso" mediante la casilla incluida en el mismo proceso de registro de garantía.

3 TRANSPORTE Y SEGURO

- Andreas Stihl, S.A. correrá con los portes de aquellos pedidos con un **importe bruto de facturación (P.V.P. antes de IVA) superior a 1.100 €**, siempre y cuando el Distribuidor acepte la agencia de transportes determinada por Andreas Stihl, S.A. En caso de requerirse otras condiciones de transporte, los portes correrán a cargo del Distribuidor.
- En caso de pedidos por importe inferior al indicado, los portes serán facturados al Distribuidor calculándose su importe en función del valor total de la mercancía.
  Se establecen las siguientes tarifas de transporte:

	FIJO POR EXPEDICIÓN	% SOBRE EL IMPORTE DEL PEDIDO
PENÍNSULA	**8,20 €**	**2%**
BALEARES	**9,80 €**	**2%**
CEUTA, MELILLA Y ANDORRA	**16,75 €**	**2%**
ISLAS CANARIAS	**Condiciones especiales de transporte**	

Estas tarifas están sujetas a variaciones en caso de modificación en las tarifas del transportista o por cambio de la empresa transportista.

- Las **reclamaciones** motivadas por discrepancia de **bultos y roturas visibles**, se harán a la recepción de la mercancía y posteriormente comunicación a Andreas Stihl, S.A. en un plazo máximo de 48 horas para su tramitación. A partir de esta fecha no se admitirá ninguna reclamación.
- Para **reclamaciones** motivadas por discrepancia de cantidades de **bultos y roturas de material** (falta de material y el número de bultos es correcto) se fija un plazo máximo de 48 horas desde la recepción de la mercancía. A partir de esta fecha no se admitirá ninguna reclamación.
- Las **solicitudes de devolución** por ROTURA EN TRANSPORTE deben ser consultadas previamente a Andreas Stihl, S.A. y solicitarse dentro del plazo de 5 días hábiles tras la recepción de la mercancía. Una vez aprobada la solicitud de devolución, la “Autorización Devolución RMA” puede descargarla a través del portal comercial B2B.

4 DEVOLUCIONES

- Para las devoluciones motivadas por errores de Andreas Stihl, S.A. tales como suministro erróneo, producto defectuoso, pedido duplicado, etc. se fija un plazo máximo de 30 días desde fecha factura. A partir de esta fecha no se admitirá ninguna devolución.
- Para las devoluciones motivadas por errores del Distribuidor tales como pedido erróneo, pedido duplicado, etc. se fija un plazo máximo de 30 días desde la fecha de factura. A partir de esta fecha no se admitirá ninguna devolución. Dentro de ese plazo, sólo se podrán devolver artículos cuyo valor sea superior a 10 € netos por unidad. **El coste básico de la devolución será de 21 € en concepto de portes y gestión. Andreas Stihl, S.A. se reserva el derecho de adaptar el coste de la devolución en función de diferentes parámetros, estado de la mercancía, peso e importe de la misma.**
- Para tramitar cualquier devolución, el Distribuidor deberá realizarla a través del Portal STIHL B2B.
- Recibirá un email confirmando si la petición ha sido aceptada o denegada. Si la devolución es aceptada, tiene un plazo de 30 días para hacer efectiva la devolución.
- La devolución de la mercancía se efectuará a través de su transportista habitual, a portes debidos, incluyendo en el envío el documento de autorización de devolución de material que le asigna STIHL.
- No se tramitará ninguna devolución sin su correspondiente autorización. En caso contrario, se procederá a su reenvío al Distribuidor.
- La mercancía y el embalaje deberán llegar a nuestras instalaciones en perfecto estado.



CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA 2022

1 CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

Estas Condiciones Generales de Garantía son válidas a partir del **1 de enero de 2022.**

Andreas Stihl, S.A. asume la garantía de los Productos durante los plazos y en los términos previstos en el presente documento; del mismo modo, se reserva el derecho de hacer cambios y modificaciones en las Condiciones Generales de Garantía, previa comunicación.

1.1 Andreas Stihl, S.A. garantiza que la fabricación de los Productos cumple con las especificaciones expuestas en la documentación publicada por el mismo y que no tiene defectos en su diseño, fabricación o en los materiales utilizados, así como que su nivel de calidad es el apropiado a las aplicaciones previstas y que cumple con las normas y reglamentos que han sido establecidos tanto por las autoridades españolas como por la Comunidad Europea, sin perjuicio del derecho que se reserva a efectuar las modificaciones técnicas que tenga por conveniente en los Productos, sin aviso previo alguno.

1.2 El Distribuidor se obliga a entregar por cada venta a sus clientes, la tarjeta de garantía de cada Producto, totalmente cumplimentada, recabando el acuse de recibo por parte del cliente por lo que éste acredita haber recibido el manual de instrucciones y advertencias de seguridad oportunas.

1.3 El Distribuidor tramitará la tarjeta de garantía a través del Portal STIHL B2B, dentro de un plazo no superior a 3 días laborables a partir de la fecha de la venta de la máquina, pasando a constituir dicho documento, elemento imprescindible para poder tramitar por este mismo Portal, posteriores solicitudes de garantía y eventuales medidas en el contexto de responsabilidad civil respecto a los productos. Una vez tramitada la tarjeta de garantía, sólo se podrá gestionar su modificación o anulación, siempre que esté dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la venta de la máquina.

1.4 Andreas Stihl, S.A. se hará cargo de los costes de las reparaciones efectuadas durante el plazo de garantía, siempre y cuando el motivo de la avería haya sido originado por un defecto de fabricación y que para su reparación se hayan utilizado repuestos y accesorios originales de STIHL. En caso contrario, de existir daño Andreas Stihl, S.A. no se hará responsable.

1.5 No obstante, la prestación de la garantía será desarrollada directamente por el Distribuidor, quien previo cumplimiento de las Condiciones Generales de Garantía y aceptación por parte de Andreas Stihl, S.A. de la solicitud correspondiente, podrá repercutir la misma a Andreas Stihl, S.A., recibiendo el abono del importe correspondiente, incluida la mano de obra.

Todas las solicitudes de garantía se tienen que tramitar a través del Portal STIHL B2B y sólo se aceptarán aquellas solicitudes de garantía que se hayan tramitado en un plazo no superior a 15 días después de la fecha de avería.

El coste de los portes para la devolución de piezas o material recepcionado en nuestras instalaciones que no haya sido aprobado en garantía, correrá a cargo del Distribuidor según la tarifa vigente.

Las piezas aceptadas en garantía que no sean necesarias remitir a Andreas Stihl, S.A., deben ser guardadas por el Distribuidor conjuntamente con la copia de su solicitud durante 3 meses, a partir de la fecha de aprobación de la misma, ya que pueden ser solicitadas durante este periodo para un posterior examen.

Las piezas en garantía solicitadas por el personal de nuestro Servicio Posventa, deben ser remitidas en un paquete que sólo contenga este material con la etiqueta de envío correspondiente.

1.6 El Distribuidor garantizará un adecuado y diligente servicio de atención al cliente en relación con los Productos, incluso cuando los mismos no se encuentren dentro del catálogo de productos a la venta del Distribuidor e independientemente del Canal de Distribución utilizado por el mismo. A tal efecto, el Distribuidor se obliga a:

1.6.1 Entregar los Productos al Cliente final tras haber obtenido sus datos personales, la dirección y la firma en la tarjeta de garantía, que se encuentra en el Portal STIHL B2B y tras haberle informado de las condiciones de uso y garantía del mismo. Para solicitudes de prestación de garantía que no contengan todos los datos necesarios para su tramitación y que conlleven una carga de trabajo adicional para Andreas Stihl, S.A., la compañía se reserva el derecho de una deducción en las liquidaciones a efectuar al Distribuidor en función de los costes efectivamente originados o en su defecto, la devolución de la solicitud de garantía, sin tramitar.

1.6.2 Entregar copia de dicha tarjeta de garantía al Cliente final y registrar los datos de la tarjeta en el Portal STIHL B2B, a fin de asegurar la existencia de los Productos y estar en todo momento en condiciones de poder contactar con el Cliente, en caso de que por razones técnicas se tenga que llevar a cabo una Acción de Servicio.

1.6.3 A emplear únicamente piezas originales de STIHL para los servicios de atención al Cliente o las operaciones de mantenimiento y/o reparaciones efectuadas dentro del periodo de garantía. Fuera del plazo de garantía será recomendable el uso de repuestos y piezas de recambio STIHL. En cualquier caso y fuera del periodo de garantía, Andreas Stihl, S.A. no se hará responsable de los daños ni gastos de reparación que pudieran ocasionarse.

1.6.4 Únicamente en caso de que el Cliente solicite expresamente el uso de recambios de terceros, quedará el Distribuidor exonerado de tal obligación, sin perjuicio de que deberá poner en conocimiento del mismo, el impacto que dicha medida tendrá en la garantía ofertada por Andreas Stihl, S.A. a sus Productos.

1.6.5 A comunicar al Cliente que cualquier reparación o modificación efectuada dentro del periodo de garantía y que no haya sido realizada por Distribuidores o personas oficialmente autorizadas por Andreas Stihl, S.A., así como en caso de realizarse la misma o utilizarse, dentro de dicho periodo Repuestos o Accesorios que no sean piezas originales STIHL. Andreas Stihl, S.A. no asumirá garantía ni responsabilidad alguna, por cualquier accidente, rotura o disfunción en los mismos.

1.6.6 A seguir activa y adecuadamente todas las instrucciones de Andreas Stihl, S.A. relativas a posibles campañas de Acciones de Servicio (verificación, modificación o retirada de productos) por razones técnicas. Tal participación consistirá, entre otros y sin carácter exhaustivo, en procurar que los Clientes conozcan las circulares informativas que pudieran ser preparadas por Andreas Stihl, S.A. o realizar intervenciones técnicas sobre el material devuelto por los Clientes, o cualquier otra actividad que Andreas Stihl, S.A. pudiera considerar necesaria.

En cada caso concreto, Andreas Stihl, S.A. estipulará razonablemente si los gastos en que se hubiese debido incurrir con ocasión de las mencionadas Actividades de Servicio son asumidos por una u otra parte contratante o bien, son compartidos por ambas.

1.7 En la Tarjeta de Garantía encontrará información adicional sobre las Condiciones de Garantía de nuestros productos.

1.8 Para poder dar trámite a Solicitudes de Garantía de productos que no disponen de número de serie, se tiene que adjuntar copia de la factura de venta del producto para el que se solicita la garantía.

1.9 Andreas Stihl, S.A. se reserva el derecho de poder solicitar la factura de venta de cualquier máquina o producto para el cual se demande una Solicitud de Garantía.

2 AMPLIACIONES DE GARANTÍA

2.1 Las máquinas, accesorios o componentes acogidos a un plan de ampliación de garantía comercial y en el caso, de una posible solicitud tras haber vencido el periodo de garantía otorgado por Ley y para poder cursar la solicitud de garantía, se deberán aportar los siguientes documentos:

- Manual de mantenimiento sellado y firmado por el Distribuidor Oficial STIHL, en caso de que el producto lo requiera.
- Factura de compra de la máquina y de las revisiones realizadas durante el plazo de ampliación de garantía.
- Factura de compra de los accesorios o consumibles, vinculados a la ampliación de garantía.

2.2 Componentes acogidos a garantía de por vida: para poder dar trámite a la solicitud de esta modalidad de garantía, es imprescindible adjuntar, factura de compra de la máquina y tarjeta de garantía totalmente cumplimentada. Esta ampliación de garantía está limitada a 10 años después de la fecha de venta de la máquina.

3 ENVÍO DE MÁQUINAS PARA SU REPARACIÓN EN NUESTROS TALLERES

3.1 Antes de proceder al envío de una máquina para su reparación en nuestros Talleres, deben ponerse en contacto con el personal de nuestro Departamento Posventa, para autorizar su envío y otorgar el número de reparación correspondiente. Posteriormente recibirán por parte de nuestros técnicos, un correo electrónico con una etiqueta de envío, que deberán cumplimentar con los datos de la máquina. Esta etiqueta, debe estar pegada en un lugar visible del paquete a remitir.

3.2 Sólo se autorizará el envío de máquinas para reparar en nuestros talleres si éstas se encuentran en periodo de garantía o corresponden a modelos introducidos en el mercado durante los 2 años anteriores a la fecha de estas Condiciones de Garantía.

3.3 Las máquinas que se reciban sin dicha autorización, se devolverán al Distribuidor sin efectuar reparación alguna en la misma, corriendo los gastos de transporte por cuenta del Distribuidor.

3.4 Las reclamaciones por rotura en transporte, tienen que ser formuladas en las siguientes 48 horas, a partir de la recepción de la mercancía en sus instalaciones.

4 IMPORTE DE LA MANO DE OBRA EN GARANTÍA

4.1 Se ha fijado el precio por hora de mano de obra empleada en la reparación de máquinas en garantía en 36 € + IVA.

4.2 Se ha fijado el precio del desplazamiento para las reparaciones de los modelos RMI en periodo de garantía, en 0,21 € + IVA. Para optar a esta compensación, es imprescindible indicar la dirección de instalación de la máquina y solicitarlo mediante el concepto de kilometraje. El kilometraje máximo que se abonará serán 70 kms.

4.3 La mano de obra en segundas reparaciones, siempre y cuando el problema haya sido un defecto en la pieza original, será abonada por Andreas Stihl, S.A.



GARANTÍA AMPLIADA

Para aplicar la ampliación de garantía, debe realizar el plan de mantenimiento indicado dentro de la tarjeta de ampliación de garantía correspondiente a cada máquina.

MODELO	DESCRIPCIÓN	GARANTÍA TOTAL (años)
BR 600, BR 700 y BR 800	1+1 (2 años en total) para uso profesional.	2
RMI serie 4, 5 y 6	3+1 (4 años en total con Plan de Mantenimiento).	4
RM, RMA, RME (Sólo versión "C")	10 años ErgoManillar para uso hobby (10 años en total).	10
RM, RMA, RME (Sólo carcasa de Polímero)	10 años carcasa de polímero para uso hobby (10 años en total).	10
RM 2, RM 4, RM 5 y RM 6	3+1 (4 años en total con Plan de Mantenimiento) para uso hobby.	4
RM 756 con ErgoManillar	5 años de garantía para la carcasa de magnesio (se requiere revisión anual de la cubierta interior de polímero y en caso necesario, sustituirlo). 5 años de garantía para ErgoManillar.	5
RMA 765 V	5 años de garantía para ErgoManillar.	5

Puede descargar las tarjetas de ampliación de garantía en:
www.stihlportal.es/Documentacion/Servicio Posventa/Ampliacion de Garantia

DESCUENTOS ESPECIALES 2022

Para aplicar estos descuentos especiales, debe realizar su compra en un único pedido. Descuentos no acumulables a otras ofertas en vigor.

MODELO	DESCRIPCIÓN		DESCUENTO HABITUAL
Limas y mangos		• 200 uds • 500 uds • 1000 uds	4 + 8 + 12 +
Cabezales de corte de material sintético		• 10 uds • 20 uds • 40 uds • 80 uds	2 + 4 + 8 + 12 +
Herramientas de corte metálicas		• 10 uds • 30 uds • 50 uds	2 + 4 + 6 +
Maletín de cuchillas metálicas		• 3 uds • 5 uds	4 + 6 +
Pulverizadores	**SG (se pueden mezclar referencias)** SG 11 y 11 PLUS, múltiple de 6 uds.	• 12 uds • 18 uds	4 + 8 +
Protectores de oído CONCEPT, gafas y guantes		• 30 uds • 60 uds	4 + 8 +
Tijeras manuales		• 12 uds • 24 uds • 36 uds	4 + 8 + 10 +
Disolventes, limpiadores y detergentes		• 60 uds • 120 uds	4 + 8 +
Aceite para cadena	**Palets ForestPlus**	• 350 litros • 7019 200 0004 480 uds de 1 l • 7019 200 0005 128 uds de 5 l	8 + 12 +
Aceite de motor		• 100 litros • 300 litros • 800 litros	4 + 8 + 10 +
Aceite de motor HP Mineral	**Palets**	• 7019 200 0017 3000 uds de 100 ml • 7019 200 0033 180 uds de 1 l • 7019 200 0021 360 uds de 1 l • 7019 200 0048 300 uds de 1 l (dosificador) • 7019 200 0050 120 uds de 5 l • 7019 200 0016 80 uds de 10 l • 7019 200 0036 6 uds de 55 l	12 +
Aceite de motor HP Super	**Palets**	• 7019 200 0018 3000 uds de 100 ml • 7019 200 0030 360 uds de 1 l • 7019 200 0047 300 uds de 1 l (dosificador) • 7019 200 0013 96 uds de 5 l • 7019 200 0035 60 uds de 10 l	12 +
Grasas	**Múltiplos de 10 uds por cada referencia**	• 50 uds • 100 uds • 300 uds	2 + 4 + 8 +
Bujías STIHL	**Múltiplos de 10 uds por cada referencia**	• 50 uds • 100 uds • 200 uds	2 + 4 + 8 +

INFORMACIÓN GENERAL

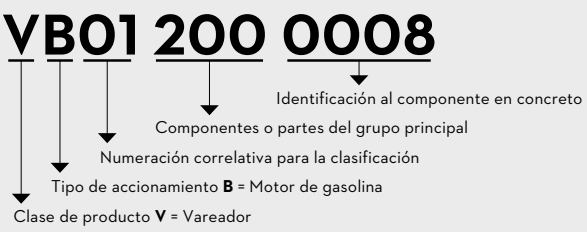
REFERENCIAS, NOMENCLATURAS Y SIGLAS EN STIHL

Nuevas referencias:

XX00 000 0000

Referencia **alfanumérica:**

Ejemplo:



La primera posición alfabética, nos indica la clase de producto:

B = Sopladores (BG, BGA, BGE, BR)
C = Smart Connector
E = Accesorios para productos de batería (AK, AL, AP, AR)
F = Desbrozadoras, cortabordes (FS, FSA, FSE, FR), sistema combinado (KM), cortador de maleza (RGA)
G = Mini-sierra (GTA)
H = Cortasetos (HS, HSA, HSE), cortasetos de altura (HL, HLA, HLE)
I = Robot cortacésped (RMI)
J = Biotrituradoras (GH, GHE)
K = Barredoras (KG, KGA)
L = Podadora de altura (HT, HTA, HTE)
M = Motosierras (MS, MSA, MSE)
R = Hidrolimpiadoras de alta presión (RE)
S = Atomizadores (SR), pulverizadores (SG, SGA), aspiradores (SH, SHE), aspiradoras (SE)
T = Tronzadora (TS, TSA), cortadora de hormigón (GS), tren de guía (FW)
U = Ahoyadoras (BT)
V = Vareadores (SP, SPA)
W = Cortacésped (RM, RMA, RME), tractores y rider (RT), escarificadores (RL, RLE)
Y = MultiMotor en (MM), motoazada (MH)
Z = Componentes de ZAMA

La segunda posición alfabética, nos indica la clase de accionamiento:

A = Accionamiento eléctrico por batería
B = Motor de gasolina
E = Accionamiento eléctrico con conexión a la red
M = Manual

Todas las demás posiciones permanecerán igual.

Siglas STIHL

Denominación para equipamiento:

A = Regulación electrónica del agua
B = Tensado rápido de cadena
C = Confort
D = Catalizador
E = ErgoStart (arranque fácil)
F = Arranque eléctrico
M = M-Tronic
Q = Freno de cadena QuickStop Super
R = Manillar cerrado
T = Motosierra de poda; FS, SP tubo divisible
K = Tubo corto HL
O = Indicador de aceite

Cadenas:

PD3 = Picco Duro 3
PM = Picco Micro
PM3 = Picco Micro 3
PMM3 = Picco Micro Mini 3
PS3 = Picco Super 3
RD = Rapid Duro
RD3 = Rapid Duro 3
RDR = Rapid Duro Rescue
RM = Rapid Micro
RMH = Rapid Micro Harvester
RMS = Rapid Micro Super
RS = Rapid Super
RS3 = Rapid Super 3
RM Pro = Rapid Micro Pro
PMX = Picco Micro Corte Longitudinal
RMX = Rapid Micro Corte Longitudinal
RH = Rapid Hexa
RH3 = Rapid Hexa 3

Espadas:

C = Carving
D = Duromatic
RM = Rollomatic Mini
REL = Rollomatic E-Light
RE = Rollomatic E
RES = Rollomatic E Super
RESL = Rollomatic ES-Light
RC = Rollomatic Carbono
RL04 = Rollomatic Light 04

Cortacéspedes:

E = Arranque eléctrico
G = 3 velocidades
OHV/DOV = Válvulas en cabeza
P = Alto rendimiento
R = Cortacéspedes sin recogida
RS = ReadyStart (arranque fácil)
S = STOP = BBC (embrague - freno de cuchilla)
T = 1 velocidad
V = Vario
Y = Transmisión hidrostática

Tractores cortacésped:

L = Equipamiento de lujo (control de velocidad y ruedas de mayor tamaño)
S = Expulsión lateral
X = Modelo Economy
Z = 2 cilindros

Vibraciones: Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s^2
Nivel sonoro / Potencia sonora: Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2,5 dB(A) (excepto RE/SE) = 1 dB(A)

LOS PRODUCTOS STIHL SE SOMETEN REGULARMENTE A CONTROLES EN INSTITUCIONES ALEMANAS E INTERNACIONALES

Nos sometemos a estos controles y pruebas porque vemos en ellas la continuación a nuestros propios programas de control de calidad y porque nos importa mucho el dictamen neutral de estas instituciones. Sin olvidar, por supuesto, el interés de nuestros clientes. Estas instituciones avalan, otorgando el certificado correspondiente, la gran calidad y la técnica ejemplar de STIHL.

En la página **www.stihl.es** encontrarás más información sobre la normativa de vibraciones de la Unión Europea 2002/44/UE.

En el apartado **www.stihl.com/reach** tienes toda la información que necesitas sobre el cumplimiento del Reglamento REACH (1907/2006) de la UE sobre registro, evaluación y autorización de sustancias químicas.

CERTIFICACIONES

CE — Todos los productos STIHL, actualmente en el mercado, cumplen las correspondientes directrices de la Unión Europea.

Control voluntario a través de una empresa de prestigio.

Comité de Control de Técnica Forestal.

La etiqueta ecológica, creada en 1992, es un sistema de certificación único de la Unión Europea. Todos los productos que llevan “la flor” han sido verificados por organismos independientes que garantizan el cumplimiento de estrictos criterios relativos al medioambiente y a las prestaciones del producto.

Sigaus, Sistema Integrado de Gestión de Aceites Usados.

Fundación para la Gestión Medioambiental de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

Fundación para la Gestión Medioambiental de Pilas.

Primera empresa del sector adherida al Sistema Arbitral de Consumo con ámbito nacional.

OBSERVACIONES

1. Todos los precios incluidos en esta tarifa son precios RECOMENDADOS en euros, basados en la lista de precios del 1 de enero de 2022, e incluyen impuestos. Andreas Stihl, S.A. se reserva el derecho a modificar los precios, datos técnicos y referencias de esta tarifa sin previo aviso.
2. Andreas Stihl, S.A. no se hace responsable de las modificaciones realizadas por Distribuidores en las máquinas sin el consentimiento expreso por escrito de Andreas Stihl, S.A.
3. Andreas Stihl, S.A. se reserva el Dominio de Propiedad hasta la total cancelación de la factura que genere la venta de los productos.
4. Andreas Stihl, S.A. asume el riesgo que pudiera emanar en el transporte de la mercancía, en cuantía equivalente a la diferencia entre el seguro de transportista y el precio de la mercancía facturada.
5. Con esta edición pierden validez todas las tarifas anteriores.

LEYENDA

Bluetooth.

Uso en caso de lluvia.

Uso sin protección auditiva.

STIHL Injection (i).

Protección anticorte. Probado conforme a EN 381 o EN ISO 11393.

Protección anticorte. Acorde a EN 381 o EN ISO 11393.

Probado conforme a UNE-EN 388. Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

Ref. 7019 100 0075 - © Andreas Stihl, S.A. 2022